




Caractéristiques techniques

POUBELLE ENCASTRABLE POUR MURS DE 4 PO (102 mm)

B-3644

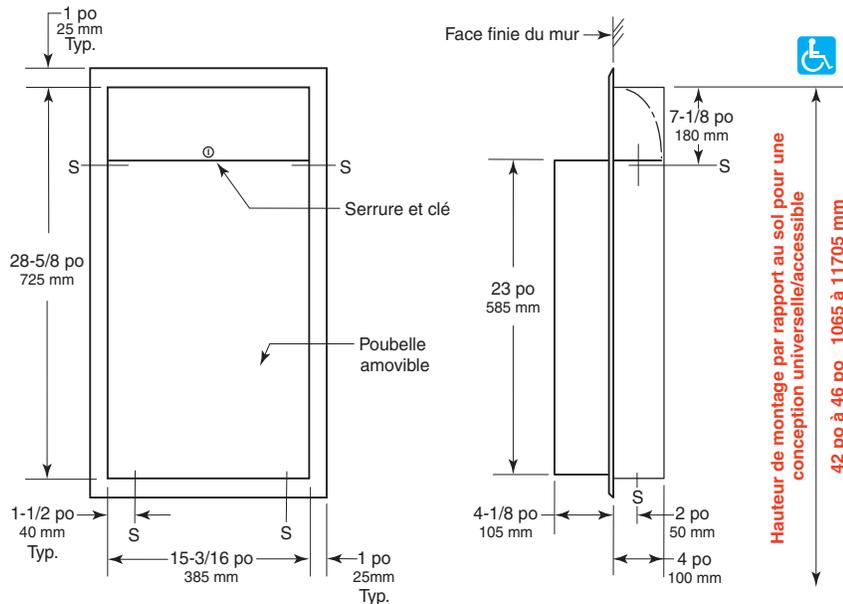

Ouverture brute du mur
 16 po (405 mm) de large
 29-1/4 po (745 mm) de haut
 4 po (102 mm) minimum
 Profondeur d'encastrement

MATÉRIAUX :

Bâti — 18-8, inox type 304 de forte épaisseur. Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée.

Bride — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction monobloc moulée et biseautée, sans soudure.

Poubelle — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Les bords frontaux et latéraux du bas et tous les bords supérieurs sont ourlés pour une manipulation sûre. Fixé au bâti par une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Capacité : 12 gal (45,4 L).

FONCTIONNEMENT :

Pour vider la poubelle, déverrouillez-la avec la clé fournie.

REMARQUE : Pour accueillir des sacs à ordures jetables, commandez LinerMate®, vendu comme un accessoire optionnel. LinerMate élimine les dépassement disgracieux des sacs à ordures et facilite leur installation et enlèvement dans la poubelle de 12 gallons.

Options :

- LinerMate convient à la poubelle de 12 gal seulement : commandez la pièce Bobrick n° 3944-134.
- Poubelle de 18 gal : commandez la pièce Bobrick n° 368-60, avec sac en vinyle réutilisable, pièce n° 368-16.

INSTALLATION :

Prévoyez un encadrement mural brut de 16 po de large x 29-1/4 po de haut (405 x 745 mm). La distance minimale requise par rapport à la façade finie du mur est de 4 po (102 mm). Laissez un espace pour les éléments de construction pouvant saillir dans l'ouverture brute du mur depuis le mur opposé. Consultez l'ingénieur mécanique pour éviter les tuyaux, les événements et les conduits. Si l'unité dépasse le haut du lambris, prévoyez une gaine en aluminium ou un autre enduit pour éliminer l'écart entre la bride et la façade finie du mur. Montez l'unité dans l'ouverture murale avec des cales entre l'encadrement et le bâti à tous les points indiqués par un S, puis fixez l'unité avec des vis à tôle (non fournies).

SPÉCIFICATIONS :

La poubelle encastrable sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La bride sera une construction monobloc moulée et biseautée, sans soudure. La poubelle amovible sera fixée au bâti par une serrure à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick, les bords frontaux et latéraux du bas et tous les bords supérieurs seront ourlés pour une manipulation sûre avec une capacité minimale de 12 gal. (45,4 L).

La poubelle encastrable sera le modèle B-3644 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.