



A WATTS Brand

S19-120, S19-120SS

Plensdouche met horizontale aanvoer

- overtreft specificaties American National Standard Z358.1
- overtreft Europese norm EN 15154-1
- gemakkelijk aan wand te monteren
- gegalvaniseerd staal beschermd met BradTect® gele veiligheidscoating
- universeel identificatielabel en inspectielabel meegeleverd
- complete garantie van één jaar
- SpinTec™ douchekoppen vallen onder één of meer van de volgende patenten: 8113446; D594,089; D669,555; Reg. Comm. Des. D001079560-0001. Overige patenten aangevraagd.
- geklassificeerd door Underwriters Laboratory Inc. conform ANSI Z358.1
- door Intertek ingedeeld onder EN 15154-1

Specificaties

Stootvaste plastic douchekop met felgele kleur voor goede zichtbaarheid in noodsituaties. Ook verkrijgbaar in roestbestendig RVS. Trekstang douche is van RVS. De leidingen van gegalvaniseerd staal zijn extra beschermd met gele BradTect® veiligheidscoating. De constructie van model S19-120SS bestaat geheel uit RVS.



Plensdouche is ontworpen voor standaard 8' plafondhoogte. ANSI Z358.1 conforme plensdouches gemonteerd tussen 82"-96" vanaf de onderste rand van de douchekop tot de vloer.



Deze voorziening is niet bedoeld voor menselijke consumptie van water door middel van opdrinken of het bereiden van voedsel of dranken.

Amerikaanse NPT-aansluitingen

Model	Omschrijving
○ S19-120	Plensdouche met horizontale aanvoer Plastic douchekop
○ S19-120SS	Plensdouche met horizontale aanvoer Armatuur geheel van RVS
○ S19-2100	Navigator EFX25 - Noodthermostaatknop

Britse BSP-aansluitingen

Model	Omschrijving
○ E19-120	Plensdouche met horizontale aanvoer Plastic douchekop
○ E19-120A	Plensdouche met horizontale aanvoer Plastic douchekop - RVS kap
○ E19-120SS	Plensdouche met horizontale aanvoer Armatuur geheel van RVS


Aanbevolen optie:

Navigator S19-2100 EFX25
Noodthermostaatkraan


NAVIGATOR



Voldoet aan de ANSI Z358.1
lauwwatervereisten.

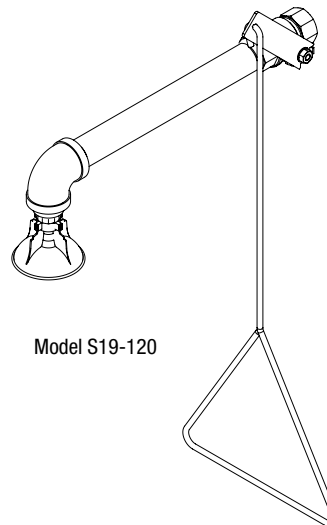

Model S19-120

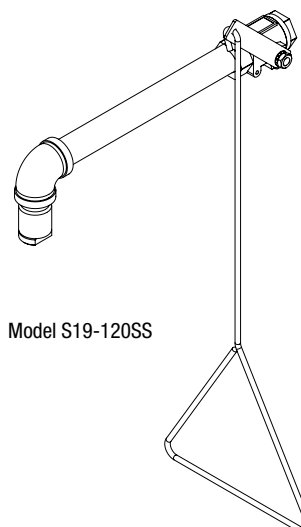

Model S19-120SS

© 2025 Bradley

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539) +1 262 251 6000
bradleycorp.com



A WATTS Brand


S19-120, S19-120SS

Plensdouche met horizontale aanvoer

Standaard uitrusting

SpinTec™ douchekop

De standaard douchekop is 78,7 mm (3,1") in diameter en van zeer goed zichtbaar geel slagvast plastic. Hoge kwaliteit corrosie-bestendige RVS douchekop met 38 mm (1½") diameter (alleen model S19-120SS). De SpinTec plensdouchekop is uitgerust met ingebouwde 83,3 lpm (22 gpm) debietregeling wat water bespaart en helpt bij het nauwkeurig regelen van uw lauwwatersysteem.

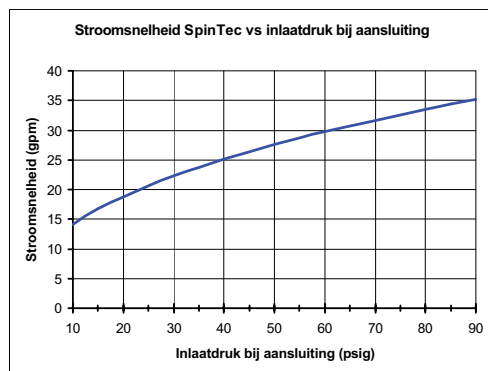

Klep

Verchroomd messing 1" NPT permanent open kogelafsluiter, bediend met RVS trekstang met driehoekige handgreep. Model S19-120SS is geheel van RVS.

Leiding en fittingen

1¼" gegalvaniseerd staal met gele BradTect® veiligheidscoating. S19-120SS is geheel van RVS.

Wateraanvoer

1" NPT horizontaal.



De lokale regelgeving vereist mogelijk een terugstroompreventieklep voor een correcte installatie. Naleving van de lokale regelgeving is de verantwoordelijkheid van de installateur. Deze klep moet jaarlijks worden gecontroleerd om een correcte werking te waarborgen.



Terugstroompreventiekleppen worden niet meegeleverd met het armatuur en kunnen worden aangeleverd door de aannemer of worden aangeschaft bij Bradley Corporation.



A WATTS Brand

S19-120, S19-120SS

Plensdouche met horizontale aanvoer

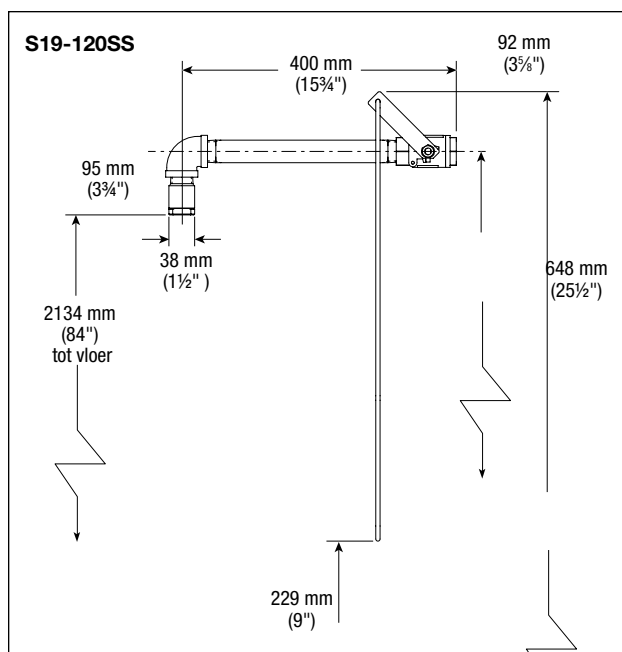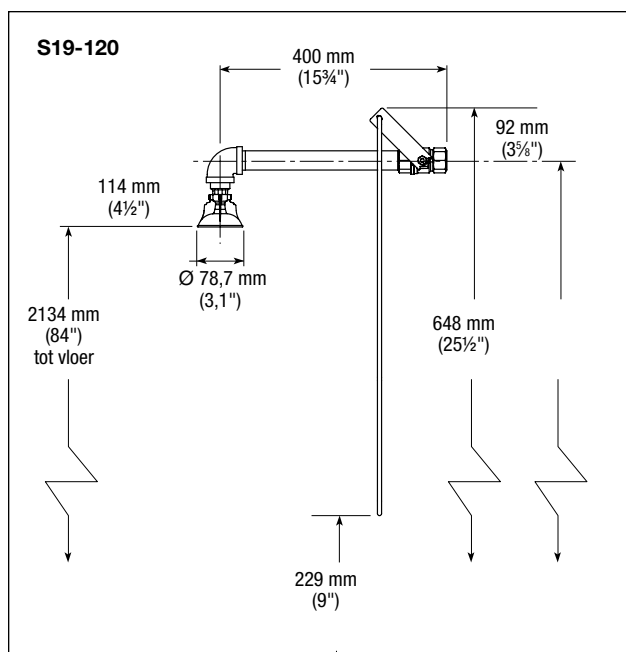

Alle afmetingen zijn gebaseerd op standaard draadmaten. Productieafwijkingen kunnen +/- 3 mm (1/8") bedragen per draadkoppeling. Om de speling van een afmeting te bepalen, telt u het aantal draadkoppelingen in een afmeting op en vermenigvuldigt dit met 3 mm (1/8").