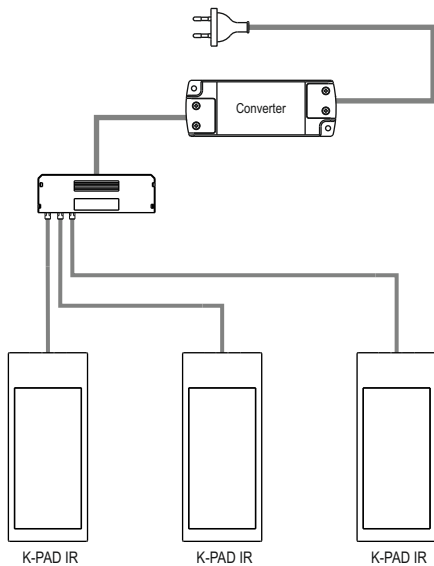


Material	Finish	H max.	H min.
laminate	dark oak	30-80mm	1mm
varnished	bright white	140-160mm	10mm
wood	natural	120-140mm	10mm
glass	extra light serigraphy	80-100mm	10mm
Reflector label	gray polyester	180-200mm	2mm

T1

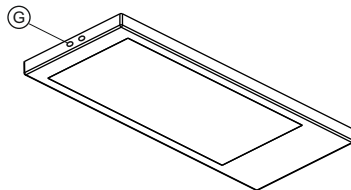


Fig 6

WARNING:

Safety is guaranteed if these instructions are followed and therefore they must be kept. Installation may require the involvement of qualified personnel. Before proceeding with installation of the device ensure that the environmental conditions are in compliance with and suitable for the product characteristics. Before any operation on the device disconnect mains power.

CONFIGURATION:

Instructions for installation and use contained in this manual are valid for several configurations of the **K-PAD** device, for which there are differences. **K-PAD SDM** (IR sensor) model refers to the configuration of the device that includes a dimmable electronic switch, **K-PAD IR** is a device that operates as a "limit switch" to be installed inside a cupboard and operates when the doors are opened and closed; they reflect the sensor's infrared signal.

K-PAD model refers to the configuration of the device that does not incorporate any switch or sensor.

INSTALLATION:

- Fasten the bracket (A), using the screws in the pack (B), on the installation surface in the position wanted. To install the fixture correctly, fasten the bracket (A) so it is against the wall and at right angles to it (fig. 1-2).
- Connect the spotlights to the adaptor and using the extensions provided in the pack (D) following the wiring diagram:

- **SLAVE:** (fig.3) (without switch)
- **SDM:** (fig.4) (TOUCH SENSOR master)
- **WHC2** (fig.5) (TOUCH SENSOR change colour master)
- **IR:** (fig.6) (IR SENSOR)
- Connect the feeder plug (E) to an AC outlet 230V 50/60Hz. **K-PAD IR** must be installed at a pre-set distance as indicated in the table (T1)
- To install **K-PAD IR** on cupboards with a glossy white, reflecting, mirroring door finish, that is with a shiny surface, values given in table (T1) can change. We advise carrying out a preliminary test of how it works before final installation.
- To increase the **K-PAD IR** distance of intervention, it is possible to apply on the door in correspondence of the sensors, the reflective sticker (I) provided in the package.
- Connect the device power cable to an appropriate (check plate data printed on the product label) safe power supply with stabilized voltage (not included) with power 10% higher than the total load.
- If more than one device must be connected to the power supply ensure that the total sum of the power absorbed by the devices (check the plate data shown on the product label) does not exceed the maximum power permitted by the Converter.
- DOMUS Line guarantees the product only if powered with a Converter supplied by us.

OPERATION K-PAD SDM:

Switching on and off takes place by simply approaching the sensitive IR switch (C), keeping a steady hand, faced with the same, you can adjust the intensity of light.

A short flash of the light indicates the achievement of maximum brightness.

The luminosity level obtained will be saved until the next adjustment.

The output cable of **K-PAD SDM** can handle a load of max. 60W @ 24VDC included the absorption of the device figure 4.

OPERATION K-PAD SLAVE:

The **K-PAD SLAVE (F)** is a switch-free spotlight, then it must be turned on via a remote switch that can be placed on the **K-PAD SDM** (wired in the MASTER version) as shown in figure 4 or it can be assigned to a separate switch connected to the primary of the converter as shown in figure 3, or to a remote socket where to connect the converter.

OPERATION K-PAD IR:

The switching on and off of the luminaire is simply performed by the opening and the closing of the door that is in front of the sensor (G). **K-PAD IR** remains in operation for 8 seconds after closing the door, and is equipped with a safety program that shuts off after 2 hours of continuous operation.

- The luminaire has a safety program that switches it off after 2 hours of continuous operation.

ATTENTION: K-PAD SDM / K-PAD IR must be connected directly to the electronic feeder and it must not be connected after other electronic switches.

The sensor must not be installed near electromagnetic sources, heat sources or exposed to direct sunlight.

WHC VERSION OPERATION (colour change):

K-PAD WHC2 has a light source with 2 selectable colour temperatures (3000-4000K). To select, proceed as follows: Move the hand quickly across the sensor (C) 3 times, with the lamp on, to select the required colour temperature.

WARNING:

The Led MODULE, the power supply cable or any switch used, are not replaceable, therefore in case of damage the device must be entirely substituted.

WARRANTY:

The warranty on the device is valid only if powered by a power supply provided by DOMUS Line. The warranty's general terms and conditions for this device are available at www.domusline.com

MISE EN GARDE:

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions et de les conserver. L'installation peut exiger la participation de personnel qualifié. Avant de procéder à l'installation de l'appareil veiller à ce que les conditions environnementales soient conformes et appropriées aux caractéristiques du produit. Avant toute intervention sur l'appareil, couper la tension du secteur.

CONFIGURATIONS:

Les instructions concernant l'installation et l'utilisation contenues dans ce manuel sont valables pour plusieurs configurations de l'appareil **K-PAD** comprenant différents modèles.

Le modèle **K-PAD SDM** (Touch-LED-Dimmer) se réfère à la configuration de l'appareil équipé d'un interrupteur électronique dimmable, **K-PAD IR** est un appareil avec fonction d'interrupteur de "fin de course" pour l'installation à l'intérieur du compartiment qui fonctionne avec l'ouverture et la fermeture de portes qui reflètent le signal infrarouge émis par le capteur. le modèle de **K-PAD** se réfère à la configuration du dispositif qui ne comporte pas un interrupteur ou un capteur

INSTALLATION:

- Fixer la bride (A) à l'emplacement voulu sur la surface d'installation en utilisant les vis fournies en dotation (B). Pour la bonne installation de l'appareil, fixer la bride (A) sur le mur, perpendiculairement à celui-ci (fig. 1-2).

- Effectuer le branchement électrique des spots à l'alimentateur au besoin en utilisant les rallonges fournies en dotation (D) en respectant le schéma de connexion:

- **SLAVE:** (fig.3) (sans interrupteur)
- **TLDM:** (fig.4) (touch-led dimmer master)
- **WHC2** (fig.5) (touch-led dimmer changer de couleur master)
- **IR** (fig.6) (IR sensor)
- Raccorder la fiche (E) du câble d'alimentation du transformateur à une prise de courant alternatif 230V 50/60Hz.
- **K-PAD IR** doit être installé du compartiment et à une distance préétablie comme indiqué sur le tableau (T1)
- Pour l'installation de **K-PAD IR** sur des compartiments munis de portes dont la finition est blanc réfléchissant, finitions brillantes, miroitantes avec des surfaces brillantes, les valeurs rapportées dans le tableau (T1) peuvent varier. Il est donc conseillé d'effectuer un test préliminaire de fonctionnement avant d'installer définitivement le produit.
- Pour augmenter la distance d'intervention del **K-PAD IR**, il est possible d'appliquer sur la porte en correspondance des capteurs, le sticker réfléchissants (I) fournis dans le paquet.
- Brancher l'appareil **K-PAD** uniquement à un transformateur de sécurité d'une tension constante de 24 Vdc (fourni séparément) et d'une puissance supérieure d'au moins 10 % à la charge totale. Pour calculer la charge totale, contrôler les caractéristiques techniques imprimées sur la plaque du produit.
- S'il est nécessaire de brancher plusieurs appareils au transformateur, veiller à ce que la somme totale des puissances absorbées par les appareils (contrôler les caractéristiques techniques reportées sur la plaque du produit) ne dépasse pas

la puissance maximale admise par le convertisseur.
- DOMUS Line garantit le produit si ce dernier est uniquement alimenté par ses propres convertisseurs.

FONCTIONNEMENT K-PAD SDM:

Activation et désactivation se déroule en approchant simplement le commutateur IR sensible ©, garder une main ferme, face à la même, vous pouvez régler l'intensité de la lumière. Un bref flash de la lumière indique la réalisation d'une luminosité maximale.

Le niveau de luminosité obtenu sera mémorisé jusqu'au prochain réglage.

La sortie (output cable) du **K-PAD SDM** peut commander une charge maximum de 60W à 24Vdc, incluant l'absorption de l'appareil (fig.4).

FONCTIONNEMENT K-PAD SLAVE:

Le **K-PAD SLAVE** (F) est une lampe sans interrupteur. Par conséquent, l'allumage passe par uninterrupteur déporté pouvant se trouver sur le **K-PAD SDM** (câblé en version MAÎTRE) comme illustré sur la figure 4 ou pouvant être assigné à uninterrupteur séparé branché sur le module principal du convertisseur comme illustré sur la figure 3, ou à une prise commandée sur laquelle brancher le convertisseur.

FONCTIONNEMENT K-PAD IR:

L'allumage et l'extinction de l'appareil se font simplement en ouvrant et fermant la porte qui se trouve en face du capteur (G). **K-PAD IR** reste en fonctionnement pendant 8 secondes

après la fermeture de la porte, a également un programme de sécurité qu'il arrête après 2 heures de fonctionnement continu.

ATTENTION: K-PAD SDM / K-PAD IR doit être réuni directement à l'alimenteur électronique et il ne faut jamais être réuni après autres interrupteurs électroniques.

Le capteur ne doit pas être installé à proximité de sources électromagnétiques ou de chaleur, ou exposé directement à la lumière.

FONCTIONNEMENT VERSION WHC (changement de couleur):

K-PAD WHC2 dispose d'une source lumineuse avec 2 températures de couleur sélectionnables (3000-4000 K). Pour effectuer cette sélection, procéder comme suit : Effectuer 3 mouvements rapides de la main devant le capteur (C) avec lampe allumée, ce qui permettra de sélectionner la température de couleur souha

ATTENTION:

Le module LED, le câble d'alimentation et l' interrupteur électronique de cet appareil ne peuvent être remplacé et donc en cas de panne ce dernier devra être intégralement remplacé.

GARANTIE:

La garantie de cet appareil est valable uniquement si ce dernier est alimenté par un transformateur fourni par DOMUS Line. Les conditions générales de garantie de cet appareil sont disponibles sur le site www.domusline.com

ATENCIÓN:

La seguridad está garantizada si se siguen éstas instrucciones. La instalación puede requerir la participación de personal cualificado. Antes de proceder con la instalación del dispositivo, asegúrese de que las condiciones ambientales son las adecuadas para el producto. Antes de cualquier operación hay que comprobar que la red eléctrica esté desconectada.

CONFIGURACIONES

Las instrucciones de instalación y uso incluidas en este manual son válidas para múltiples configuraciones del dispositivo **K-PAD**, entre las cuales existen algunas diferencias. El modelo **K-PAD** (IR SENSOR) hace referencia a la configuración del dispositivo que incorpora un interruptor electrónico regulable, **K-PAD IR** es un dispositivo con función de interruptor “fin de carrera” para instalación en el interior de la estructura que funciona con la apertura y clausura de los postigos, los cuales reflejan la señal infrarroja emitida por el sensor.

El modelo **K-PAD** refiere a la configuración del dispositivo que no incorpore cualquier conmutador o sensor.

INSTALACIÓN:

- Fije el estribo (A) utilizando los tornillos suministrados (B), en la superficie de instalación en la posición deseada. Para instalar correctamente el aparato, fije el estribo (A) apoyado a la pared y en posición perpendicular a la misma (fig. 1-2).
- Efectúe la conexión eléctrica de los focos al alimentador utilizando si es necesario los cables alargadores suministrados (D), respetando el esquema de conexión:

- **SLAVE:** (fig.3) (sin interruptor)
- **SDM:** (fig.4) (TOUCH SENSOR master)
- **WHC2:** (fig.5) (TOUCH SENSOR cambiar el color con la función master)
- **IR:** (fig.6) (IR SENSOR)
- Conecte la clavija (E) del cable de alimentación del transformador a una toma de corriente alterna 230V 50/60Hz.
- **K-PAD IR** se tiene que instalar perpendicularmente en la superficie del postigo y a una distancia preestablecida como indicado en la tabla (T1)
- Para la instalación de **K-PAD IR** en el interior de estructuras con postigos cuyo acabado sea blanco reflectante, brillante, cubierto de espejos aunque también con superficies resplandecientes. Los valores indicados en la tabla (T1) pueden variar. Por lo tanto, se aconseja llevar a cabo una prueba preliminar de funcionamiento antes de efectuar la instalación definitiva del producto.
- Para aumentar la distancia de intervención de **K-PAD IR**, es posible aplicar en la puerta en correspondencia de los sensores el adhesivo reflectante (I) en el embalaje.
- Conectar **K-PAD** únicamente a un alimentador de seguridad con tensión constante de 24 Vdc (suministrado por separado) y con una potencia de al menos 10% más en relación a la carga total. Para el cálculo de la carga total hay que controlar los datos de la placa de características impresa en la etiqueta del producto.
- En caso de tener que conectar más de un aparato de alimentación, asegurarse de que la suma total de las potencias recibidas por los aparatos (controlar los datos de la placa de características que aparecen en la etiqueta del producto) no supere la máxima admitida por el convertidor.

Domus Line cubre la garantía solo si se emplea el convertidor proporcionado como suministro eléctrico

FUNCIONAMIENTO K-PAD SDM:

El encendido y apagado del aparato simplemente llevando la mano al interruptor IR-sensibles (C), manteniendo una mano firme al frente de la misma, se puede ajustar la intensidad de la luz. Un breve destello de la luz pública indica la consecución de la máxima luminosidad.

El nivel de luminosidad ajustado quedará memorizado hasta la próxima regulación.

La salida (output cable) del **K-PAD SDM** puede controlar una carga de máx. 60W @ 24Vdc incluido la absorción del aparato (fig.4).

FUNCIONAMIENTO K-PAD SLAVE:

K-PAD SLAVE (F) es un foco desprovisto de interruptor, por lo que para encenderlo es necesario utilizar un interruptor remoto que puede estar presente en el **K-PAD SDM** (cableado en versión MASTER) como se representa en la figura 4 o bien un interruptor separado conectado en el primario del convertidor como se representa en la figura 3, o a una toma controlada en la que se conecta el convertidor.

FUNCIONAMIENTO K-PAD IR:

El encendido y apagado del aparato se produce simplemente con la apertura y cierre de la puerta que se encuentra frente al sensor (G). **K-PAD IR** permanece en funcionamiento durante 8 segundos después de que el cierre de la puerta, también tiene un programa de seguridad que lo desconecta después de 2 horas de funcionamiento continuo.

ATENCIÓN: K-PAD SDM / K-PAD IR tiene que ser conectado directamente al alimentador electrónico y no tiene que ser conectado nunca después de otros interruptores electrónicos.

El sensor no debe instalarse cerca de fuentes electromagnéticas, de fuentes de calor o expuesto directamente a la luz del sol.

FUNCIONAMIENTO VERSIÓN WHC (cambia color):

POLAR SE WHC2 dispone de una fuente luminosa con 2 temperaturas de color seleccionables (3000-4000K). Para efectuar dicha selección, proceda de la siguiente manera: Efectúe 3 movimientos rápidos de la mano frente al sensor (C) con la lámpara encendida, de esta manera se puede seleccionar la temperatura de color deseada.

PRECAUCIÓN:

El módulo LED, el cable de alimentación y cualquier interruptor electrónico de éste aparato no se sustituye y por lo tanto en caso de fallo debe reemplazarse toda la unidad.

GARANTÍA:

La garantía del aparato es válida solamente si se lo alimenta con un alimentador proporcionado por DOMUS Line. Las condiciones generales de garantía de este aparato están a disposición en www.domusline.com