

Características principales

- Múltiples opciones de tono
- Sistema automático audible y visual
- Interruptor de silencio opcional con restablecimiento automático
- Diseñado para cumplir con NEMA 4X
- Se conecta fácilmente con lavajos, duchas de inmersión o unidades de combinación
- Baliza o luces de área opcionales
- Para aplicaciones de interiores y exteriores

Especificaciones

El sistema se puede conectar fácilmente a la mayoría de los lavajos (tubería de entrada de 1/2" NPT y fuente de entrada de agua de 18,9 L/min [5 gpm]) o combinación de ducha de inmersión/lavajos o unidades de ducha de inmersión (tubería de entrada de 1-1/4" NPT y fuente de entrada de agua de 113,6 L/min [30 gpm]). El sistema de señalización también se puede pedir para instalarlo con la unidad de combinación con cable calentador Halo™ S19-304. Si el accesorio tiene suministro superior, se debe proporcionar suficiente espacio para la orientación vertical del sensor. Consulte el manual de instalación para conocer los requisitos específicos. La conexión a una ubicación remota es posible por medio de contactos en la caja de empalmes del interruptor de flujo o la caja de control central.

Equipo estándar

Control central

El sistema de señalización para accesorios de emergencia funciona desde una placa de control central. El control central ofrece varias entradas y salidas distintas fáciles de conectar, lo que permite la conexión directa a un sistema de gestión de edificios y funciona en un sistema seguro de 24 V. Los componentes eléctricos se contienen en un gabinete NEMA 4X.

Cableado remoto

La conexión a una ubicación remota es posible mediante los contactos en la placa de control central o en la caja de empalmes del interruptor de flujo.

Sonido de la bocina

Sonido de pitido rápido piezoeléctrico. 108 dB a 0,6 m (2 pies), disponible en 3 tonos diferentes para cortar a través del ruido ambiente.

Interruptor de silencio


La bocina se puede apagar mientras la luz de señalización sigue parpadeando y fluye el agua. El interruptor cuenta con restablecimiento automático y dos ubicaciones de montaje: montaje en panel o montaje flexible con cable de 4,6 m (15 pies).

Luz de señalización

Luz de señalización halógena parpadeante con gabinete 4X resistente a la corrosión. Disponible con lente ámbar o rojo.

Voltaje

Entrada universal de CA: 90 a 264 CA, 50-60 Hz. Máx. 70 vatios. Máx. 3,0 amperios.

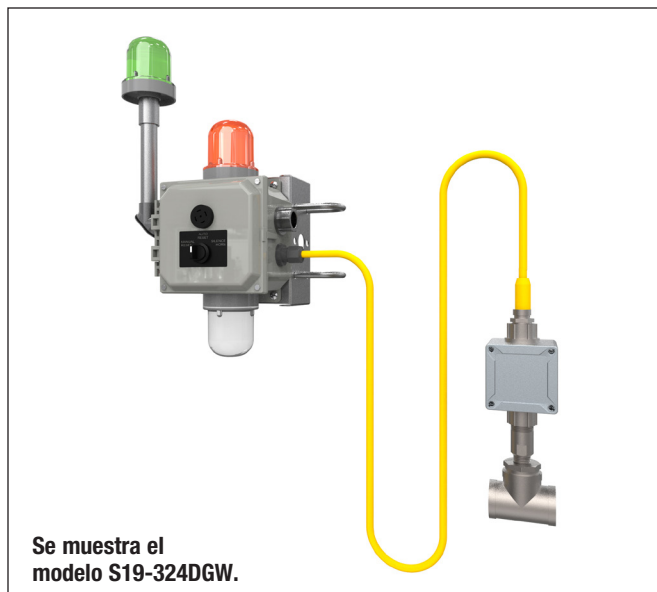

Se muestra el modelo S19-324DGW.

Activación del interruptor de flujo

Hermético y completamente armado para una conexión fácil al sistema de señalización. Interruptor de flujo de doble vía y doble polo con construcción de acero inoxidable.

Luz de área

Luz de área halógena de estado fijo con gabinete 4X resistente a la corrosión. Disponible con lente blanco o rojo. La luz de área de estado fijo ilumina el área circundante alrededor del accesorio de seguridad.

Luz de baliza

Luz de baliza halógena de estado fijo con gabinete 4X resistente a la corrosión. Disponible con lente verde o azul. La luz de estado fijo proporciona ayuda aérea a la ubicación del accesorio de seguridad.

Conexión eléctrica

Cable impermeable de conexión rápida, precableado, con múltiples conductores de 1,8 m (6 pies), 3,7 m (12 pies) o 15,2 m (50 pies) para una conexión fácil al sistema de señalización.

Tamaño de las tuberías

Suministro de 1-1/4" NPT para duchas de inmersión o de combinación. Suministro de 1/2" NPT para lavajos.

Montaje

El sistema de señalización se puede montar en la tubería del accesorio, una pared adyacente o en la unidad de cable calentador.

Cumplimiento del producto



Paneles de control industriales indicados en UL para EE. UU. y Canadá



A WATTS Brand

S19-324

Sistema de señalización de emergencia

Modelo	
S19-324	Área general, NEMA 4X, Sistema de señalización
Selecciones estándar (Debe seleccionar una opción de cada categoría)	
Configuración del accesorio	
EF	Lavaojos o lavajeros/lavacara
DC	Inmersión o combinación
HT	Unidad de combinación con cable calentador Halo*
Activación	
SS	Interruptor de flujo de acero inoxidable
Sonido audible	
TN1	Tono 1
TN2	Tono 2
TN3	Tono 3
Interruptor de silencio	
0	Ninguno
PM	Montaje en panel
FM	Montaje flexible con cable de 4,6 m (15')
Luz de señalización	
SA	Ámbar (parpadeante)
SR	Rojo (parpadeante)
Luz de baliza	
0	Ninguno
BG	Verde (fijo)
BB	Azul (fijo)
Luz de área	
0	Ninguno
AW	Blanco (fijo)
AR	Rojo (fijo)
Longitud del cable (del interruptor de flujo al sistema de señalización)	
C6	Cable de 1,8 m (6')
C12	Cable de 3,7 m (12')
C50	Cable de 15,2 m (50')

* El sistema de señalización solo se puede montar en la unidad de combinación con cable calentador Halo™ S19-304 de estilo nuevo.