



A WATTS Brand

# S19-788H

## Unidades de lavajos presurizadas portátiles calefaccionadas

- Cumple o superan la Norma nacional estadounidense Z358.1 como lavajos
- Se puede reacondicionar a cualquier tanque presurizado de 15 galones con opción de lavajos solamente (sin opción de manguera)
- Garantía total de un año

### Especificaciones

El revestimiento del calefactor aislado controla termostáticamente el agua en condiciones climáticas inferiores a -10 °F (-23 °C). Usa un cable de alimentación con conexión a tierra de 120 VCA estándar. La unidad funciona mediante la activación de una manilla grande y alta visibilidad. Revestimiento aislado de color amarillo y altamente visible fabricado de nailon Oxford con refuerzo de espuma 200 Denier con cavidad de vinilo transparente para las conexiones eléctricas. Horquilla de lavajos envuelta con cable de traza de calor y revestido con aislamiento para tubería para protección adicional contra el congelamiento. Los calefactores de tambor de caucho silioconado tienen sujetadores de resorte y gancho.

- ☒ Las unidades de lavajos presurizadas portátiles calefaccionadas no están calificadas para su uso en exterior.

### Equipo estándar

#### Revestimiento de tanque y revestimiento de horquilla de lavajos

Revestimiento impermeable, aislado, de color amarillo y de alta visibilidad fabricado de nailon con refuerzo de espuma 200 Denier con cavidad de vinilo transparente.

#### Calefactores

510 watts fabricados de caucho silioconado con sujetadores de resorte y gancho de tensión.

#### Termostato doble


Termostato con funcionamiento normal 75 °F +/- 5° en serie con límite alto 90 °F +/- 5°, termostato con restablecimiento manual.

#### Cable de traza de calor electrónica

Autoregulado a -50 °F, calificación térmica de - 5 watts/pie, voltaje de servicio - 120 VCA, amperaje/wataje - 0,7 A/80 watts a temperatura de agua de la unidad de 50 °F.

#### Envoltura de tubería

1,5" aislamiento de tubería de diámetro externo, 3/8" de espesor

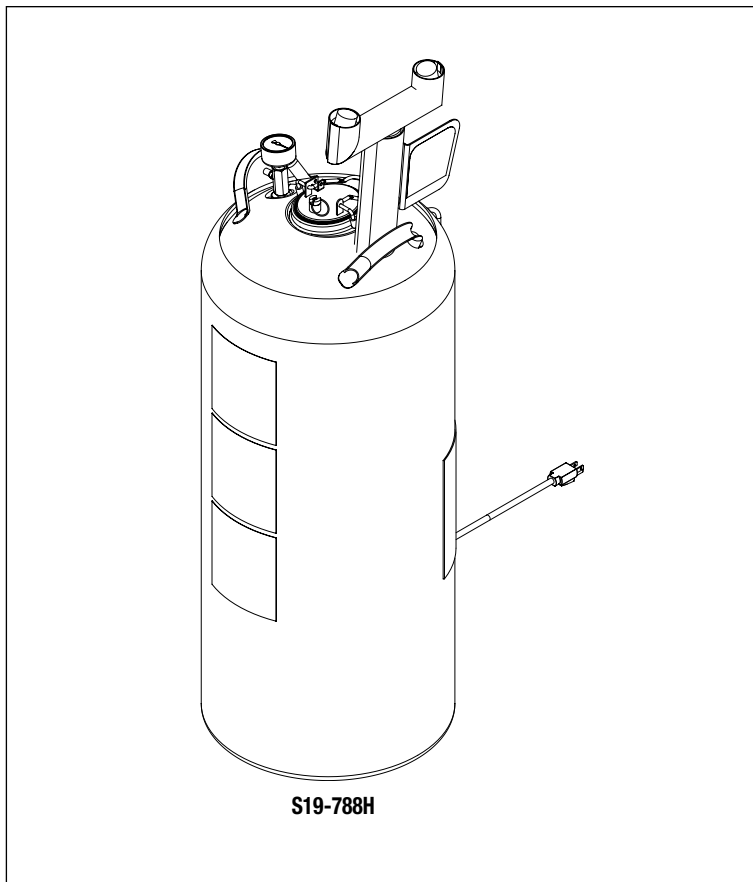

S19-788H

| Modelo                          | Descripción                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> S19-788H  | Lavajos presurizado portátil de 15 galones calefaccionado (tanque con revestimiento de calefactor) |
| <input type="radio"/> S19-788HR | Kit de reacondicionamiento de 15 galones calefaccionado (revestimiento de calefactor solamente)    |



A WATTS Brand

# S19-788H

## Unidades de lavaojos presurizadas portátiles calefaccionadas

Modelo S19-788H

