

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


Hawa Clipo 16 GK IS



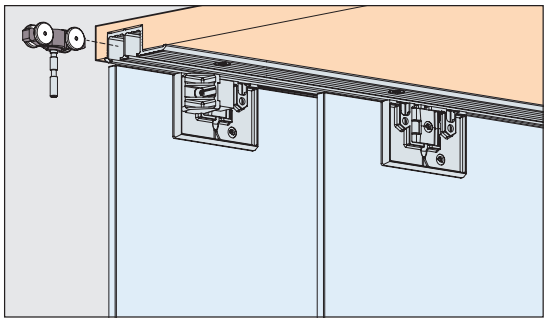


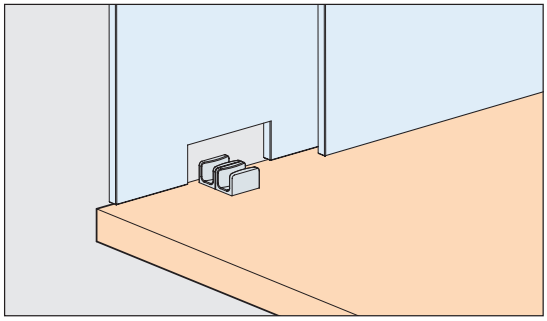



Garnituren / Sets / Garnitures

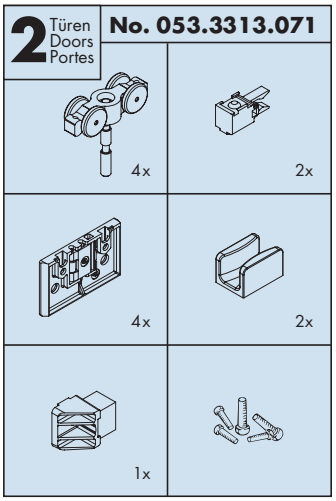


Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.
E **Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**	2500 mm	053.3247.250
Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3247.350
Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3247.600
F **Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm	053.3248.250
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3248.350
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3248.600
Penloc GTI, Kleber		098.0026.000
Penloc GTI, adhesive		
Penloc GTI, colle		









Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

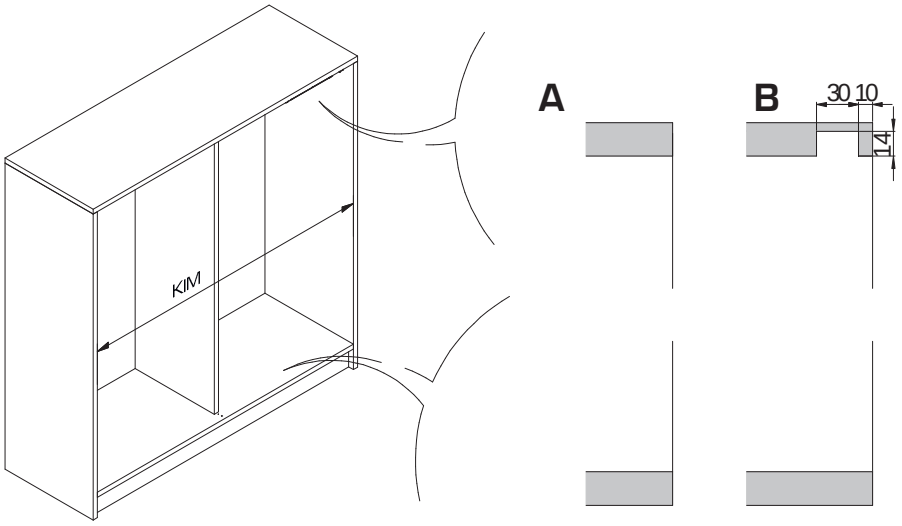

A




A Art.No. 053.3247

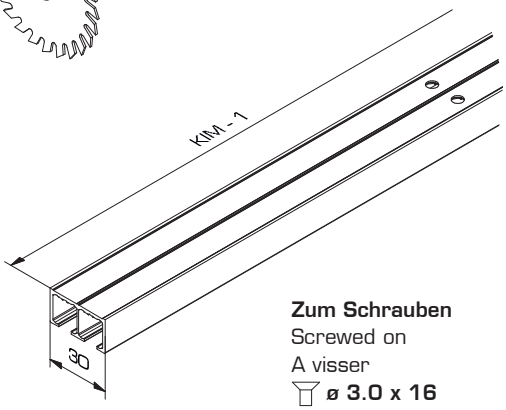

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.0 x 16


B Art.No. 053.3248

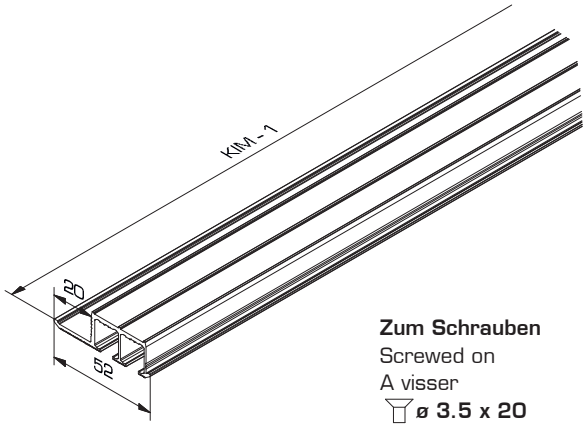



Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.5 x 20


B 1

!  3 → B 2 !

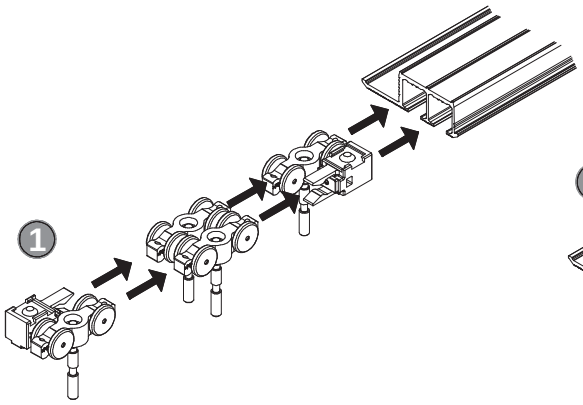




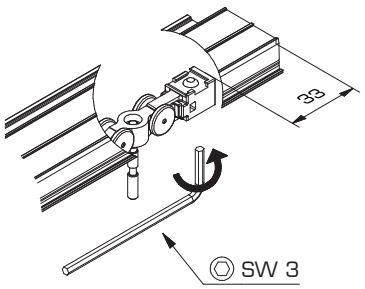



B 2

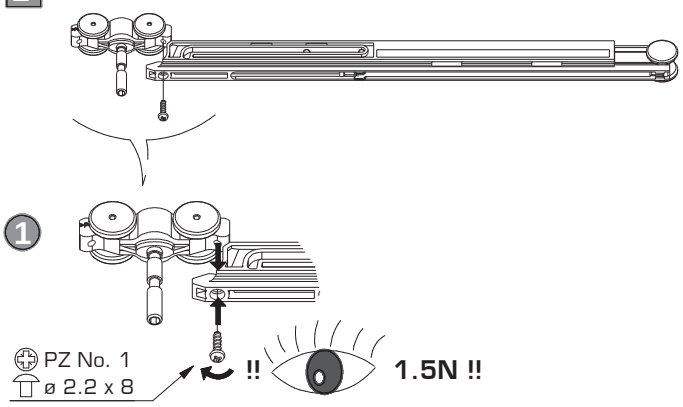


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechnend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables


Garnituren / Sets / Garnitures


No. 053.3332.XXX

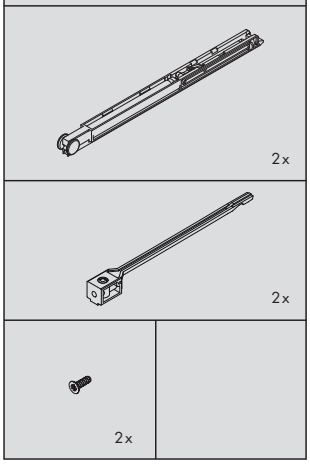

C

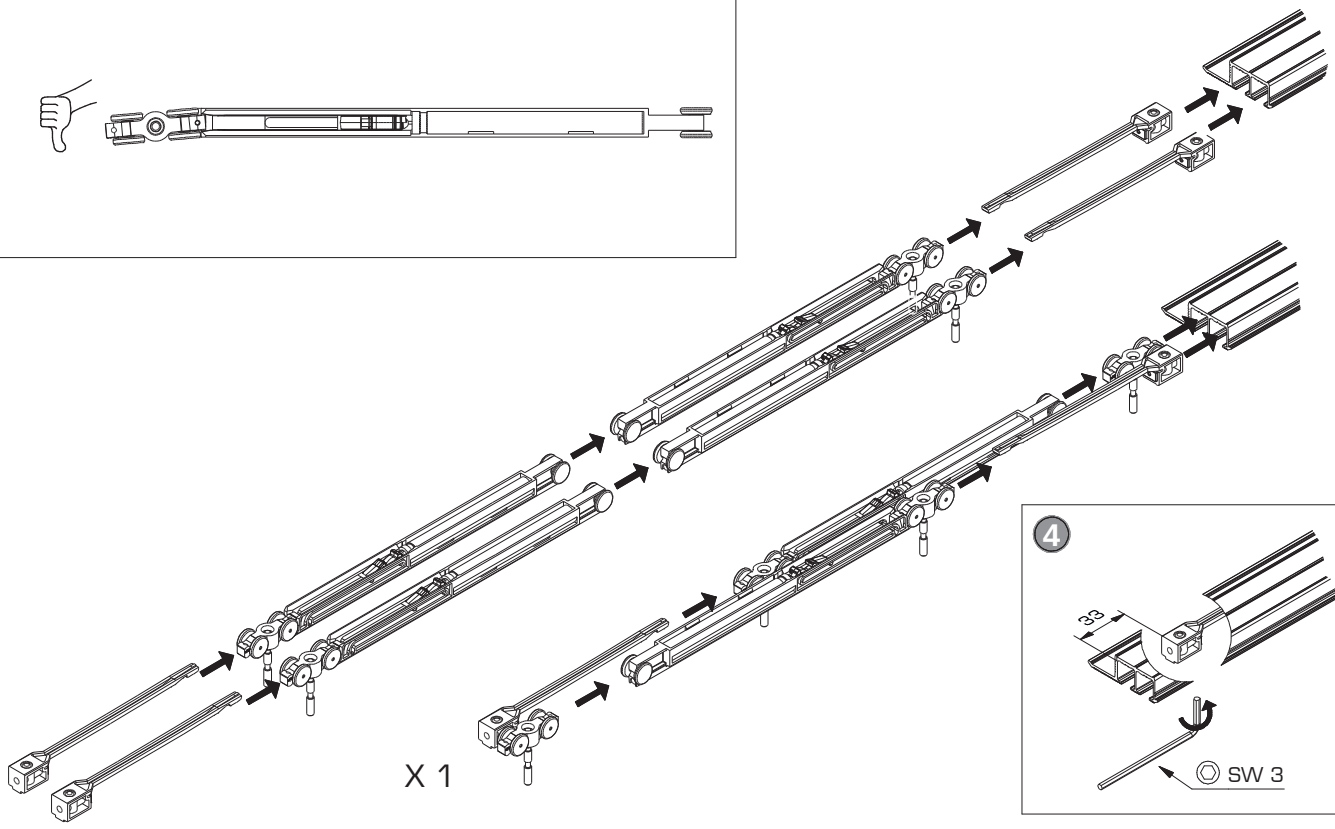


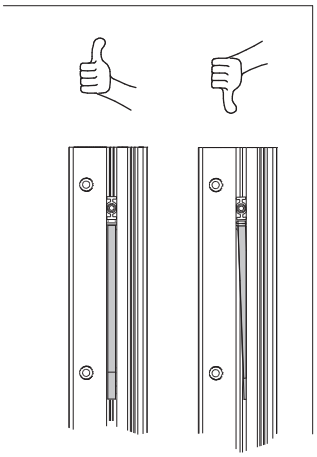




		*	Bestellen / order / commander - 16 kg
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460mm	2x 053.3332.072


D

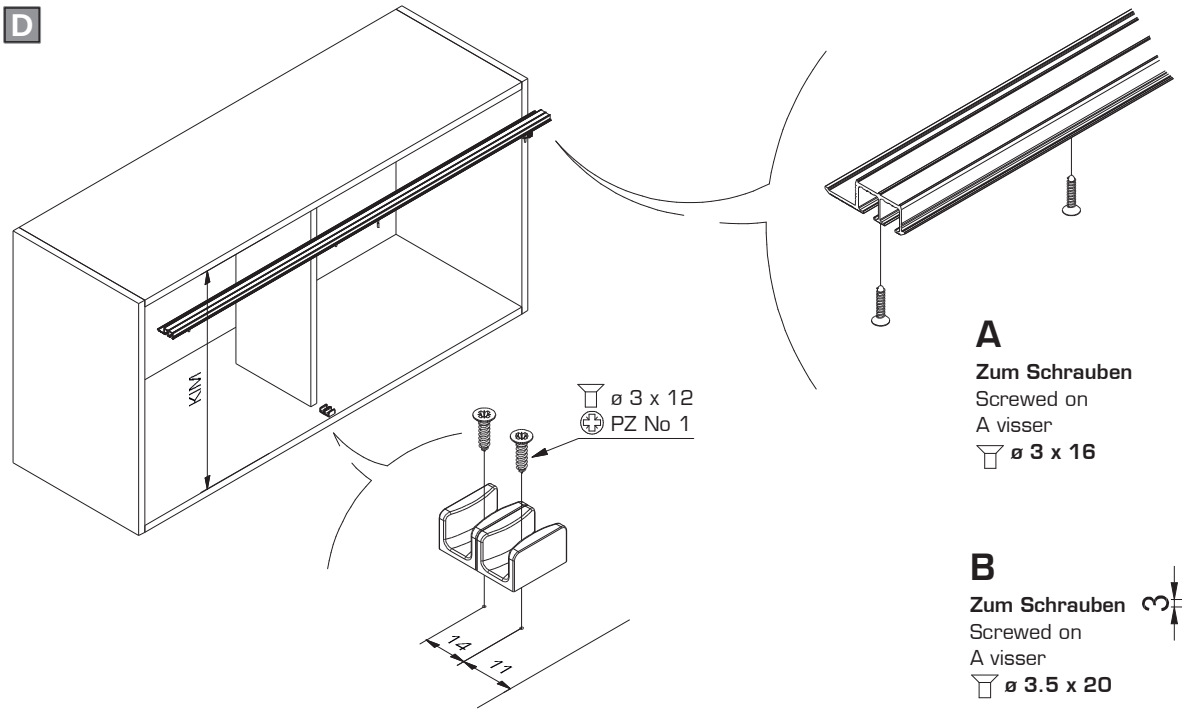

A
Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3 x 16




B
Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.5 x 20



A: ***TH** = KIM - 22

B: ***TH** = KIM - 9

A+B: ****TB** = KIM + 16 / 2

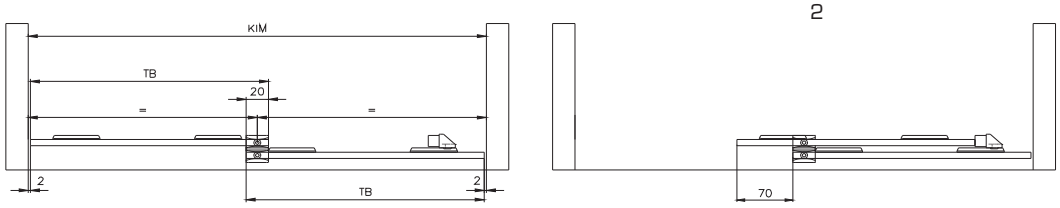


E **Kleben** | Glue | Coller



Klebstoff-Empfehlung:
Recommended adheive:
Colle recommandée:
Penloc GTI
Art.No. 098.0026.000


Nur bei keramischem Siebdruck!
Only ceramic screen printing!
Sulement pour verre serigraphie céramique!

1

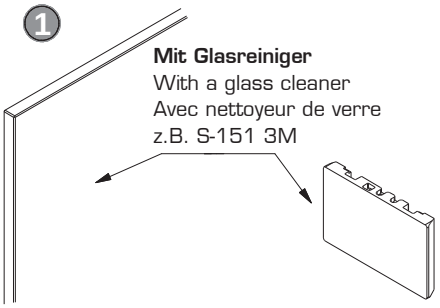


Mit Glasreiniger
With a glass cleaner
Avec nettoyeur de verre
z.B. S-151 3M

2



3 **Offene Zeit < 2min.**
open time < 2min.
temps ouvert < 2min.




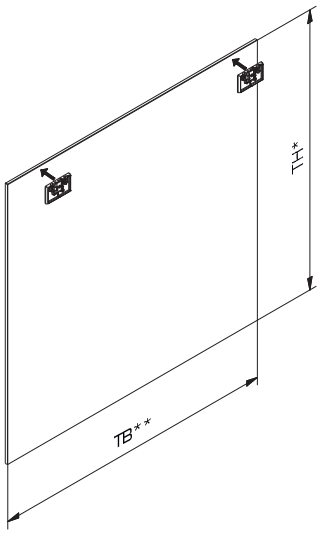


4




5



6




7



Bündig mit Glaskante
Flush with glass edge
Affleurant avec verre découpé



8




9




min. 4 h


F

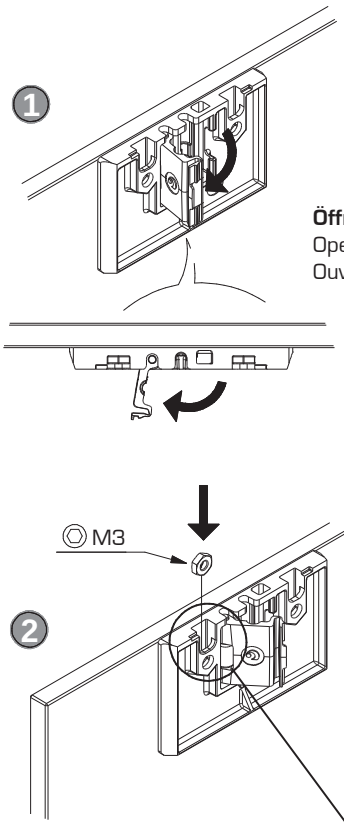


G

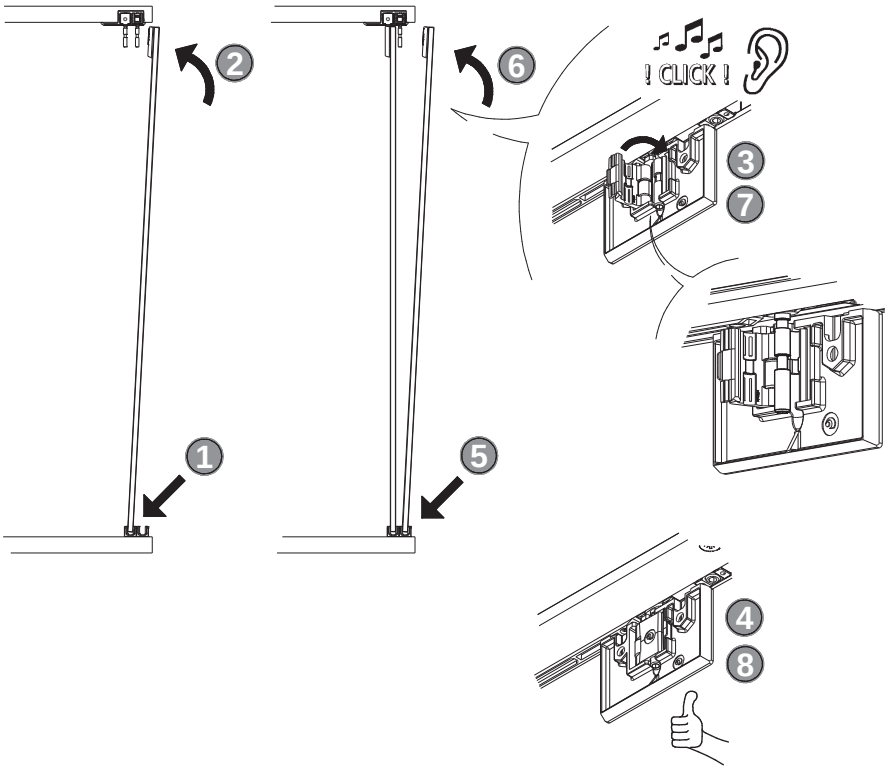


H

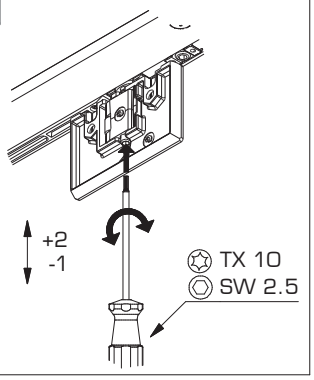





I

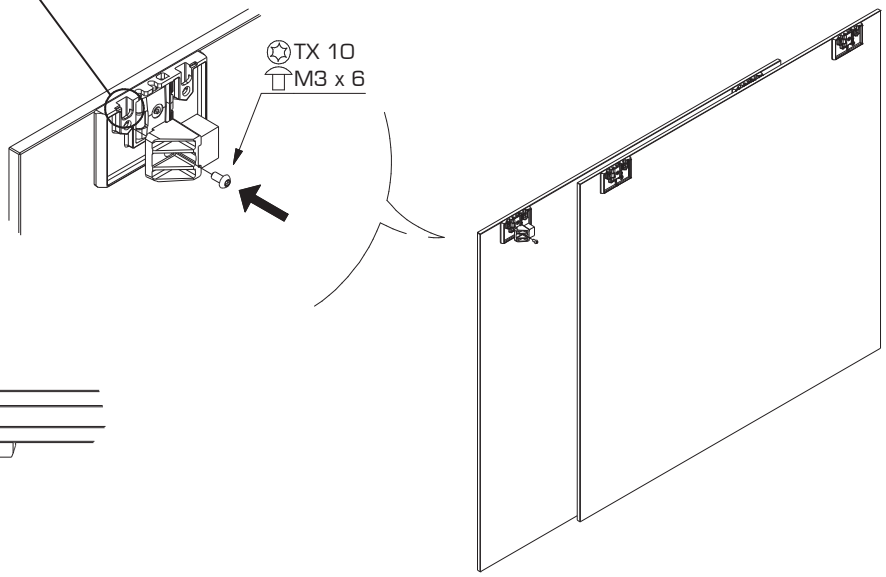


J **Türdemontage**
Door dismounting
Demontage de la porte

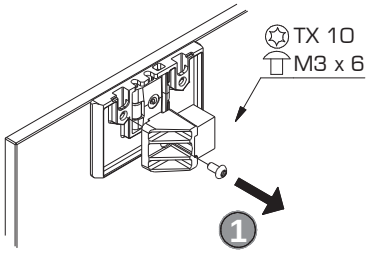



2 **Öffnen**
Opening
Ouvrir

Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage

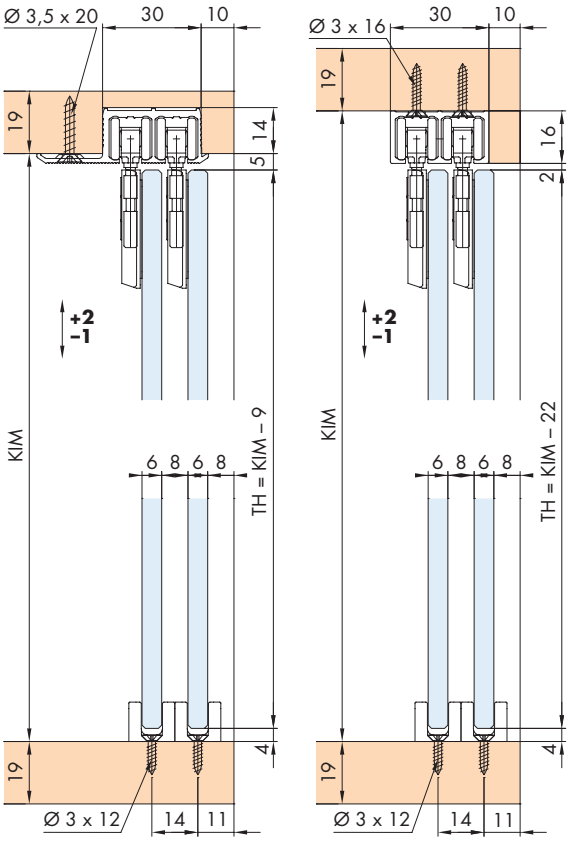

Wichtig/Important/Important

Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser.
(ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass.
(ESG = tempered safety glass)

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miroir double ou vitres feuilletées.
(ESG = verre de sécurité trempé)

Klebestoff-Empfehlungen:
Recommended adhesive
Colle recommandée
• **PENLOC TYP GTI** / GZH
66

