

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


Hawa Clipo 16 GPK/GPPK IS




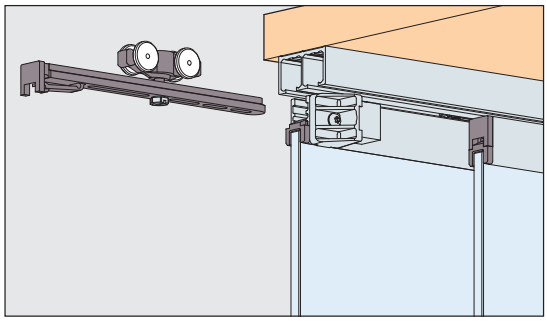

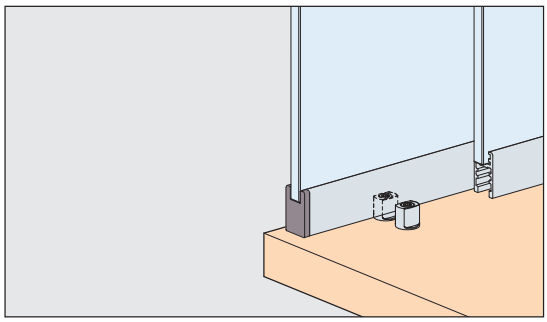



Garnituren / Sets / Garnitures

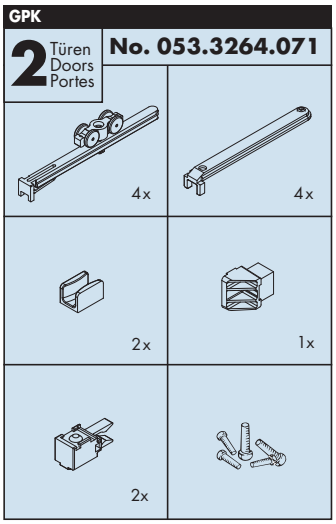


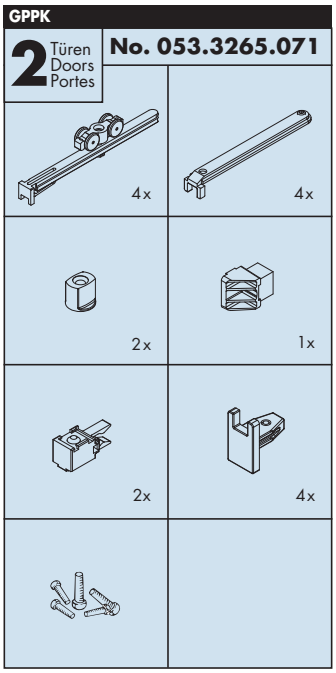


Zubehör/Accessories/Accessoires	Gr./Size	Art. No.
E **Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**	2500 mm	053.3247.250
Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3247.350
Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3247.600
F **Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm	053.3248.250
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3248.350
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3248.600
Glasfixierungsprofil, Alu eloxiert, zum Kleben	2500 mm	053.3250.250
Glass fixing profile, aluminum anodized, for glue fixing	3500 mm	053.3250.350
Profil de fixation du verre, en alu anodisé, à coller	6000 mm	053.3250.600
Klebstoff Ceresit 3B Silikon, 310 ml		098.0027.000
Adhesive Ceresit 3B silicone, 310 ml		
Colle Ceresit 3B silicone, 310 ml		












Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

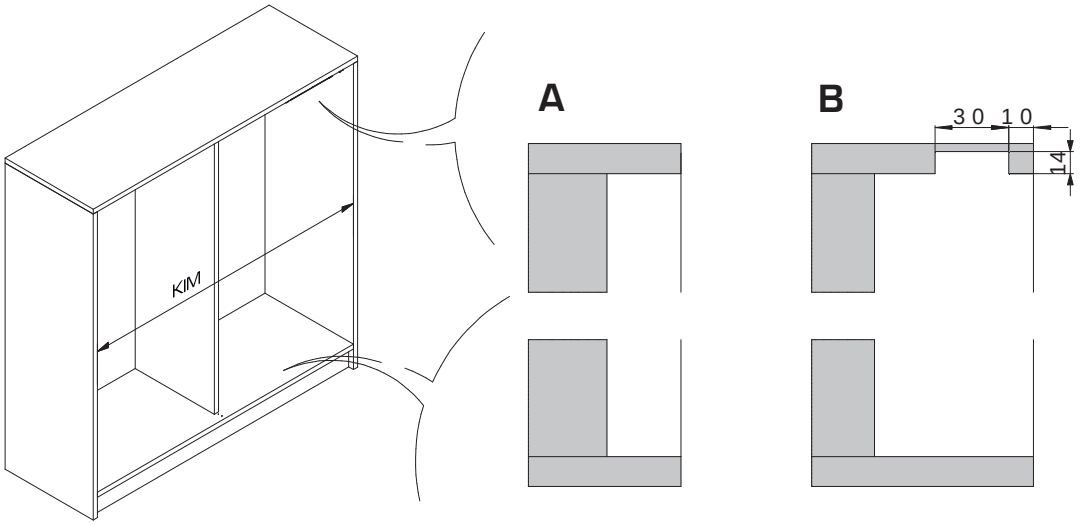

A

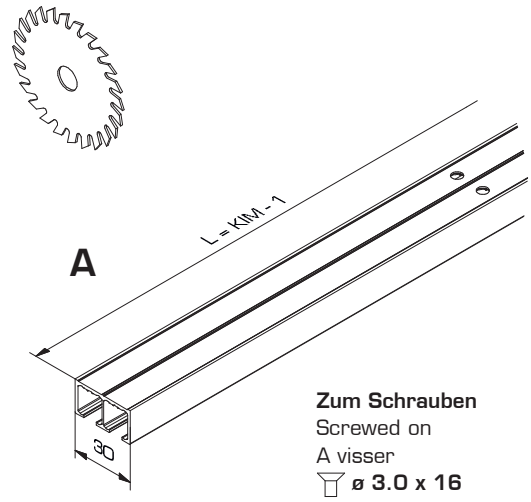


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.0 x 16

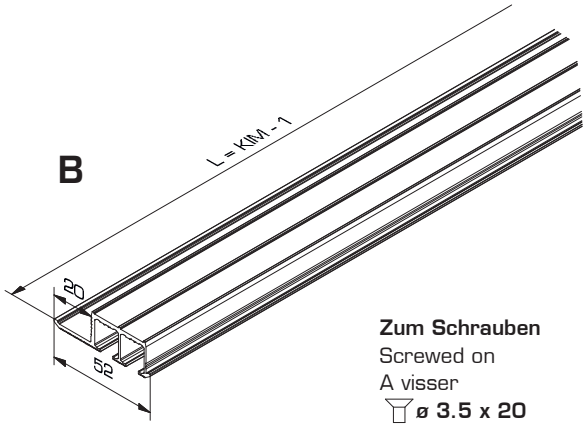


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.5 x 20

B 1

! 3 → B 2 + C !

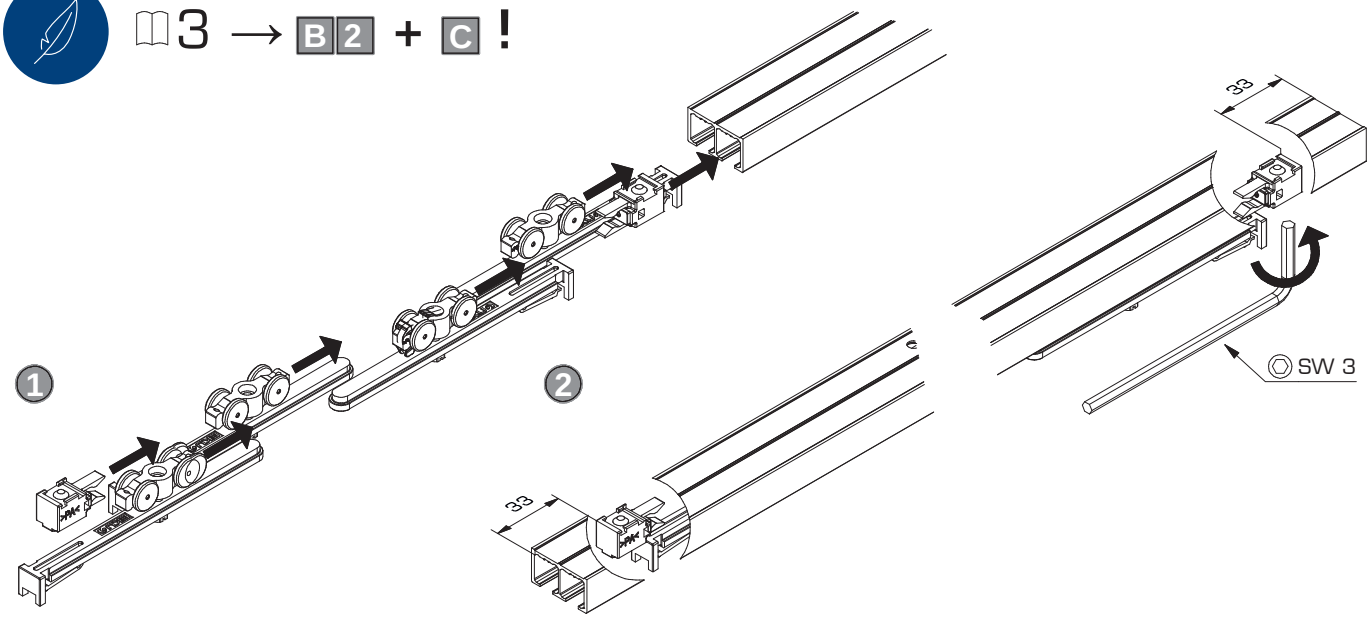

B 2

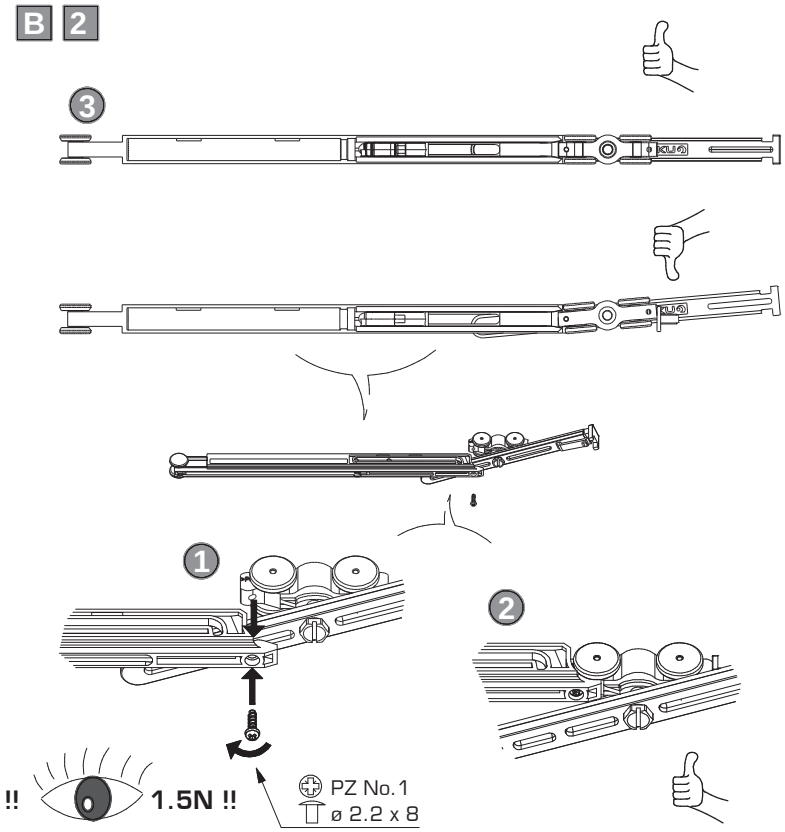


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechnend planen.


Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables

Garnituren / Sets / Garnitures

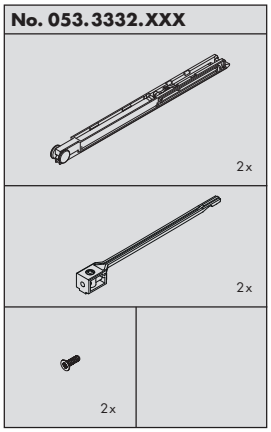



C

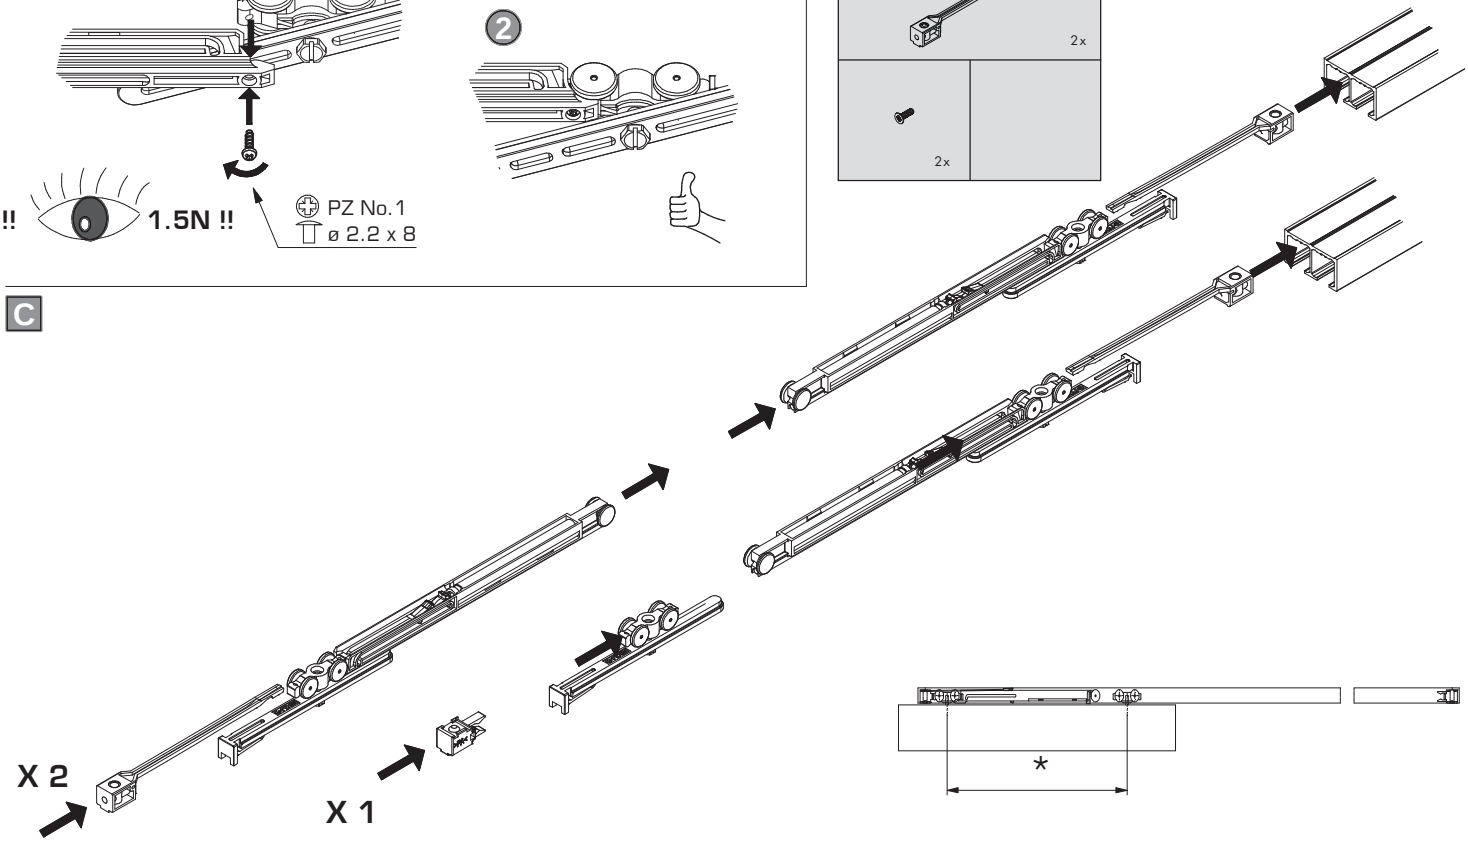

		*	bestellen / order / commander
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	2x 053.3332.072


D

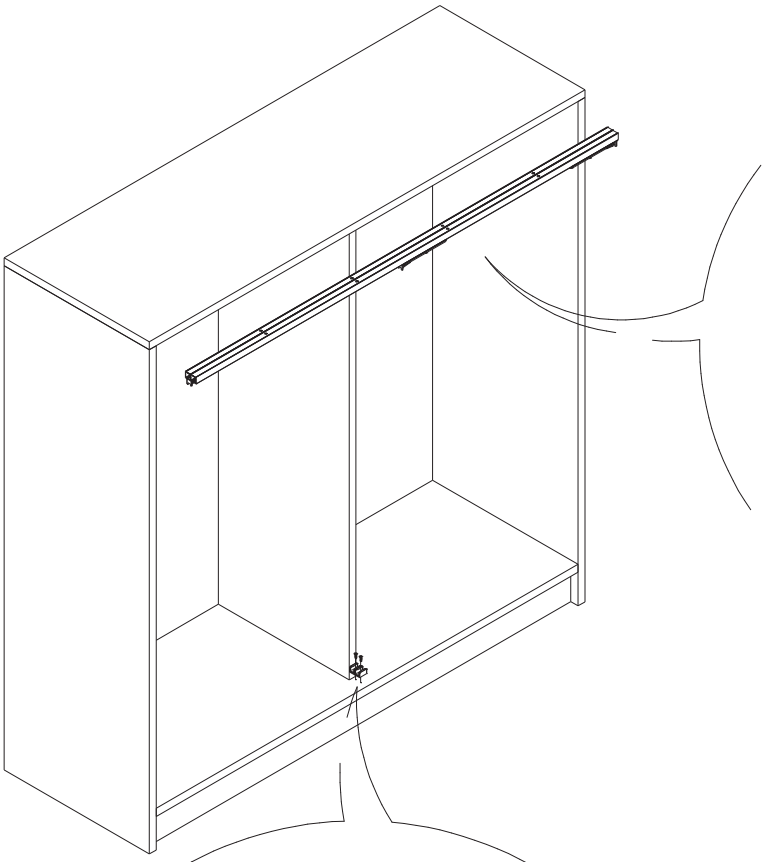

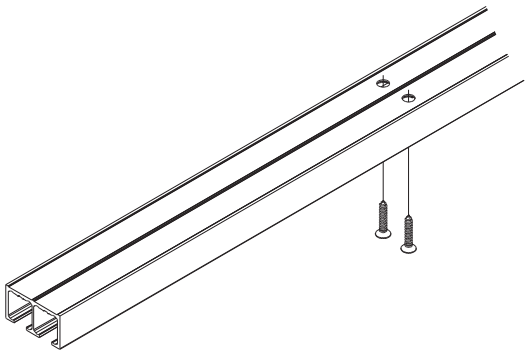


A

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3 x 16




B


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.5 x 20



GPK



GPPK

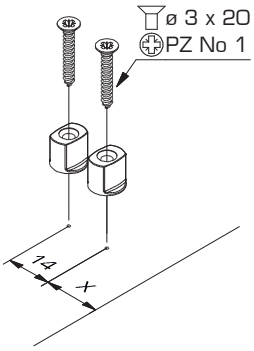


X = mit/with/avec A = 10


X = mit/with/avec B = 17.5

1


E

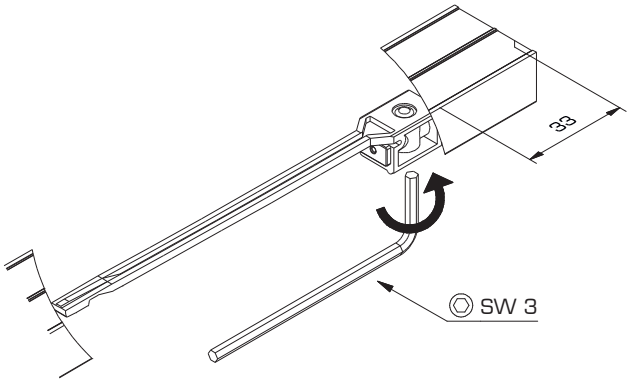

2

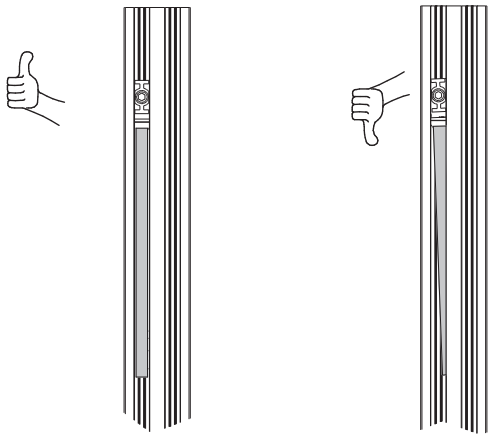

F

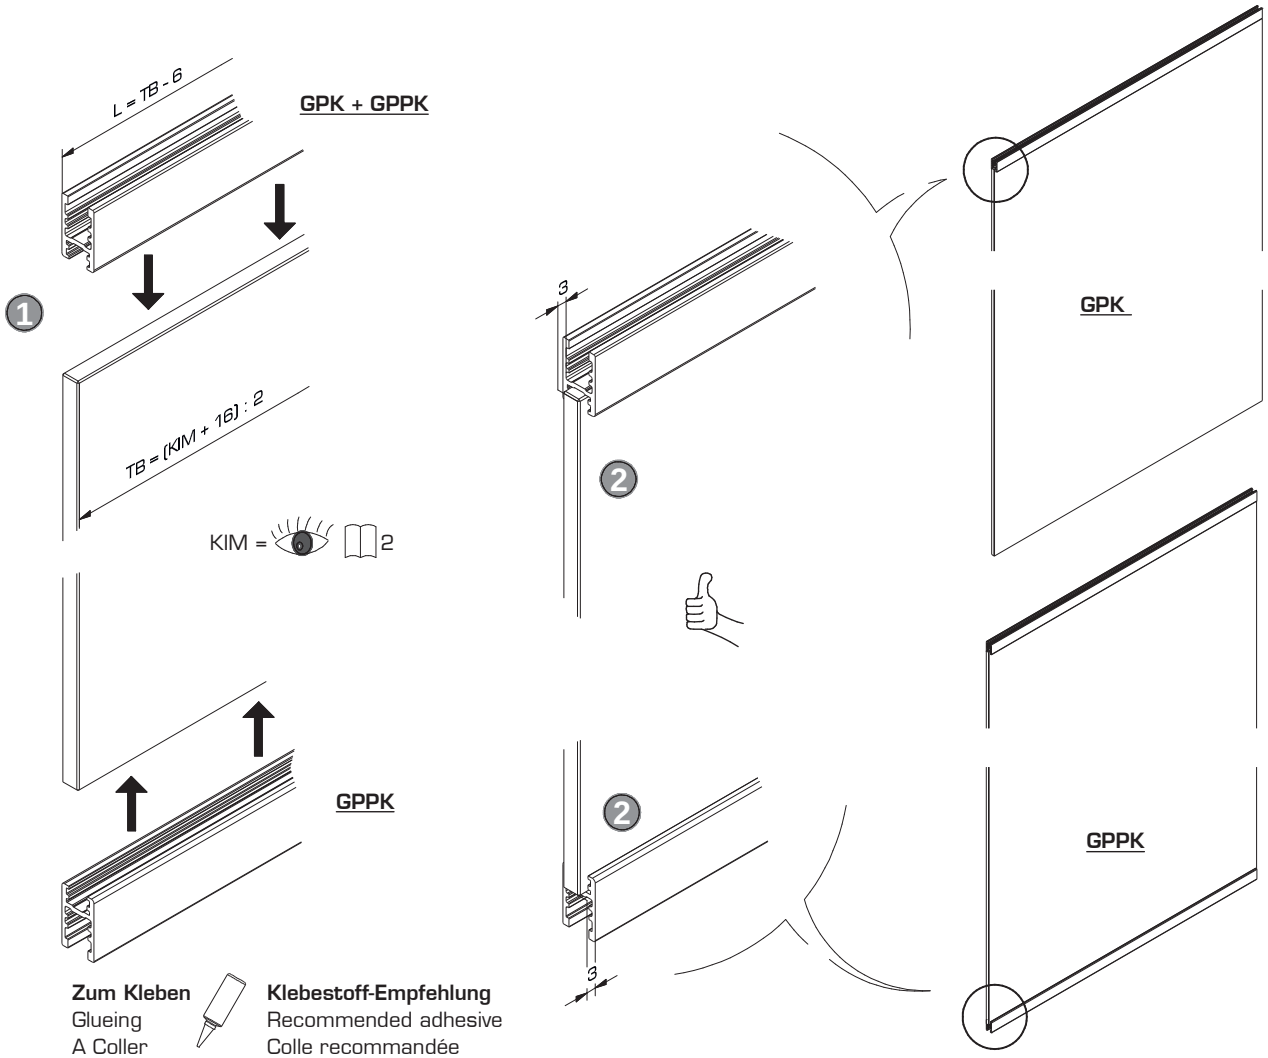


Zum Kleben
Glueing
A Coller


Klebestoff-Empfehlung
Recommended adhesive
Colle recommandée

-Elch Pro 3B, Art.No. 098.0027.000
-3M Scotch Weld DP 105
-Ergo 6520 MS-Hybrid-Polymer


G

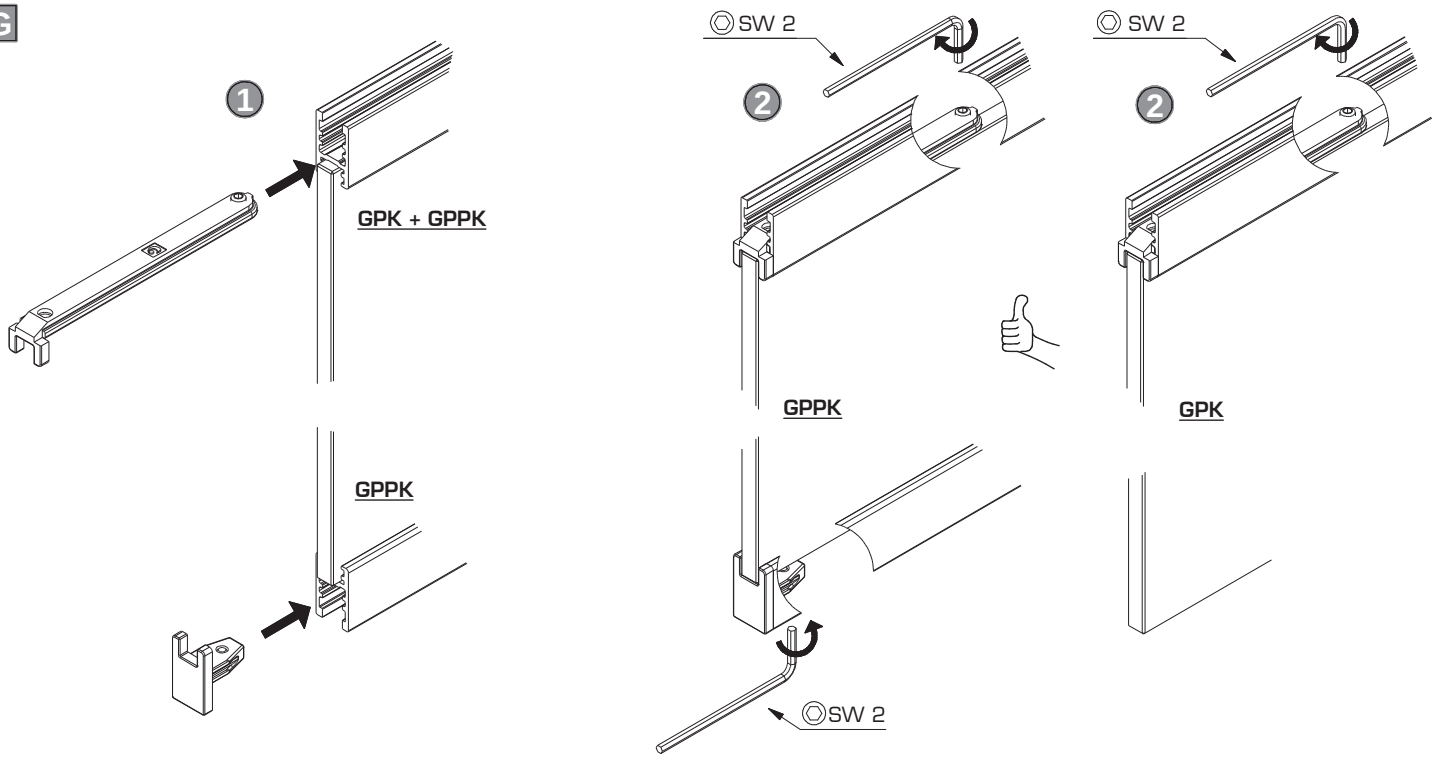


H

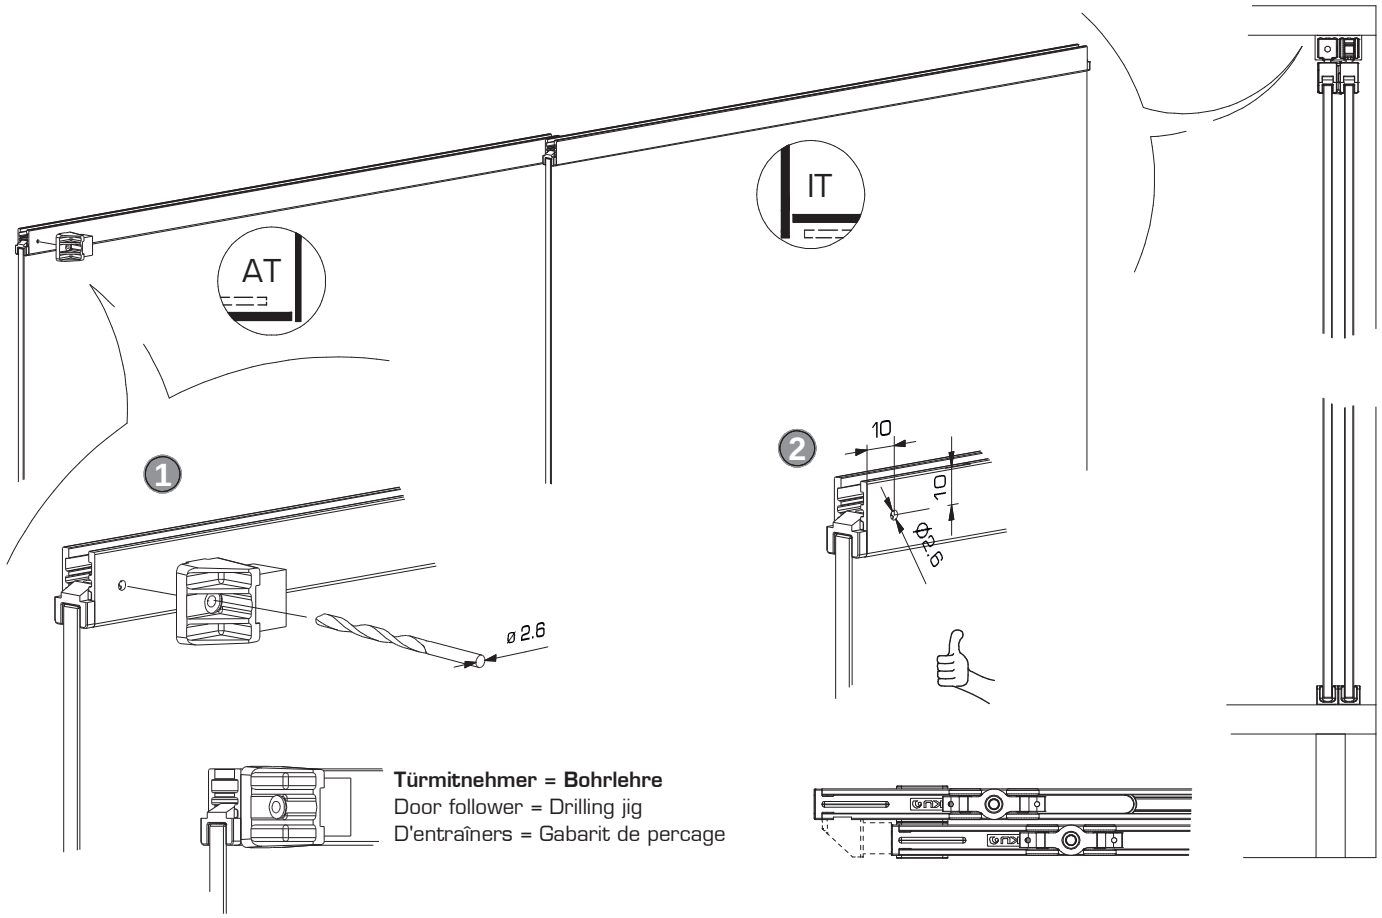
AT
IT
1
2
ø 2.6
10
10
Ø 2.6
Türmitnehmer = Bohrlehre
Door follower = Drilling jig
D'entraîners = Gabarit de percage


I

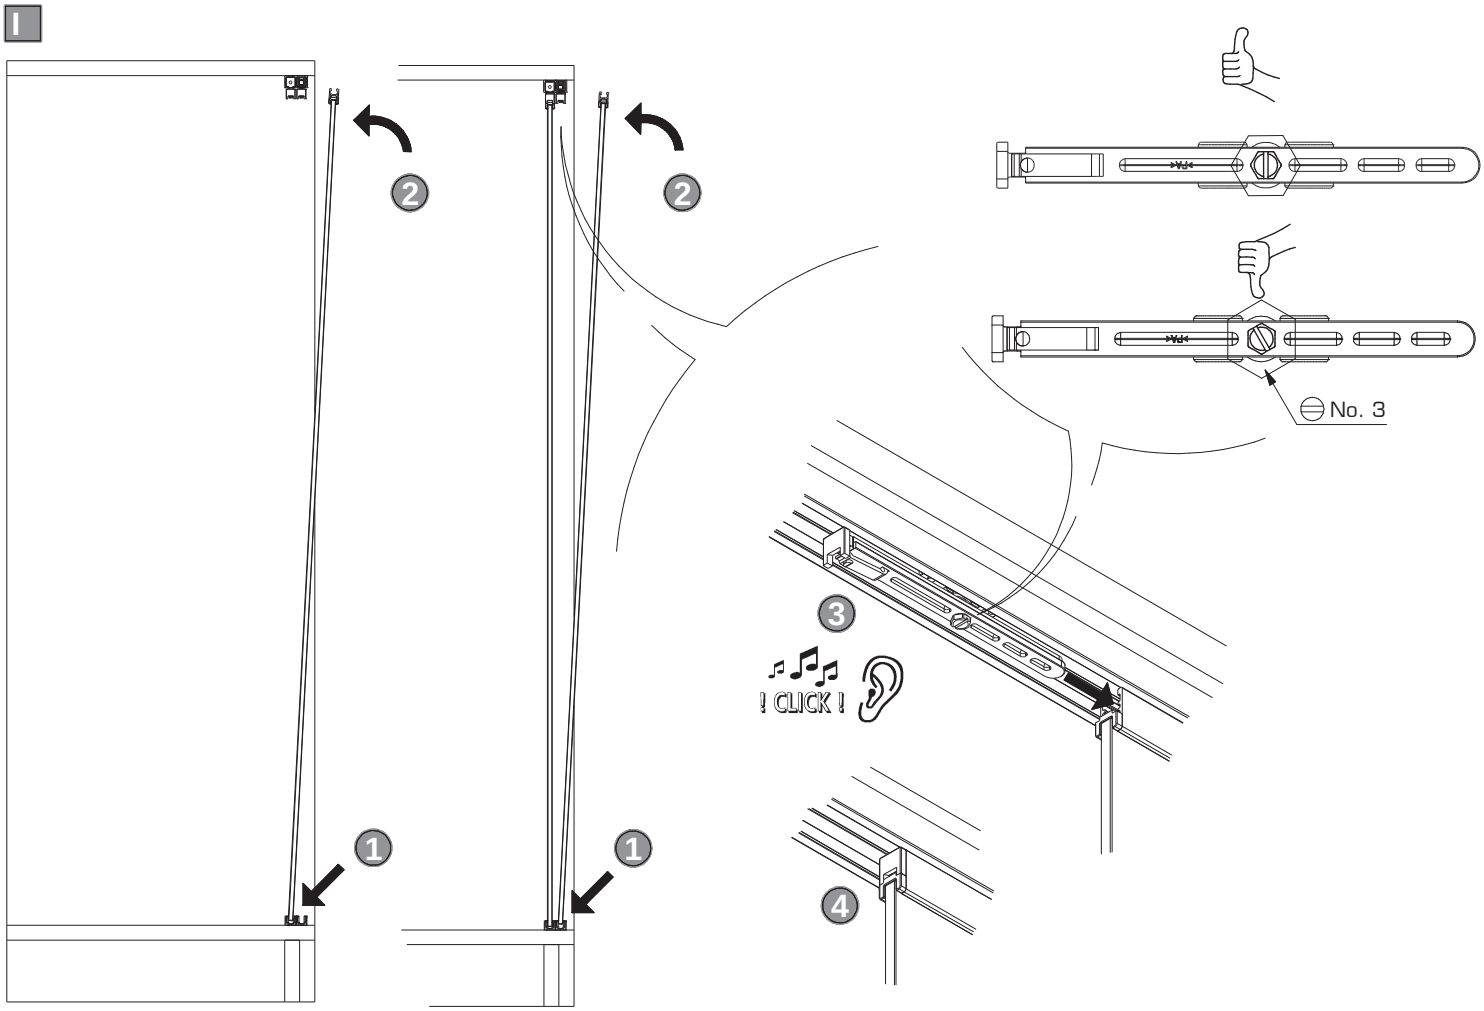
2
2
1
1
No. 3
3
! CLICK !
4

J

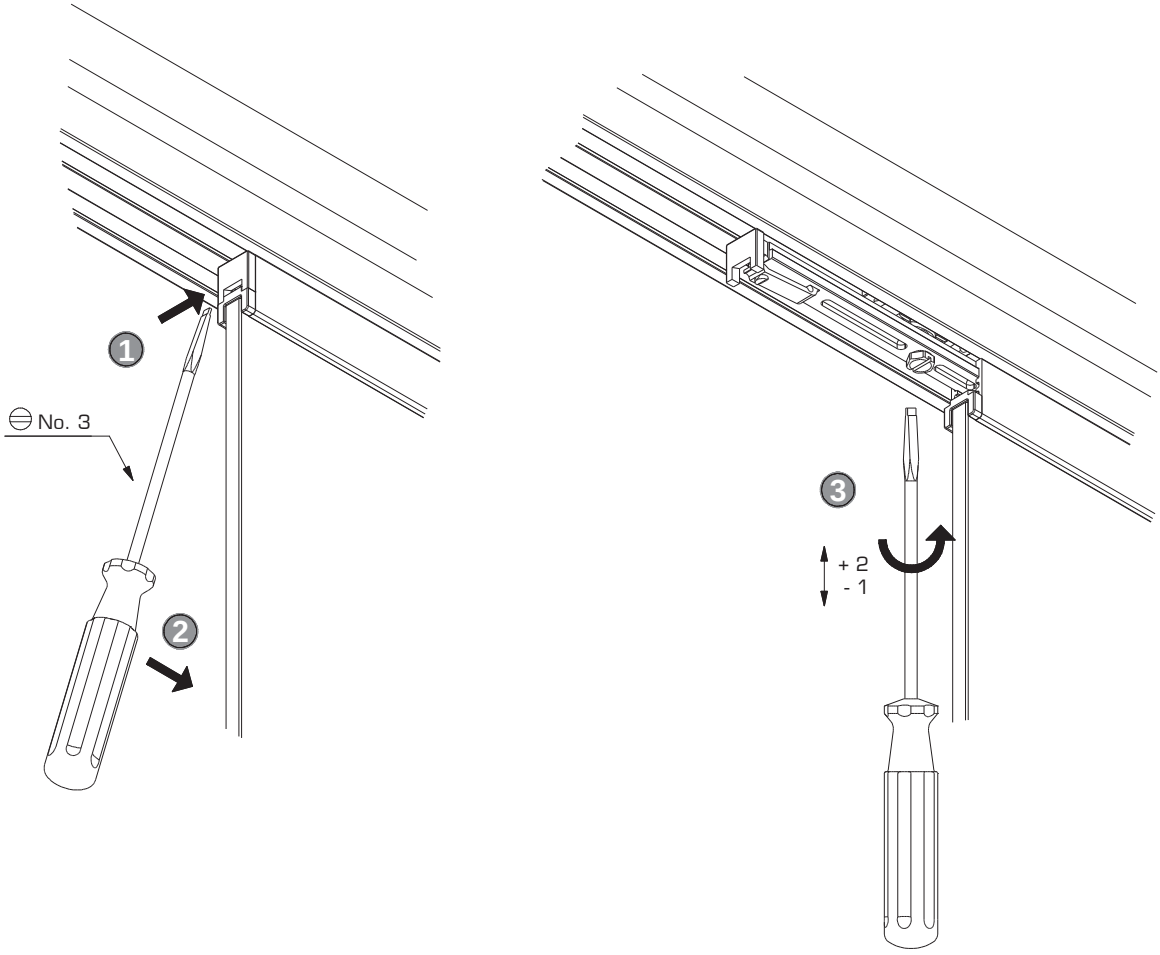


K

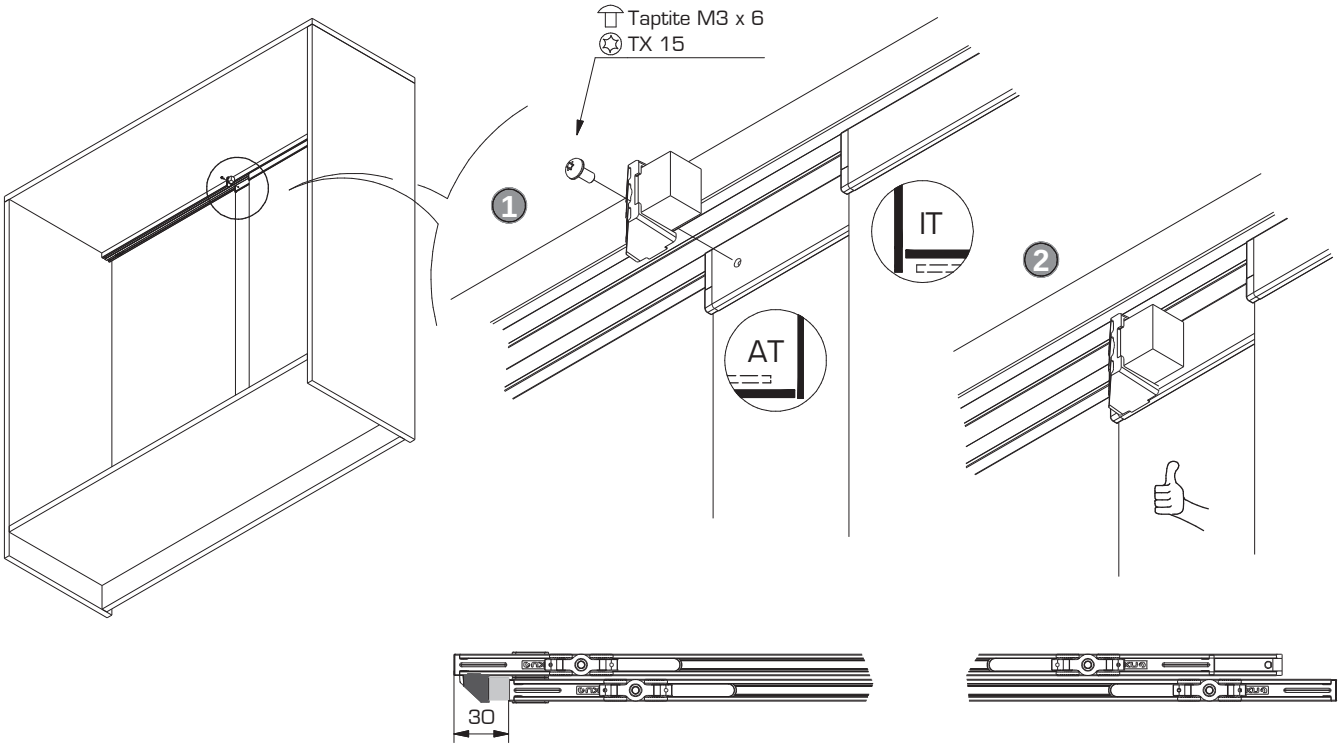



Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage


GPK

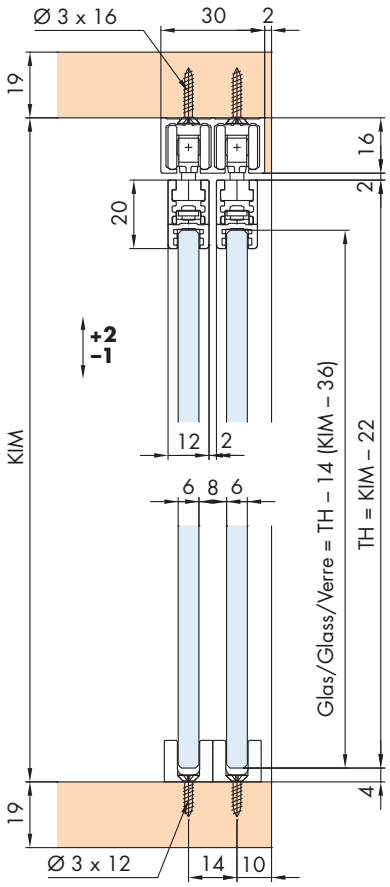


GPPK

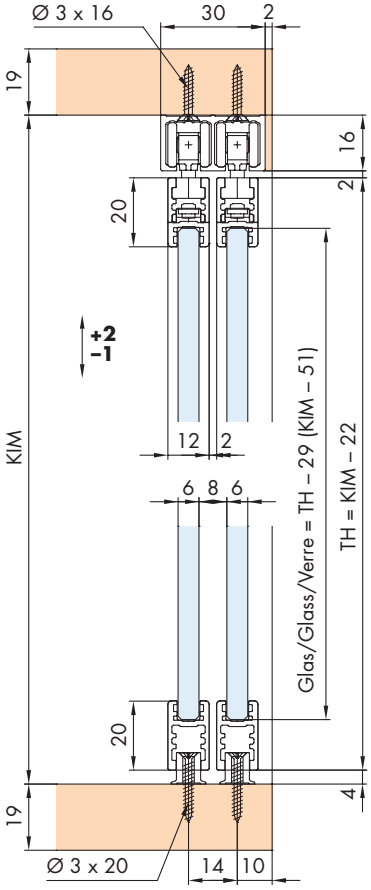


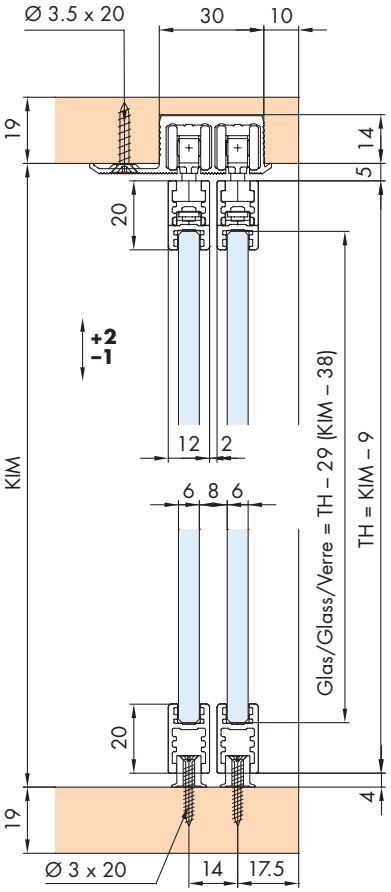

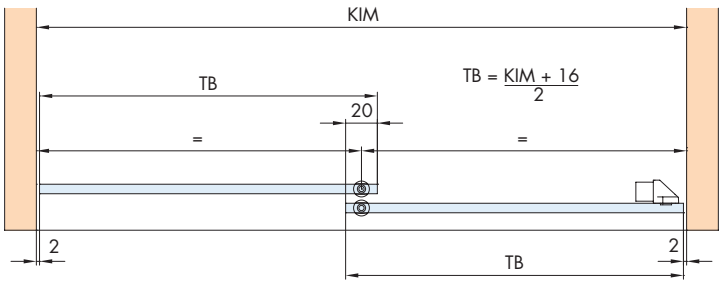

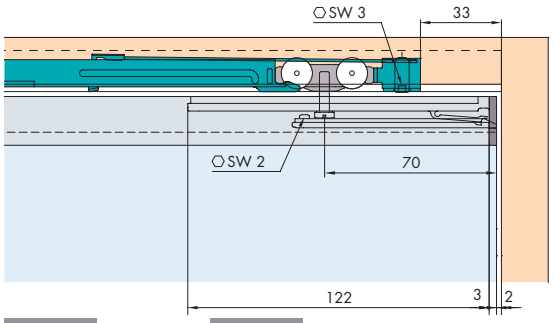

GPK



GPPK

