

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


Hawa Clipo 16 GS IS



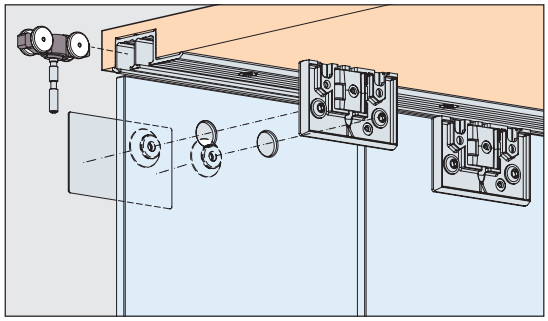


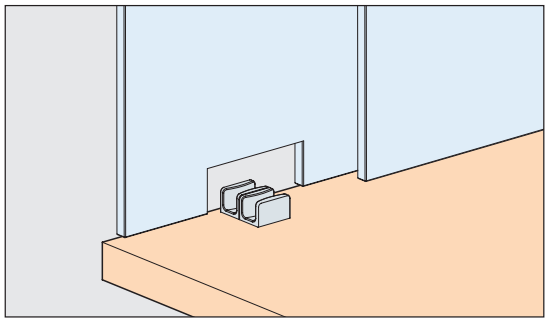


Garnituren / Sets / Garnitures

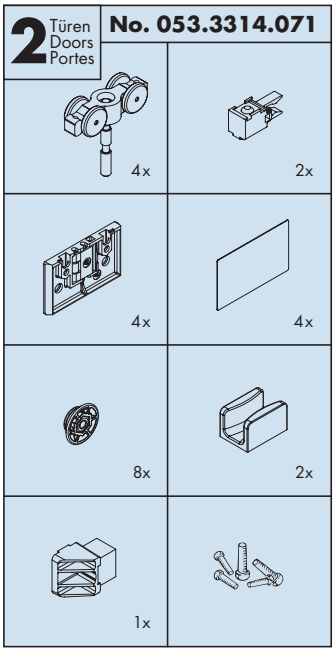


Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.
E **Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**	2500 mm	053.3247.250
Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3247.350
Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3247.600
F **Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm	053.3248.250
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3248.350
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3248.600







Hawa Sliding Solutions
Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

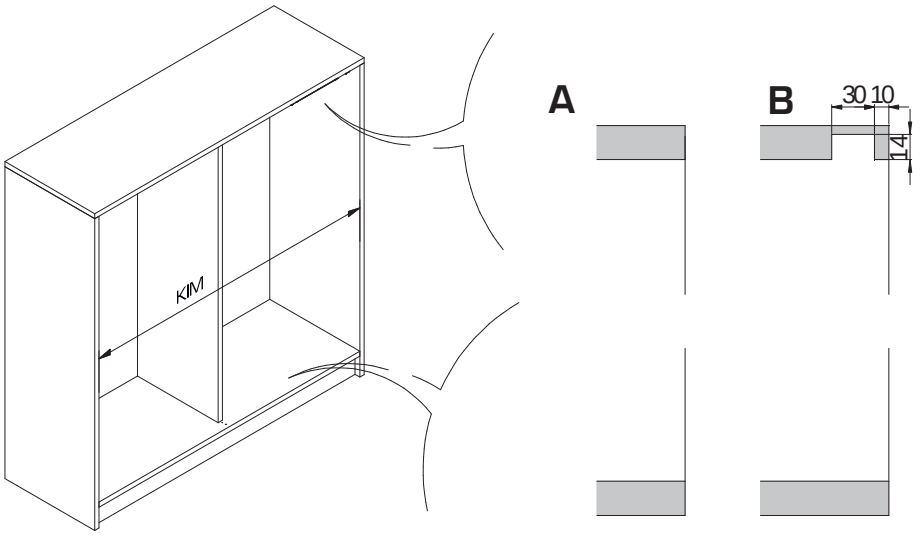

A




A Art.No. 053.3247

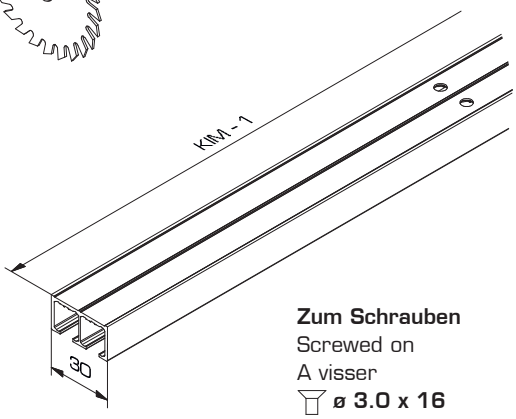

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.0 x 16


B Art.No. 053.3248

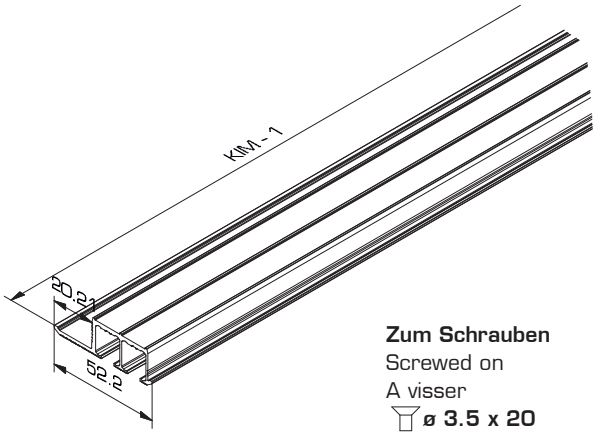


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.5 x 20

B 1

! 3 → B 2 !

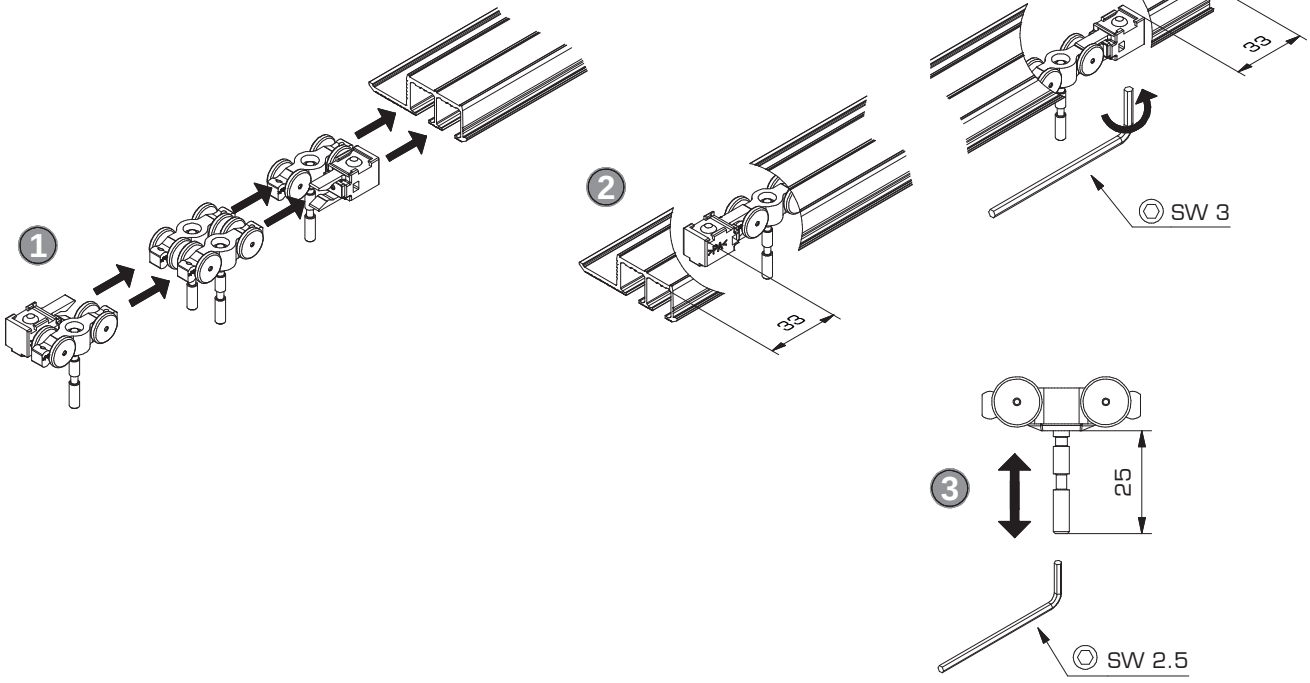

B 2

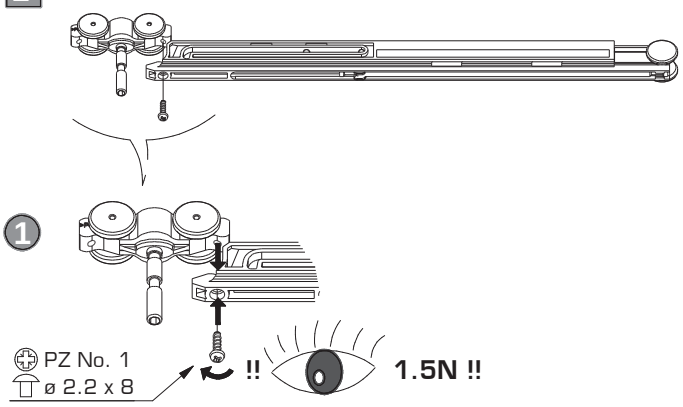


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechnend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables


Garnituren / Sets / Garnitures


No. 053.3332.XXX

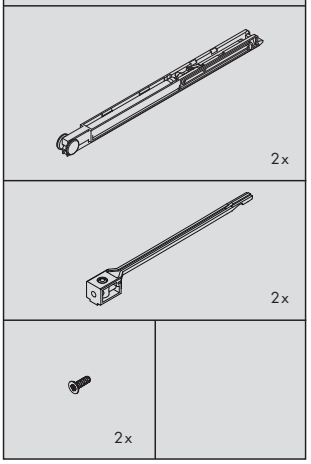

C

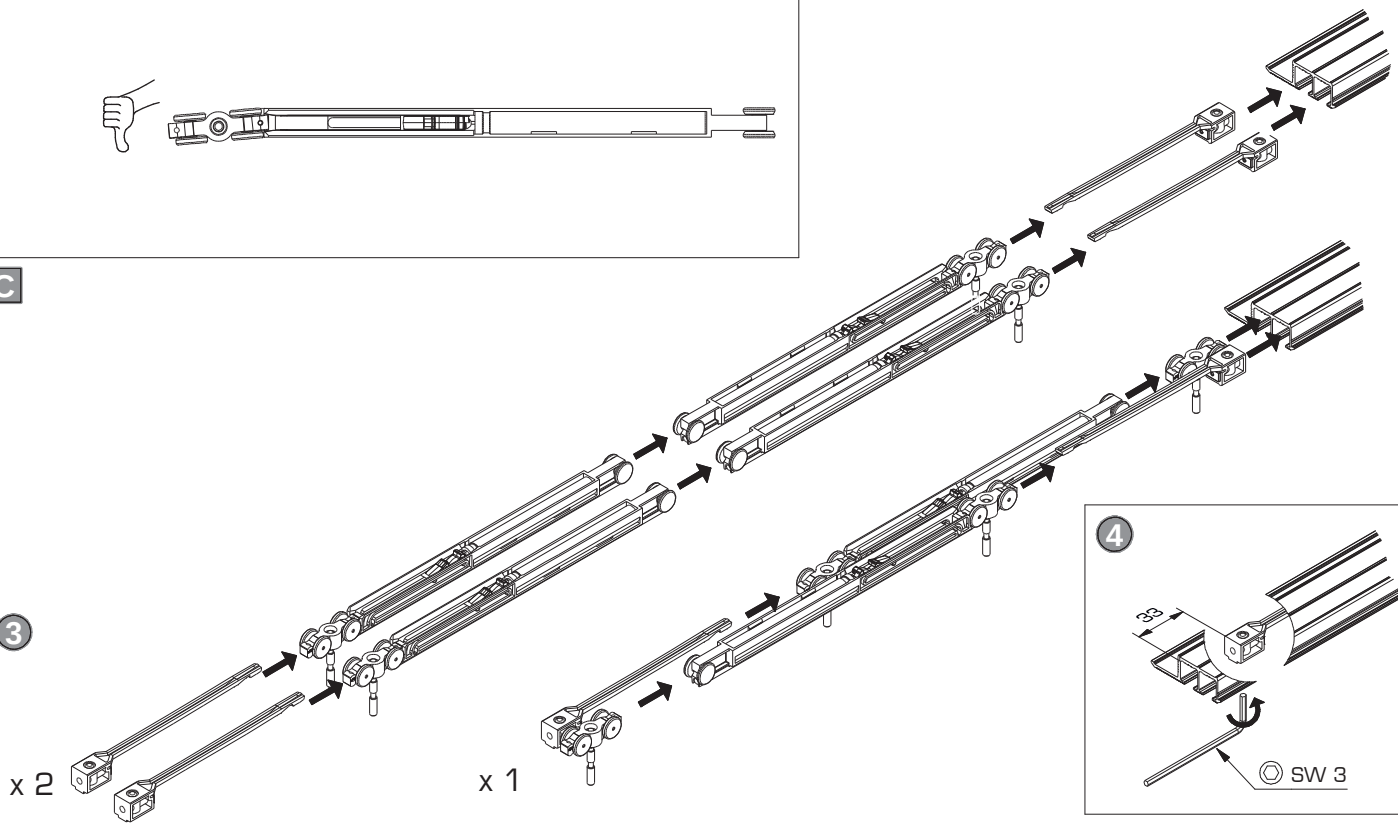


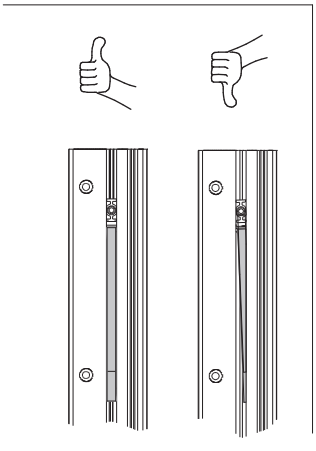




		*	Bestellen / order / commander - 16 kg
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460mm	2x 053.3332.072


D

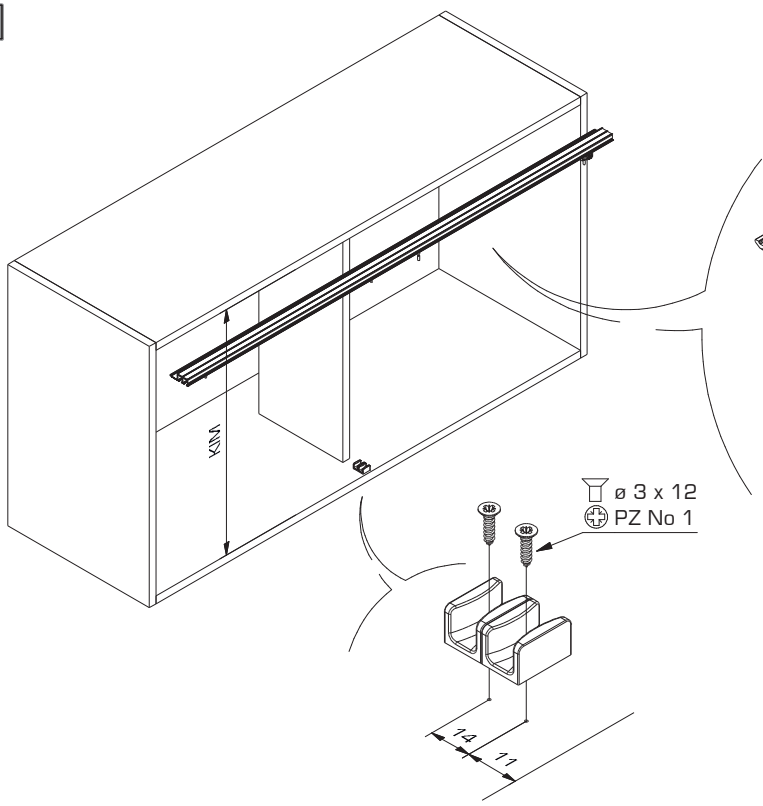


A
Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø **3 x 16**




B
Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø **3.5 x 20**




A: ***TH** = KIM - 22
B: ***TH** = KIM - 9

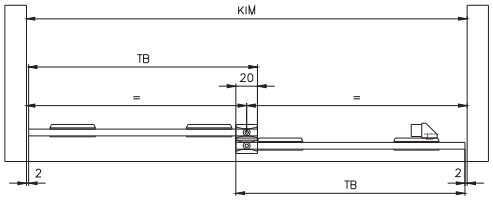

A+B: ****TB** = KIM + 16 / 2

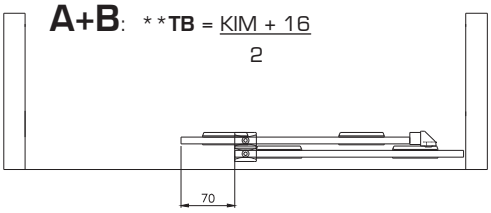


E

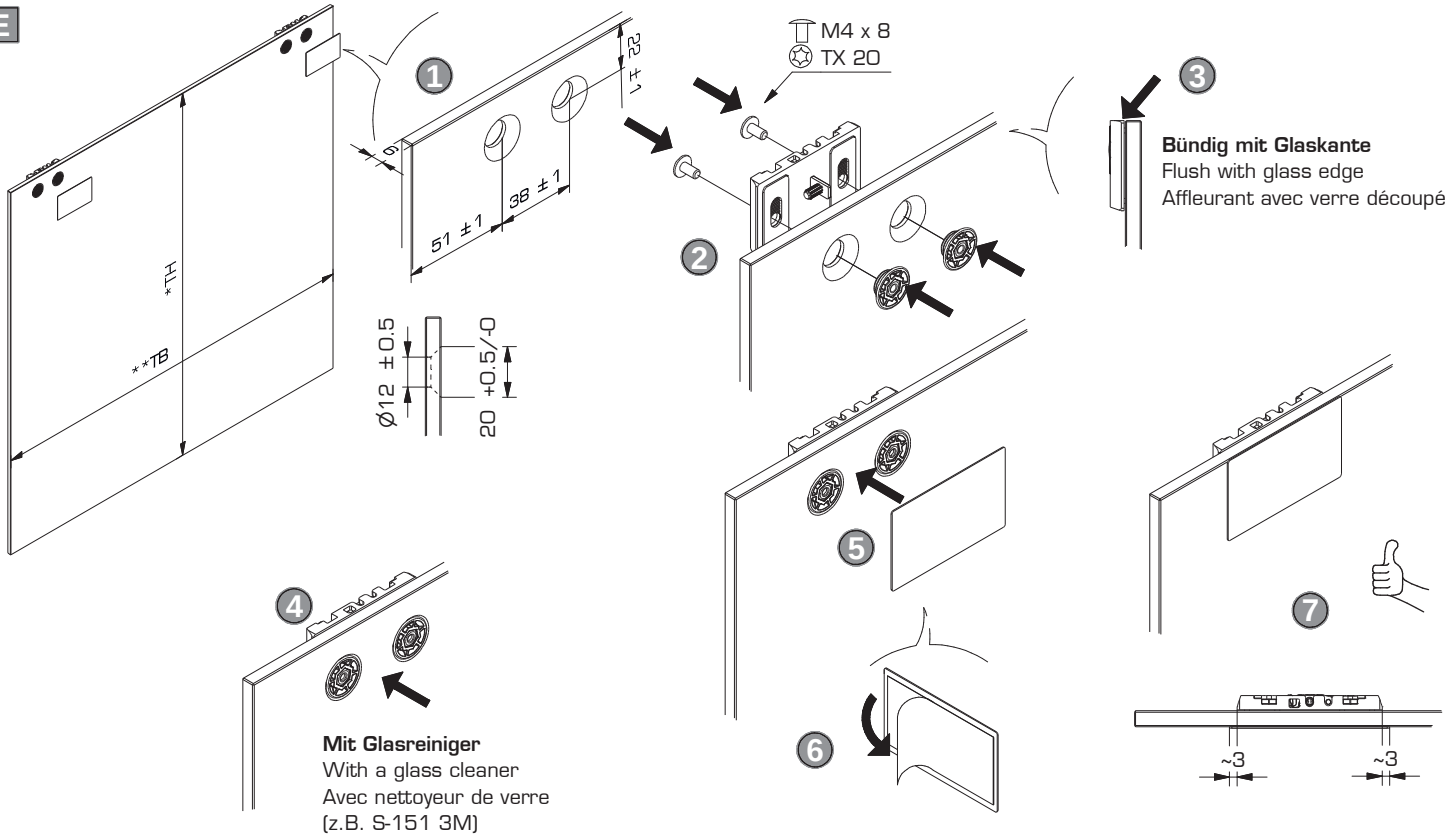


Mit Glasreiniger
With a glass cleaner
Avec nettoyeur de verre
(z.B. S-151 3M)


F

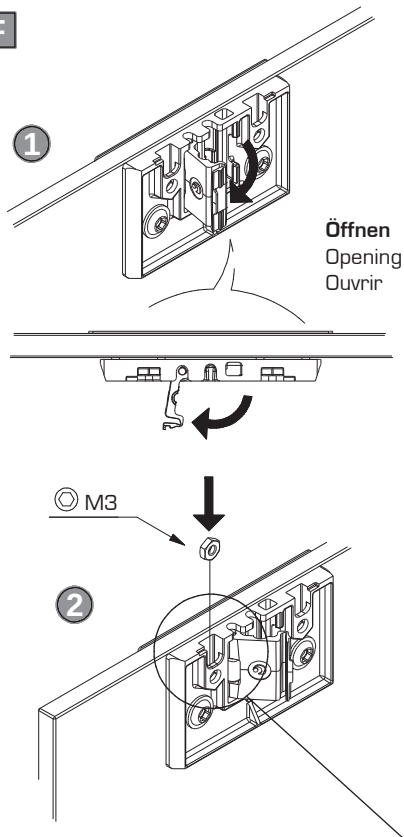


G

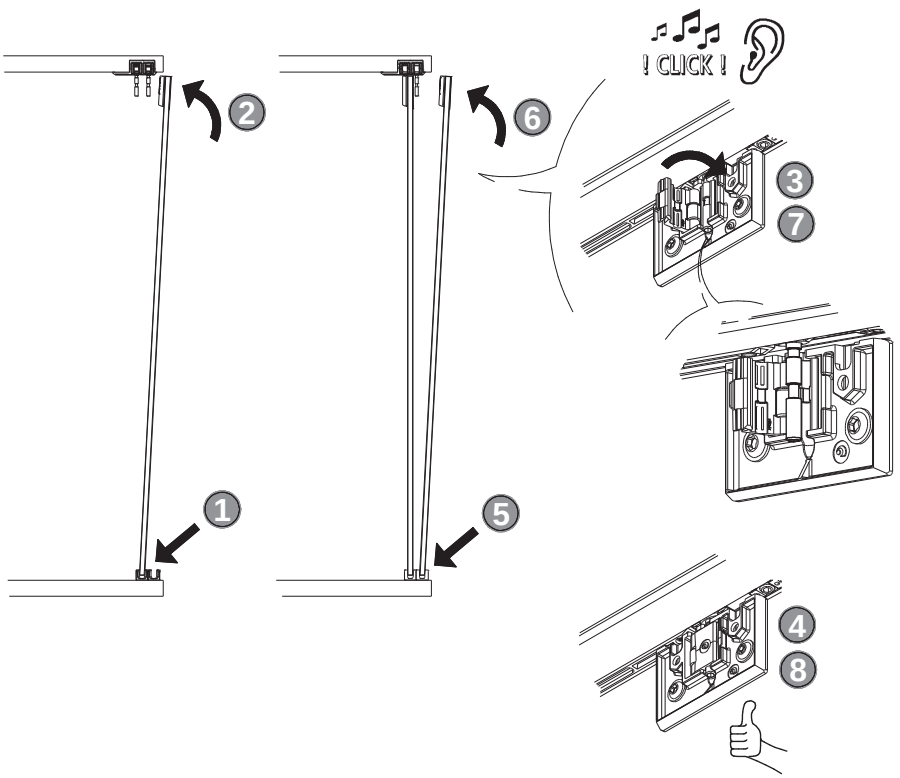


H

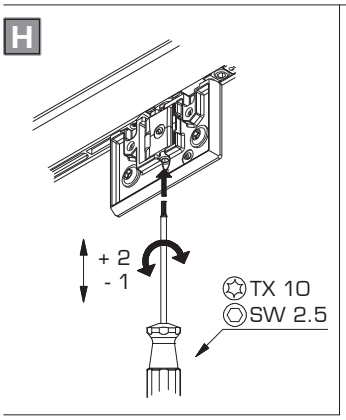



I

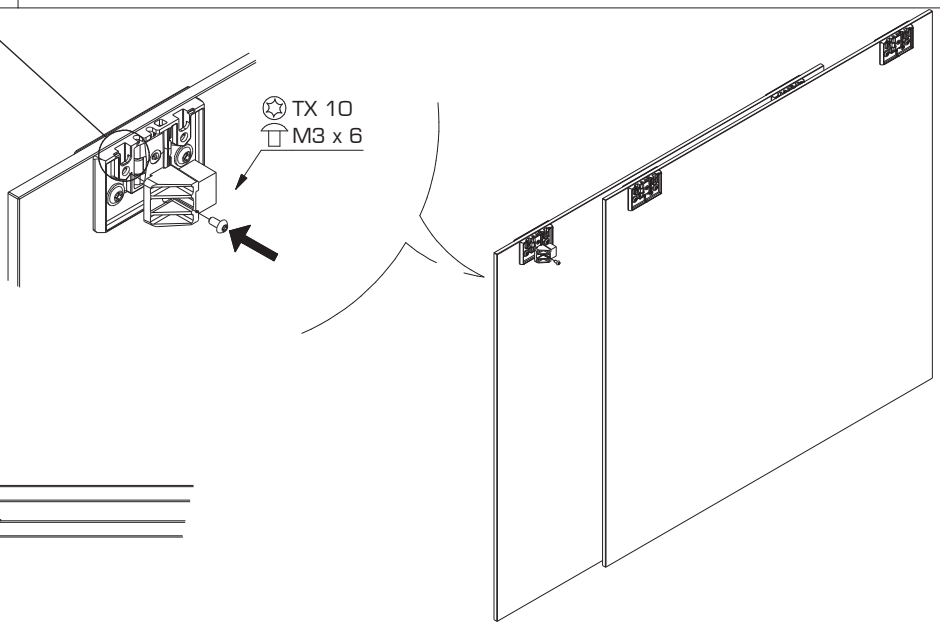

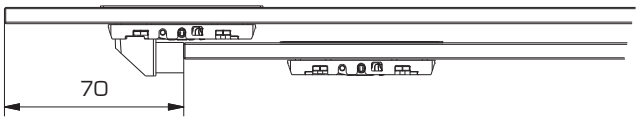


J **Türdemontage**
Door dismounting
Demontage de la porte

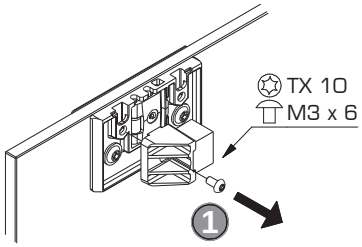





2 **Öffnen**
Opening
Ouvrir

Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage

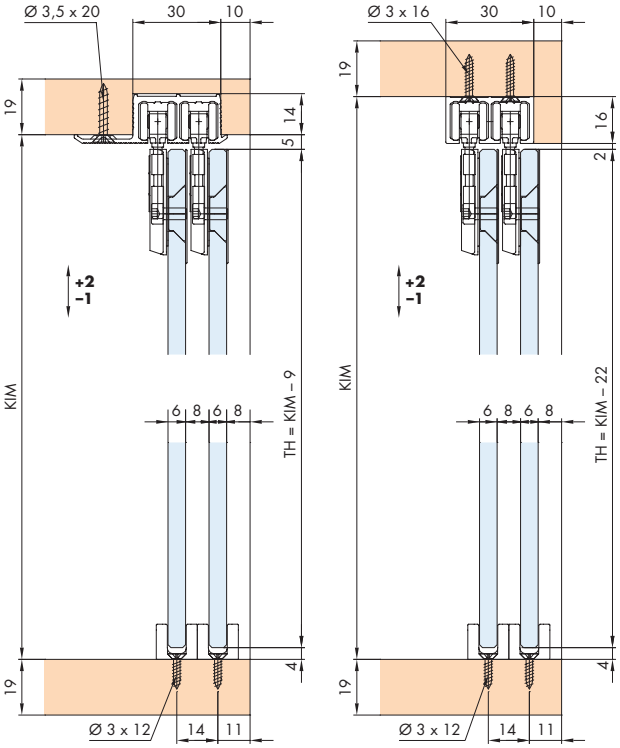

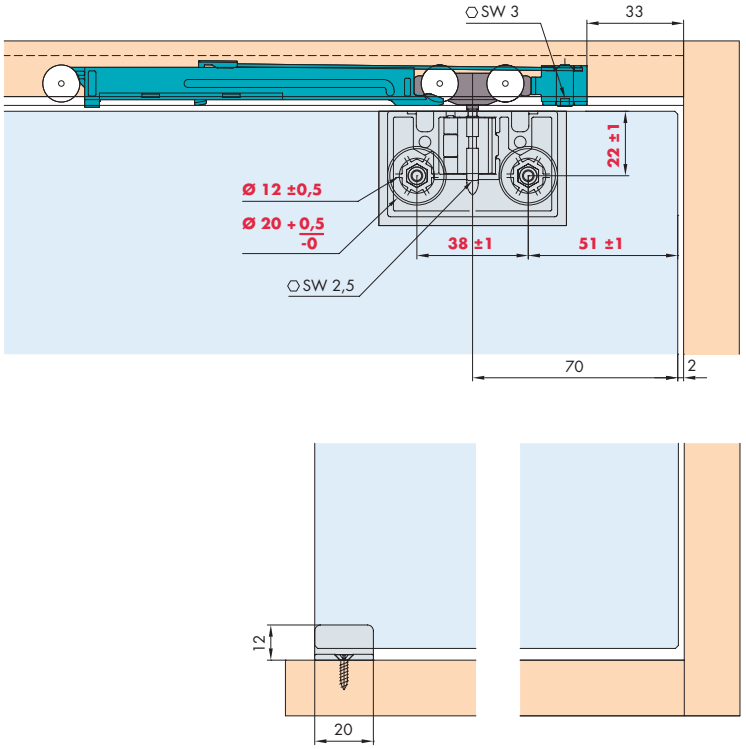

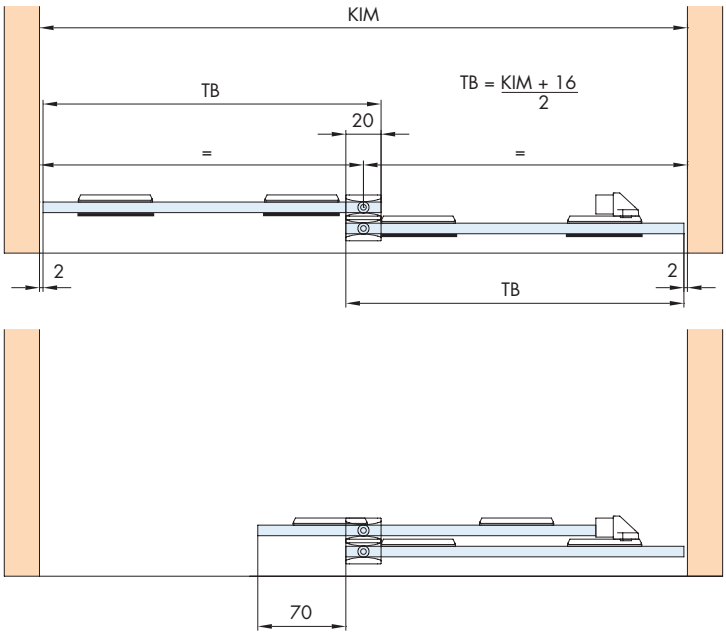

Glasbearbeitung/Glass processing/Unisage du verre

