



Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage







Hawa Libra 20 H IS/FS

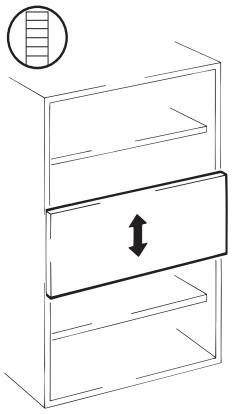

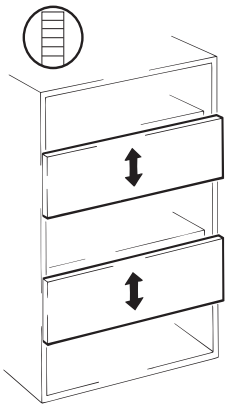

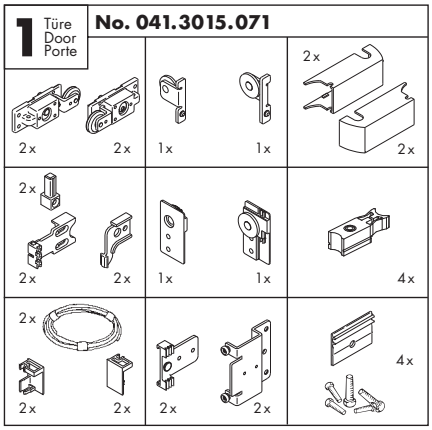


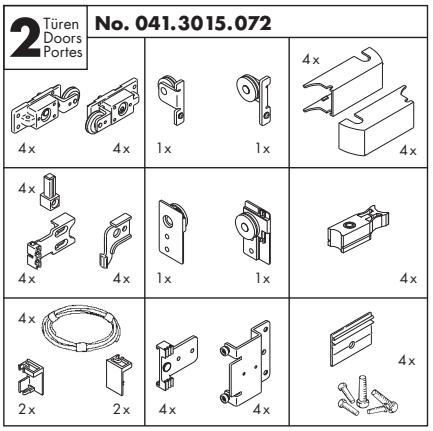

Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
Laufschiene Alu, eloxiert, gelocht Running track aluminium, anodized, predrilled Rail de roulement en alu, anodisé, percé	2500 mm	041.3037.250	
Abdeckschiene Alu, eloxiert Track cover aluminium, anodized Rail de recouvrement en alu, anodisé	2500 mm	041.3029.250	
Führungsschiene Alu, gelocht Guide track aluminium, anodized, predrilled Rail de guidage en alu, anodisé, percé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3079.250 056.3079.350 056.3079.600	
Zusatzführung für Gegengewicht höher als 500 mm Additional guide for counterweight higher than 500 mm Guidage supplémentaire pour contrepoids plus haut que 500 mm	1x	041.3036.171	
Winkelprofil, Alu eloxiert, für Alurahmen-Design, mit Doppelklebeband Angled profile, aluminium anodized, for aluminium frame design, with double-sided adhesive tape Cornière, aluminium anodisé, pour design cadre alu, avec bande collante double-face	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3153.250 040.3153.350 040.3153.600	
Eckverbinder zu 040.3153, Kunststoff grau Corner connector for 040.3153, plastic grey Ferrure d'assemblage d'angle pour 040.3153, plastique gris	4x	040.3154.051	


Hawa Sliding Solutions

Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com




	Ⓧ	Ⓨ
FS	50 mm	26 mm
IS	Ⓓ + 53	Ⓓ + 29


A

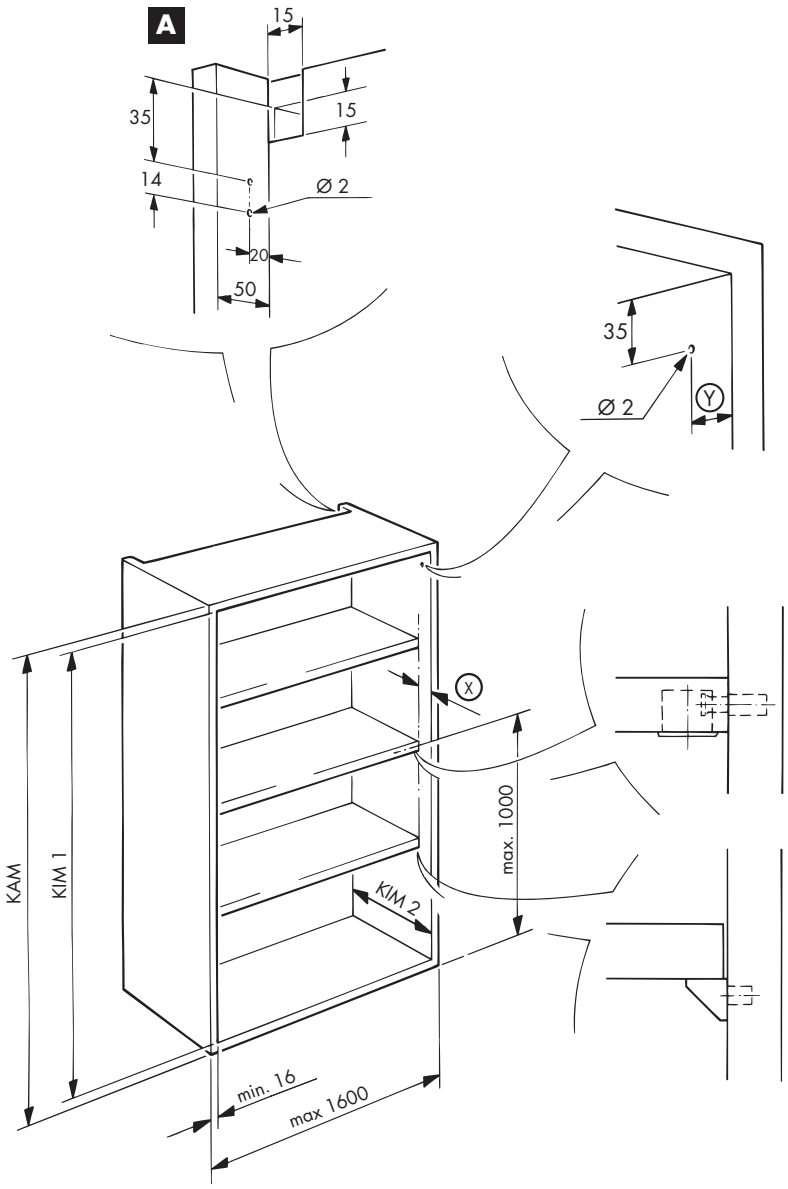

B

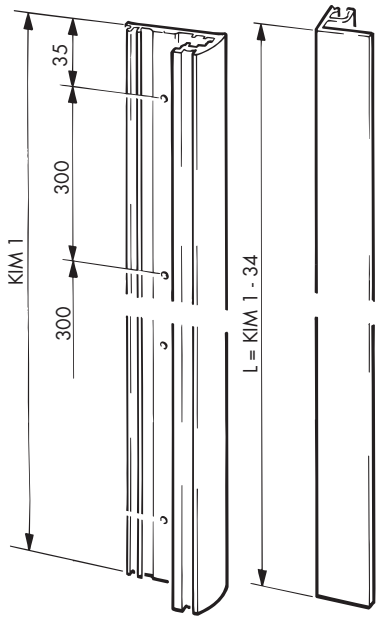


C

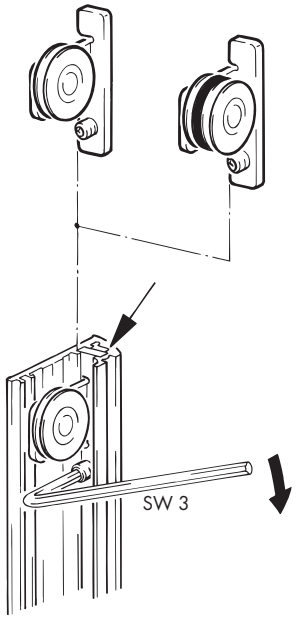


D


L		
		KIM 2 -46
		KIM 2 -Ⓓ-49

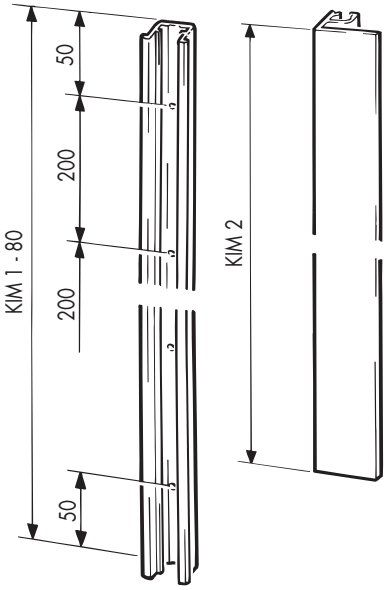


E

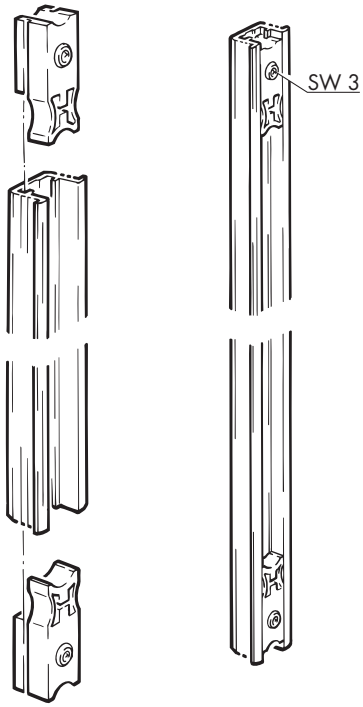


F

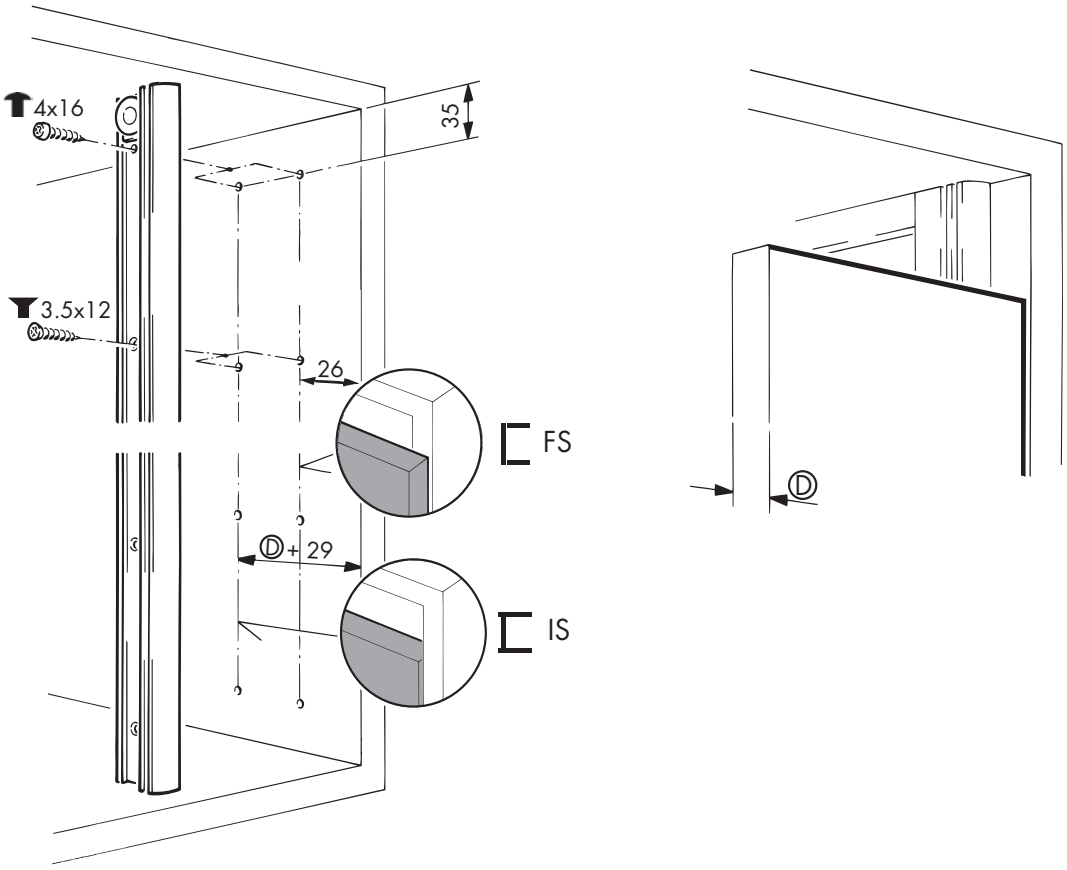
4x16
35
3.5x12
26
FS
Ⓓ + 29
IS
Ⓓ


G

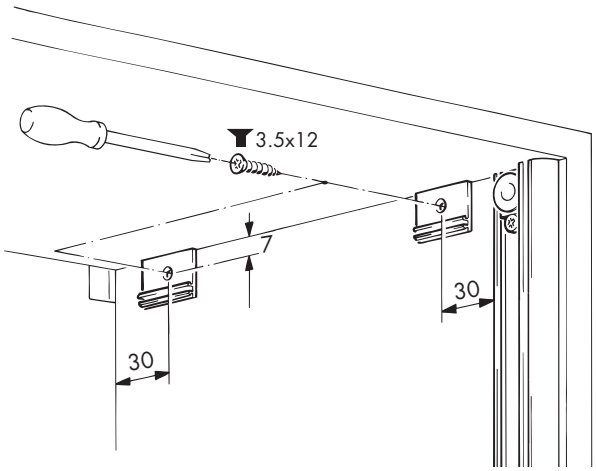
3.5x12
7
30
30

H

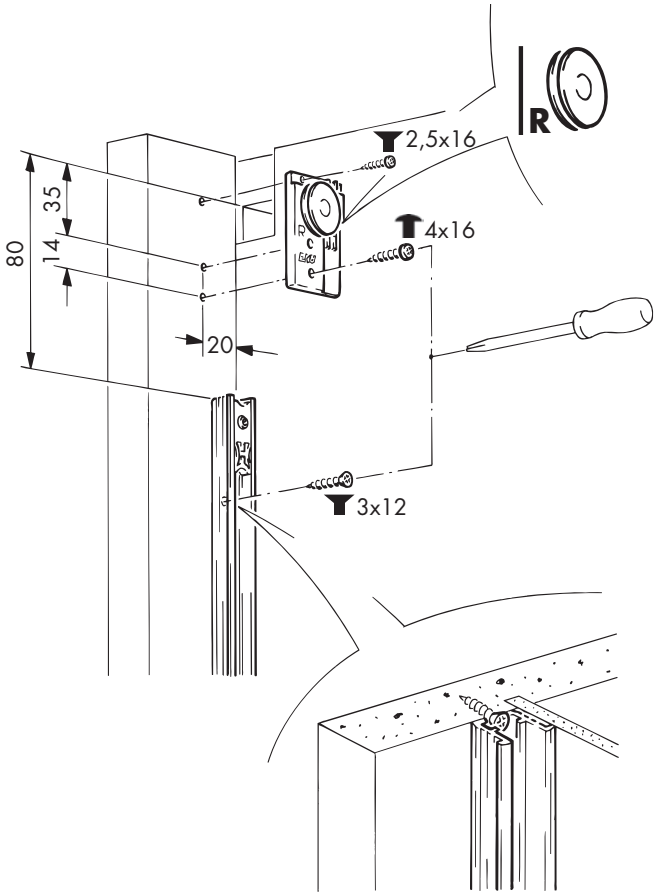

R
2,5x16
4x16
80
35
14
20
3x12

I

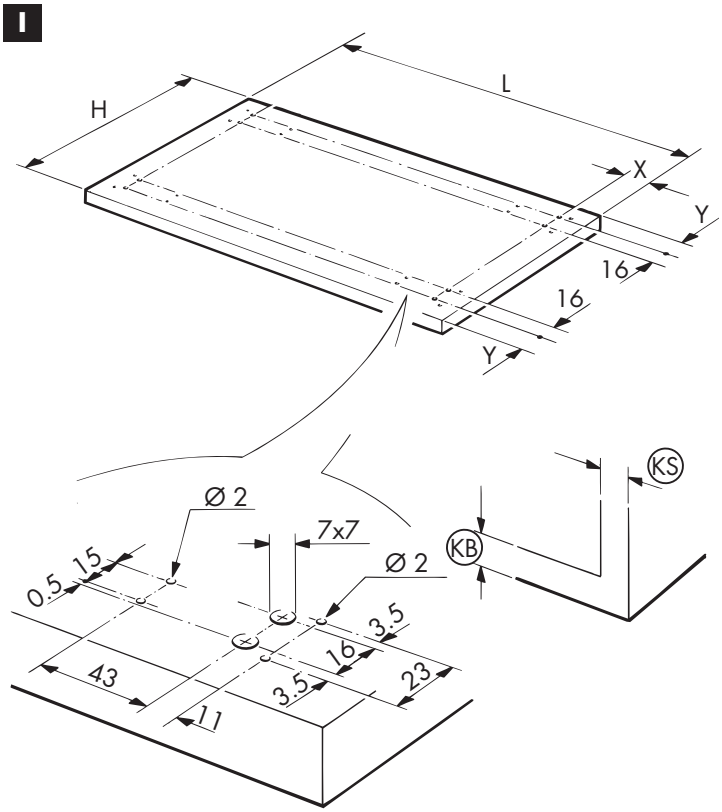


	IS	FS
L	KIM-4	KIM + 2x KS-3mm
X	51,5	52 + (KS)
Y	25	9,5 + (KB)


K

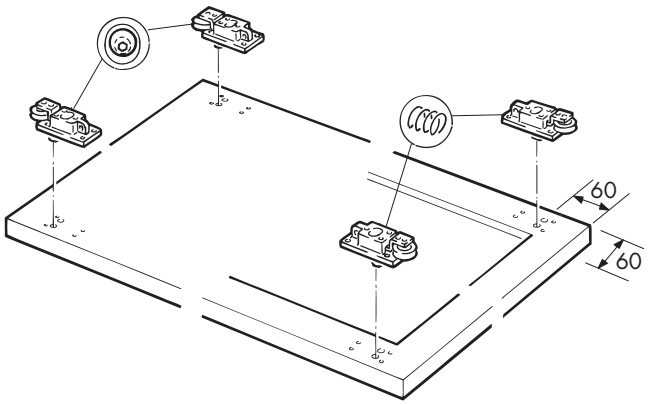


L

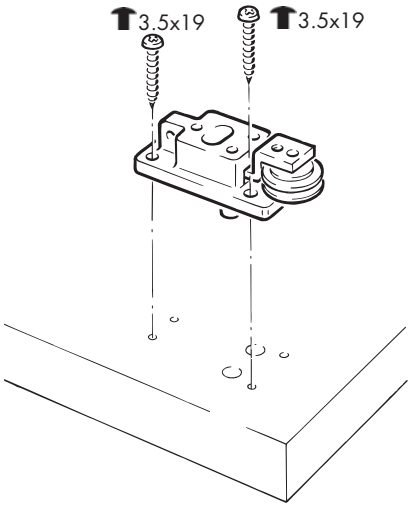


M

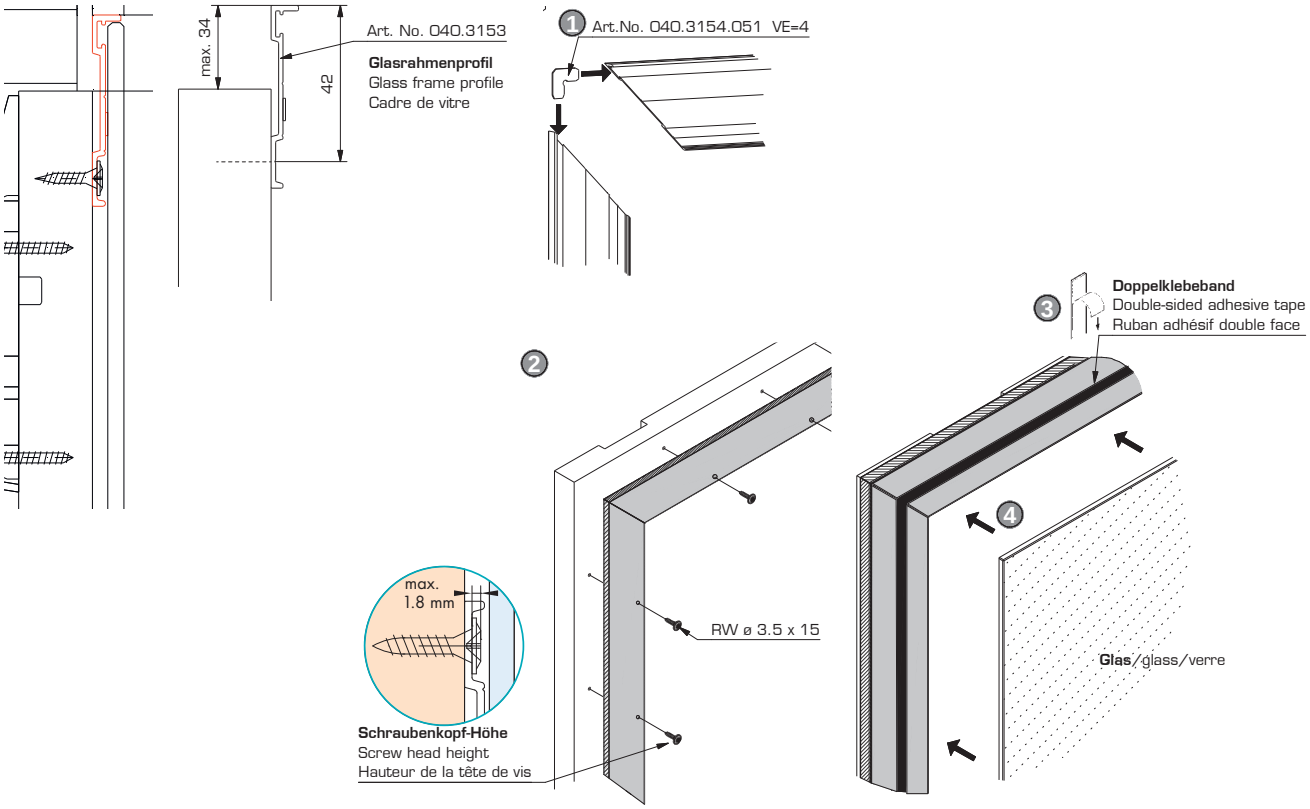


N

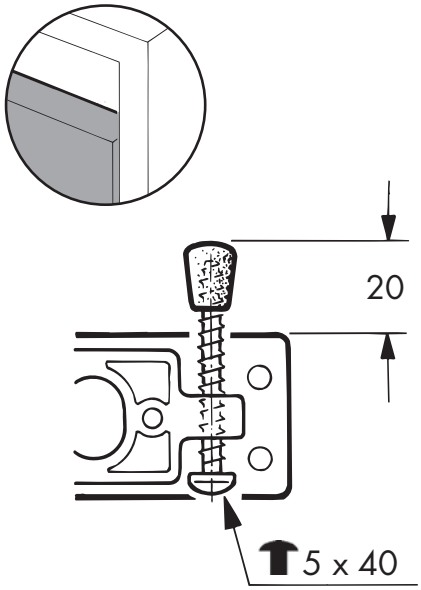


O

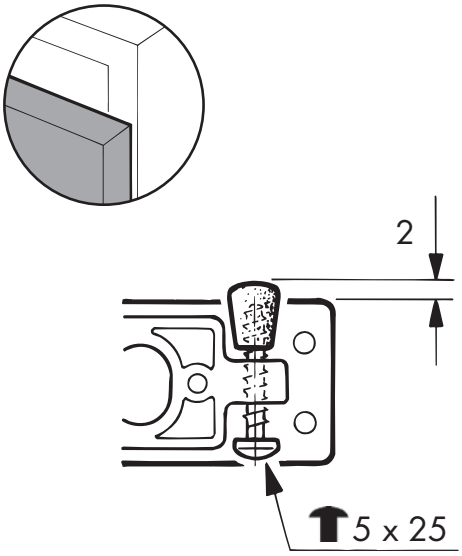


P

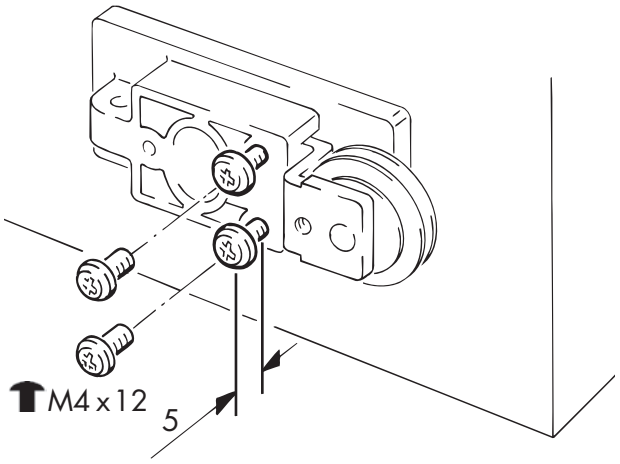


Q

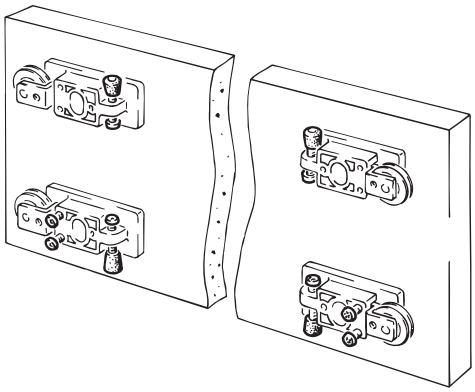

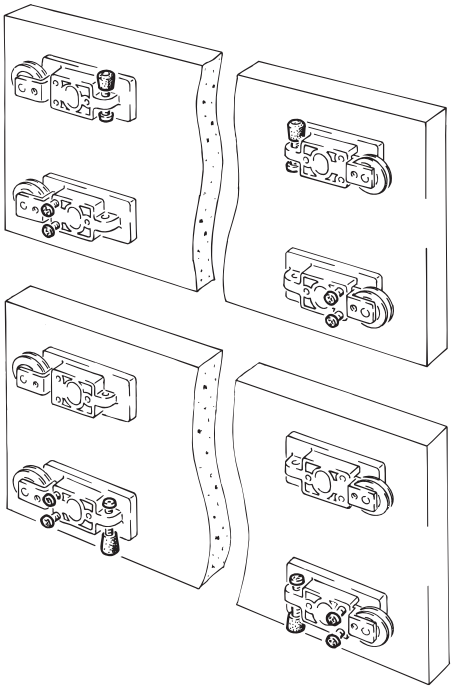


R

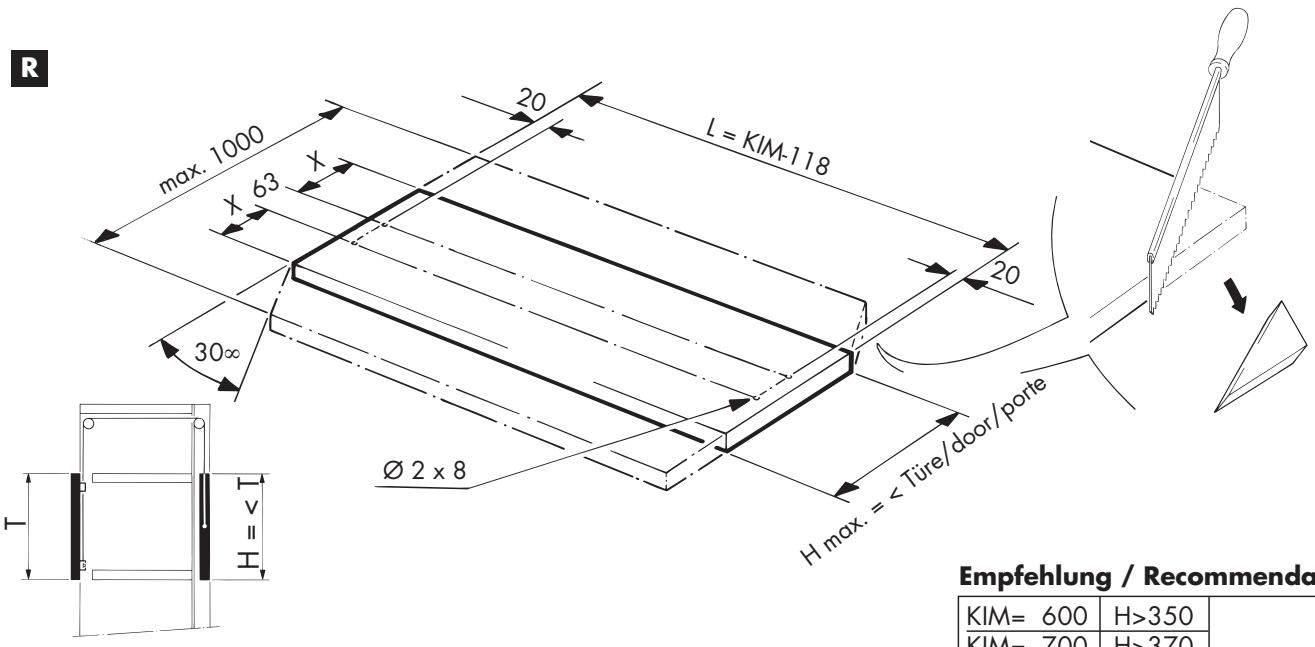


Empfehlung / Recommendation

KIM= 600	H>350
KIM= 700	H>370
KIM= 800	H>400
KIM= 900	H>430
KIM=1000	H>450
KIM=1100	H>470
KIM=1200	H>490
KIM=1300	H>510
KIM=1400	H>530
KIM=1500	H>540
KIM=1600	H>560

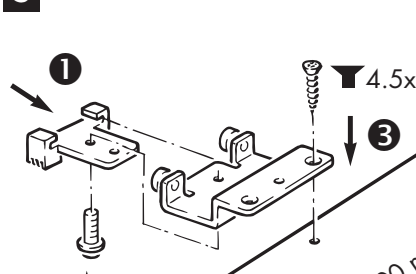



S

T

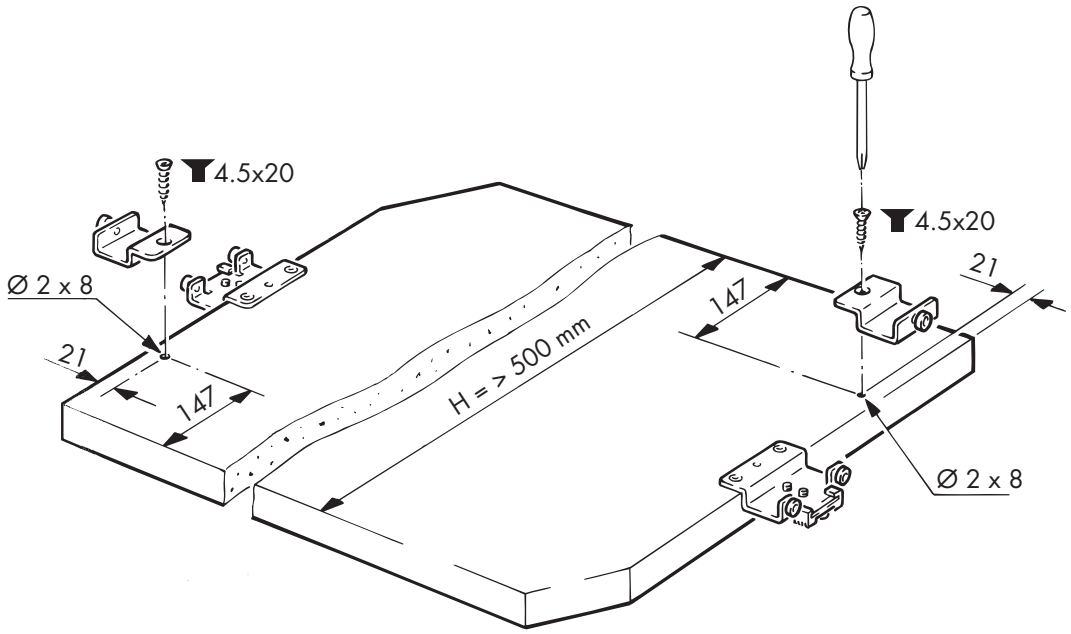



U

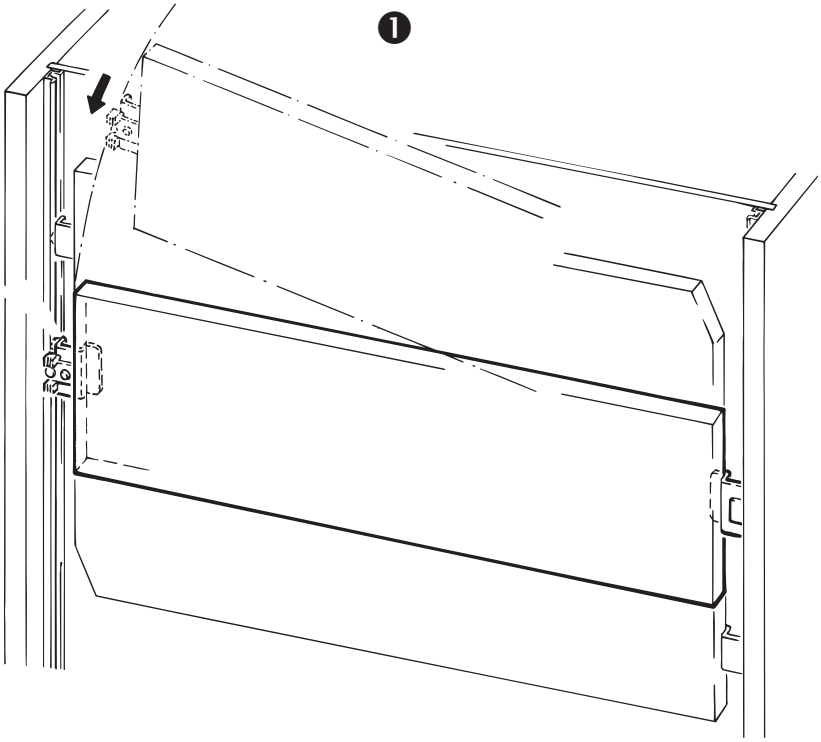

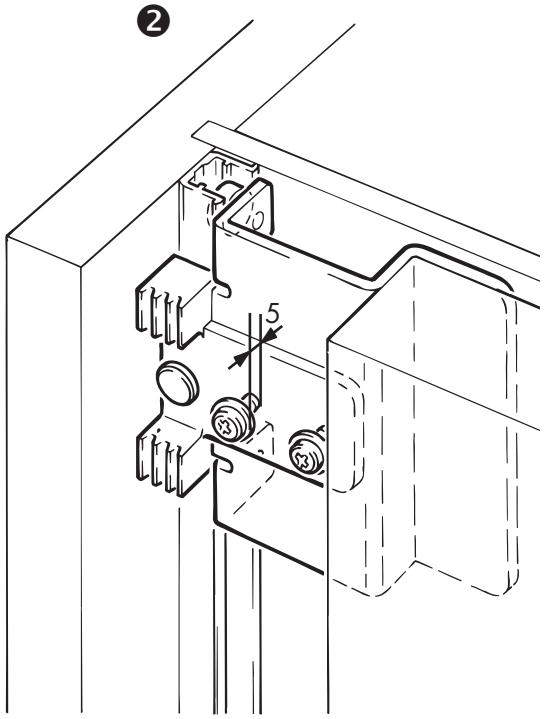


V

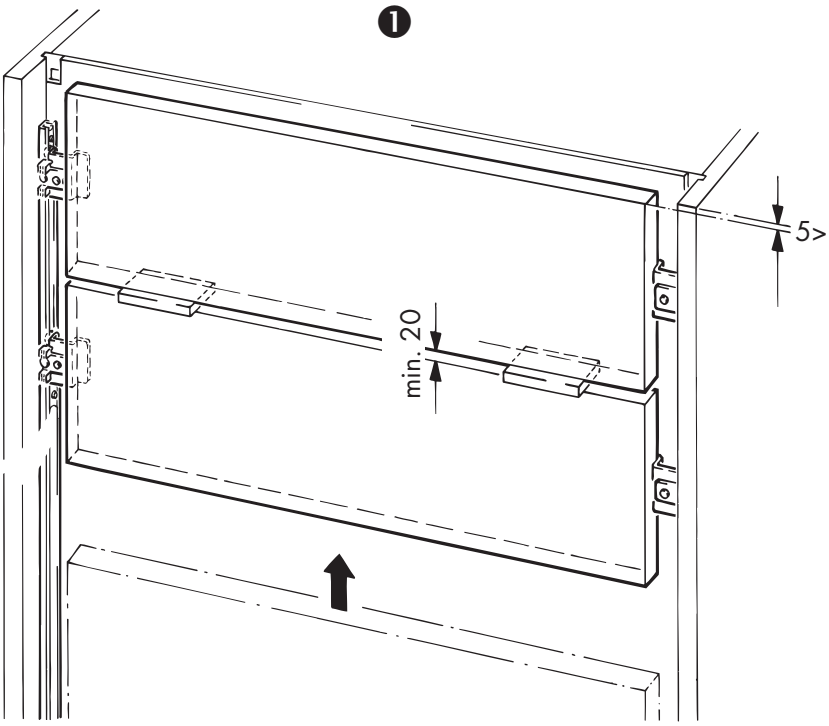


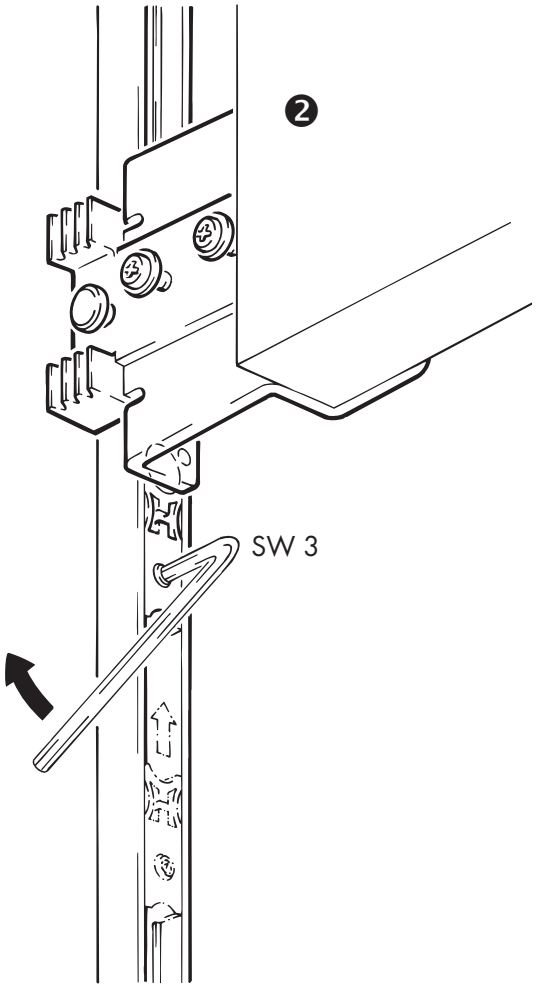


W

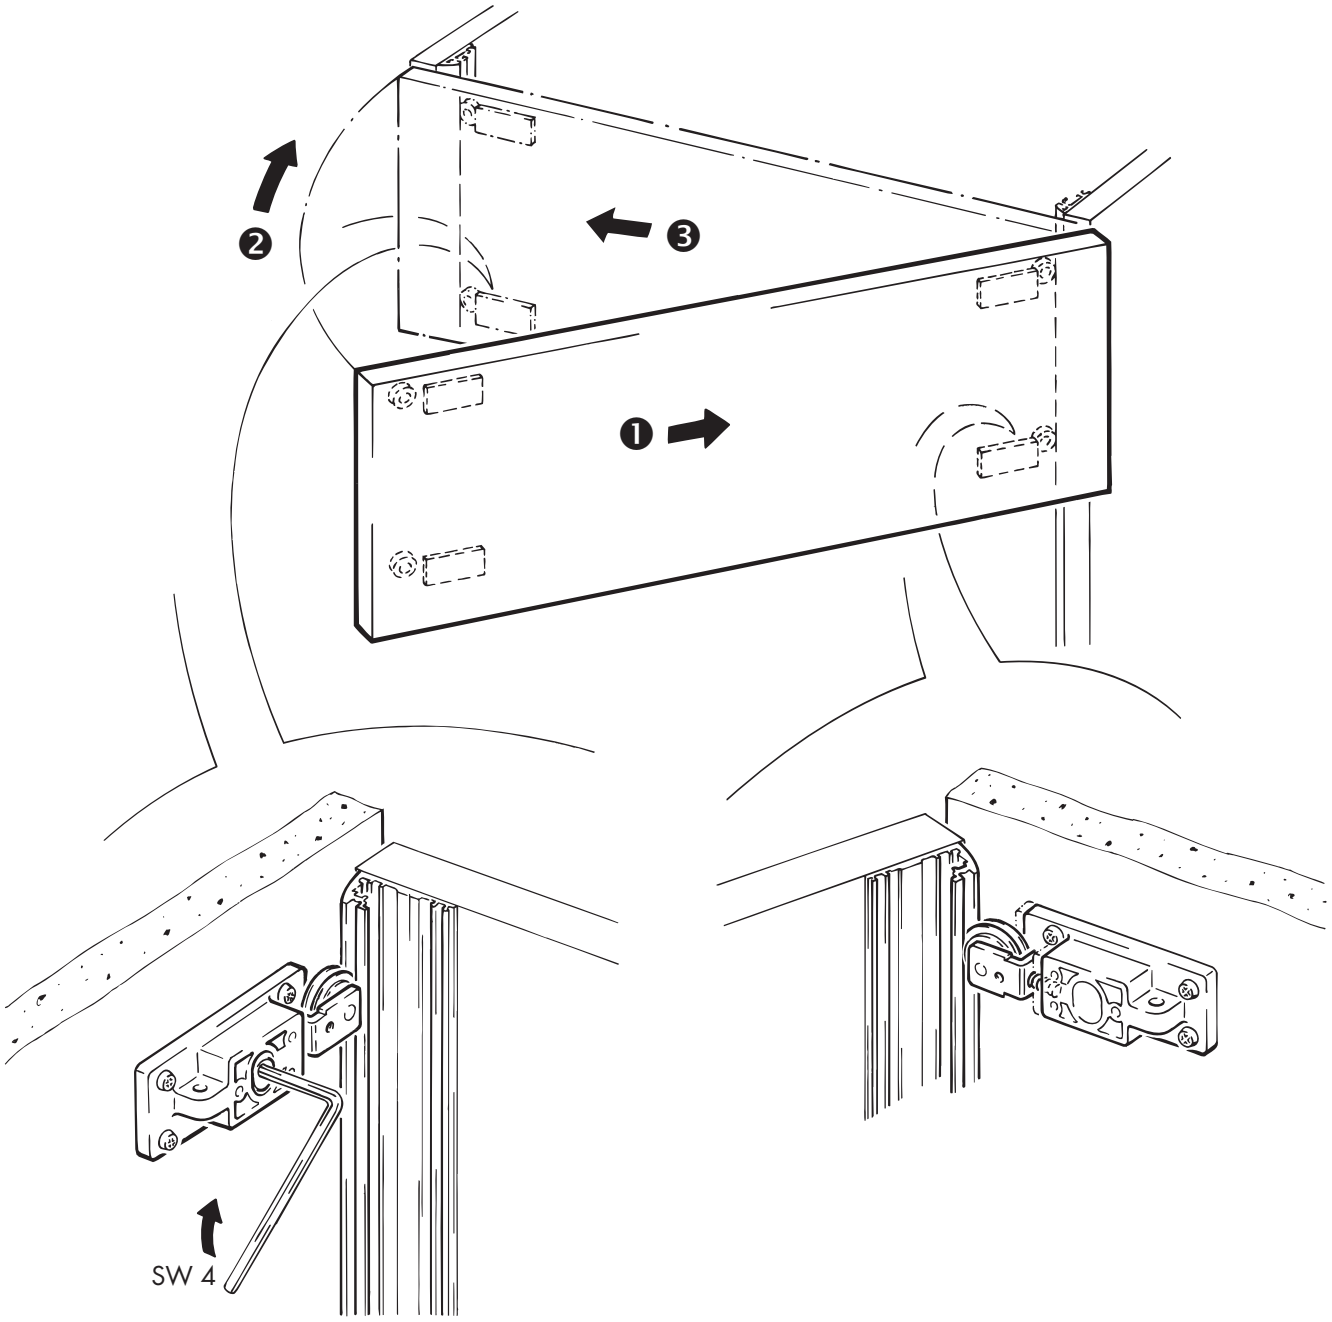


X

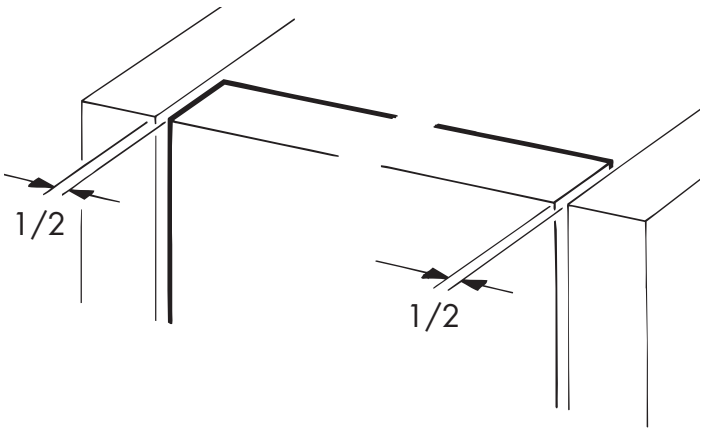


X

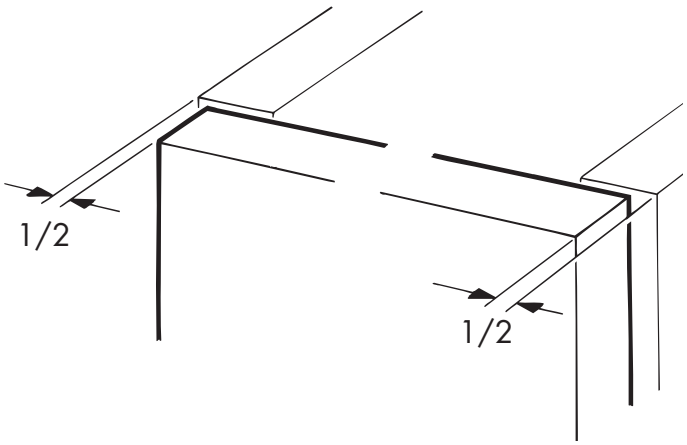


Y

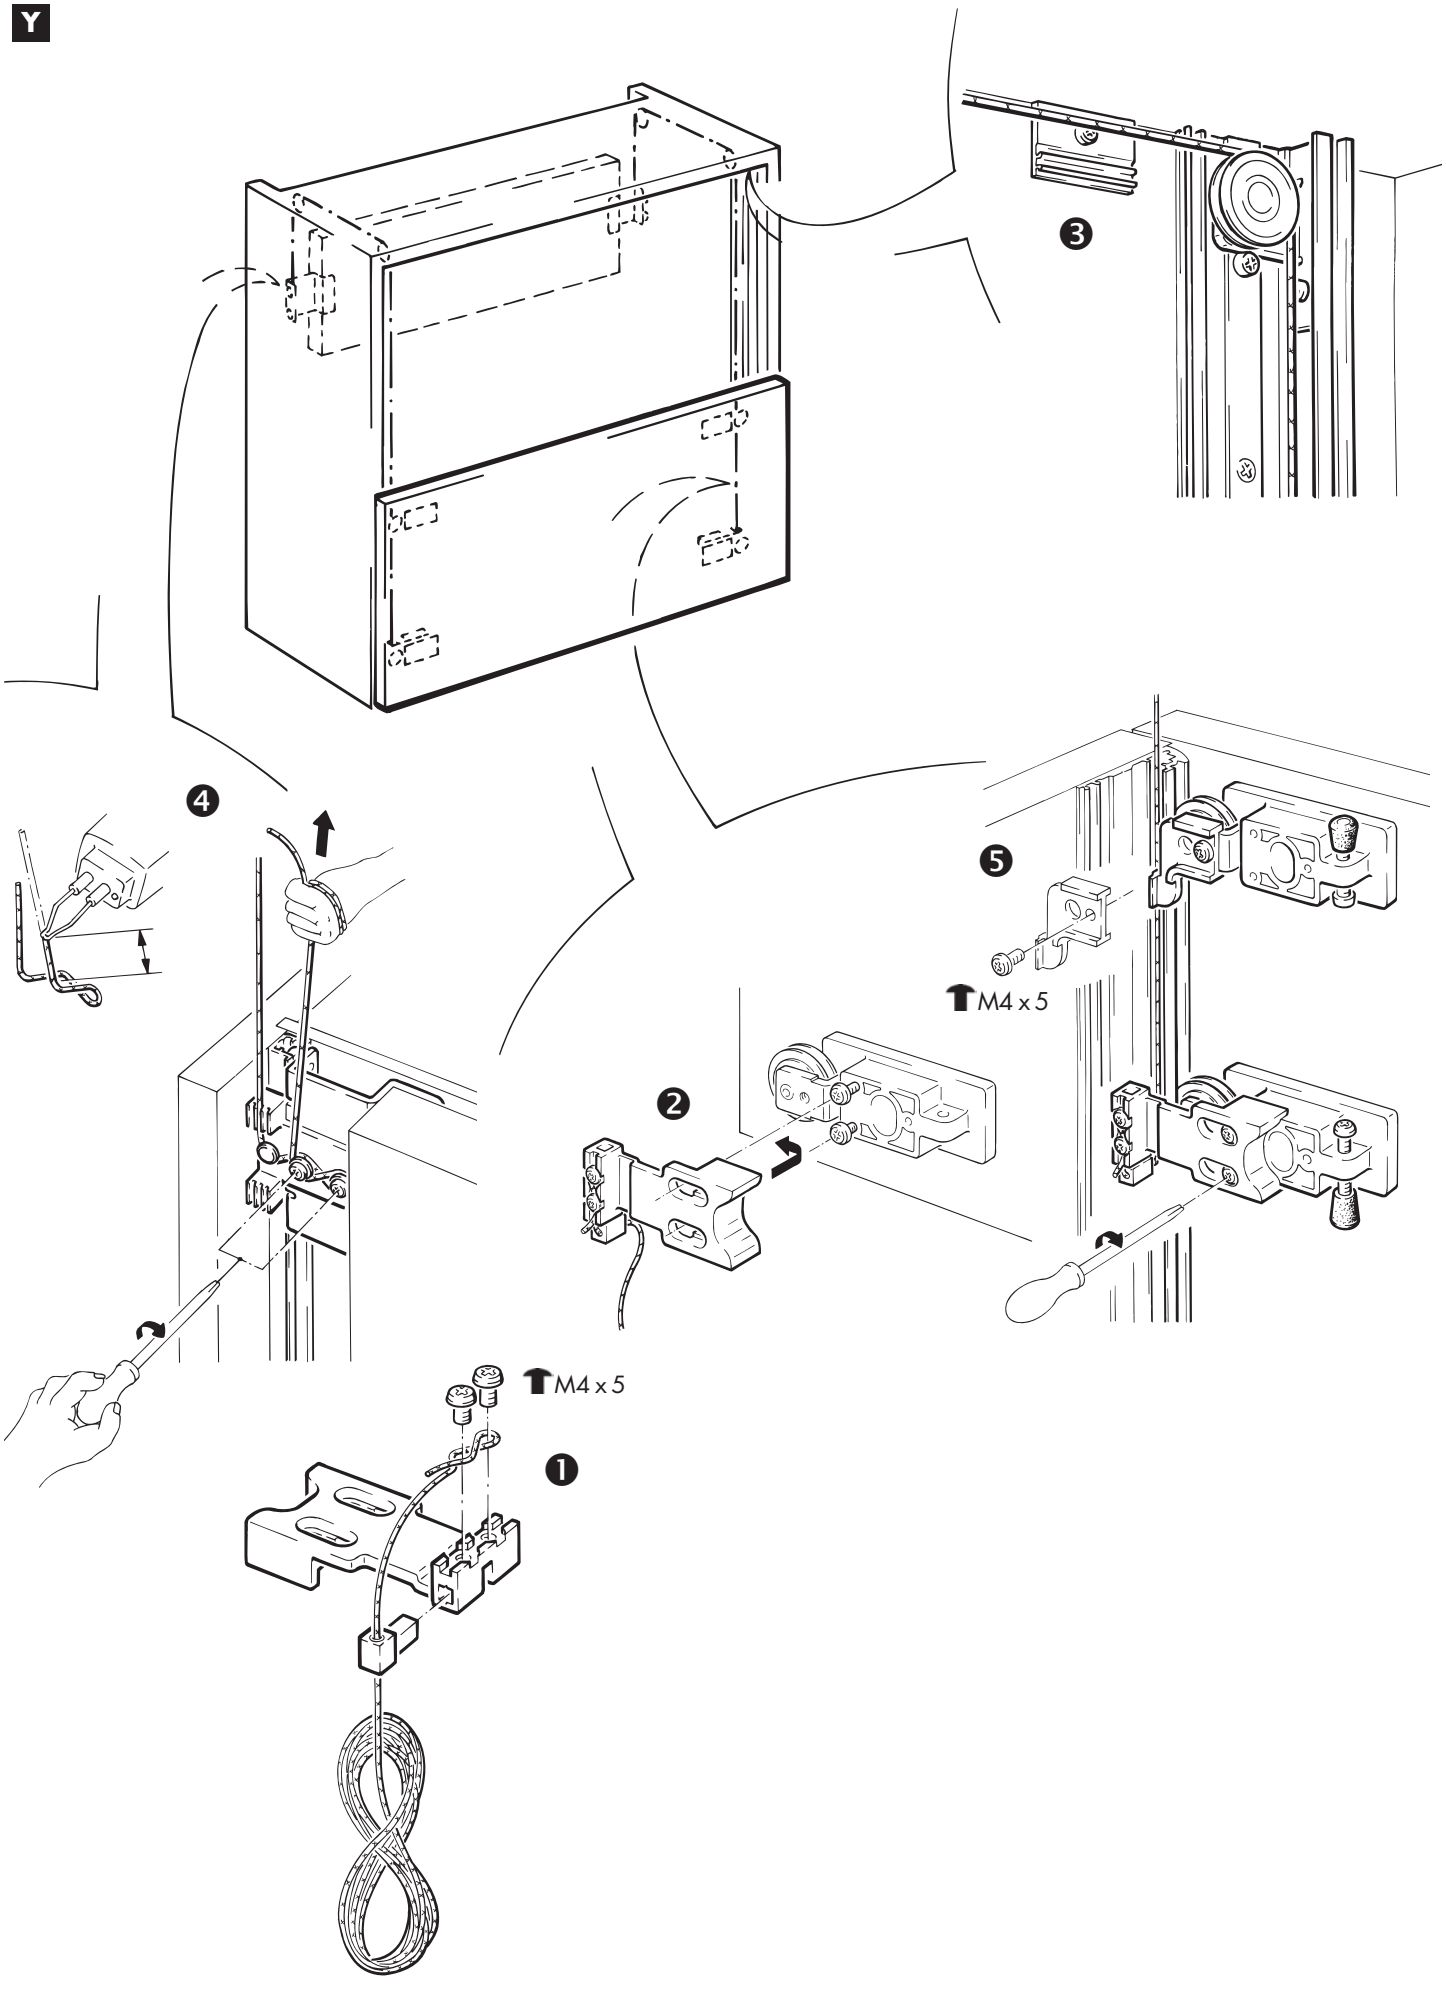

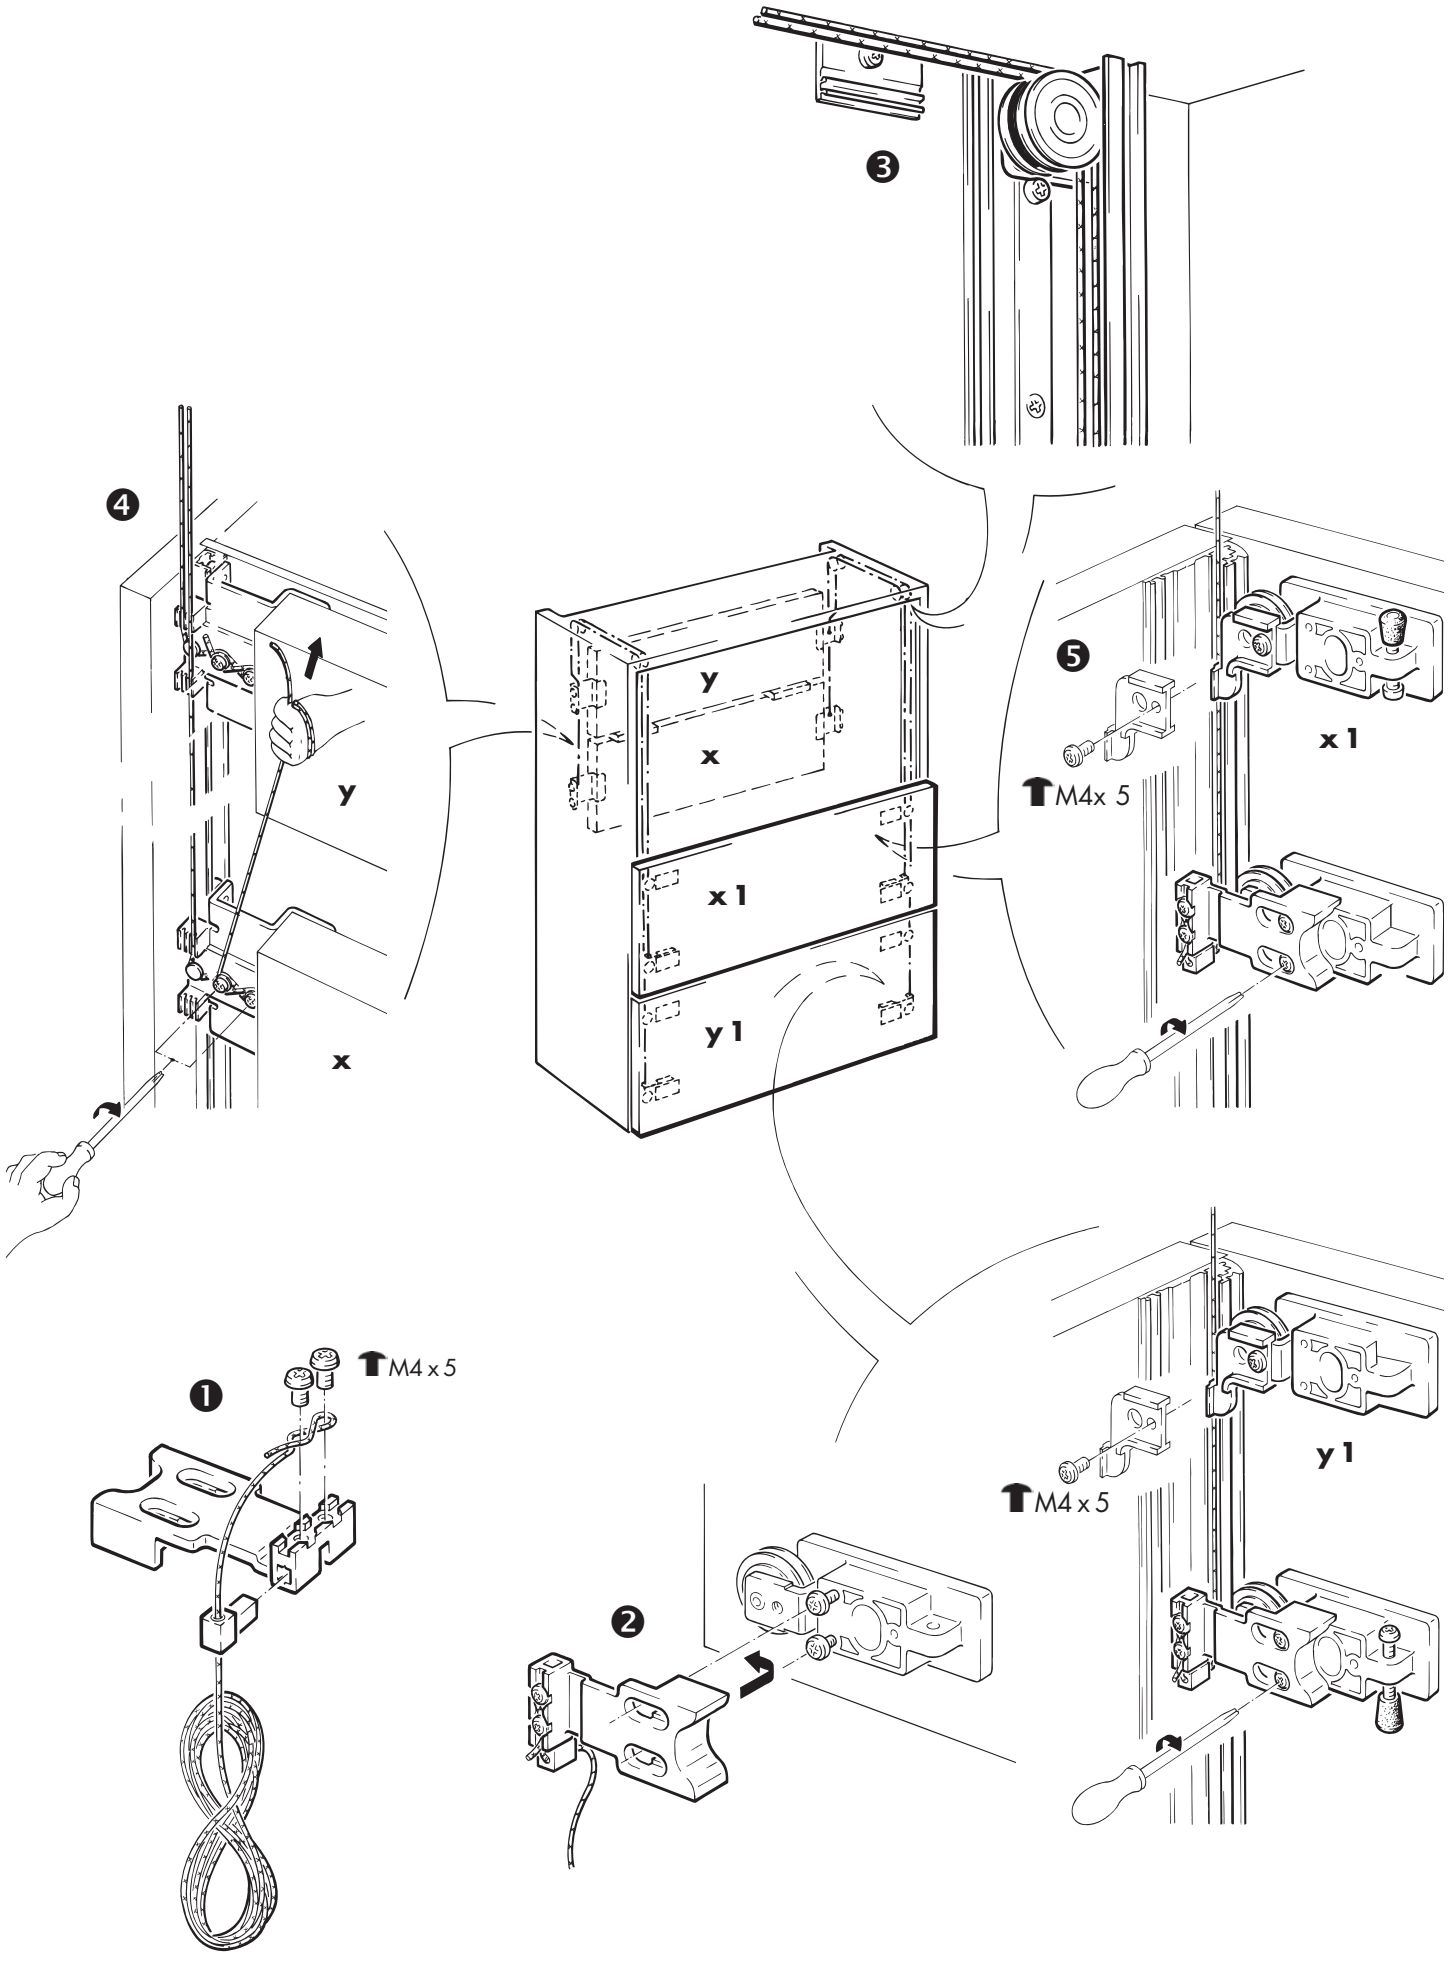

3
4
y
x
y
x 1
y 1
5
M4x 5
x 1
M4 x 5
1
2
M4 x 5
y 1

Z

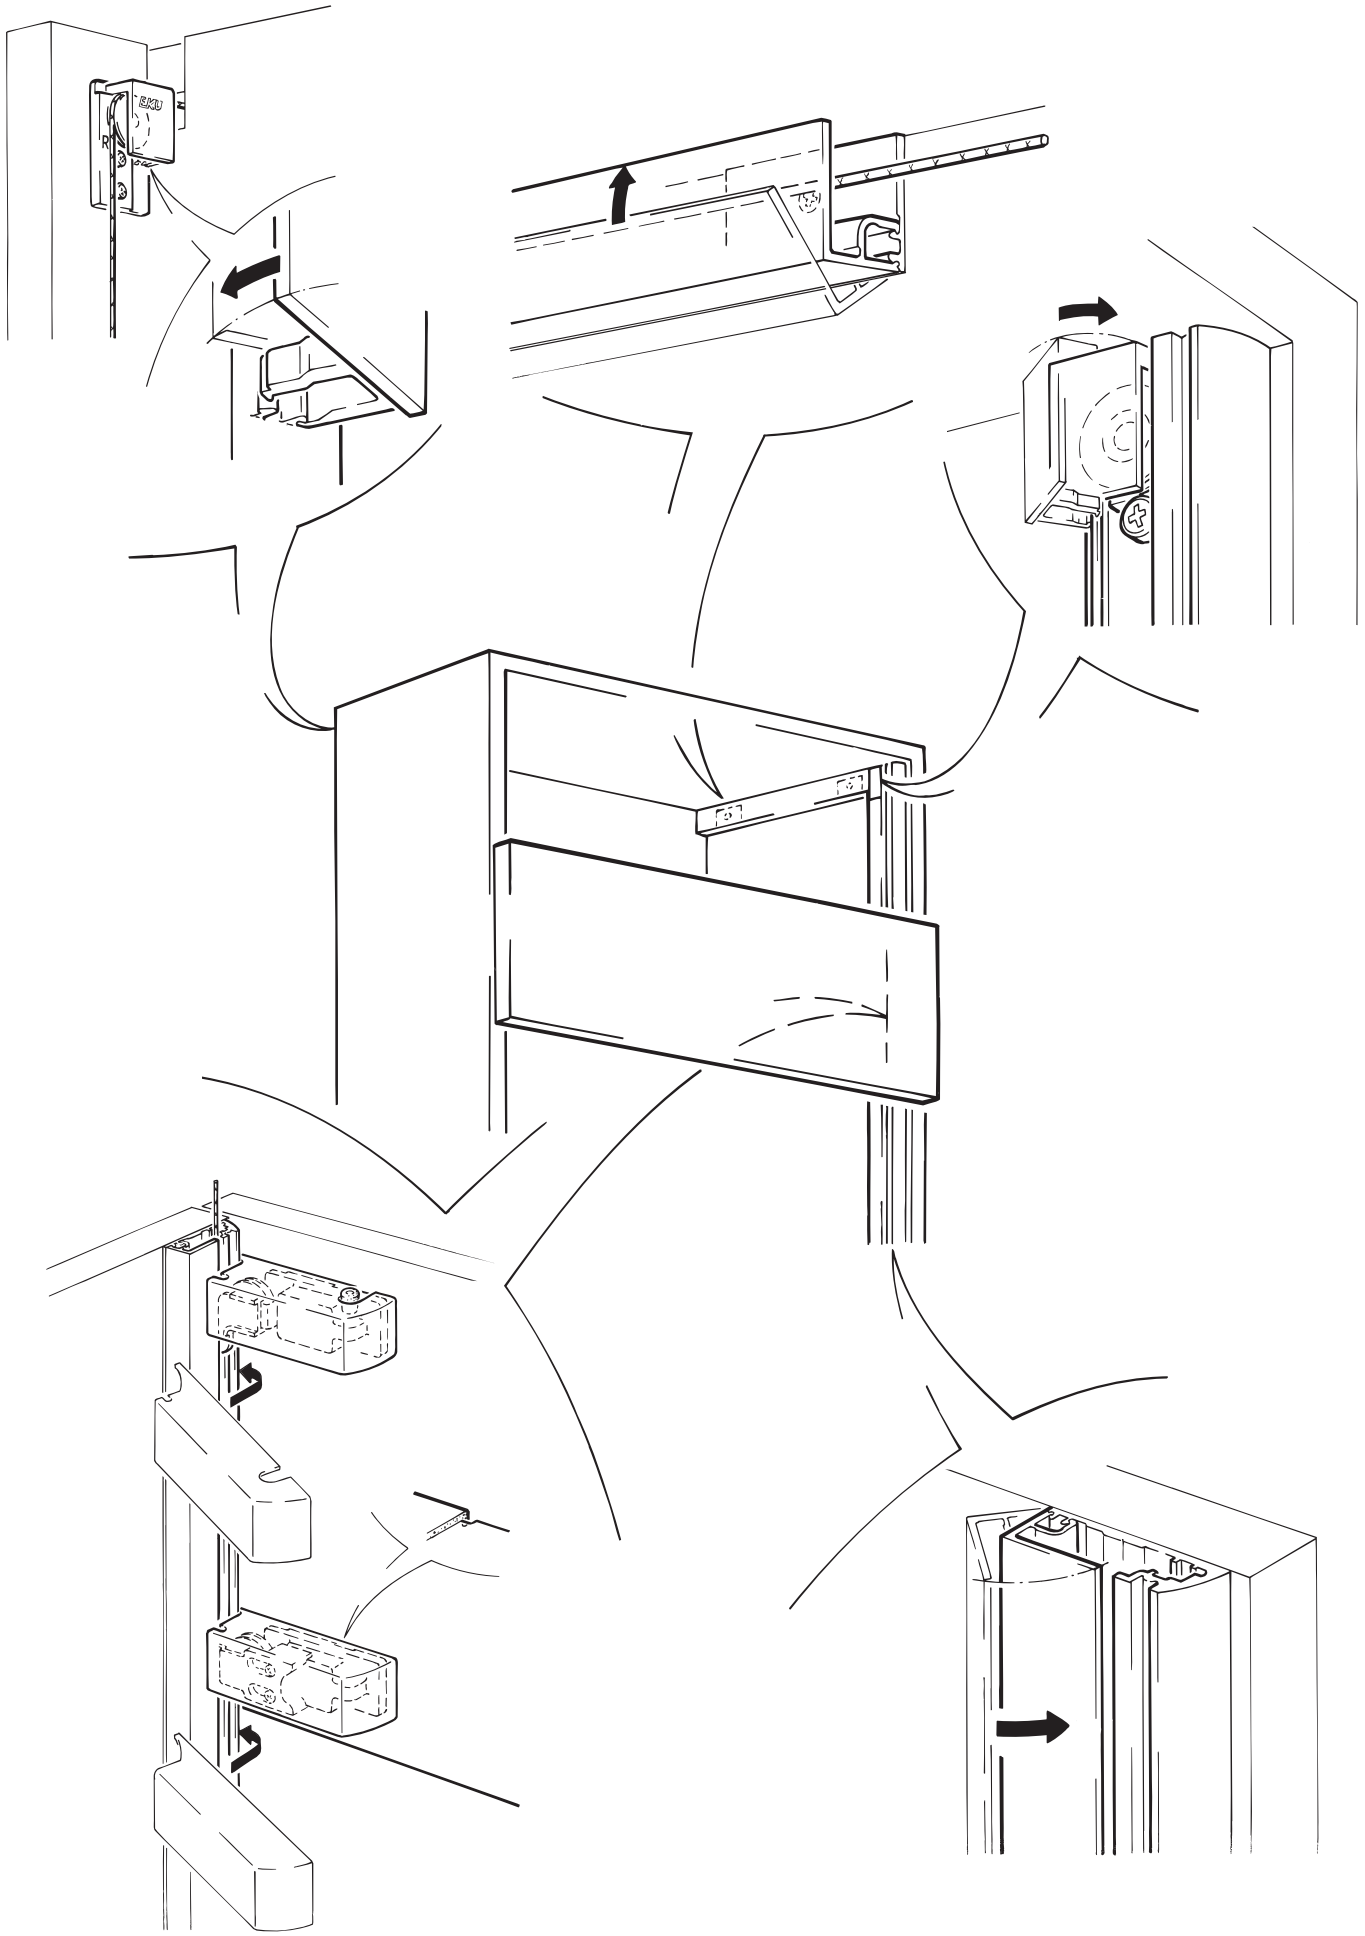

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

FORSLIDE (FS)



INSLIDE (IS)

