

Bohrbilder / Drill-pattern

Länge / *Length* mm **Adapter**

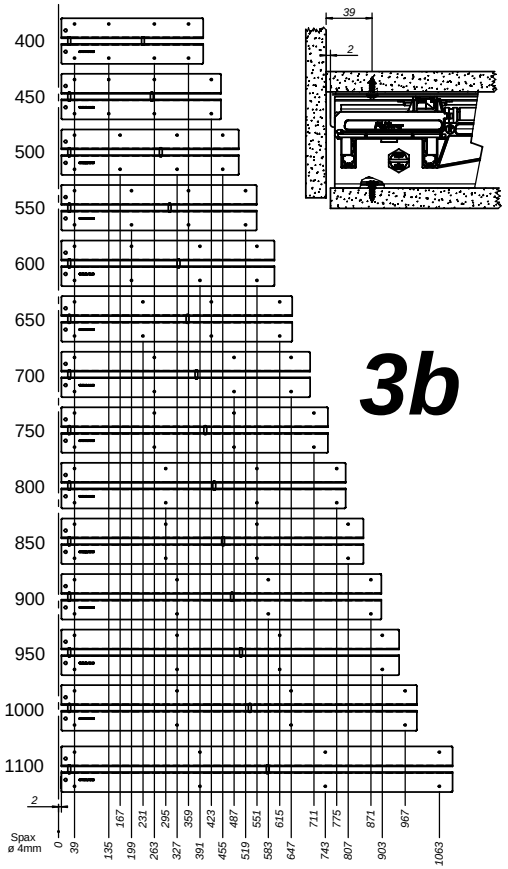


3b

Länge / *Length* mm **Korpusprofil** */ Cabinet profile*

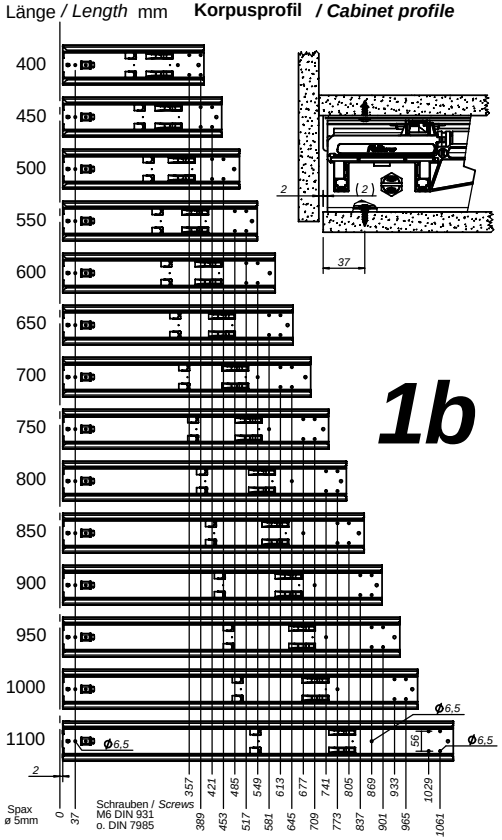

1b

Länge / *Length* mm **Gegenführung U-Profil**
U-profile of the Top Guide

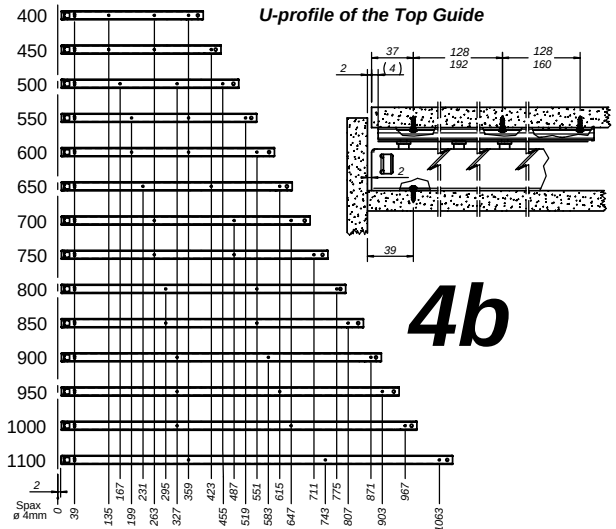

4b

Fulterer Auszugsysteme

Nach EN ISO 9001 zertifiziert TÜV CERT


Fulterer Gesellschaft m. b. H.
Höchster Str., Postfach 67
A-6890 Lustenau / Austria
Telefon 055 77 / 81 30-0
International ++43 55 77 / 81 30-0
Telefax 055 77 / 81 30 88
http://www.fulterer.com


Fulterer USA Inc.
542 Townsend Avenue
High Point, NC 27263
Telephone 336-431-4646 / 800-395-4646
Telefax 336-431-4620

Montageanleitung
Mounting instruction

FR 777, Differenzial-Kulissenauszug
Bodenmontage, 200 kg Tragkraft, mit Gegenführung

FR 777, Progressive-Action Pantry Pullout, Bottom Mount
200 kg Capacity, with Matching Top Guide

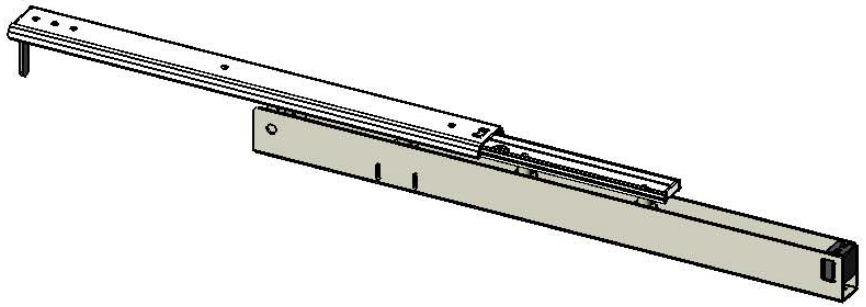

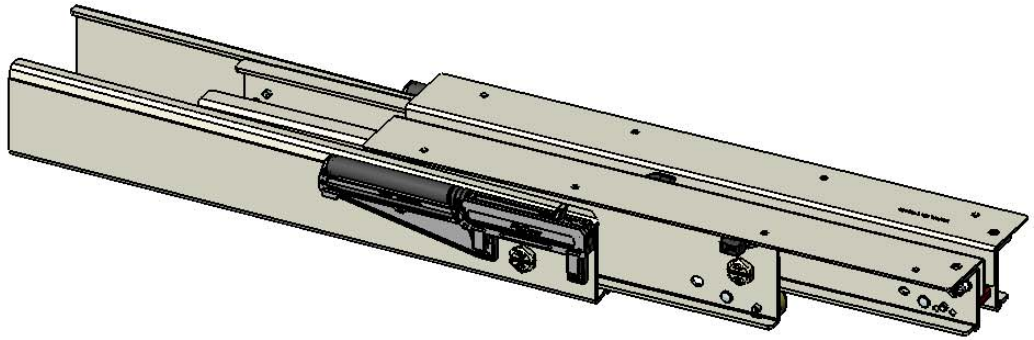

LGA getestet nach DIN 4554
mit 50.000 Doppelhüben LGA

ausgabe vom: 04-12-14 / [ ]
änderung vom: