
2109

- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting



50,000

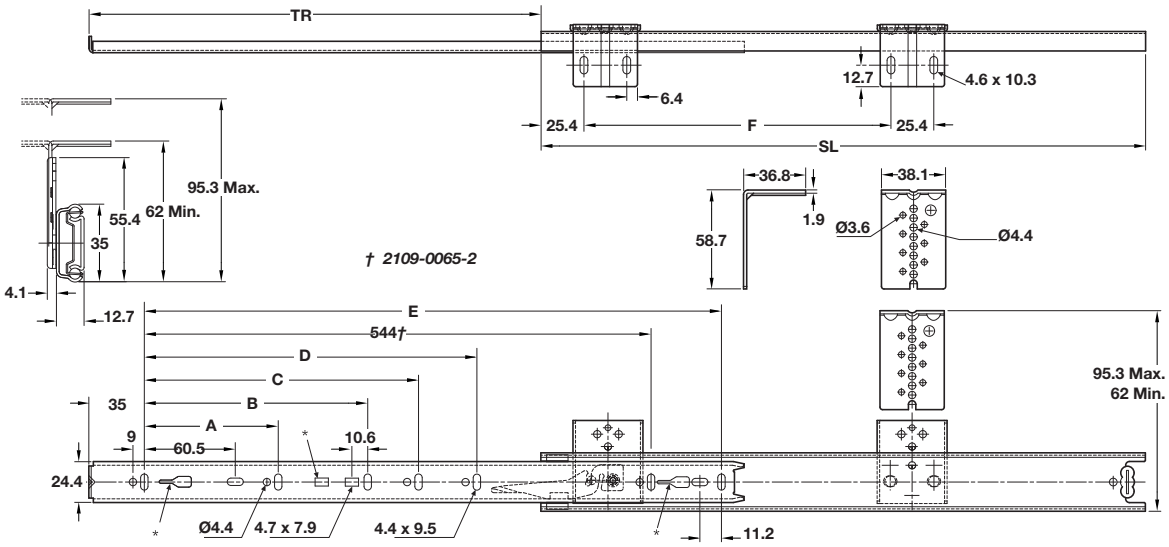

2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.83	35
**2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.97	35
**2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.10	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.23	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.36	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.51	25
DZ2109-0060-2	600	451	128	224	320	-	542	292.1	1.65	25
DZ2109-0065-2	650	488	128	224	320	416	592	419.1	1.78	20
DZ2109-0070-2	700	526	128	224	288	416	642	419.1	1.93	20

Notes:

- *Fixing hardware included*
- **For optional clip-on brackets refer to page 61. Not 2109-0030, 2109-0035*
- ** Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate