
Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


EKU FORTE® 170 | 340


Einbautiefe Installation depth Profondeur de montage **LT** mm	Auszugslänge Extension length Longueur d'extension **LA** mm	Auszugsweg Travel Course d'ext. mm	**A** mm	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément No.
*385	380	352	300	***061.3068.371**
435	430	402	350	**061.3069.371**
485	480	452	400	**061.3070.371**
535	530	502	450	**061.3071.371**
585	580	552	500	**061.3072.371**
635	630	602	550	**061.3073.371**
685	680	652	600	**061.3074.371**
785	780	752	700	**061.3075.371**
885	880	852	800	**061.3076.371**
985	980	952	900	**061.3077.371**
1085	1080	1052	1000	**061.3078.371**

Garnituren / Sets / Garnitures






No. siehe Tabelle / See chart / Confer tableau






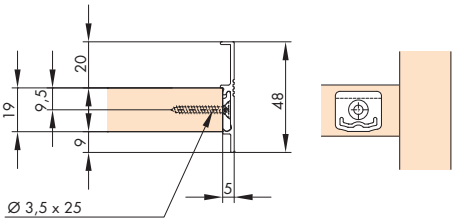

* Dämpfung nicht möglich
Damping not possible
Amortissement pas possible


Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Reling, Alu eloxiert Add-on panel, aluminium, anodized Bandeau latéral, alu anodisé	3000 mm	061.3081.300	
Befestigungsclip, Kunststoff grau, zu 061.3081 (alle 250 mm) Fixing clip, plastic grey, for 061.3081 (every 250 mm) Clip de fixation, en plastique gris, pour 061.3081 (tous les 250 mm)	18 x 100 x	040.3084.051 040.3084.052	
Befestigungslehre, Kunststoff grau, zu 040.3084 Fixing jig, plastic grey, for 040.3084 Gabarit de fixation, plastique gris, pour 040.3084		040.3091.001	
Dämpfung-Set Soft-closing set Set d'amortissement		061.3049.171	
Verbindungs-Set zur Verbindung von 2 Hochschrankauszügen, inkl. Befestigungsschrauben Connection set for connection of 2 tall unit extensions, incl. fixing screws Jeu de ferrures d'assemblage pour raccorder 2 extensions d'armoire haute, avec vis de fixation		061.3082.171	

EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group

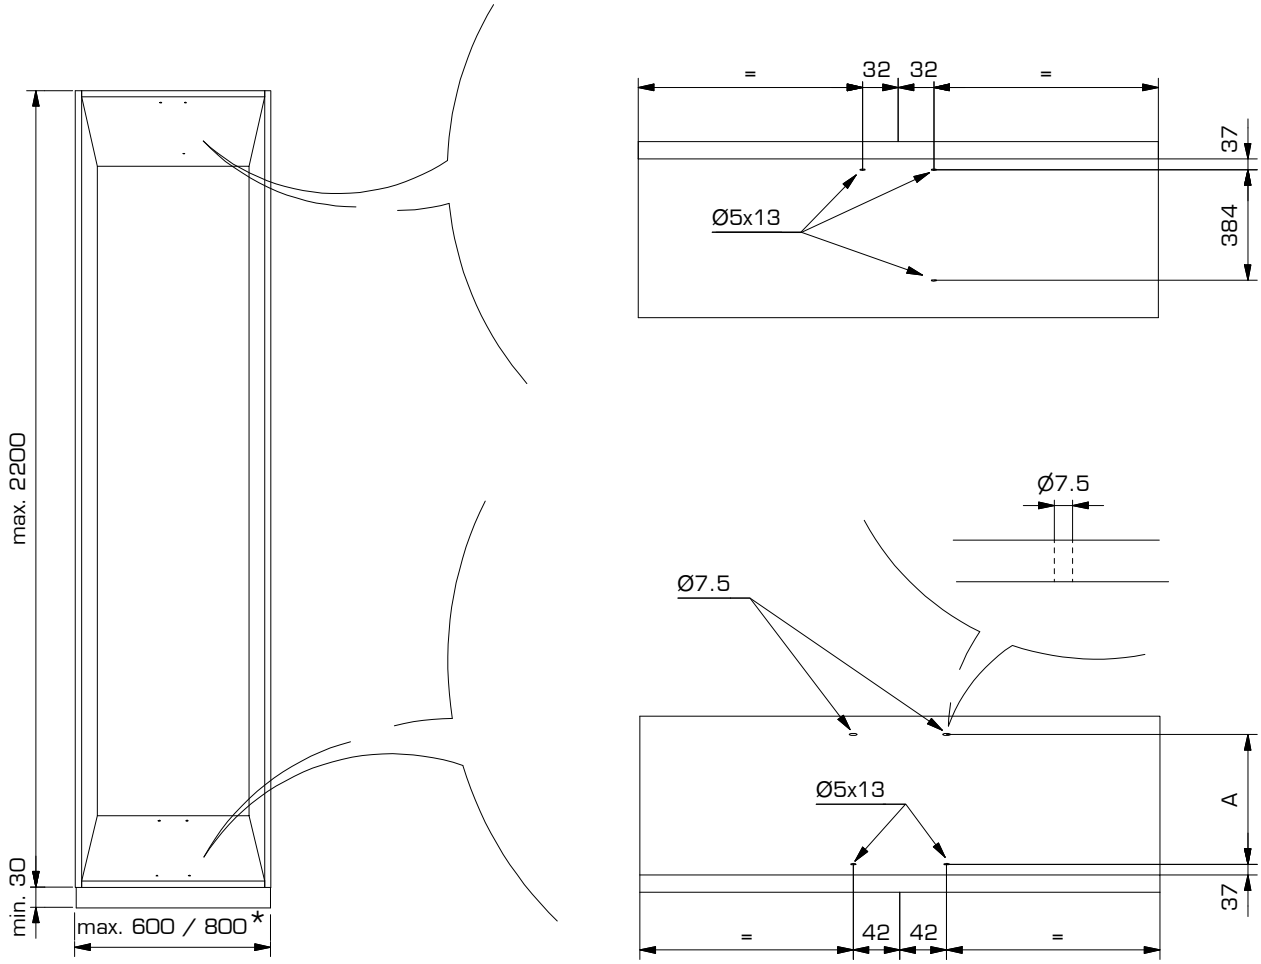

* = siehe Seite 8 / see side 8 / voir côté 8

LT mm	LA mm	A mm	Art. No./Cat. No.
385	380	300	061.3068.371
435	430	350	061.3069.371
485	480	400	061.3070.371
535	530	450	061.3071.371
585	580	500	061.3072.371
635	630	550	061.3073.371
685	680	600	061.3074.371
785	780	700	061.3075.371
885	880	800	061.3076.371
985	980	900	061.3077.371
1085	1080	1000	061.3078.371

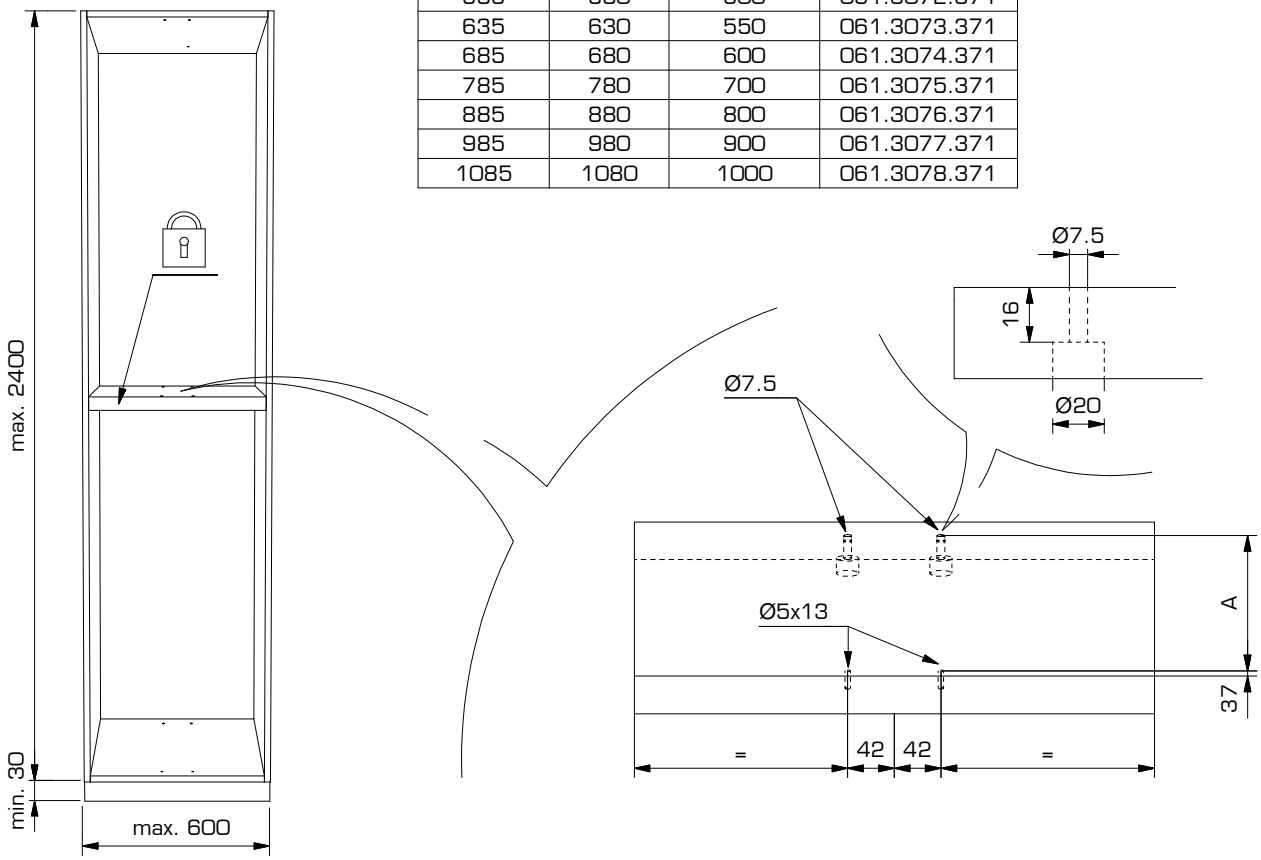

A

1

TX 20
M4 x 8

Typ 430mm

TX 20
M4 x 8

4 SW 5
M6 x 20

2

3 PZ No.2
Euro Ø 6.3 x 13

2

B

1


2

TX 20
M4 x 8


3 PZ No.2
Euro Ø 6.3 x 13

4


C

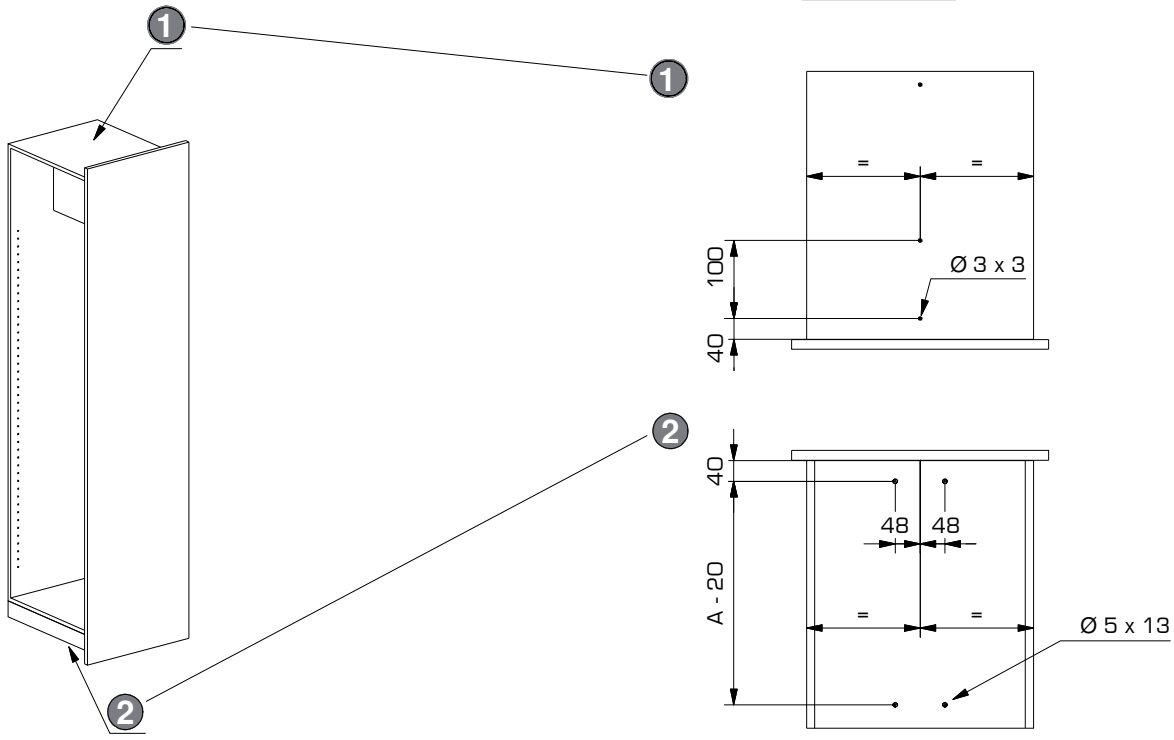
1
1
=
=
100
Ø 3 x 3
40
2
40
48
48
A - 20
=
=
Ø 5 x 13
2


D

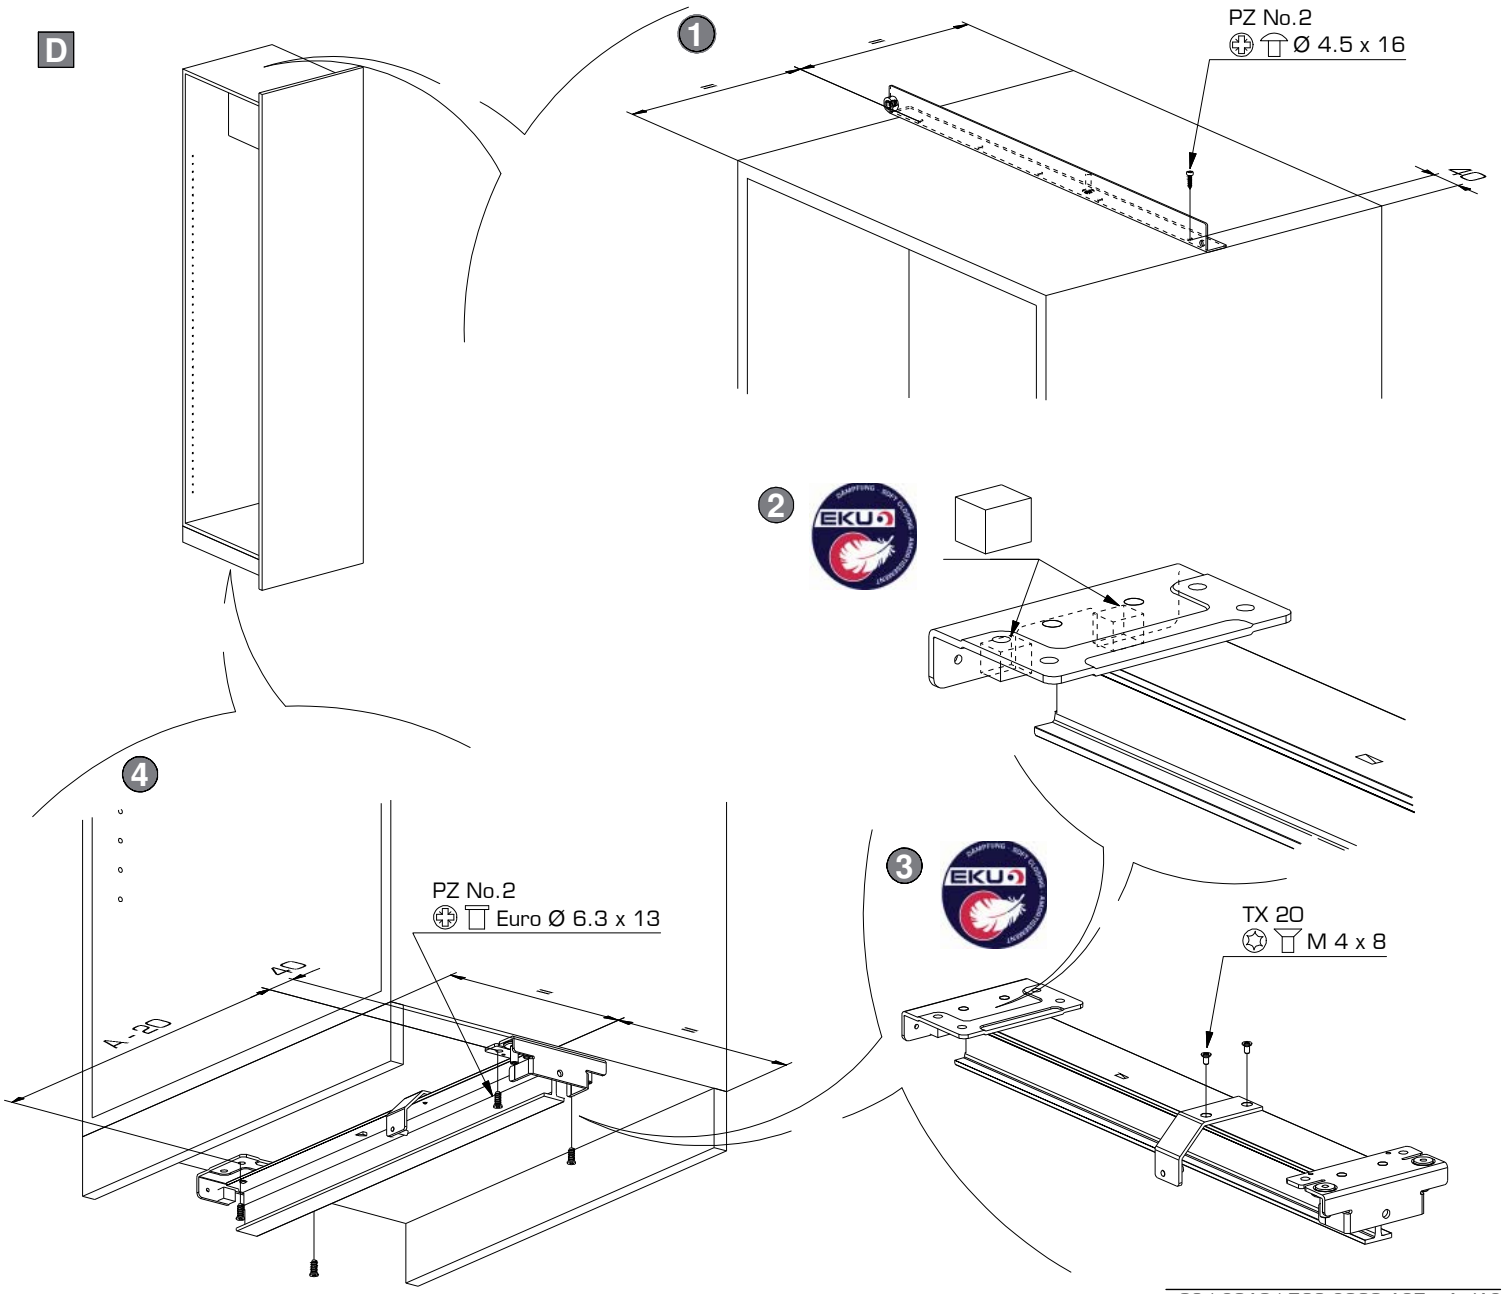
1
PZ No.2
Ø 4.5 x 16
2
4
PZ No.2
Euro Ø 6.3 x 13
A - 20
3
TX 20
M 4 x 8


E

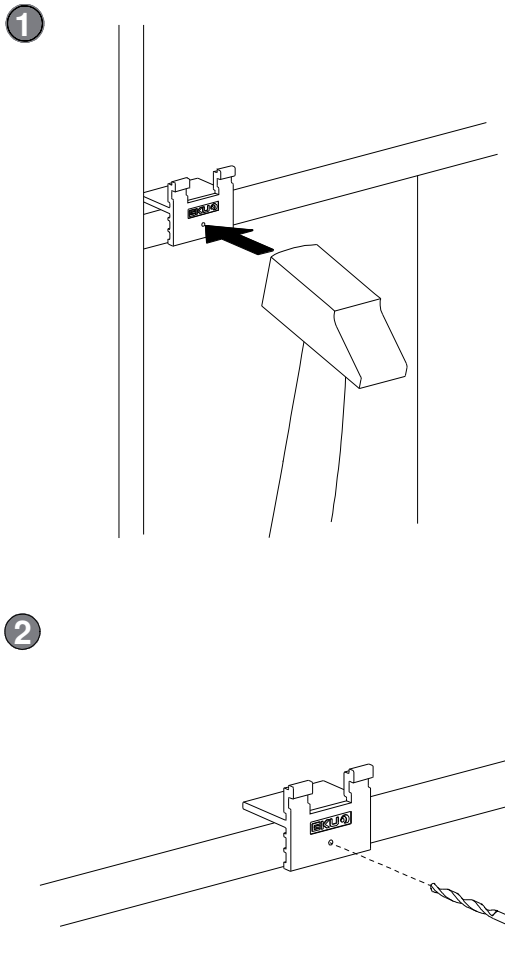

F

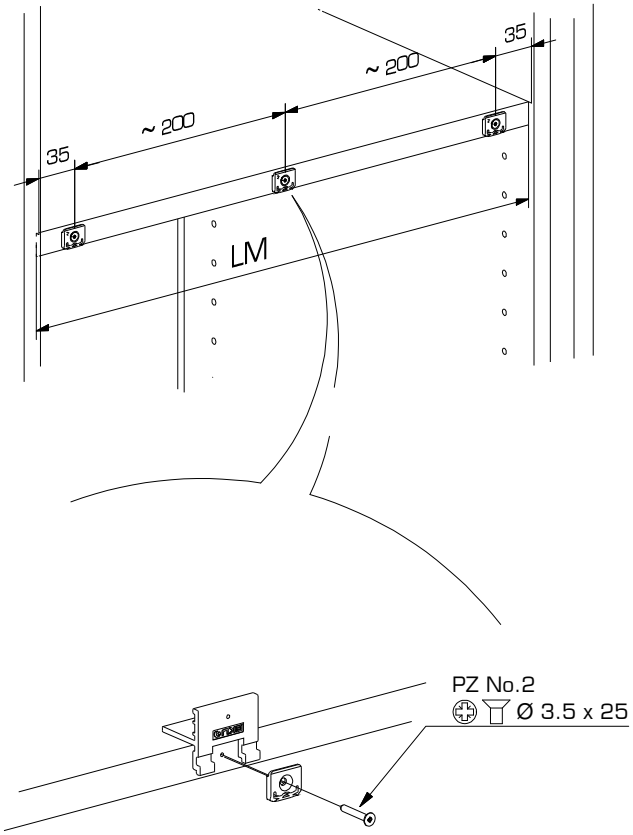


G

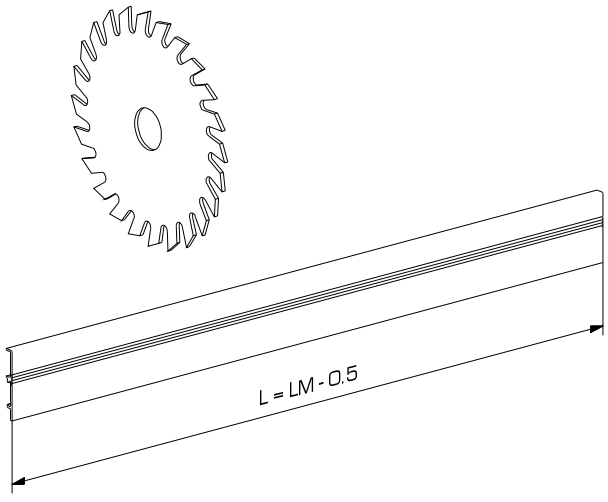




061.3081.300

H

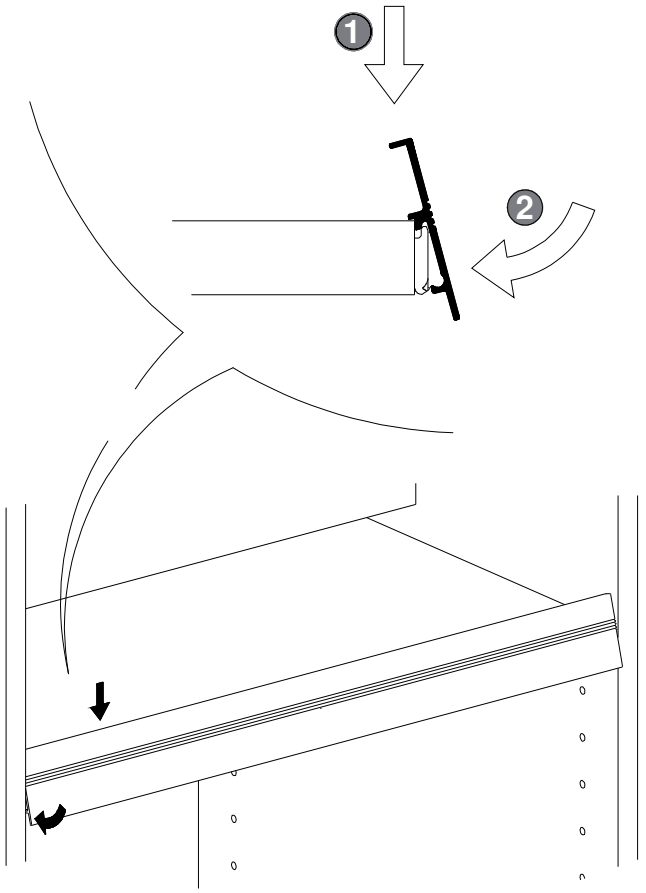


I Montage / Montage / Mounting

Nicht fetten!
Ne pas graisser!
Don't grease!

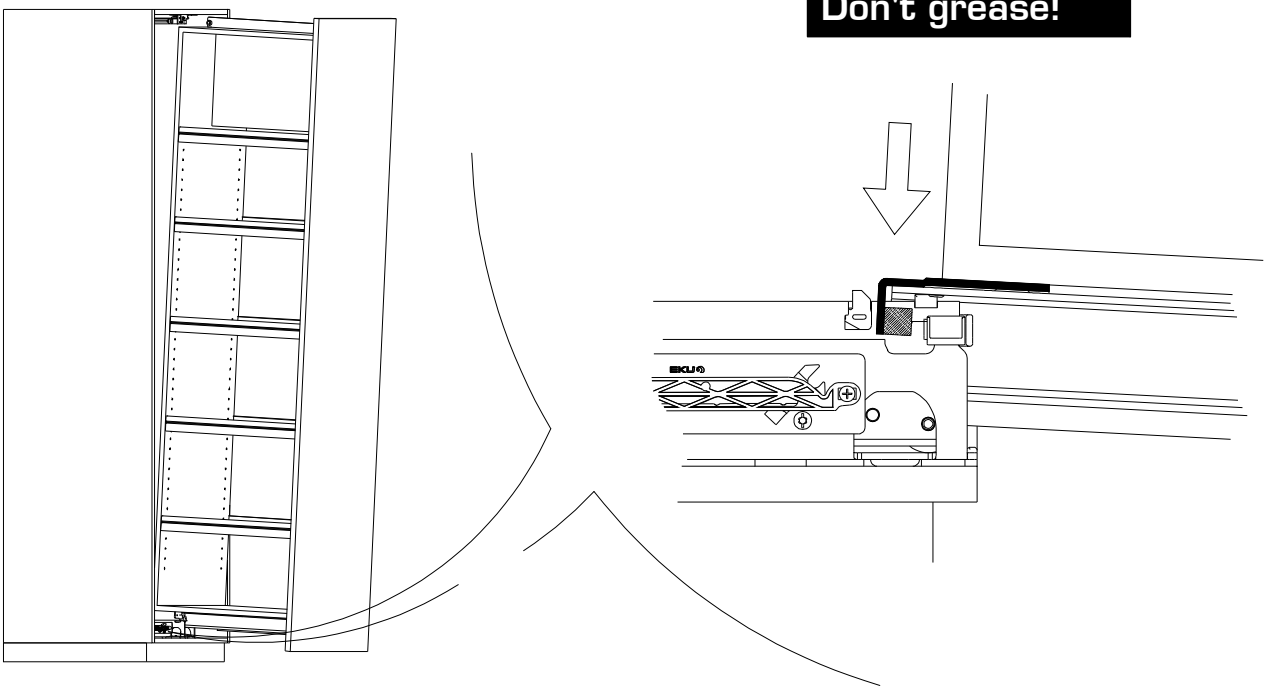


J

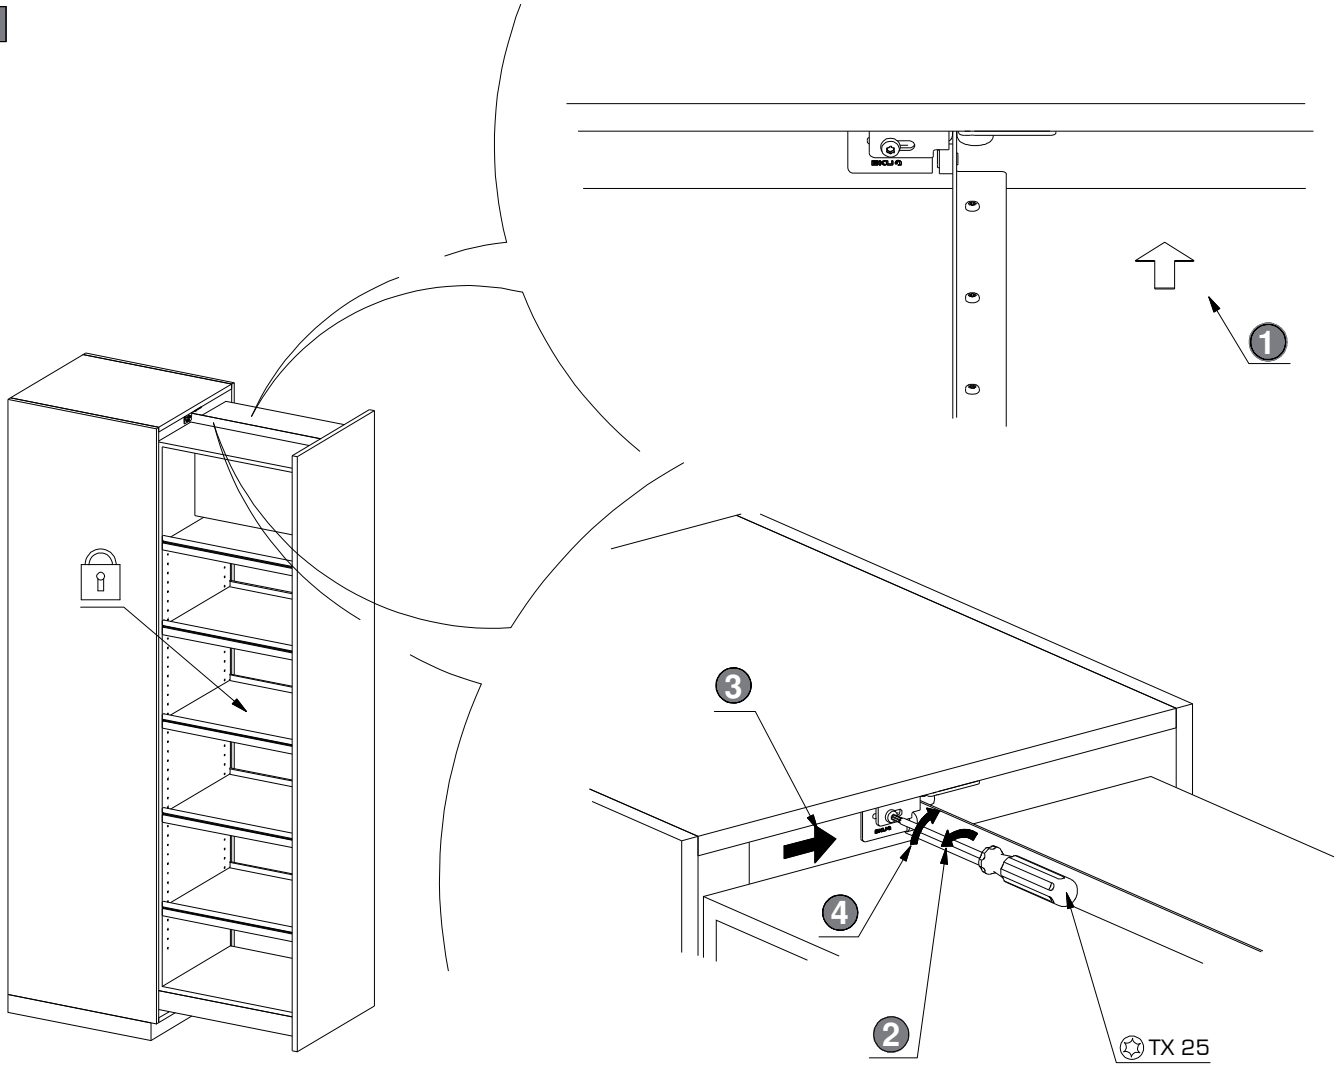

1 Fixtablar auf Griffhöhe
= 1 Fixed shelf at handle height
1 Tablette fixe à hauteur de poignée


K

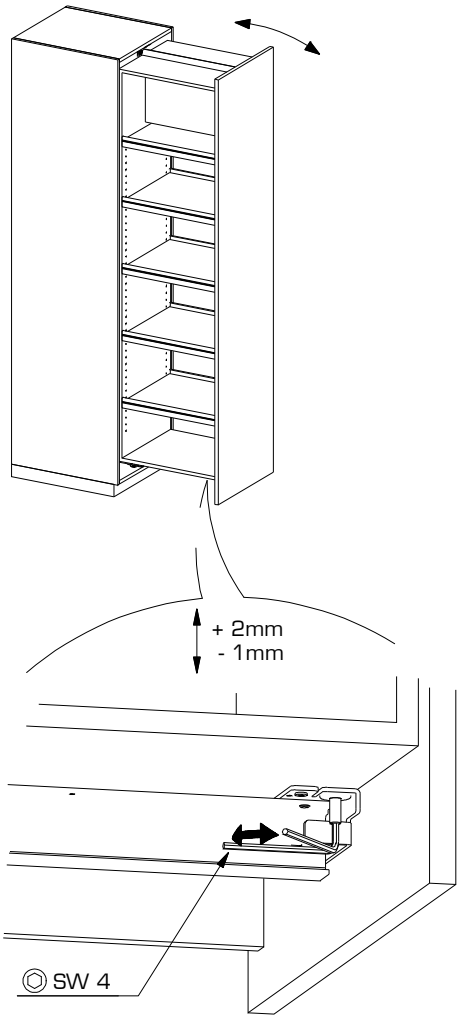


L

zusätzlich / àeffectuer /additionally

> Typ 680mm

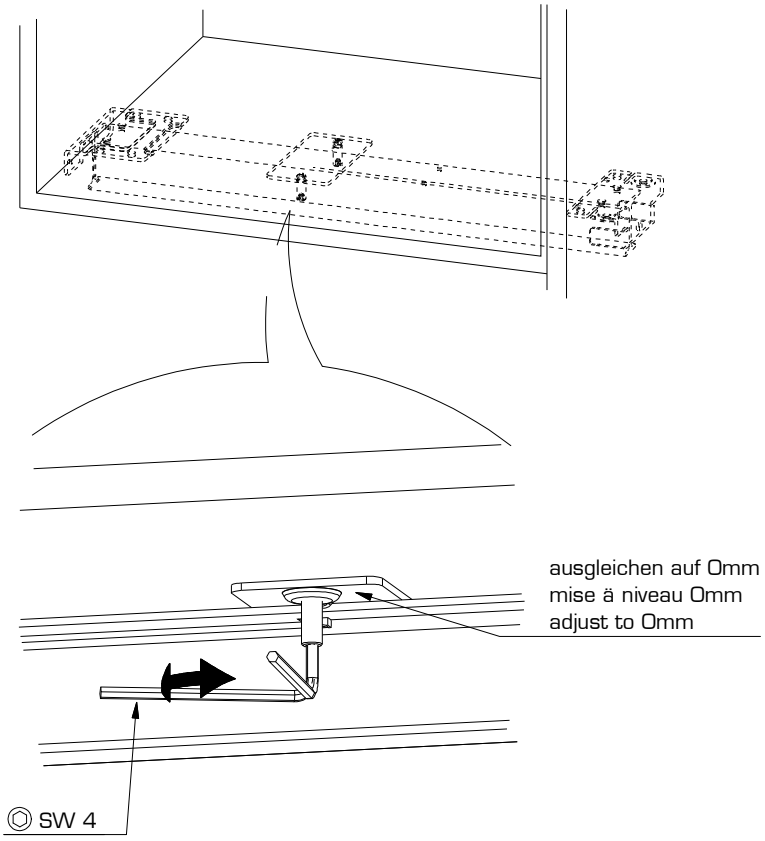


M Demontage / Démontage / Dismounting

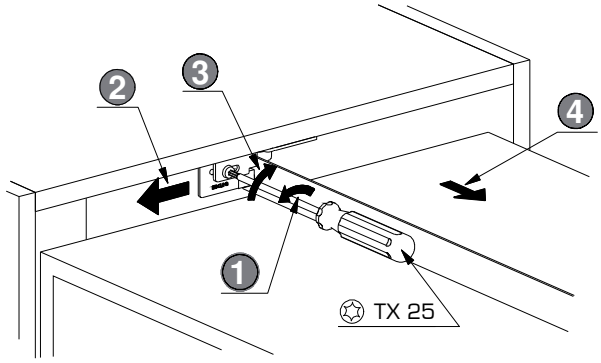


N


Nicht fetten!
Ne pas graisser!
Don't grease!

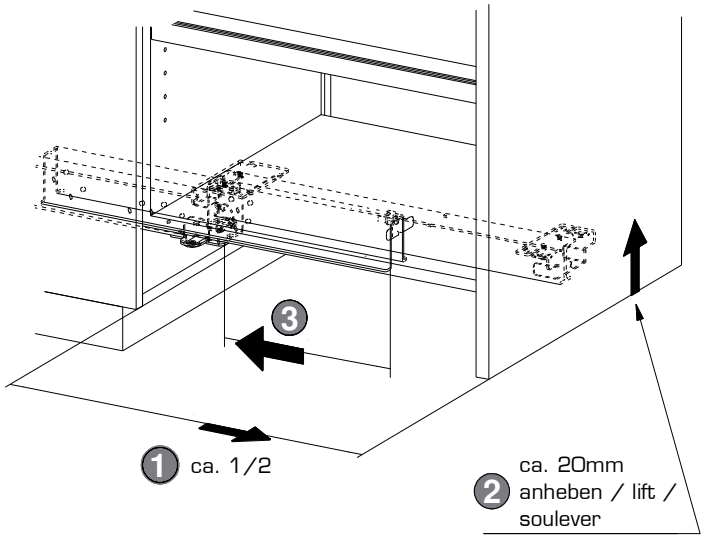


O

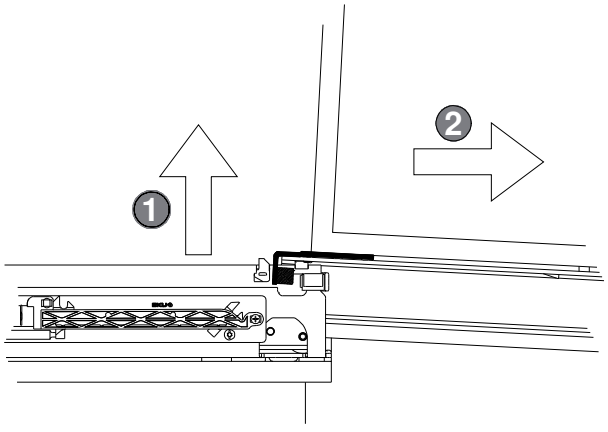


P Bis 340kg / up to 340kg / jusqu'a 340kg

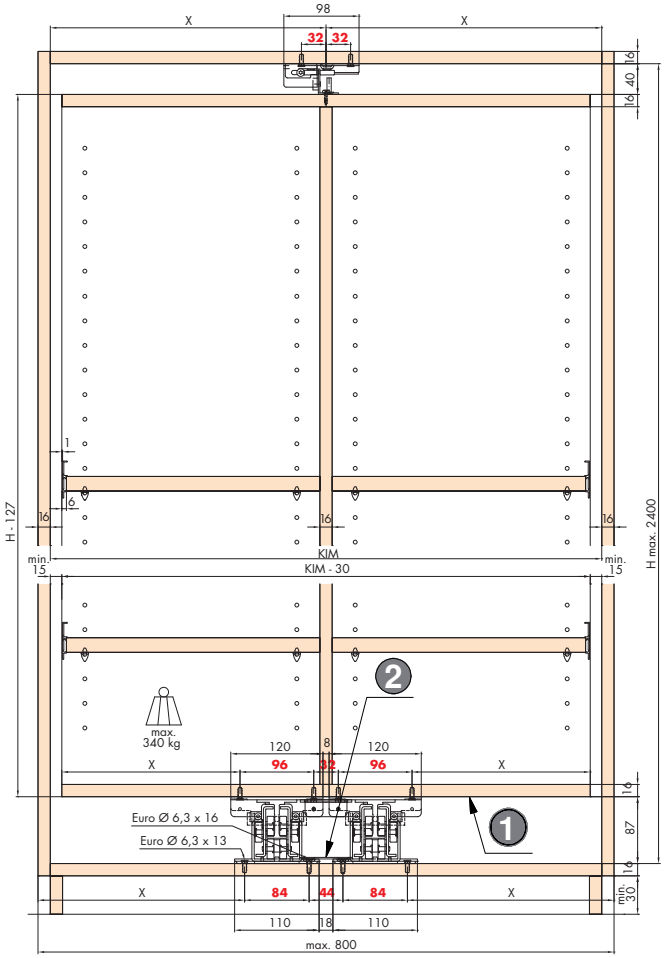


Q

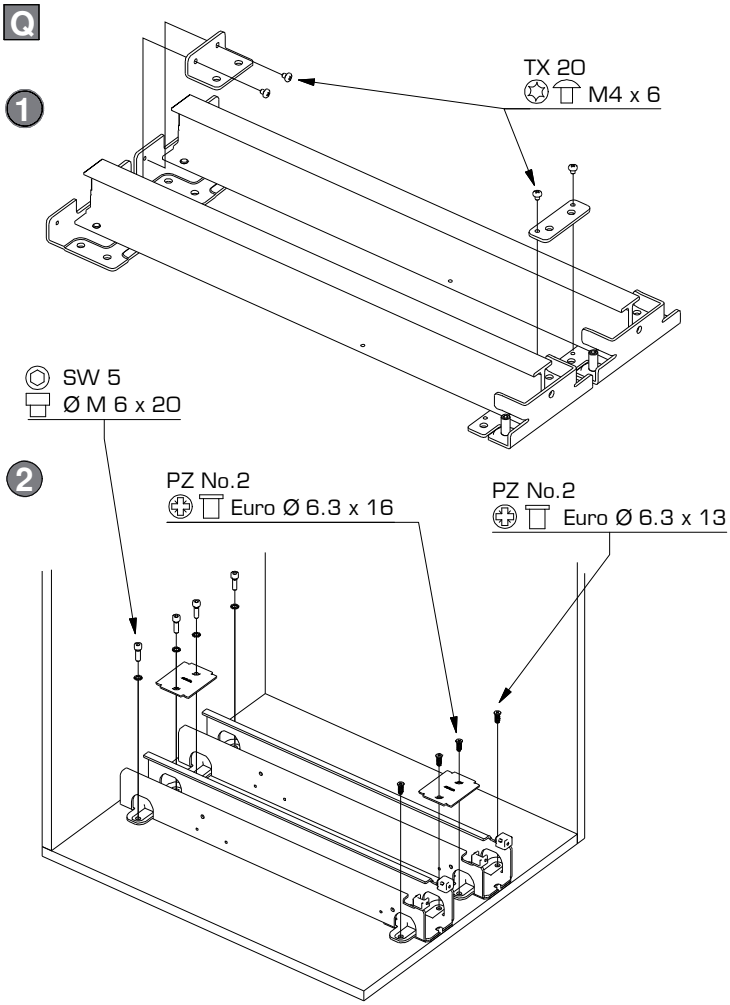


R Demontage / Démontage / Dismounting

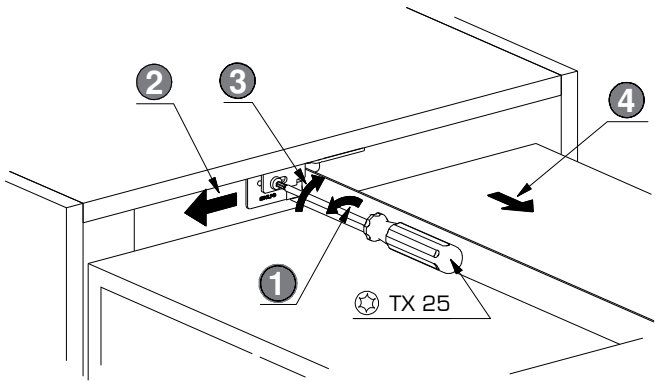

S

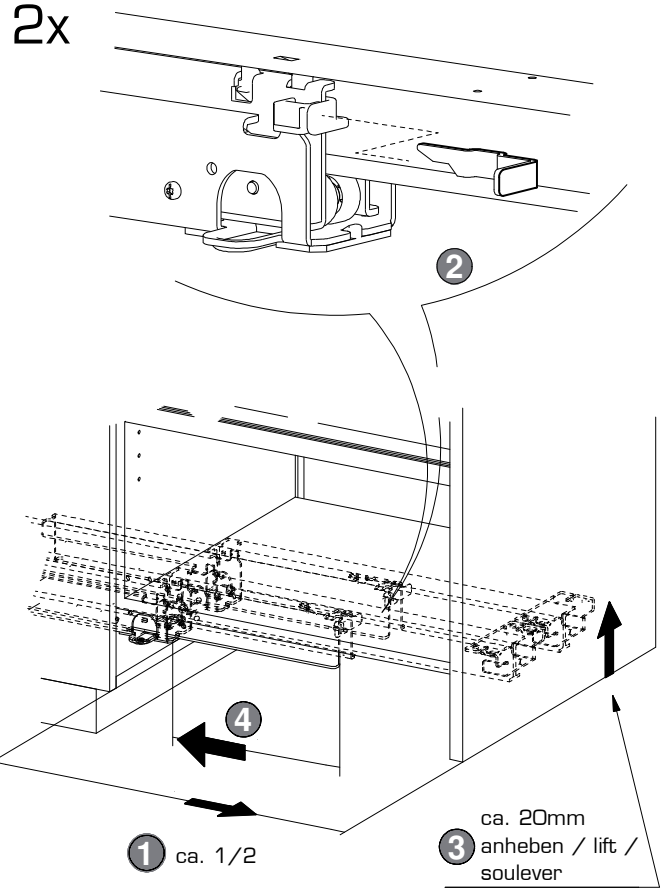



T

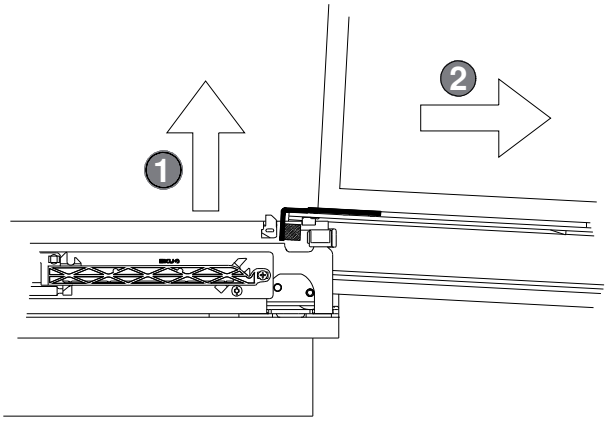


EKU FORTE 170


Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

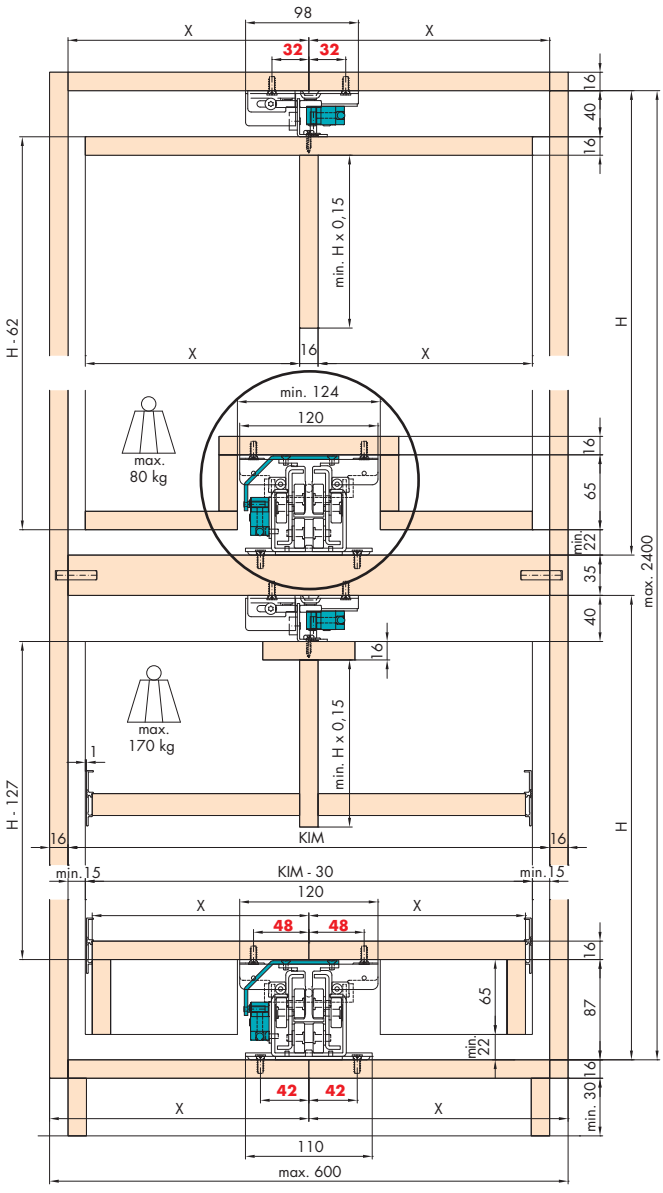


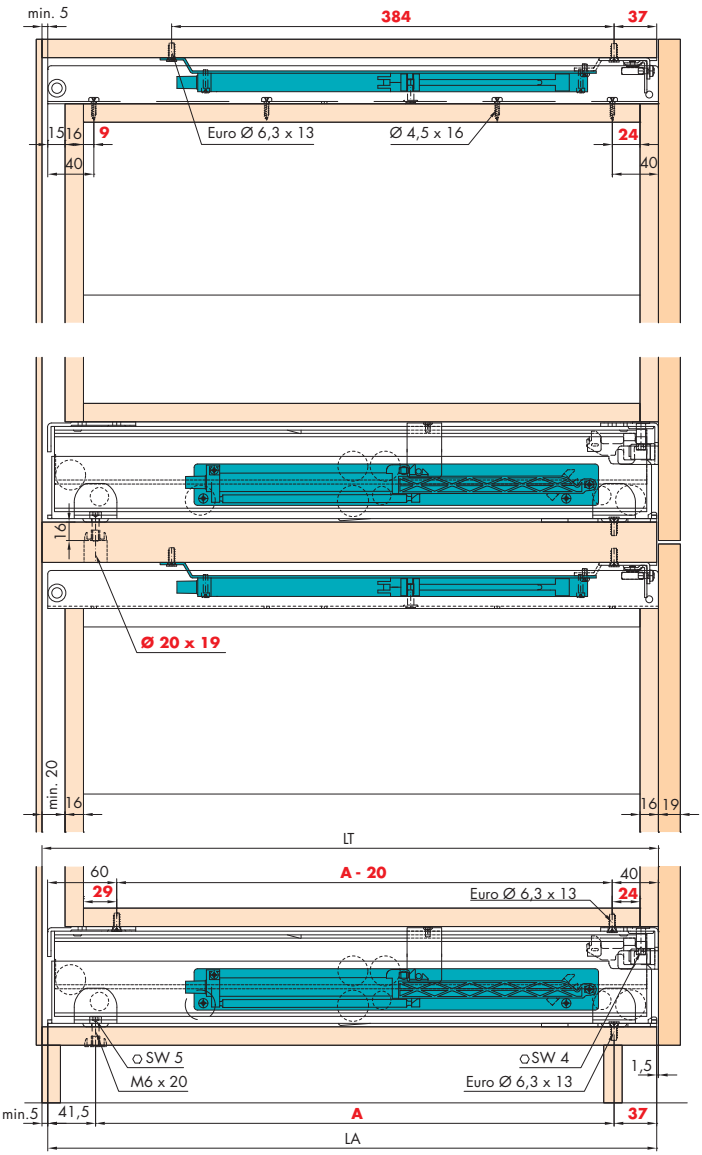

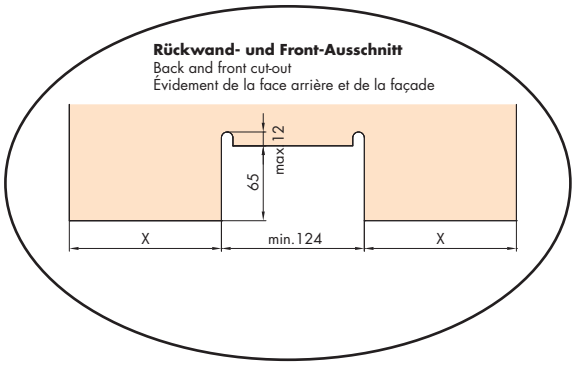

EKU FORTE 170

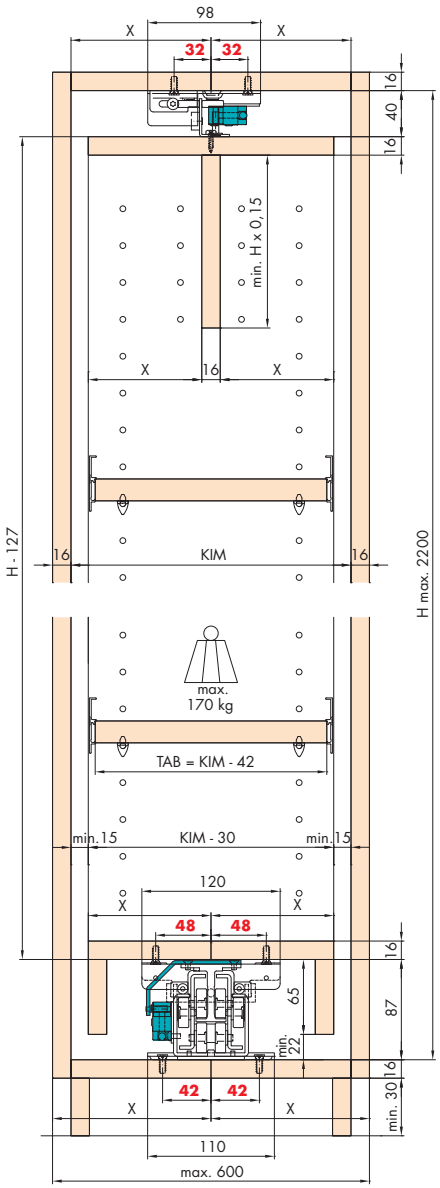


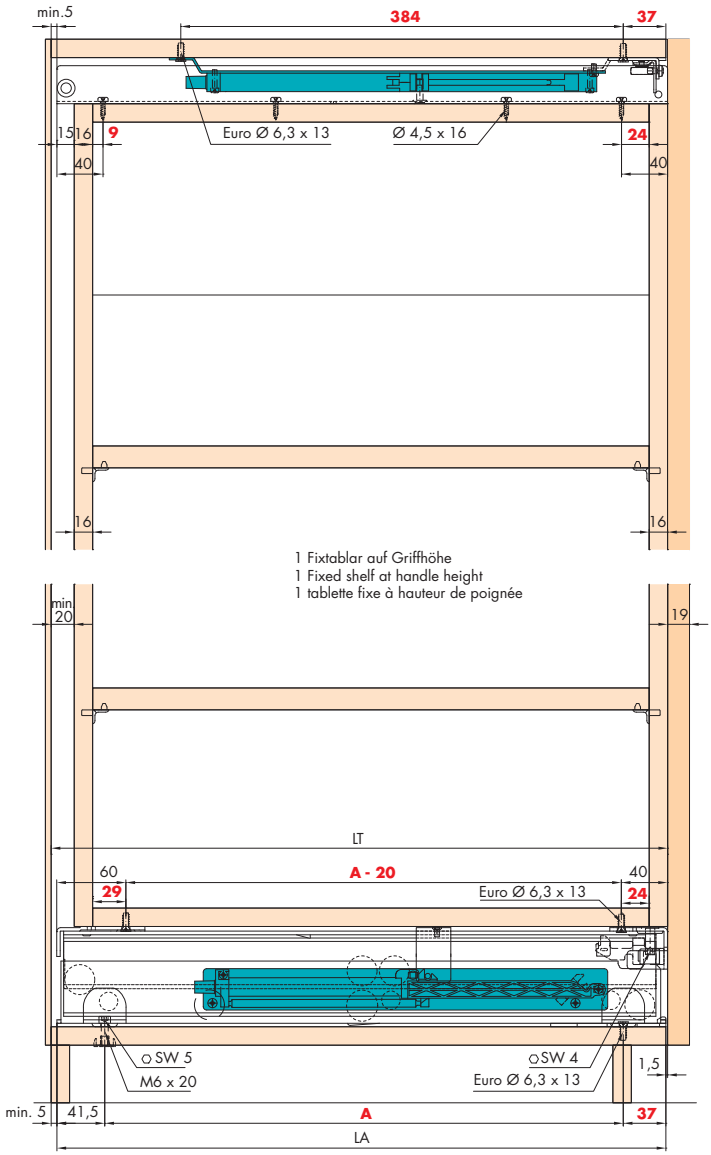


Einbautiefe Installation depth Profondeur de montage **LT** mm	Auszugslänge Extension length Longueur d'extension **LA** mm	Auszugsweg Travel Course d'ext. mm	**A** mm	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément No.
*385	380	352	300	***061.3068.371**
435	430	402	350	**061.3069.371**
485	480	452	400	**061.3070.371**
535	530	502	450	**061.3071.371**
585	580	552	500	**061.3072.371**
635	630	602	550	**061.3073.371**
685	680	652	600	**061.3074.371**
785	780	752	700	**061.3075.371**
885	880	852	800	**061.3076.371**
985	980	952	900	**061.3077.371**
1085	1080	1052	1000	**061.3078.371**


* Dämpfung nicht möglich
Damping not possible
Amortissement pas possible

EKU FORTE 340

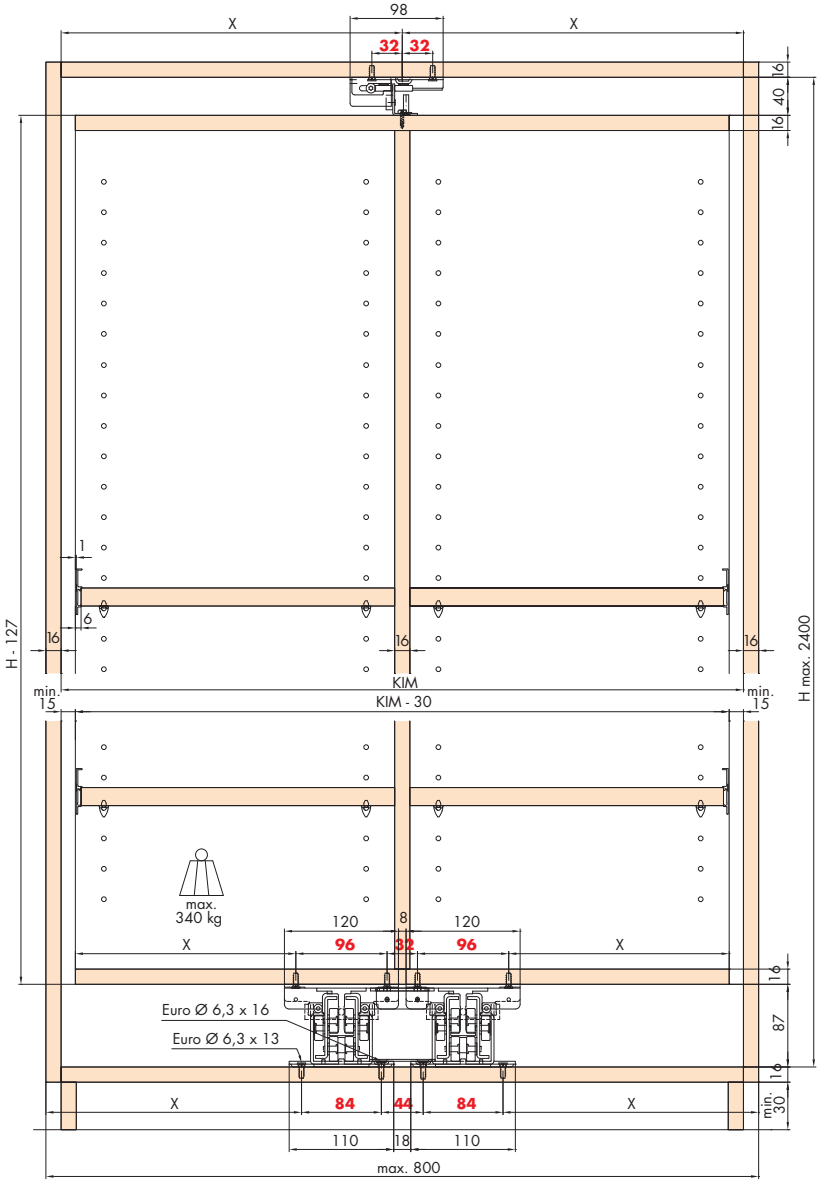


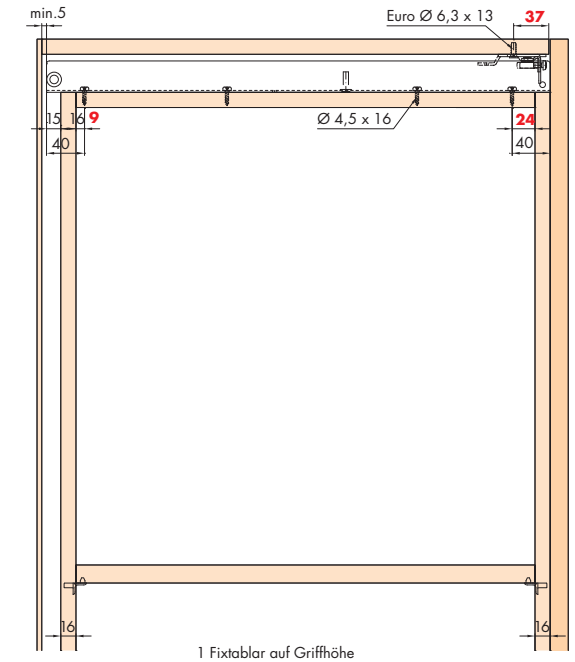


1 Fixtablar auf Griffhöhe
1 Fixed shelf at handle height
1 tablette fixe à hauteur de poignée

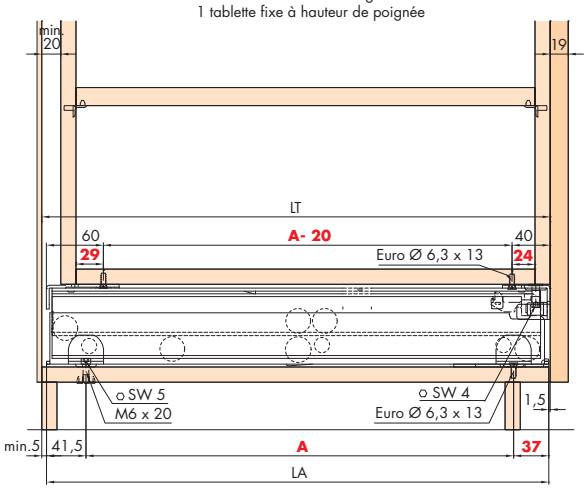

EKU FORTE 170 DS

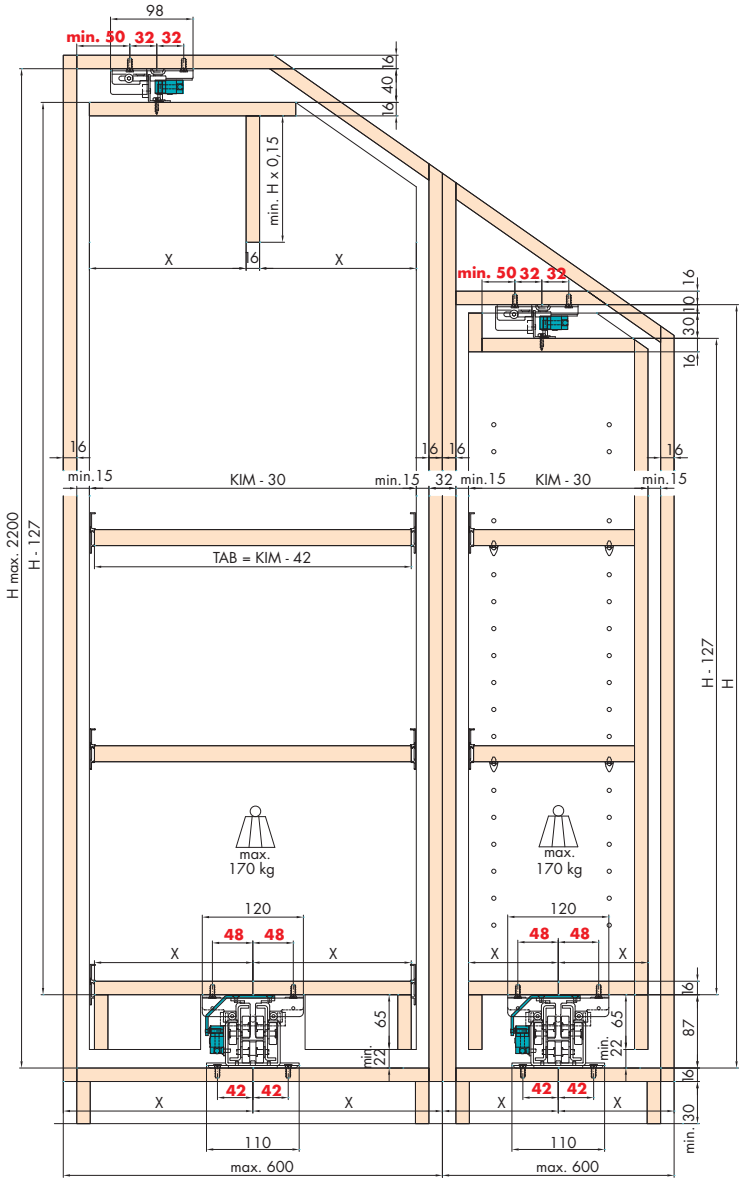

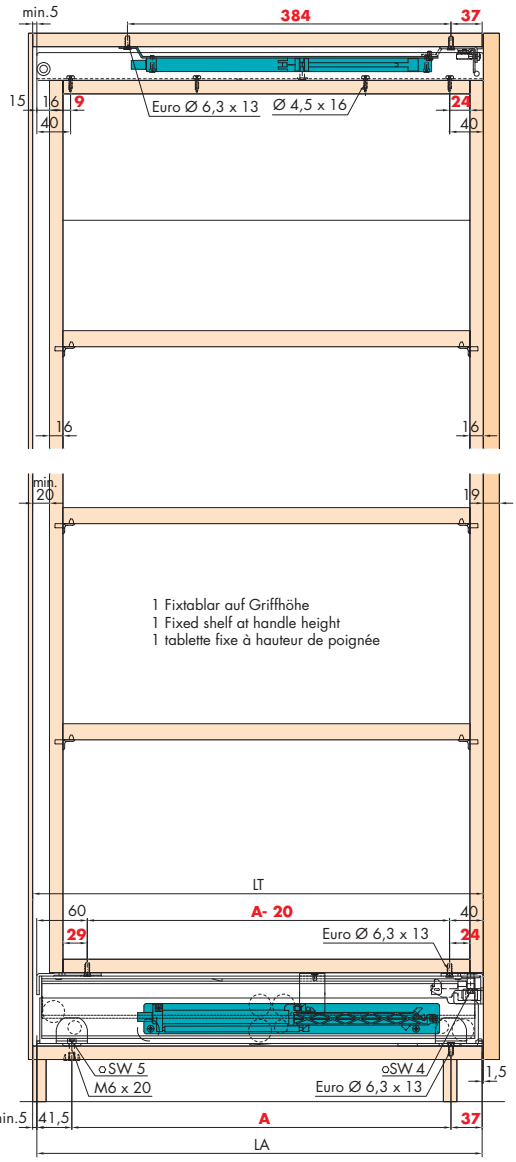

Einbautiefe Installation depth Profondeur de montage **LT** mm	Auszugslänge Extension length Longueur d'extension **LA** mm	Auszugsweg Travel Course d'ext. mm	**A** mm	Einzelverpackung Separately packed Emballées séparément No.
*385	380	352	300	***061.3068.371**
435	430	402	350	**061.3069.371**
485	480	452	400	**061.3070.371**
535	530	502	450	**061.3071.371**
585	580	552	500	**061.3072.371**
635	630	602	550	**061.3073.371**
685	680	652	600	**061.3074.371**
785	780	752	700	**061.3075.371**
885	880	852	800	**061.3076.371**
985	980	952	900	**061.3077.371**
1085	1080	1052	1000	**061.3078.371**

* Dämpfung nicht möglich
Damping not possible
Amortissement pas possible