

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage

EKU PORTA® **100** GW | GWF

mod. GW

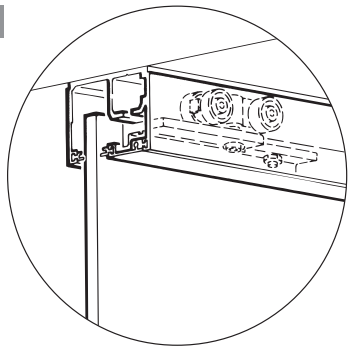

mod. GWF

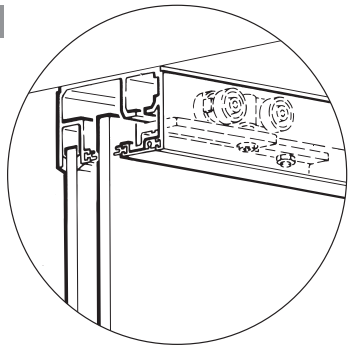




Garnituren / Sets / Garnitures


1 Türe Door Porte	No. 057.3091.071
2x 2x	2x
1x	1x
1x	12x
1x	

Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
Laufschiene Alu, eloxiert, gelocht	2500 mm	057.3083.250	
Running track aluminium, anodized, pre-drilled	3500 mm	057.3083.350	
Rail de roulement en alu, anodisé, perforé	6000 mm	057.3083.600	69 x 58 mm
Laufschiene Festglas, Alu, eloxiert, gelocht	2500 mm	057.3084.250	
Running track fixed glass, aluminium, anodized, pre-drilled	3500 mm	057.3084.350	
Rail de roulement vitre fixe, en alu, anodisé, perforé	6000 mm	057.3084.600	86 x 58 mm
Blendenprofil, Alu, eloxiert	2500 mm	057.3085.250	
Fascia profile aluminium, anodized	3500 mm	057.3085.350	
Profil de cache en alu, anodisé	6000 mm	057.3085.600	30 x 8 mm
Stirnprofil, Alu, eloxiert, zu 057.3084	2500 mm	042.3005.250	
Front edge profile, aluminium, anodized, for 057.3084	3000 mm	042.3005.300	
Profil à l'avant, en alu, anodisé, pour 057.3084	6000 mm	042.3005.600	15 x 15 mm
U-Führungsschiene, Alu, eloxiert, gelocht	2500 mm	057.3056.250	
U-shaped guide track aluminium, anodized, pre-drilled	3500 mm	057.3056.350	
Rail de guidage en U en alu, anodisé, perforé	6000 mm	057.3056.600	390 / 390 / 80 / 30 x 20 mm
Befestigungs-Set zu Festglashalteprofil / U-Führungsschiene	1x	057.3076.071	
Fixing set for fixed glass support profile / U-shaped guide track			
Jeu de fixation pour porte-vitre fixe / guidage en U			
Dichtungsprofil, Kunststoff schwarz, in Rollen	20 m	057.3072.001	
Sealing profile, plastic black, in coils			
Profil d'étanchéité en rouleaux, plastique noire			
Sichtschutzdichtung, Kunststoff schwarz, in Rollen	20 m	057.3078.002	
Screening seal, black plastic, in rolls			
Joint pare-vue, plastique noir, en rouleaux			


GW GWF

EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel.+41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 – Member of the HAWA Group

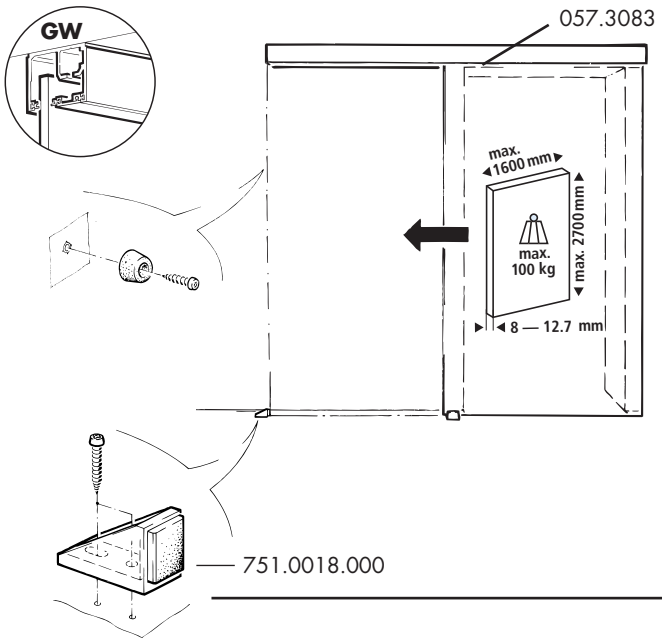

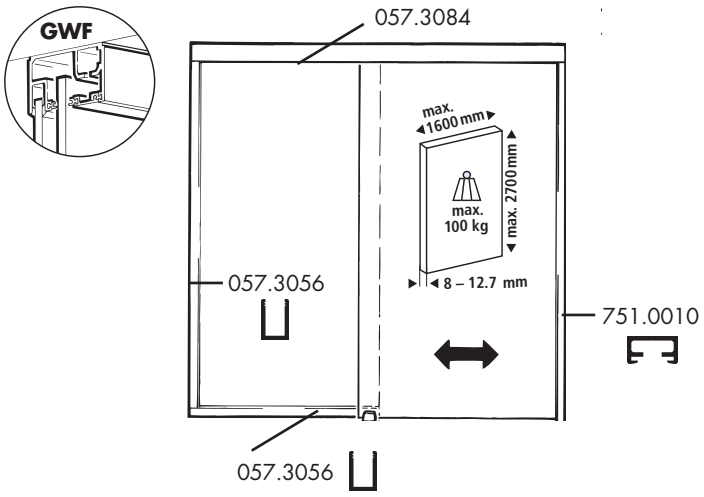

A

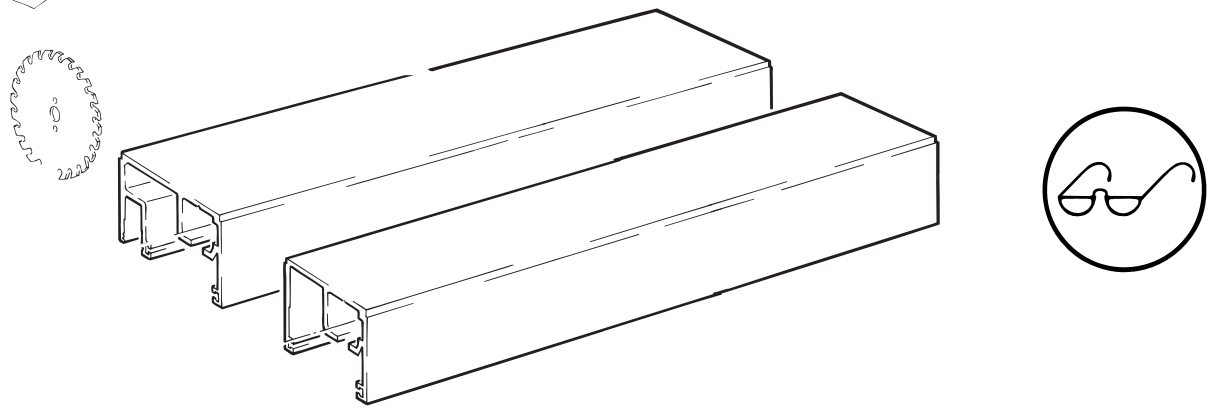


B


EKU PORTA® **100** GW|GWF Synchro


Siehe Montageanleitung
See mounting instructions
Voir Instructions de montage
Nr. 788.2000.156


057.3094.001

S. 7+8

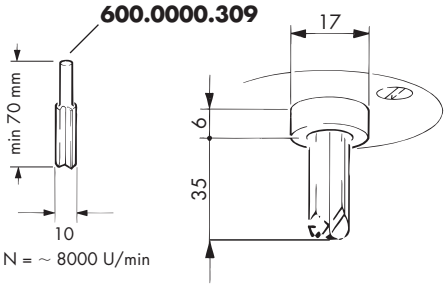


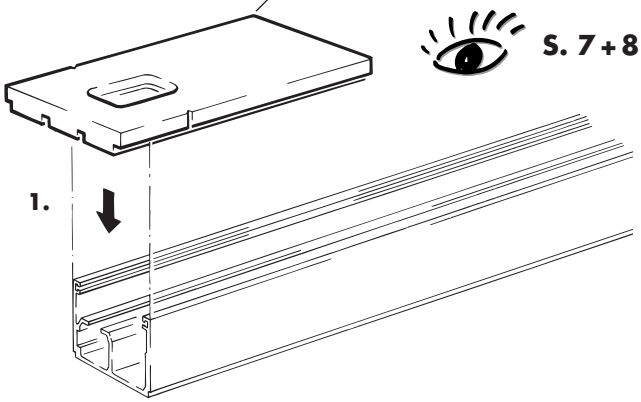




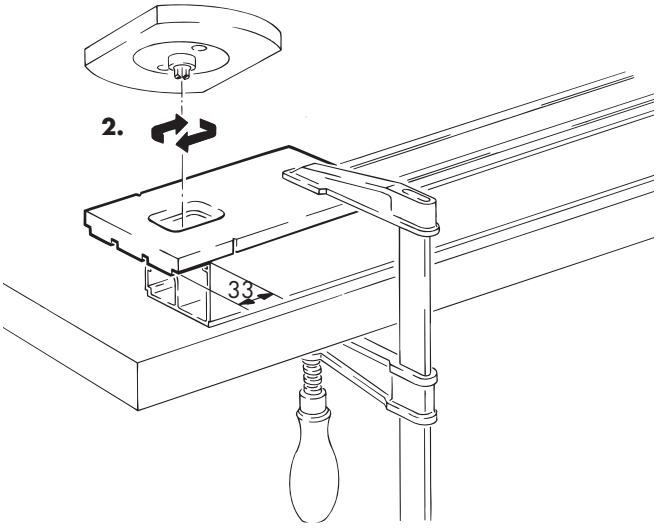



C

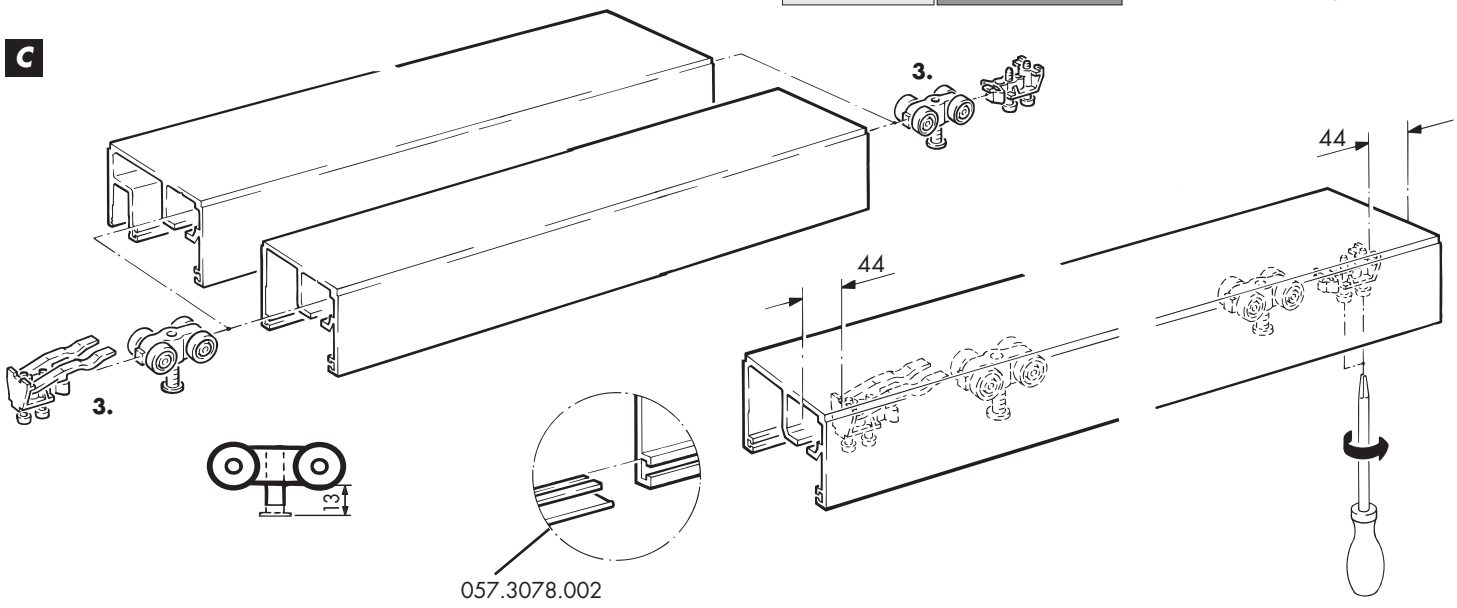

3.
3.
44
44
13
057.3078.002

D

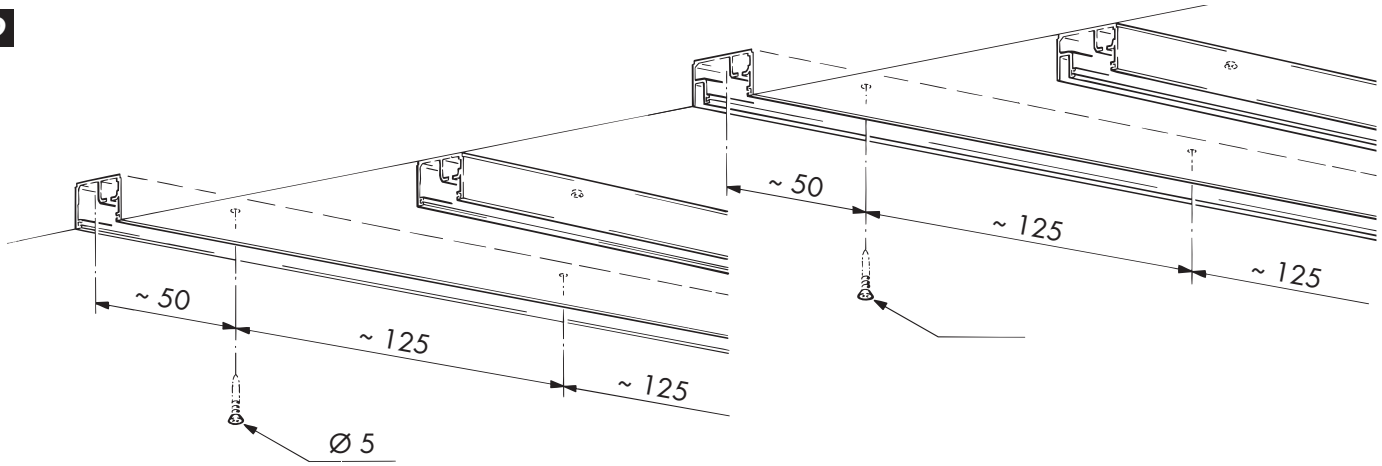

~ 50
~ 125
~ 125
~ 50
~ 125
~ 125
Ø 5

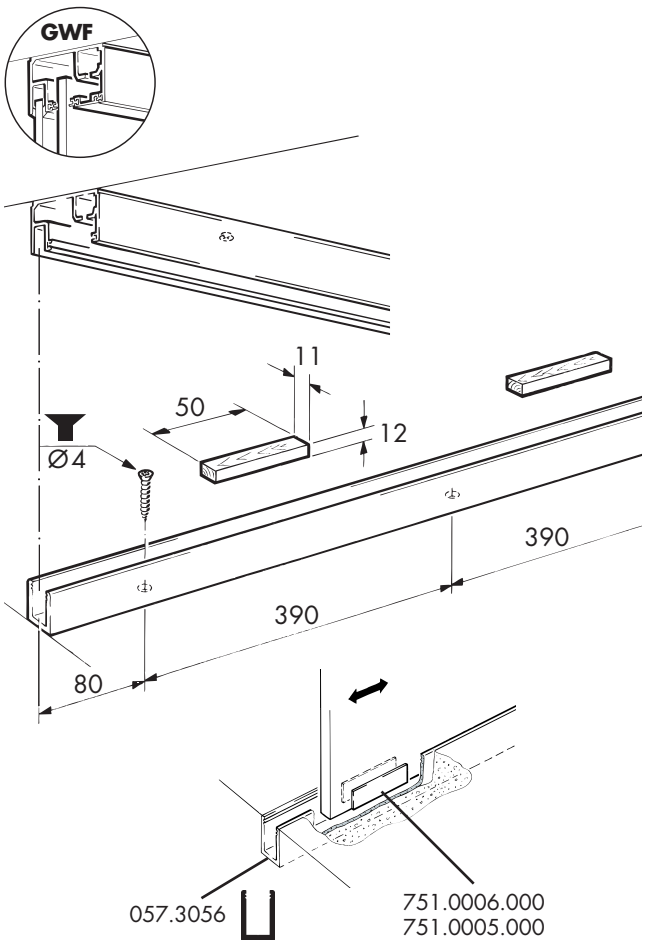
GWF
11
50
12
Ø4
390
390
80
057.3056
751.0006.000
751.0005.000

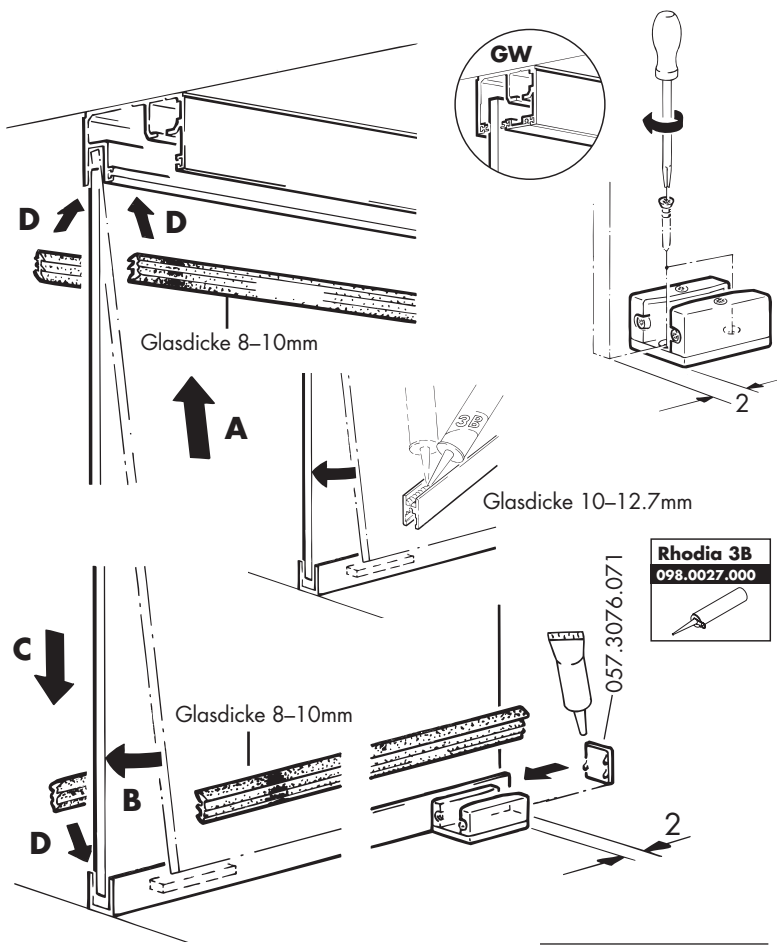

GW
D
D
Glasdicke 8–10mm
A
2
Glasdicke 10–12.7mm
Rhodia 3B
098.0027.000
057.3076.071
C
Glasdicke 8–10mm
B
D
2

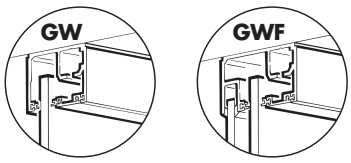


A

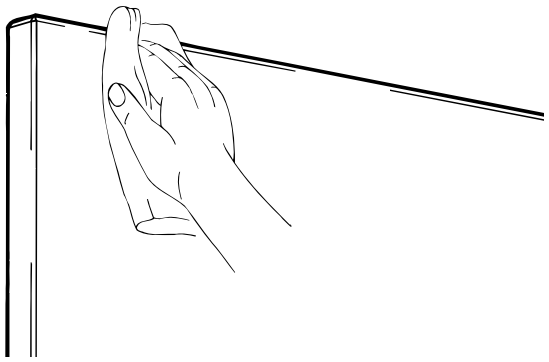


B

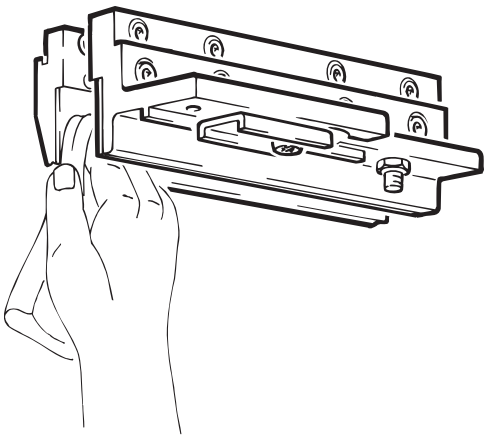


C

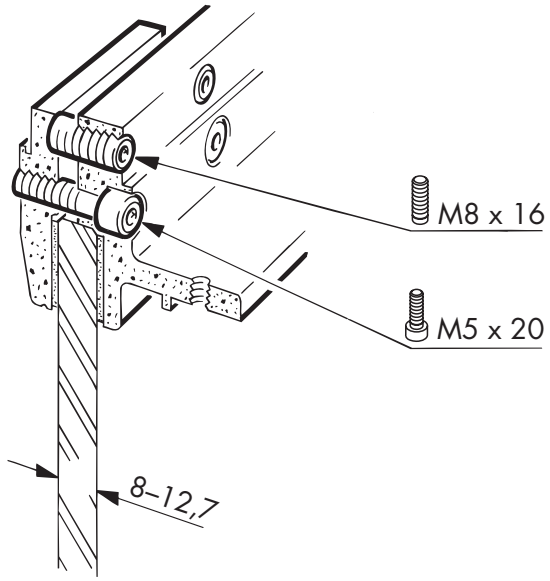


D

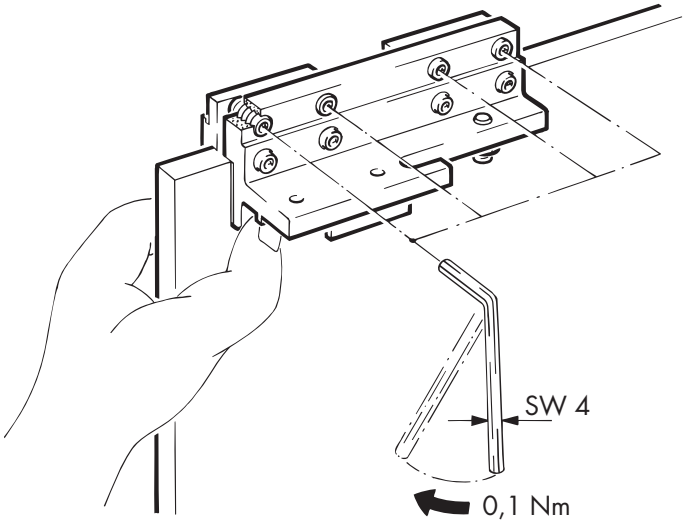



E

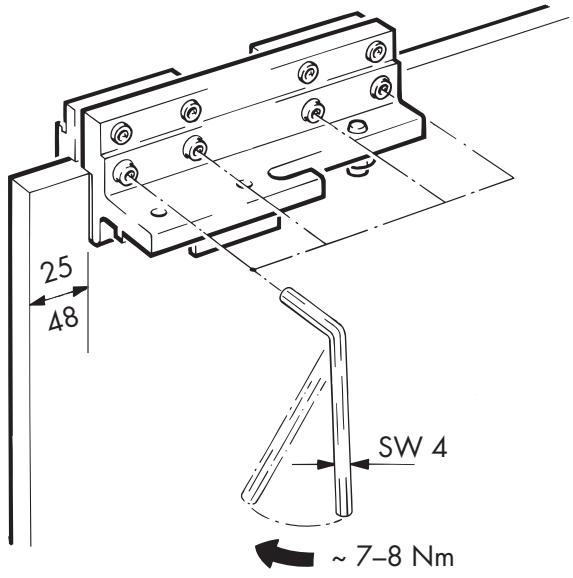



F

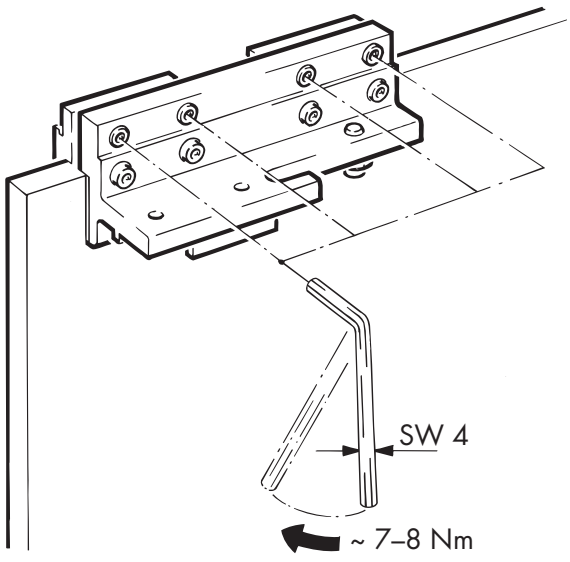


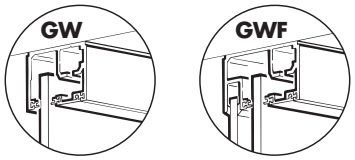

GW
GWF

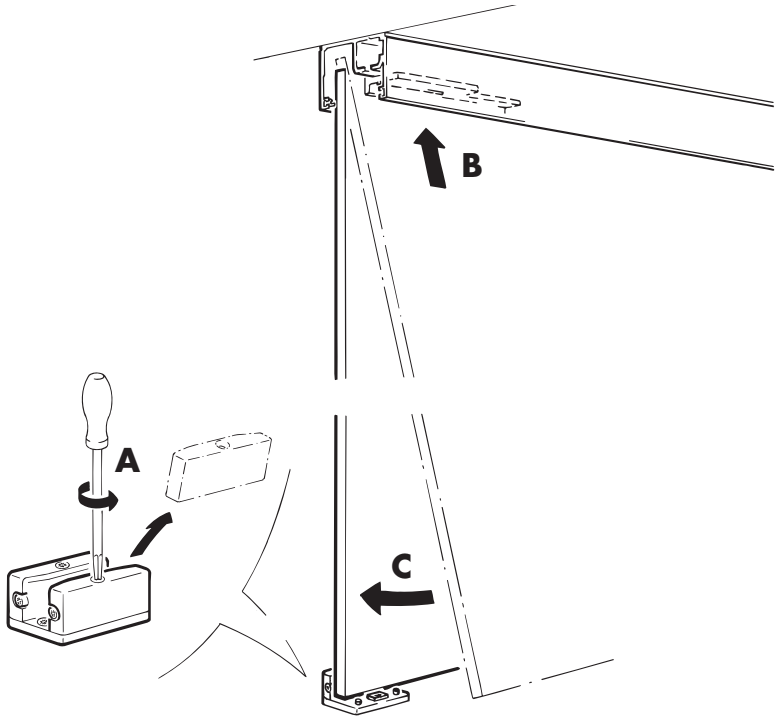

B
A
C

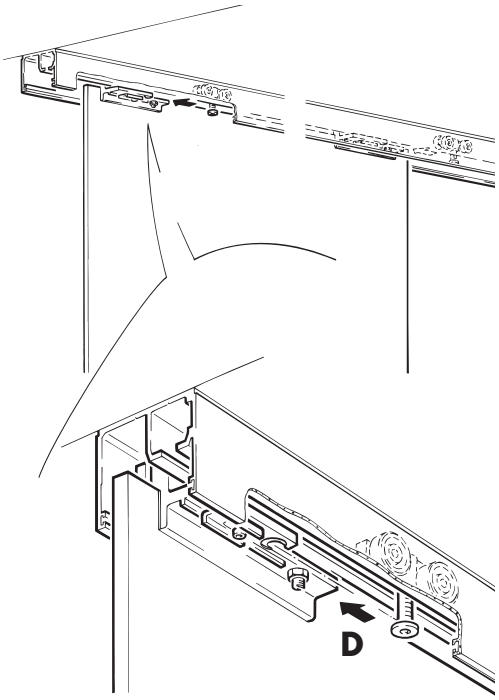

D



E

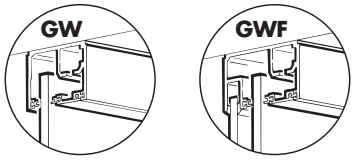

GW
GWF

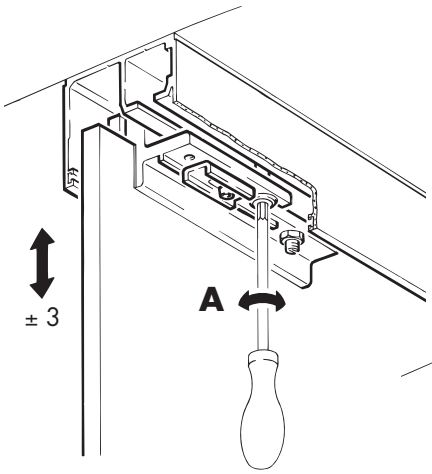

± 3
A

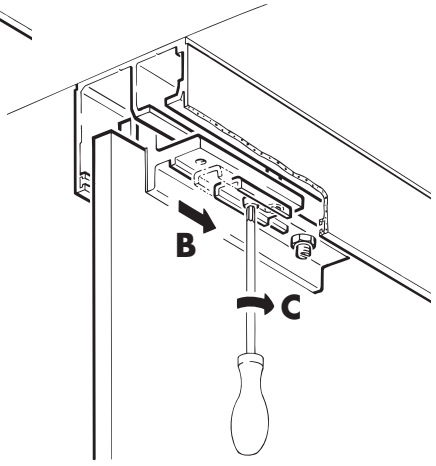

B
C

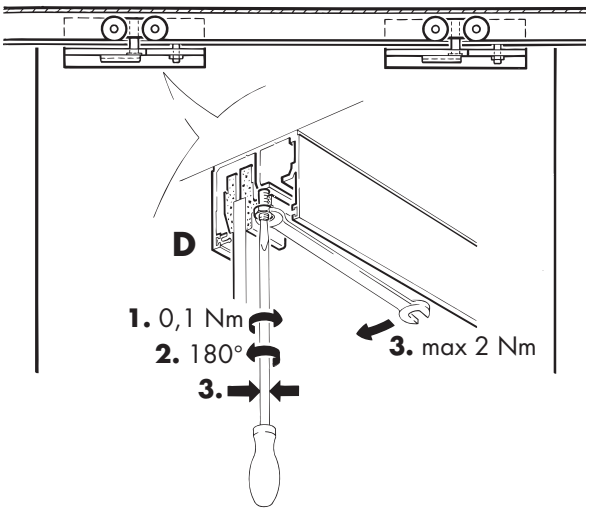

D
1. 0,1 Nm
2. 180°
3.
3. max 2 Nm

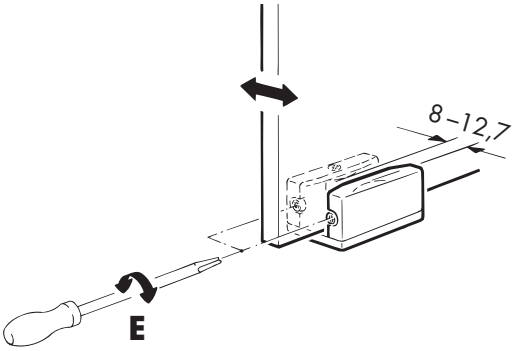

8–12,7
E

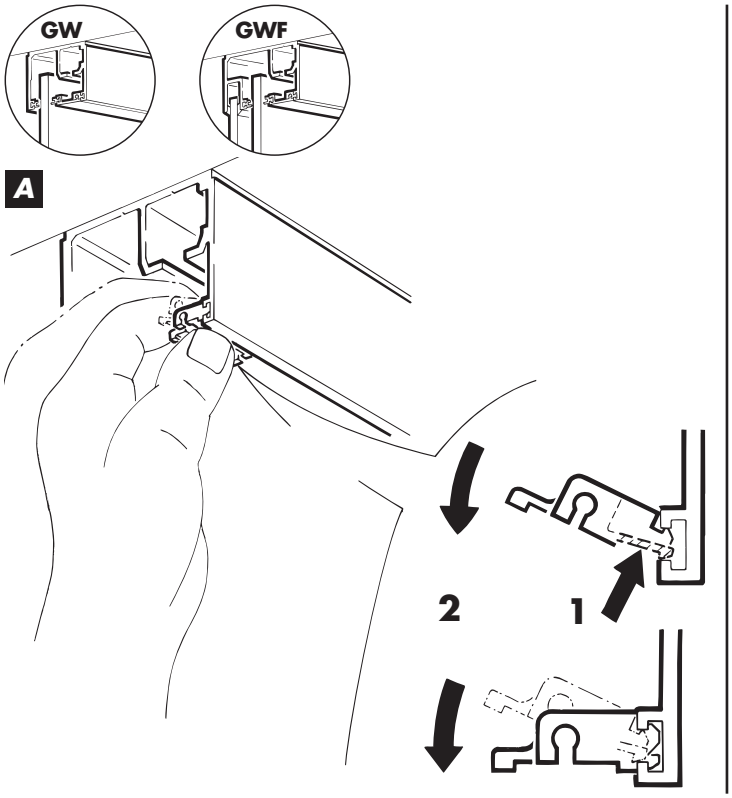
GW
GWF
A
2
1

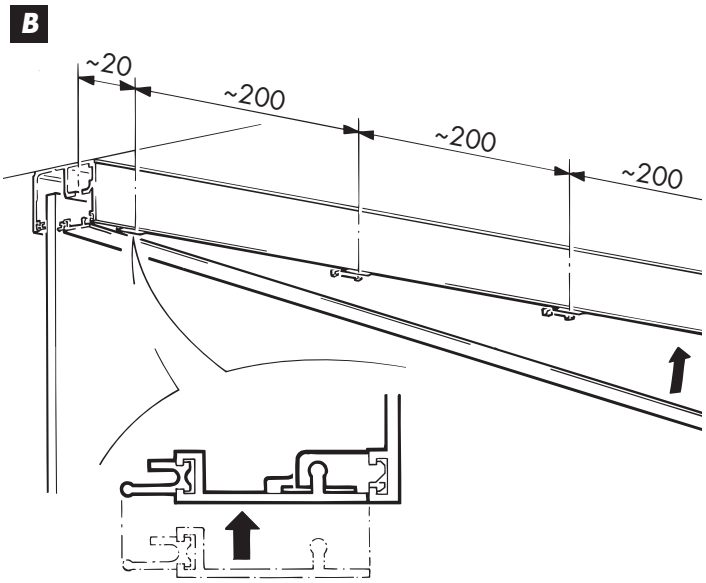

B
~20
~200
~200
~200

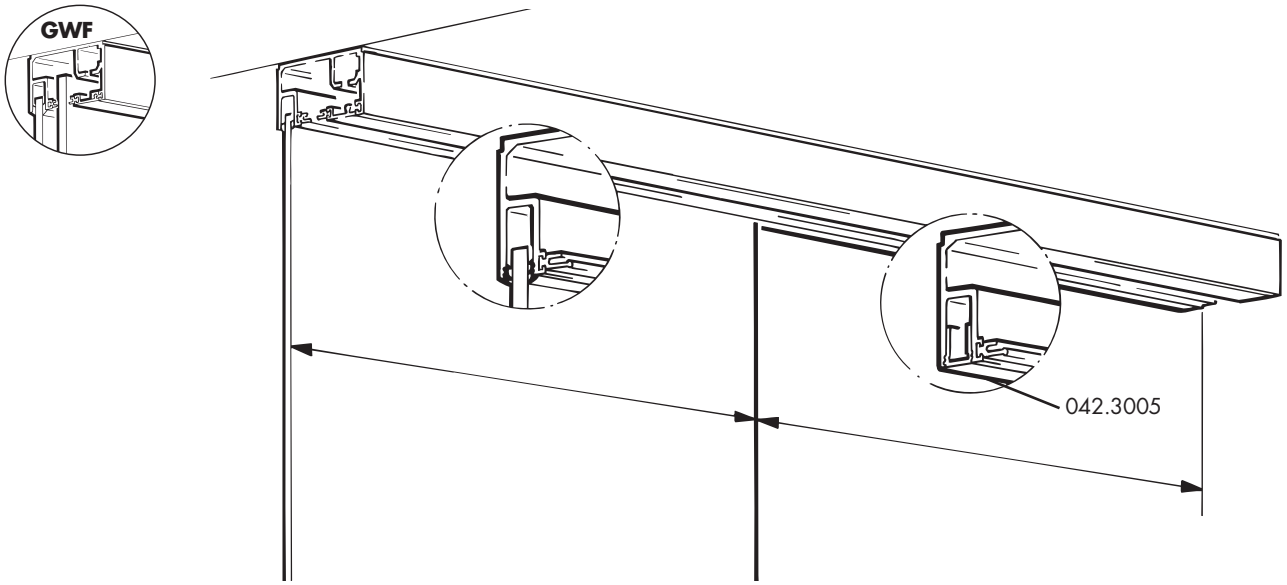

GWF
042.3005

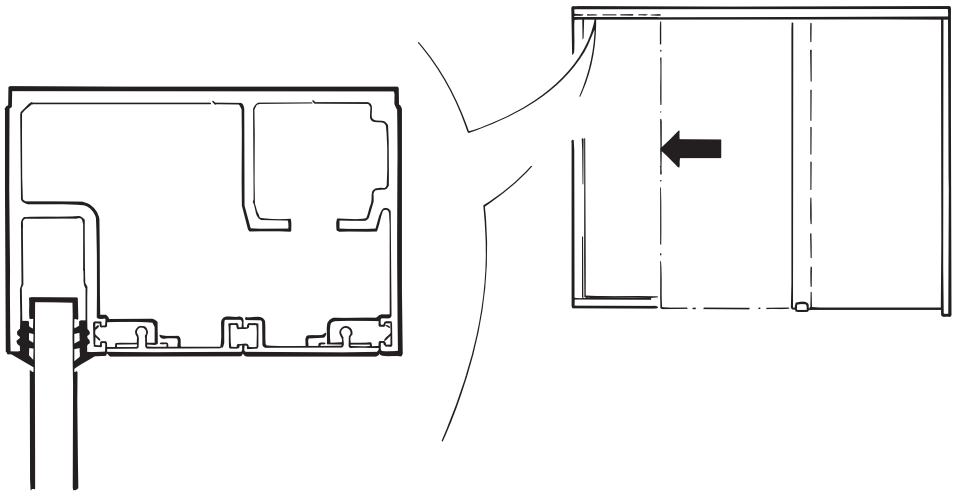

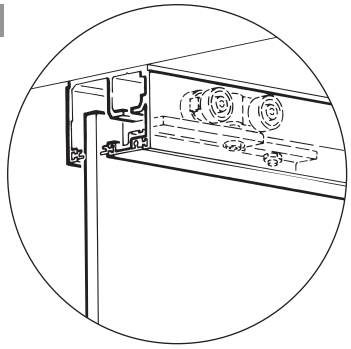

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

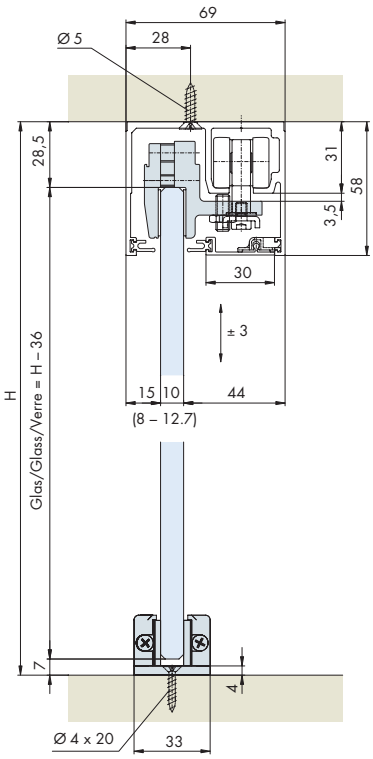


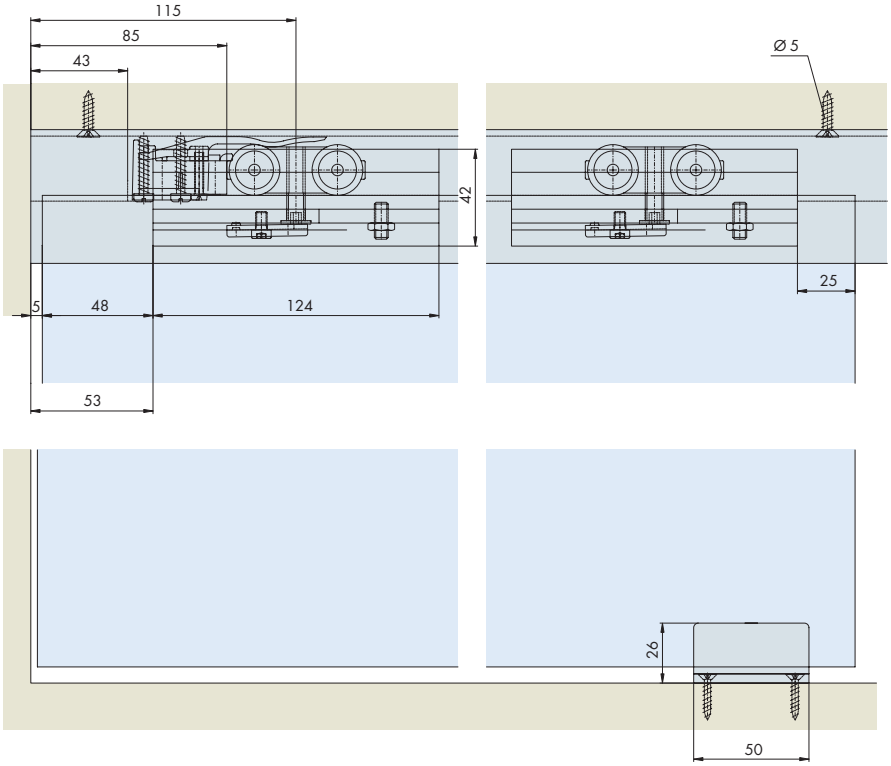

Einbaubeispiel deckenbündige Montage


Mounting example flush with the ceiling

Exemple de montage affleurant avec le plafond

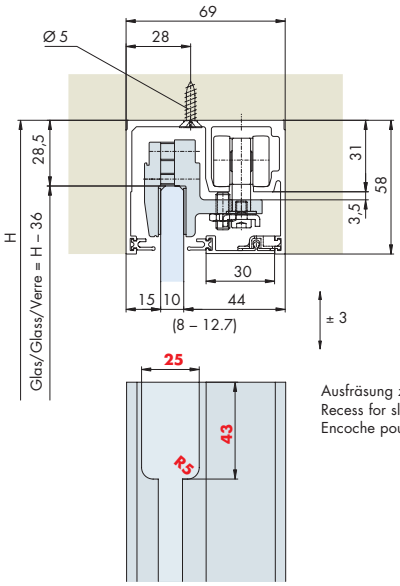



Ausfräsung zum Ein-/Ausfahren Laufwerk und Stopper
Recess for sliding running gear and stop in and out
Encoche pour introduire/sortir le chariot et la butée

mod. GWF




Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

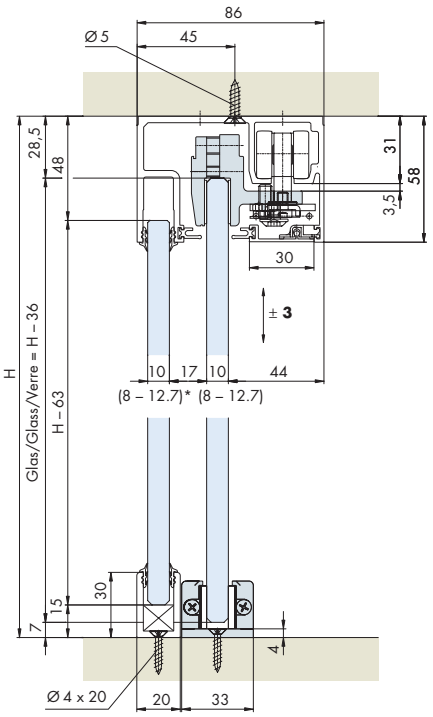


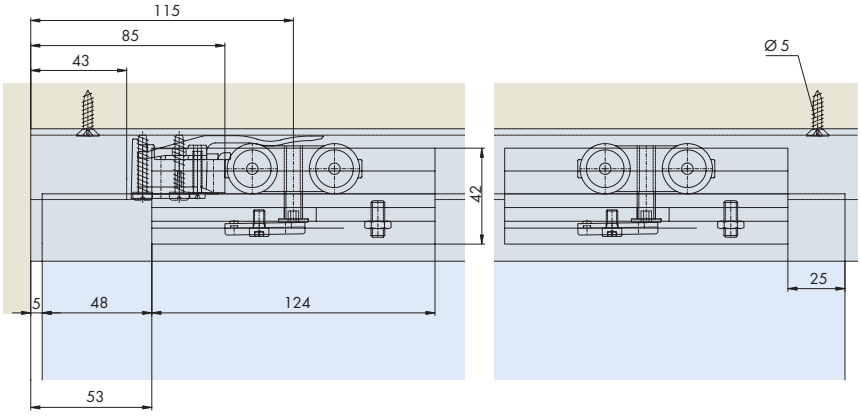

* 12,7 mm Glas, Nassversiegelung mit Silikon
Art. No. 098.0027.000
12,7 mm glass, wet caulking with silicone
No. 098.0027.000
12,7 mm verre scellage au mouillé avec silicone
No. 098.0027.000



Einbaubeispiel deckenbündig
Mounting example flush with the ceiling
Exemple de montage affleurant avec le plafond

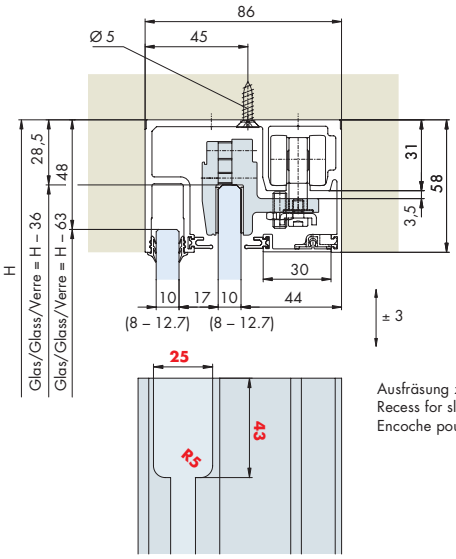

Ausfräsung zum Ein-/Ausfahren Laufwerk und Stopper
Recess for sliding running gear and stop in and out
Encoche pour introduire/sortir le chariot et la butée