
LOX5

HÄFELE


LED2073
LED2076
LED3014
LED3016



833.77.270	833.74.316
833.77.271	833.74.317
833.77.280	833.74.318
833.77.281	833.74.319


	12/24 V System	W/m	max. (m) 20W	40W	60W	90W	120W	mm	T_A
12V	LED2073	4,8	4,1	8,3	12,5			5.000 x 8 x 1,3	-20 °C - +45 °C -4 °F - +113 °F
	LED2076	9,6	2,0	4,1	6,2				
24V	LED3014	9,6	2,0	4,1		9,3	12,5		
	LED3016	14,4	1,3	2,7		6,2	8,3		

732.28.345

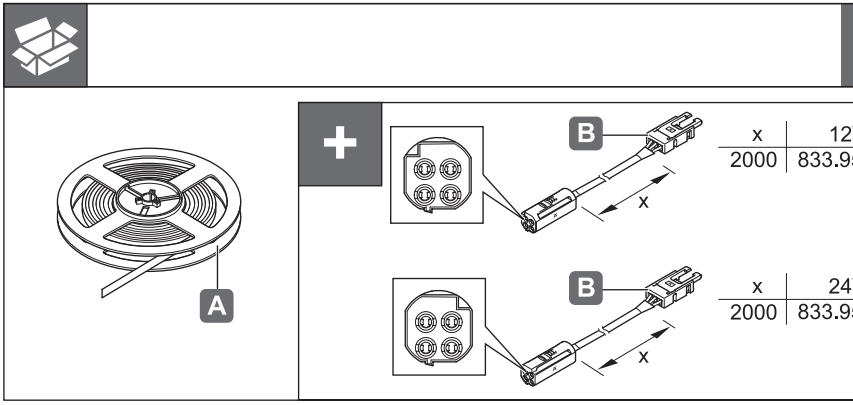

x	12V
2000	833.95.702

x	24V
2000	833.95.708

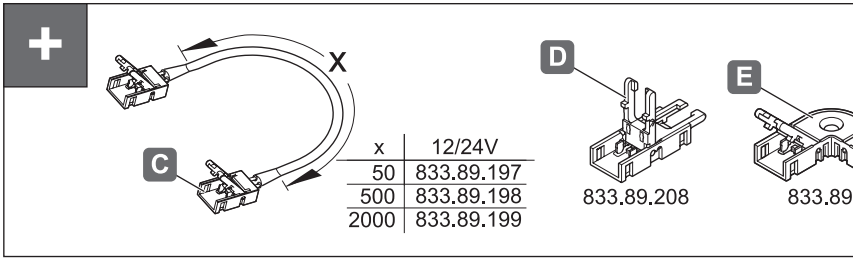



x	12/24V
50	833.89.197
500	833.89.198
2000	833.89.199


833.89.208

833.89.188

HDE 26.06.2023

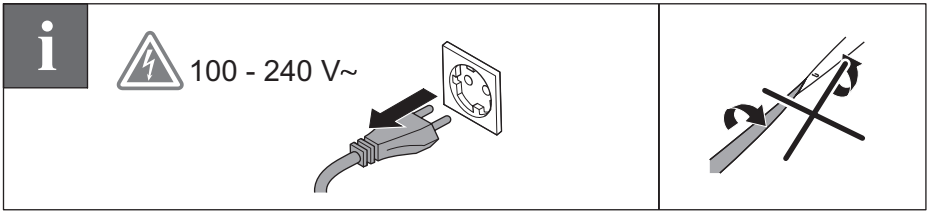


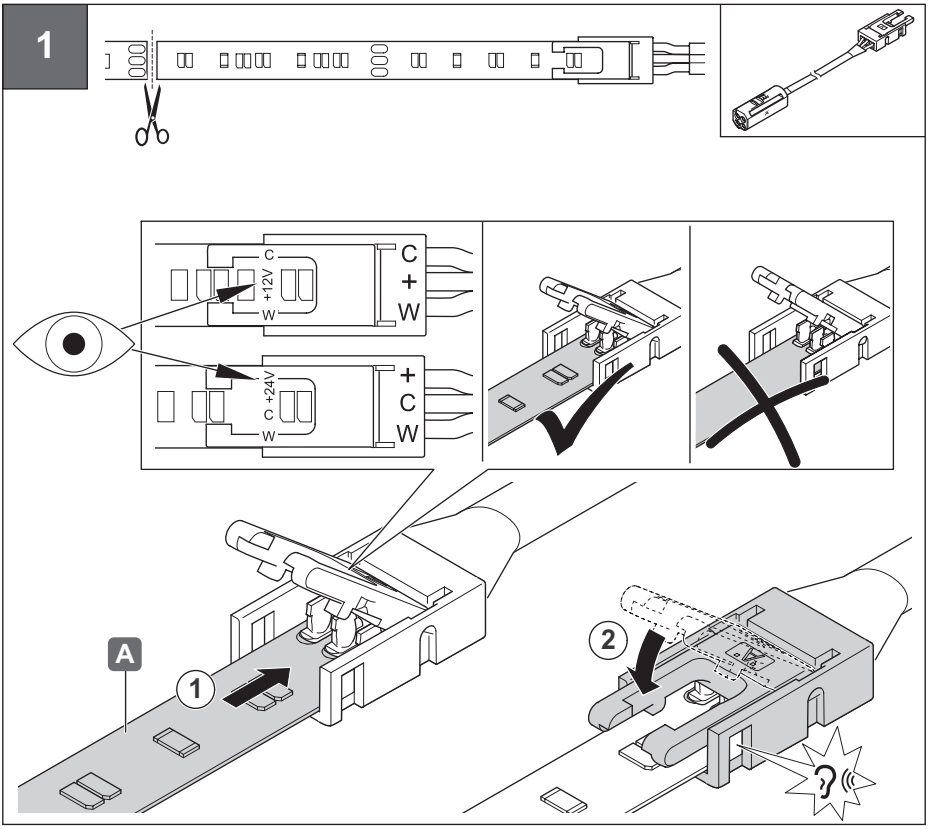


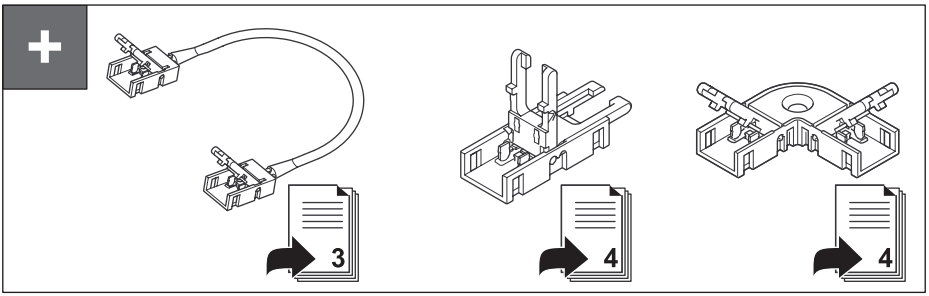



732.28.345

HDE 26.06.2023

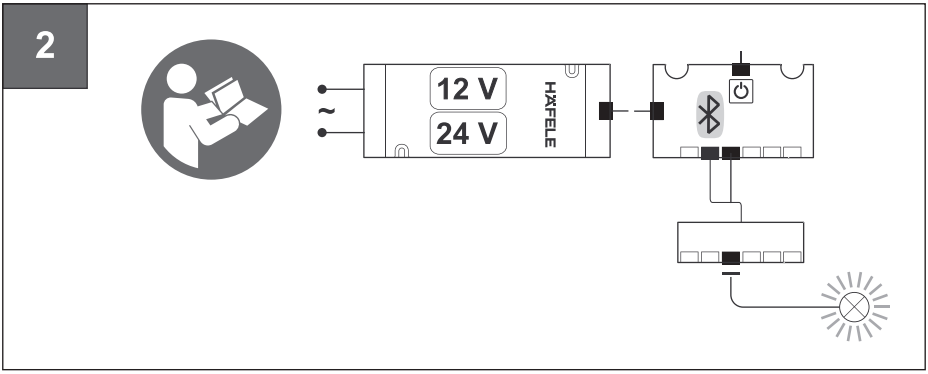
2
12 V
24 V
HÄFELE

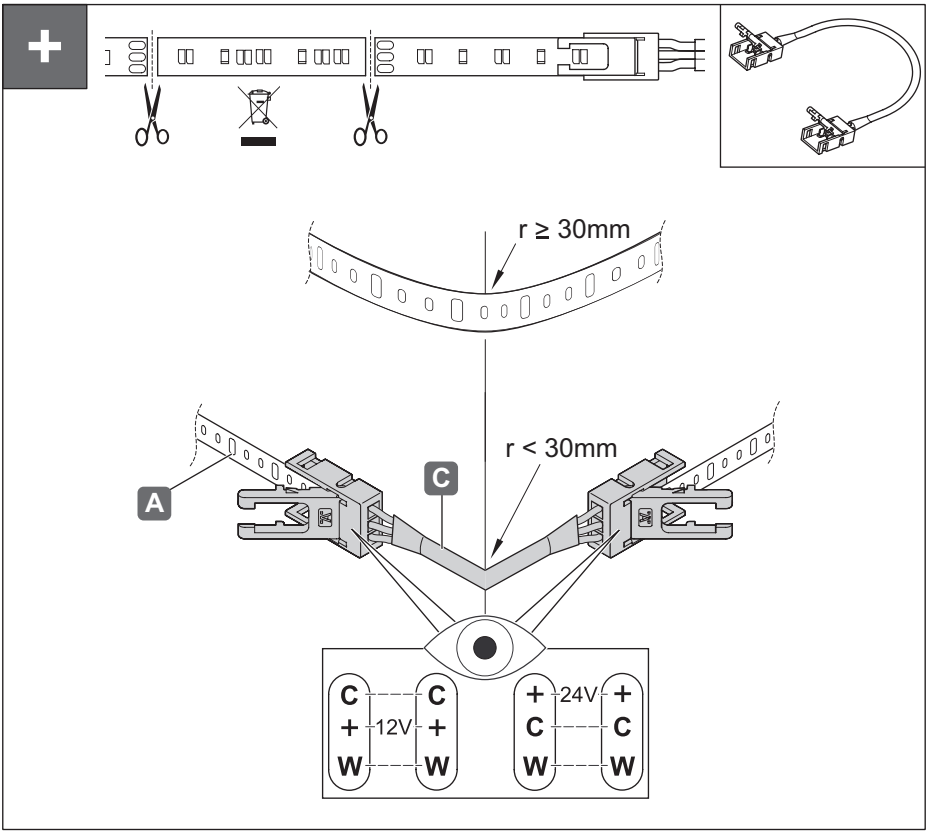
+
r ≥ 30mm
r < 30mm
A
C
C
+
W
12V
C
+
W
+
C
W
24V
+
C
W

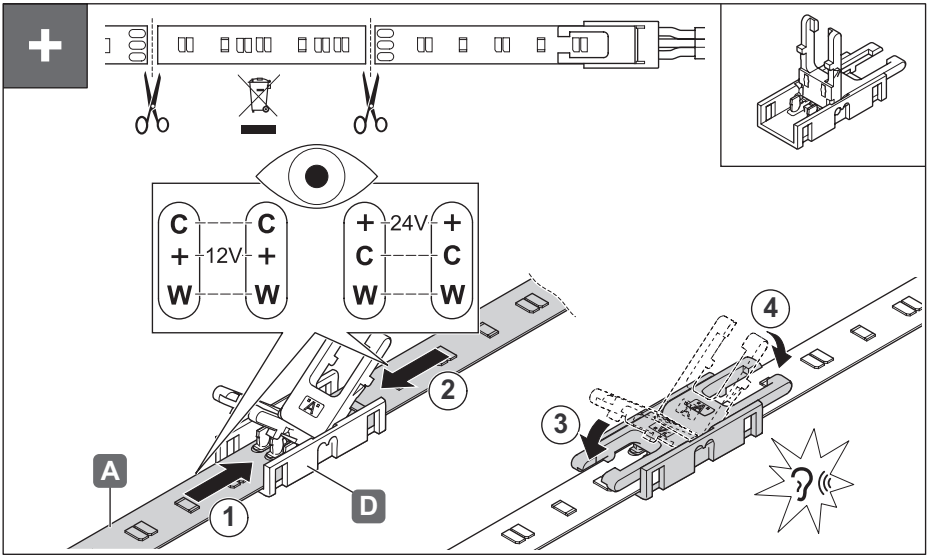

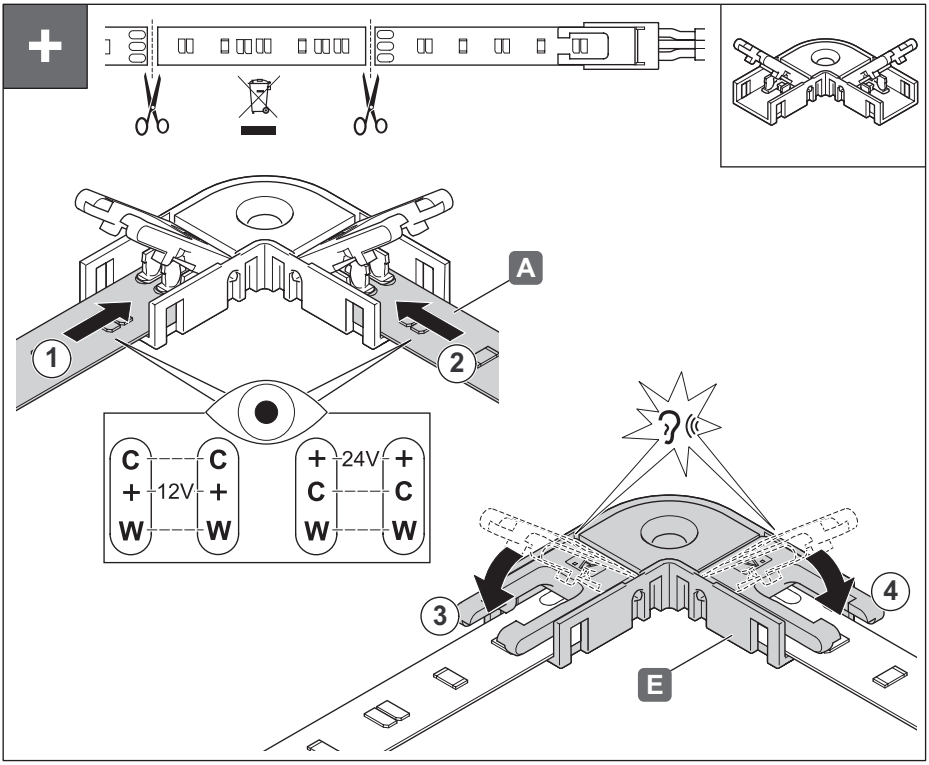

732.28.345

HDE 26.06.2023

Subject to alteration

© 2023 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com