
PARTY


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:


411/78.1500.22 PARTY 600
411/78.1510.22 PARTY 900
411/78.1520.22 PARTY 1200

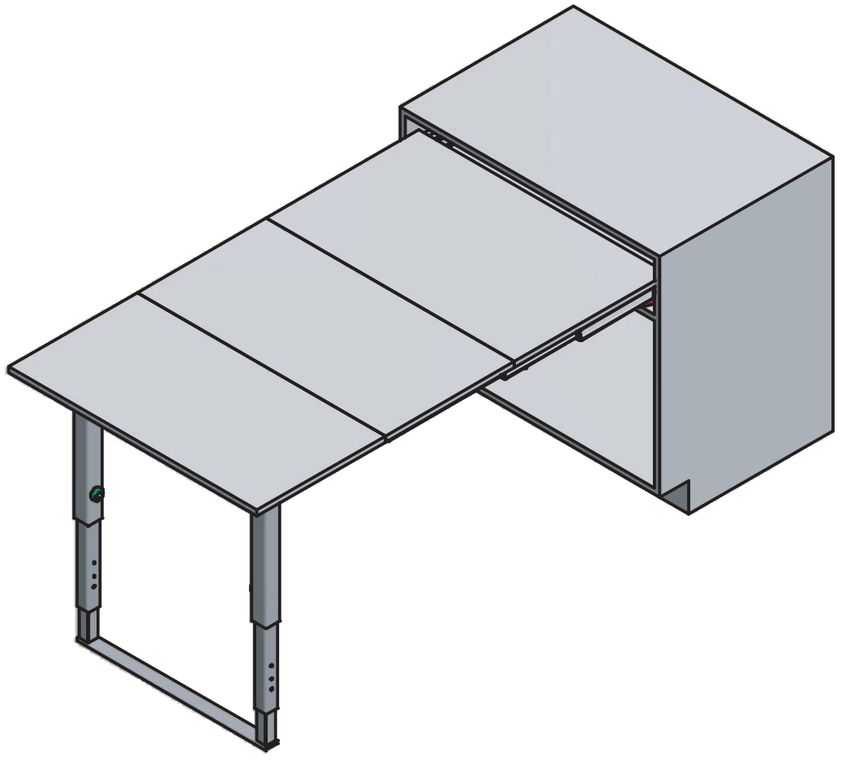

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
INCLUDED IN THE PACKAGING

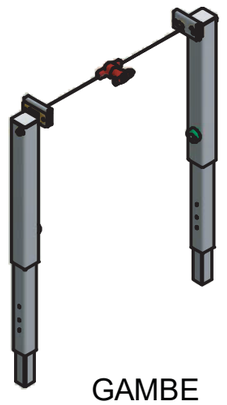


GAMBE
LEGS



GUIDA
SLIDE





TRAVERSO
CONNECTING BAR



PIATTO INFERIORE
LOWER PLATE

SACCHETTO ACCESSORI - *ACCESSORIES*



A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*



B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*



C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*



D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 12)*



E. Bussola M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm bush (x 12)*



F. Perno - *Pin (x 2)*



G. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 BHCS screw (x 8)*



H. Vite TCCE M6x12 - *M6x12 SHCS screw (x 12)*



I. Vite M6x25 trilobata - *M6x25 self threading screw (x 4)*



J. Vite TPS M6x16 - *M6x16 FHCS screw (x 4)*




K. Vite TPS M6x20 - *M6x20 FHCS screw (x 2)*




L. Vite TCCE M6x60 - *M6x60 SHCS screw (x 4)*


DIMENSIONI DI MASSIMA
GENERAL DIMENSIONS

CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 - MIN/MAX (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
411/78.1500.22	600	562/568	398	480	414	354.6
411/78.1510.22	900	862/868	698	780	714	654.6
411/78.1520.22	1200	1162/1168	998	1080	1014	954.6

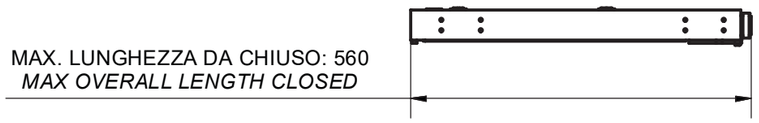

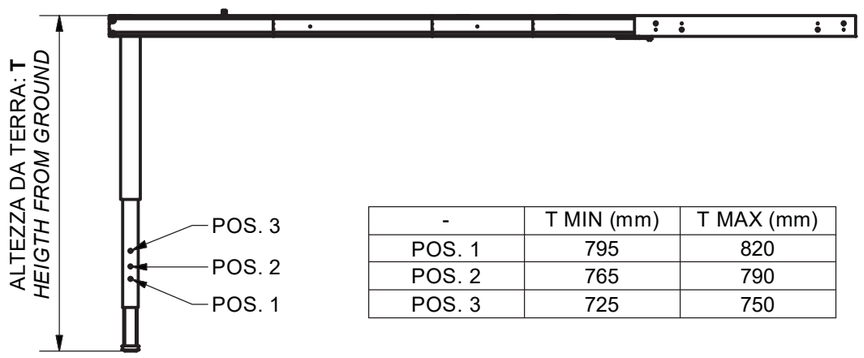



-	T MIN (mm)	T MAX (mm)
POS. 1	795	820
POS. 2	765	790
POS. 3	725	750

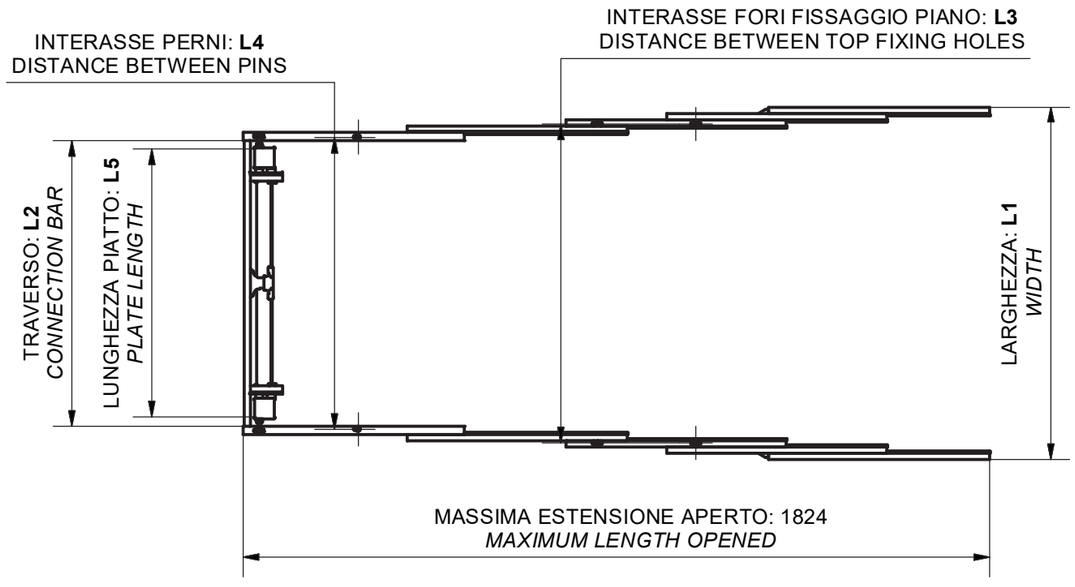

DIMENSIONI GENERALI MOBILE
GENERAL CABINET DIMENSIONS

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTEZZA - HEIGHT	H	MIN: 150
PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 560
LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN: 562 MAX: 1168
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	16-19
SPESSORE PIANI - TOP THICKNESS	S	MIN: 16
LARGHEZZA PIANI - TOP WIDTH	Z	L-5
APERTURA PIANI - TOP OPENING	E	1380
APERTURA MECCANISMO - MECHANISM OPENING	C	1275
ALTEZZA DA TERRA - HEIGTH FROM GROUND	T	725-820

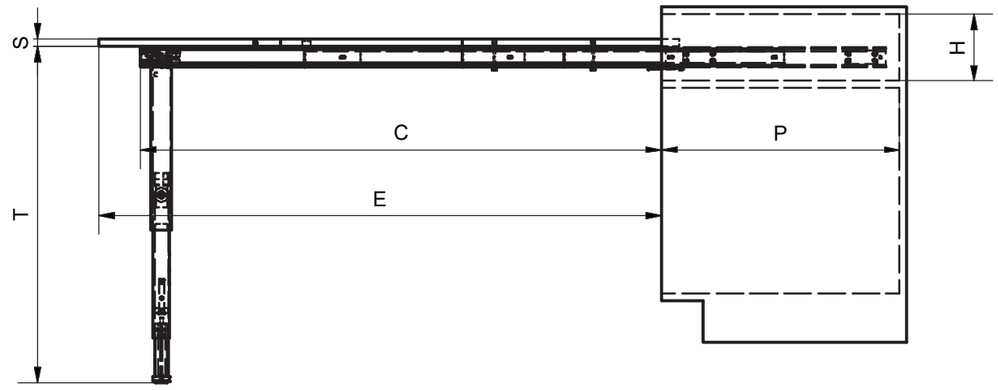


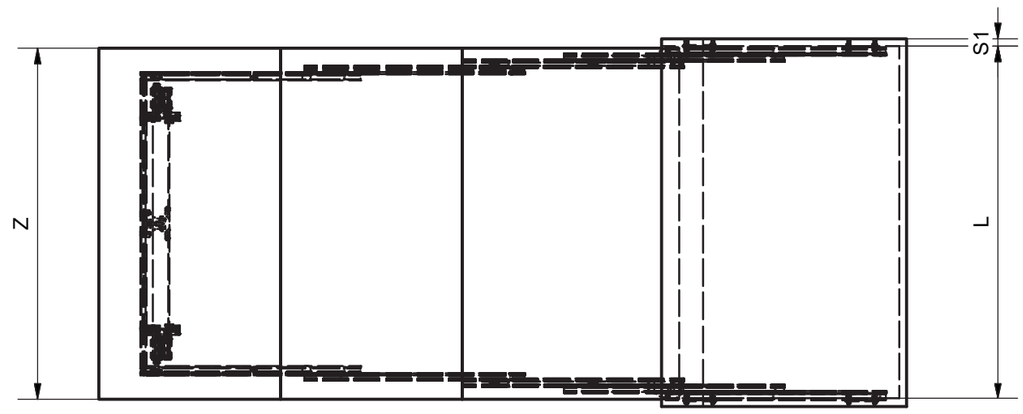


POSIZIONE FORI CABINET
CABINET POSITION HOLES


Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali per spalla
For cabinet sides <20 mm use side spacers

Spalla/*Side:* 20 mm - 0 distanziale/*spacer*
Spalla/*Side:* 19 mm - 1 distanziale/*spacers*
Spalla/*Side:* 18 mm - 2 distanziale/*spacers*
Spalla/*Side:* 17 mm - 3 distanziale/*spacers*
Spalla/*Side:* 16 mm - 4 distanziale/*spacers*
Spalla/*Side:* 15 mm - 5 distanziale/*spacers*



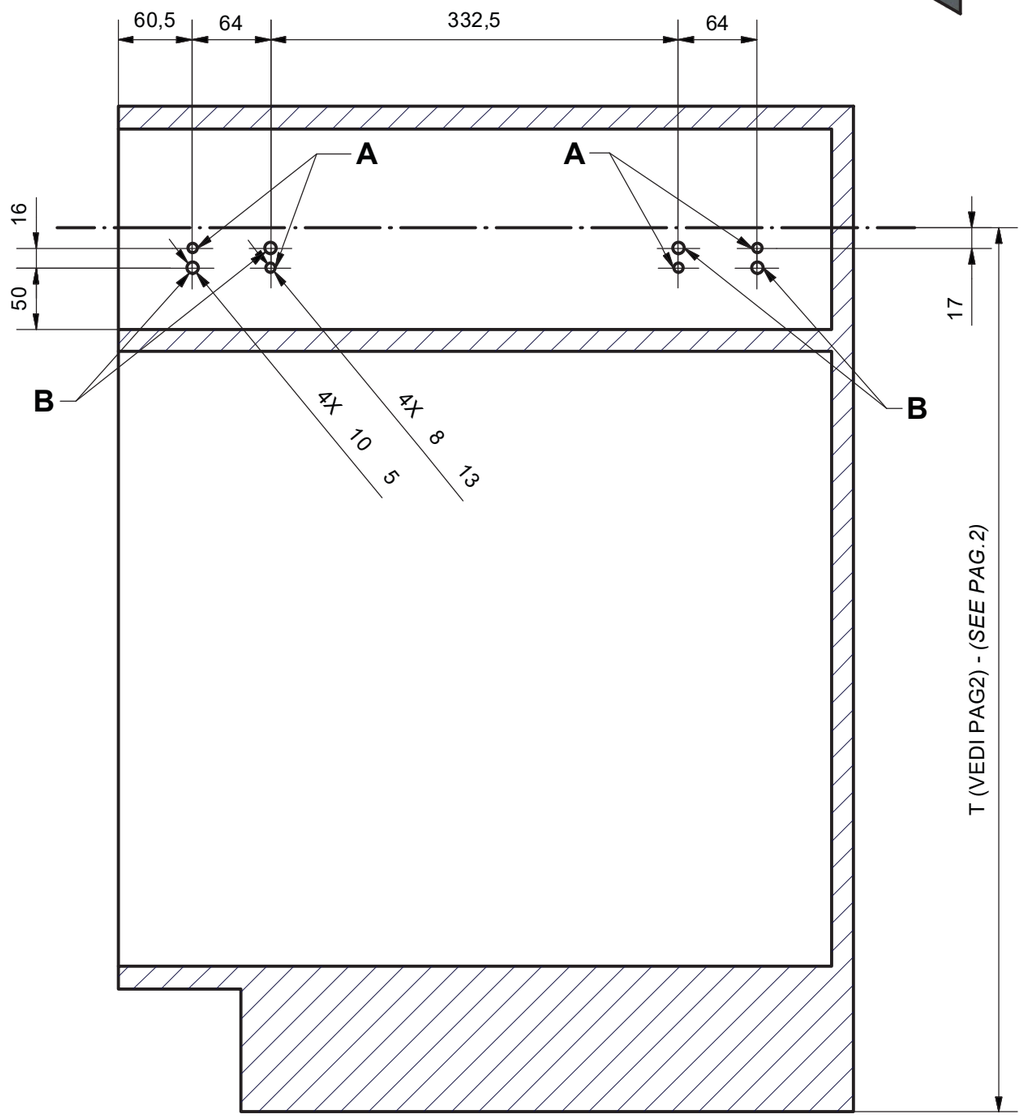


DIMENSIONE PIANI
TOPS SIZE

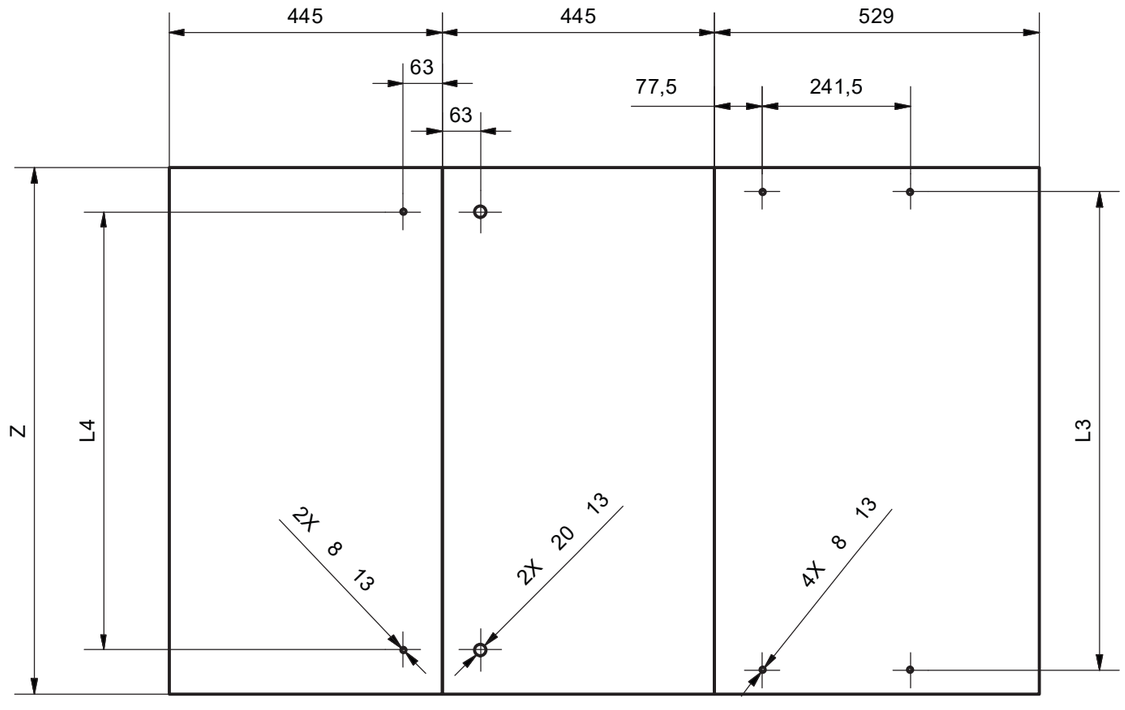

VISTA DAL BASSO - *BOTTOM VIEW*


POSIZIONE DELLE CERNIERE PER FRONTALE CASSETTO


POSITION FOR THE HINGES THAT HOLD THE DRAWER FRONT

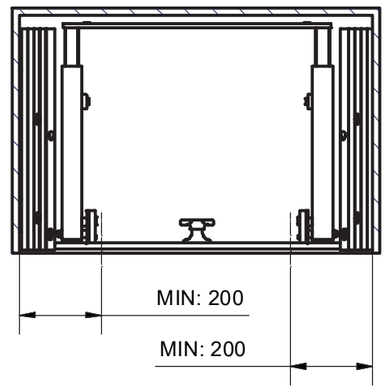



A. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 12)*
E. Bussola M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm bush (x 12)*
G. Vite TCBCE M5x10 - *M5x10 BHCS screw (x 8)*


MONTAGGIO DEL MECCANISMO
MOUNTING OF THE MECHANISM

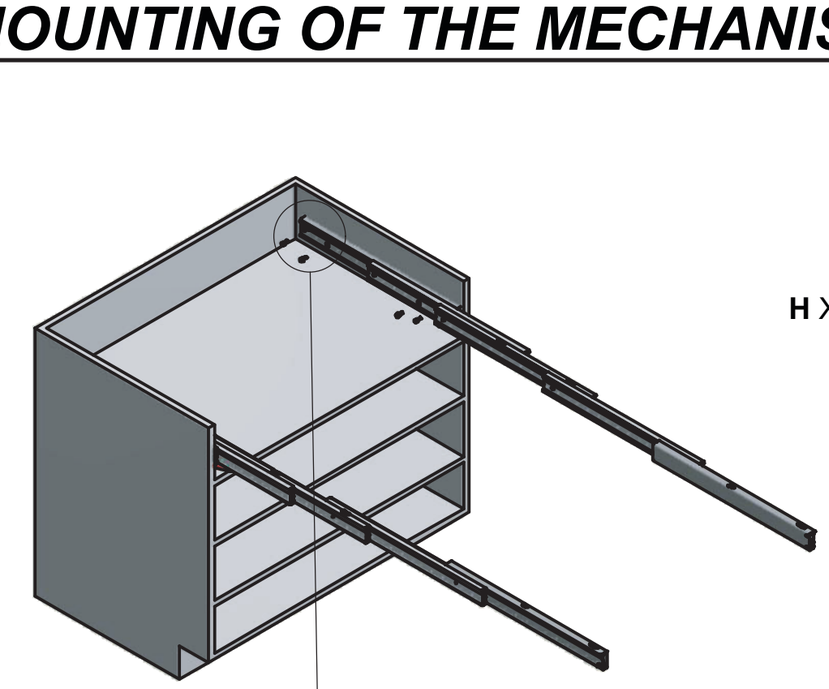


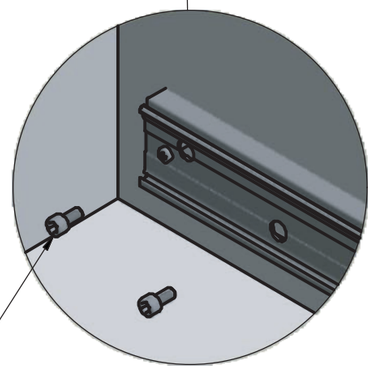


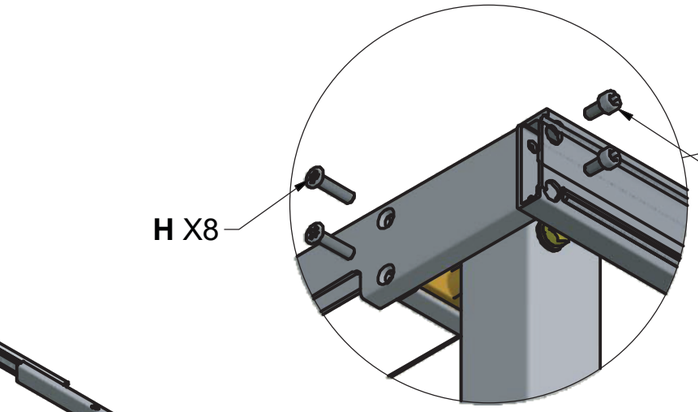


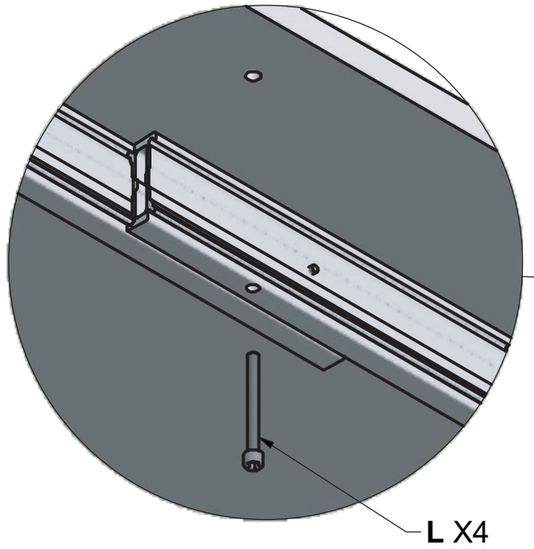

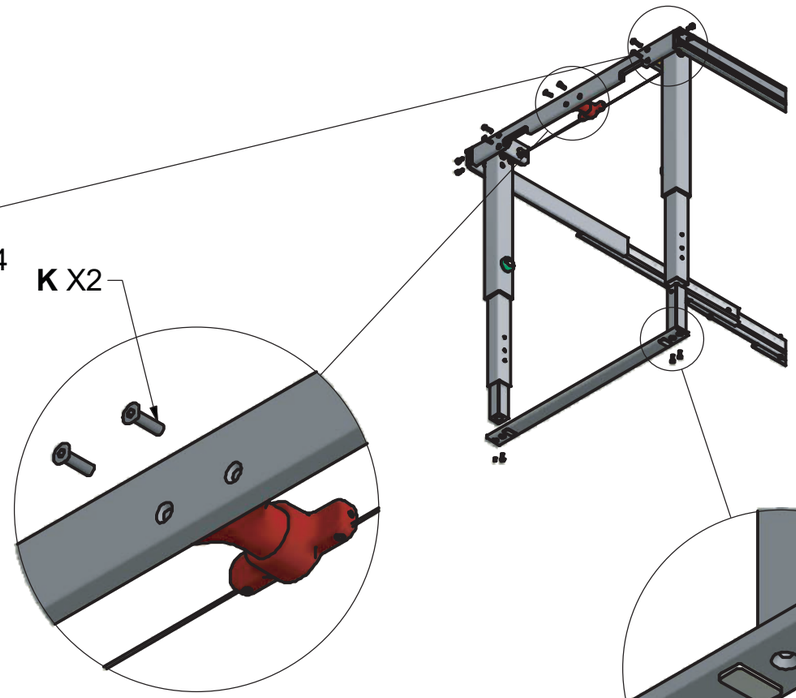



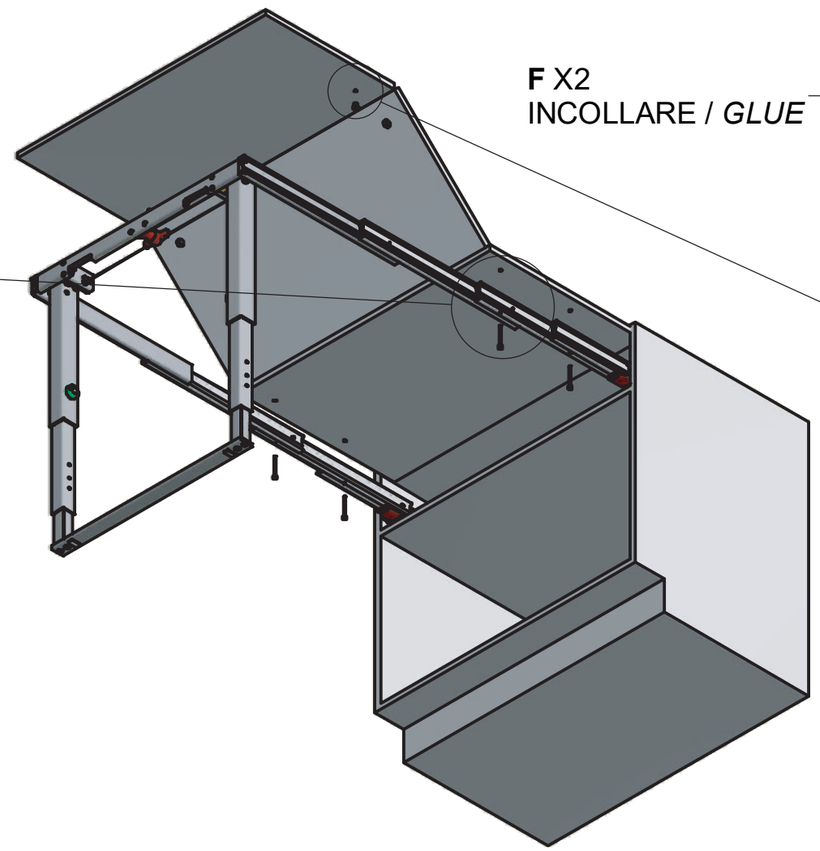




A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
F. Perno - *Pin (x 2)*
H. Vite TCCE M6x12 - *M6x12 SHCS screw (x 12)*
I. Vite M6x25 trilobata - *M6x25 self threading screw (x 4)*
J. Vite TPS M6x16 - *M6x16 FHCS screw (x 4)*
K. Vite TPS M6x20 - *M6x20 FHCS screw (x 2)*
L. Vite TCCE M6x60 - *M6x60 SHCS screw (x 4)*

MONTAGGIO E REGOLAZIONE ALTEZZA GAMBE
LEGS ASSEMBLY AND HEIGTH REGULATION

Inserire in questi fori la chiave da 4 per ruotare grano che permette regolazione della altezza della gamba di circa 25 mm

Insert in these holes the n. 4 allen key to allow leg heigth regulation of about 25 mm

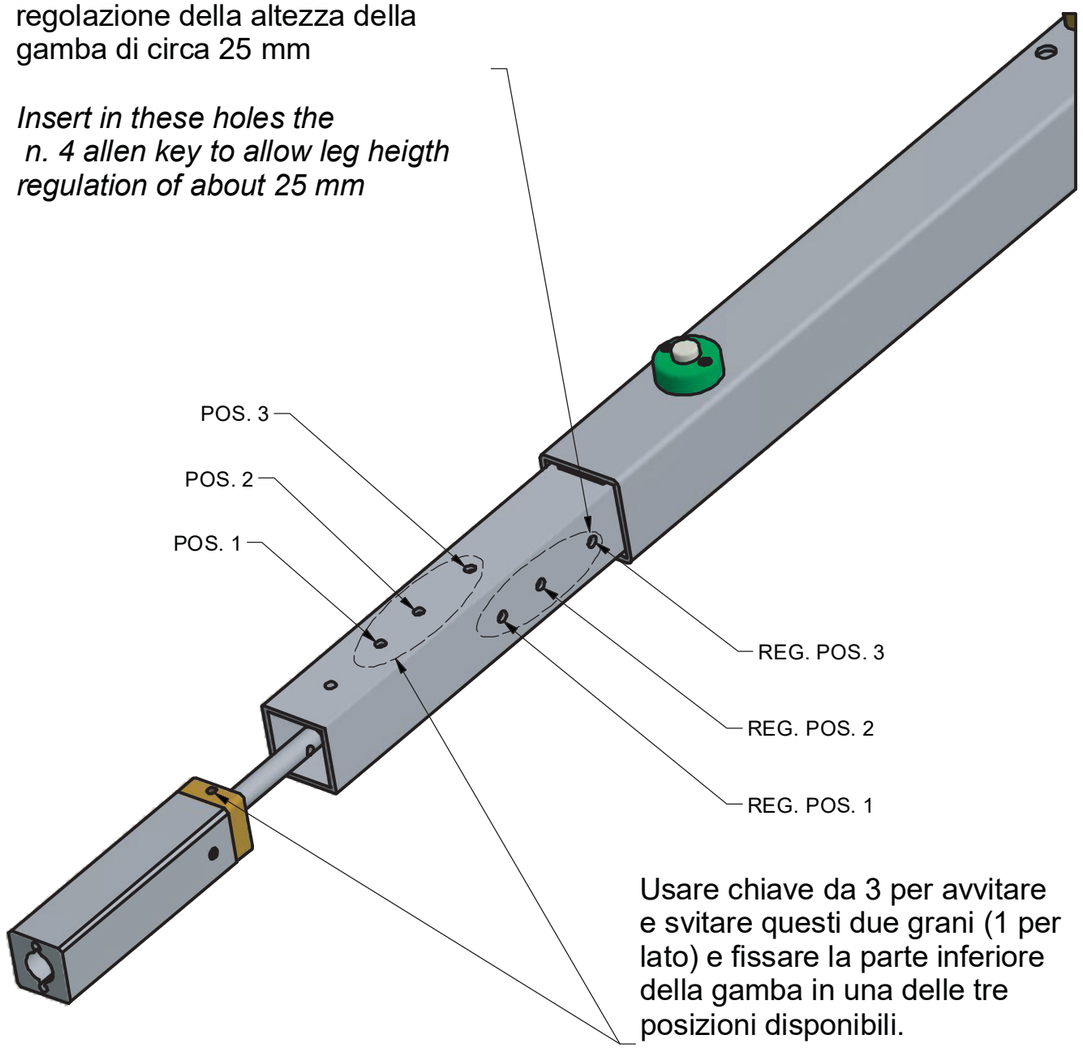


Usare chiave da 3 per avvitare e svitare questi due grani (1 per lato) e fissare la parte inferiore della gamba in una delle tre posizioni disponibili.

Use the n. 3 allen key to screw and unscrew this grain and positioning the lower part of the leg in one of the three allowable positions


COME GIRARE ED ESTENDERE LA GAMBA
HOW TO TURN AND EXTEND THE LEG

A - Per ruotare le gambe, girare la maniglia tirando le due funi collegate alle gambe
To turn the legs, rotate the handle pulling the two ropes joined to the legs.


B - Per far rientrare la parte inferiore delle gambe spingere i pulsanti indicati
To close the inferior part of the legs, push the indicate buttons.

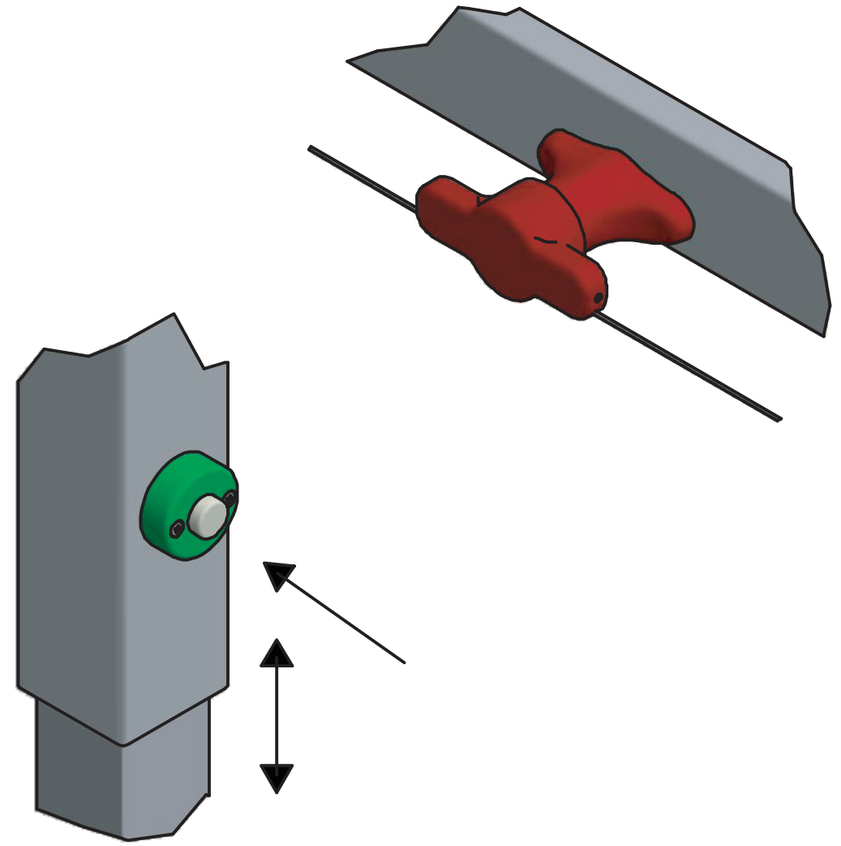


SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO
FUNCTIONING SEQUENCE

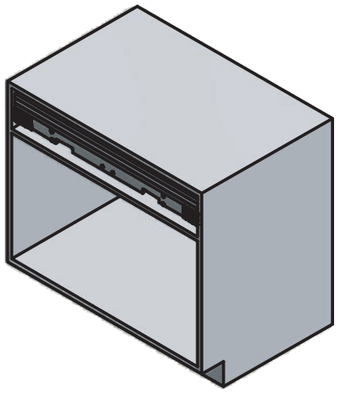


CHIUSO
CLOSED

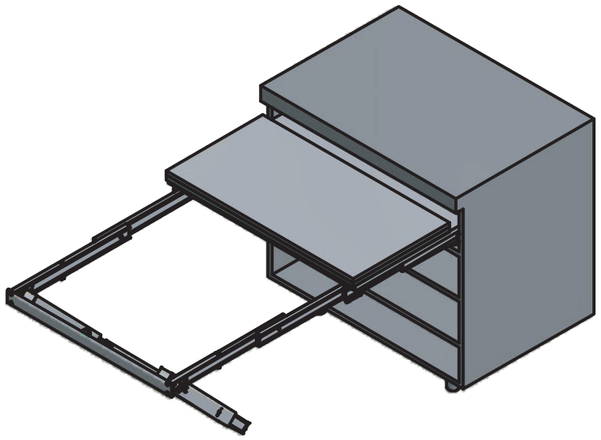

APERTURA DELLE GUIDE
SLIDES OPENING
SBLOCCO E ROTAZIONE DELLA GAMBA
LEG RELEASE AND ROTATION

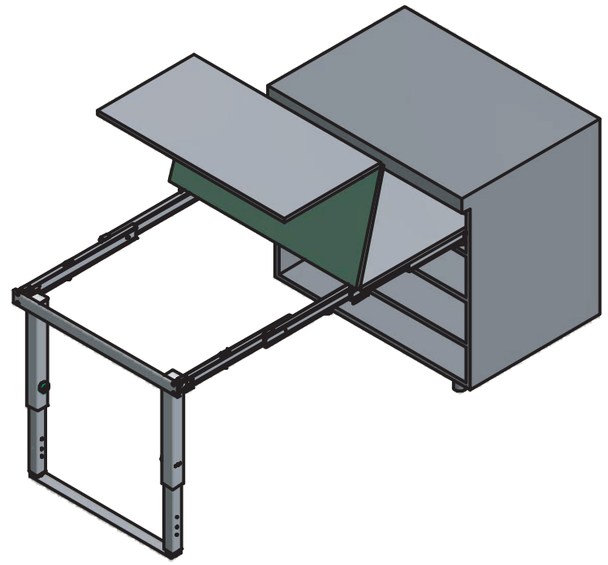

ESTENSIONE E BLOCCO DELLA GAMBA
LEG EXTENTION AND LOCK
APERTURA DEI PIANI
PLANES OPENING

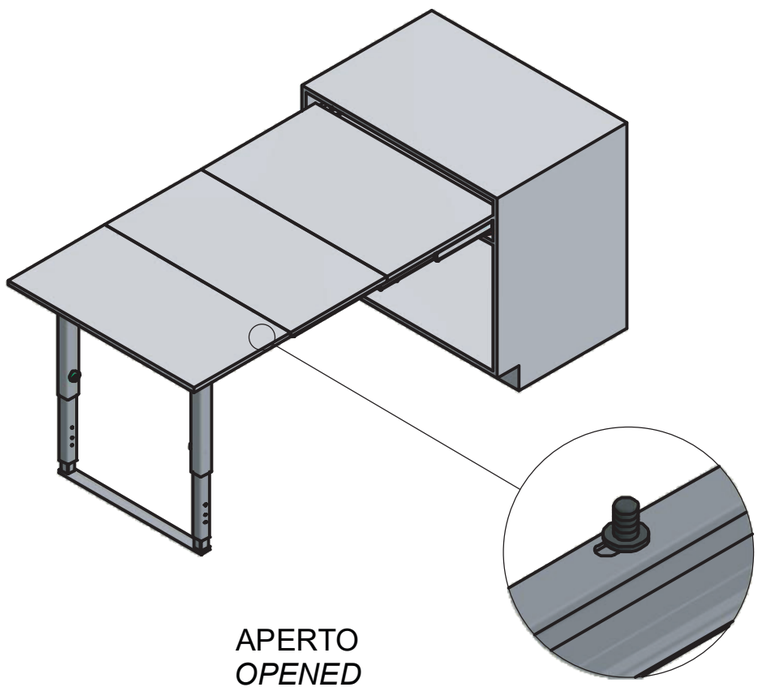

APERTO
OPENED

Per chiudere il meccanismo spingere le due leve rosse in plastica verso l'interno
To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts

Bloccare il piano spingendo le gambe verso l'interno, il perno entra nella sede
Lock the floor by pushing the legs inward, the pin enters the seat
Sbloccare il piano tirando le gambe, il perno esce dalla sua sede
Unlock the floor by pulling the legs, the pin comes out of its seat

