

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


Hawa Clipo 16 H IS











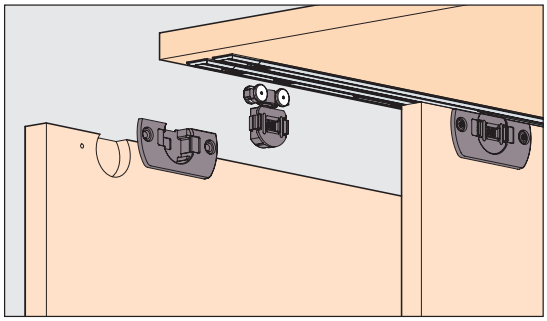

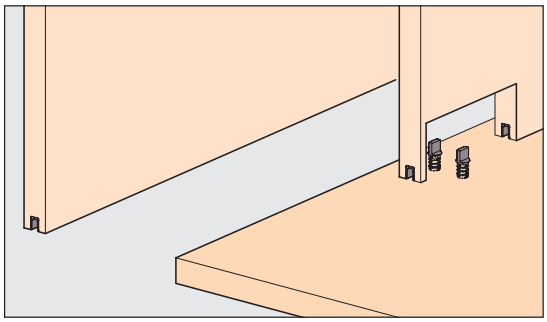

Garnituren / Sets / Garnitures

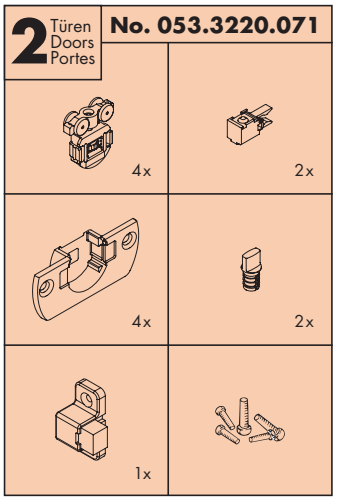



Zubehör/Accessories/Accessoires	Gr./Size	Art. No.	
A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben	2500 mm	053.3229.250	
Single running track aluminium, for glue fixing	3500 mm	053.3229.350	
Rail de roulement simple en alu, à coller	6000 mm	053.3229.600	
B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)	2500 mm	053.3227.250	
Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)	3500 mm	053.3227.350	
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)	6000 mm	053.3227.600	
C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3225.250	
Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3225.350	
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3225.600	
Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel	2 x	053.3211.081	
Track end piece, plastic grey, with swivel lug			
Pièce d'extrémité,plastique gris, avec verrou			
(**nicht für Hartholz/MDF,** not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)			
Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben	2 x	053.3210.081	
Track end piece, plastic grey, for screw fixing			
Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser			
D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3226.250	
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3226.350	
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3226.600	
E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben	2500 mm	053.3231.250	
Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3231.350	
Rail de roulement double en alu, anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3231.600	
Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm	2500 mm	053.3012.250	
Guide track, plastic anthracite, 7 mm	3500 mm	053.3012.350	
Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm	6000 mm	053.3012.600	

Hawa Sliding Solutions


Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

A

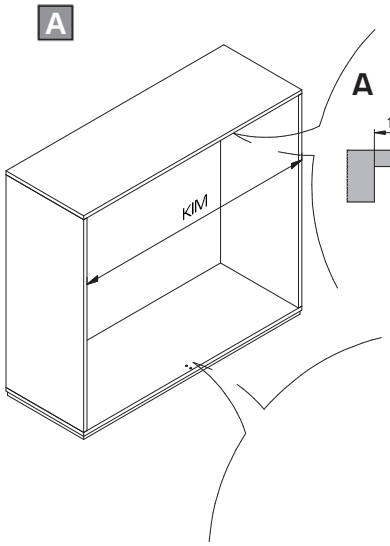

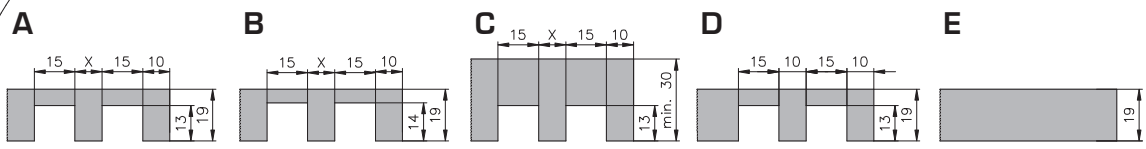


	19mm Türen/doors/portes	16mm Türen/doors/portes
X	10 mm	7 mm
Y	25 mm	22 mm
Z	11 mm	13 mm




Befestigungsvarianten A - E / Mounting options A - E / Variantes de fixation A - E: 4

B

	0 Stk. : X = 1mm
	1 Stk. : X = 30mm
	2 Stk. : X = 60mm

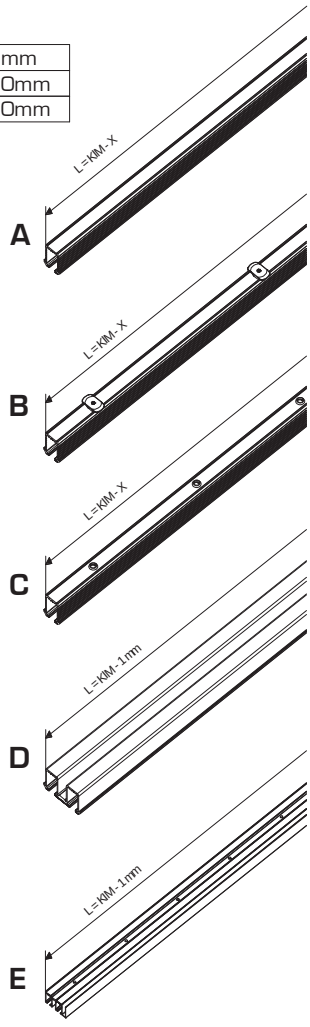


C 1

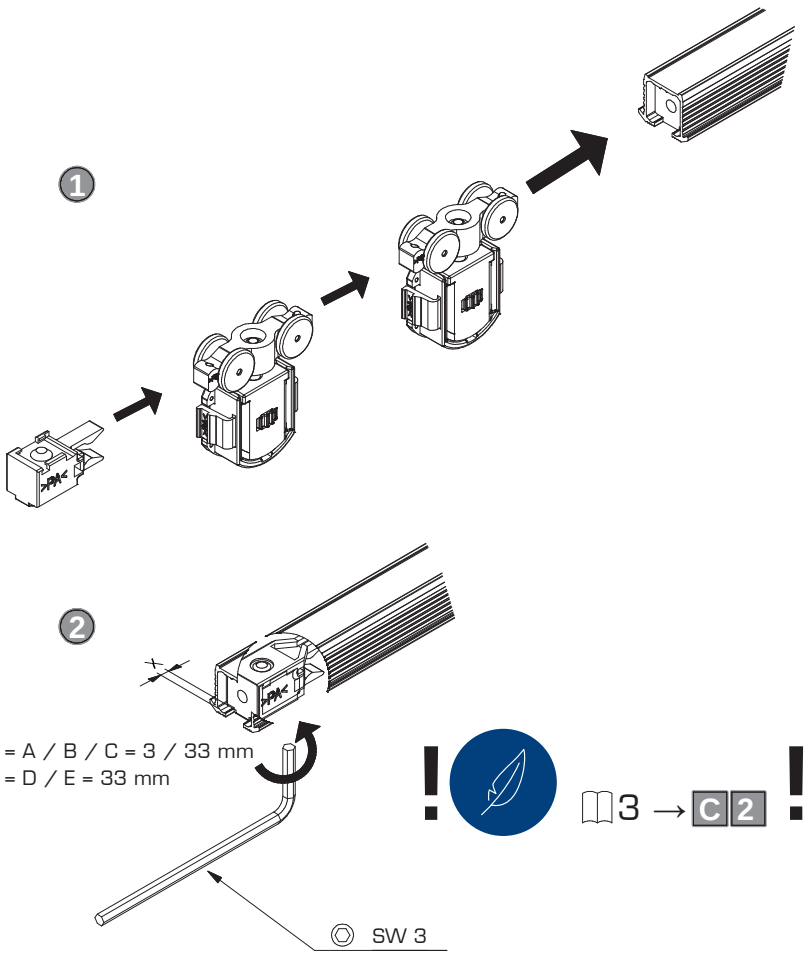

3 → C 2

C 2



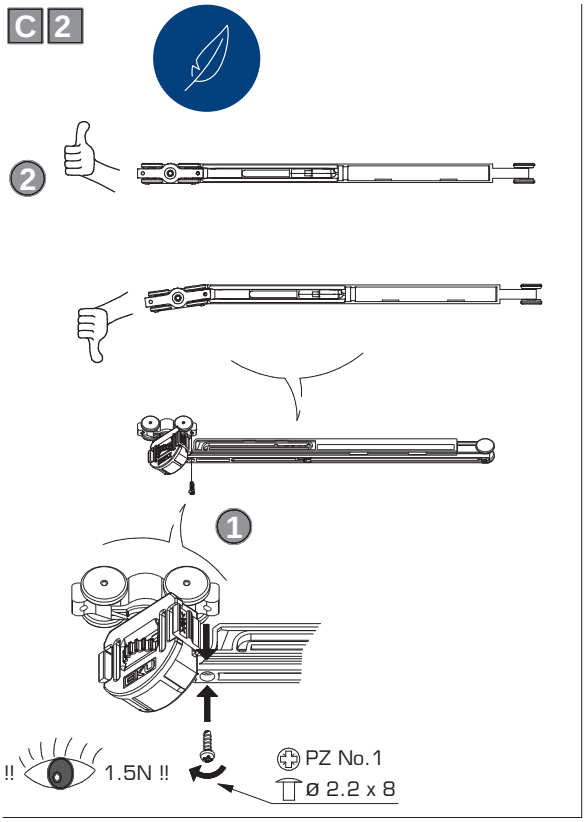



Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechnend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables.


Garnituren / Sets / Garnitures


No. 053.3332.XXX
 2x
 2x
 2x

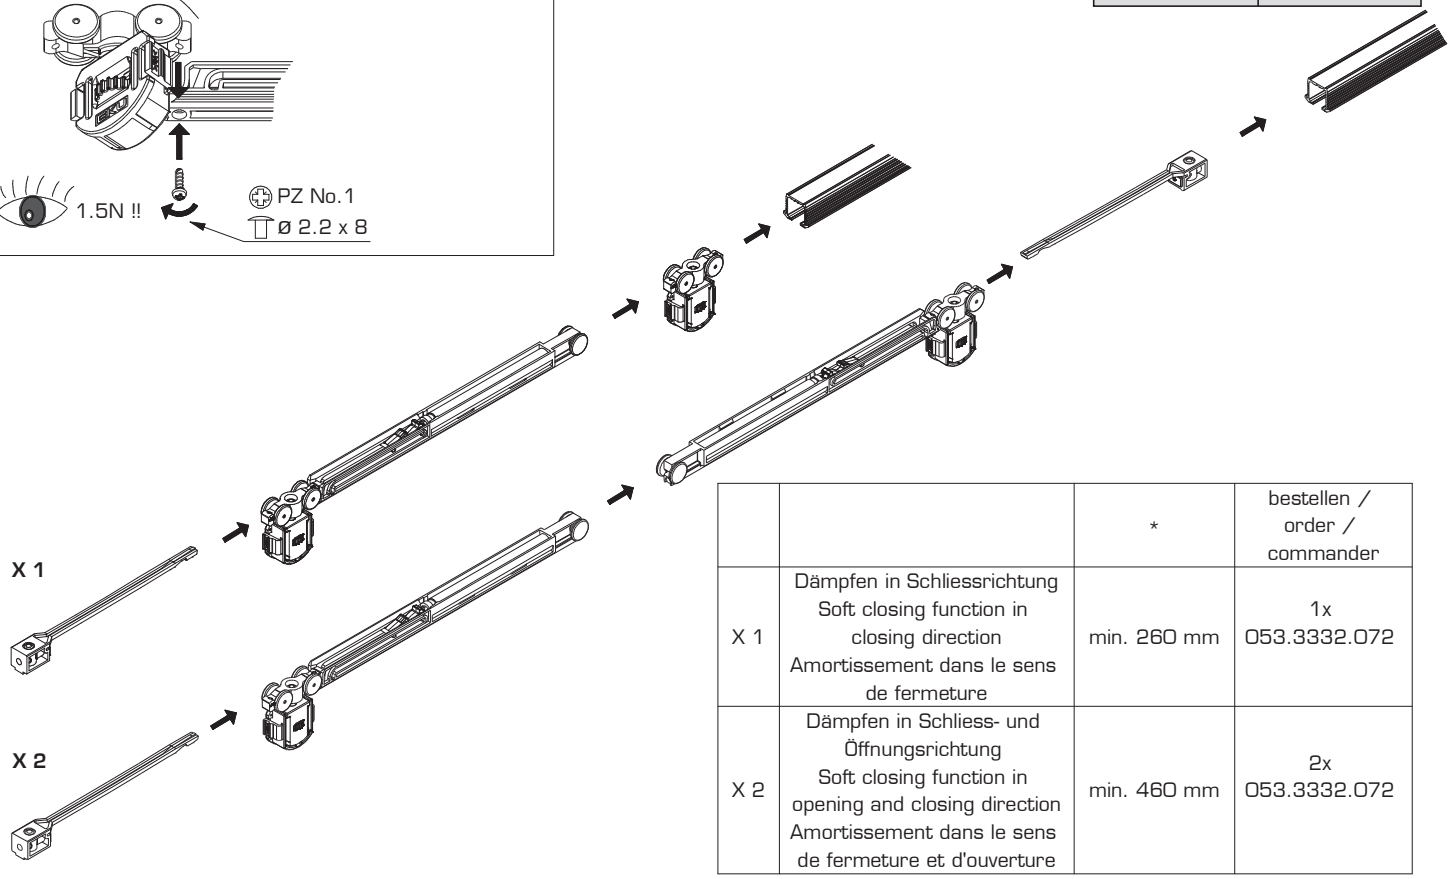


		*	bestellen / order / commander
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	2x 053.3332.072

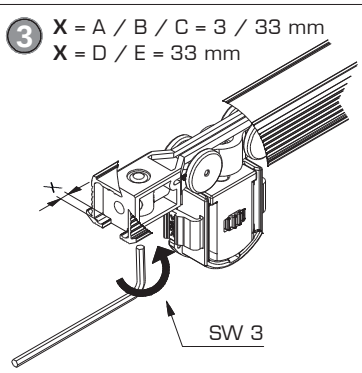

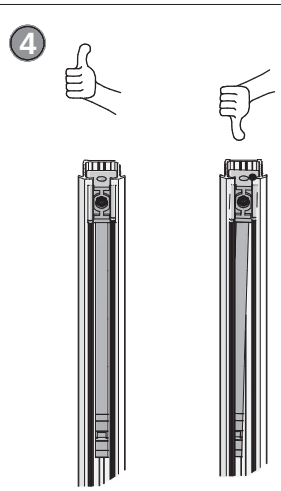



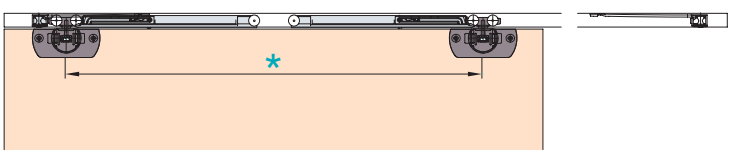

D


*Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = mind. 30mm
Art. No. 053.3210.081/053.3210.082

Ø3.5 x 12

A / B / C *

TX 15

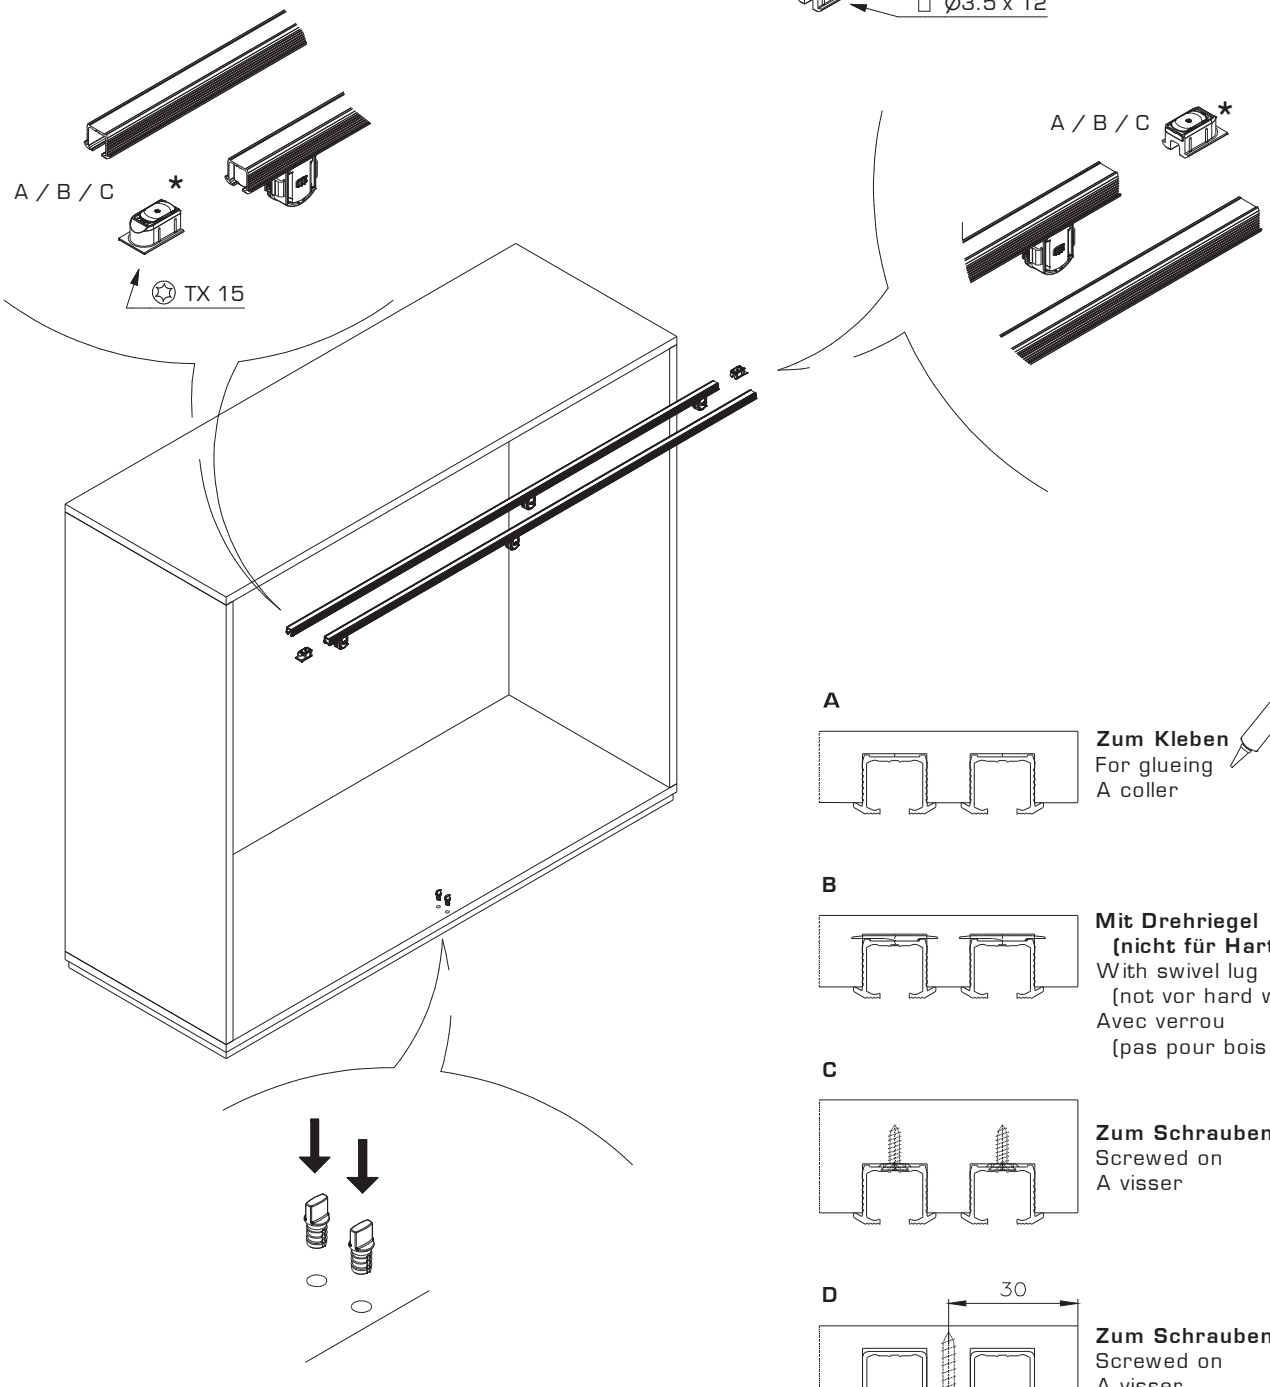

A / B / C *

A

Zum Kleben **z.B. 3M DP 610**
For glueing
A coller

B

Mit Drehriegel **TX 15**
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug
(not vor hard wood/MDF/
Avec verrou
(pas pour bois dur/MDF)


C

Zum Schrauben **ø 3 x 12**
Screwed on
A visser

D


Zum Schrauben **ø 3.5 x 20**
Screwed on
A visser

E




Optional/optional/optionnel
Art. No. 042.3086.xxx

E




Zum Aufschrauben **ø 3.5 x 20**
Surface mounted
A visser en applique


E

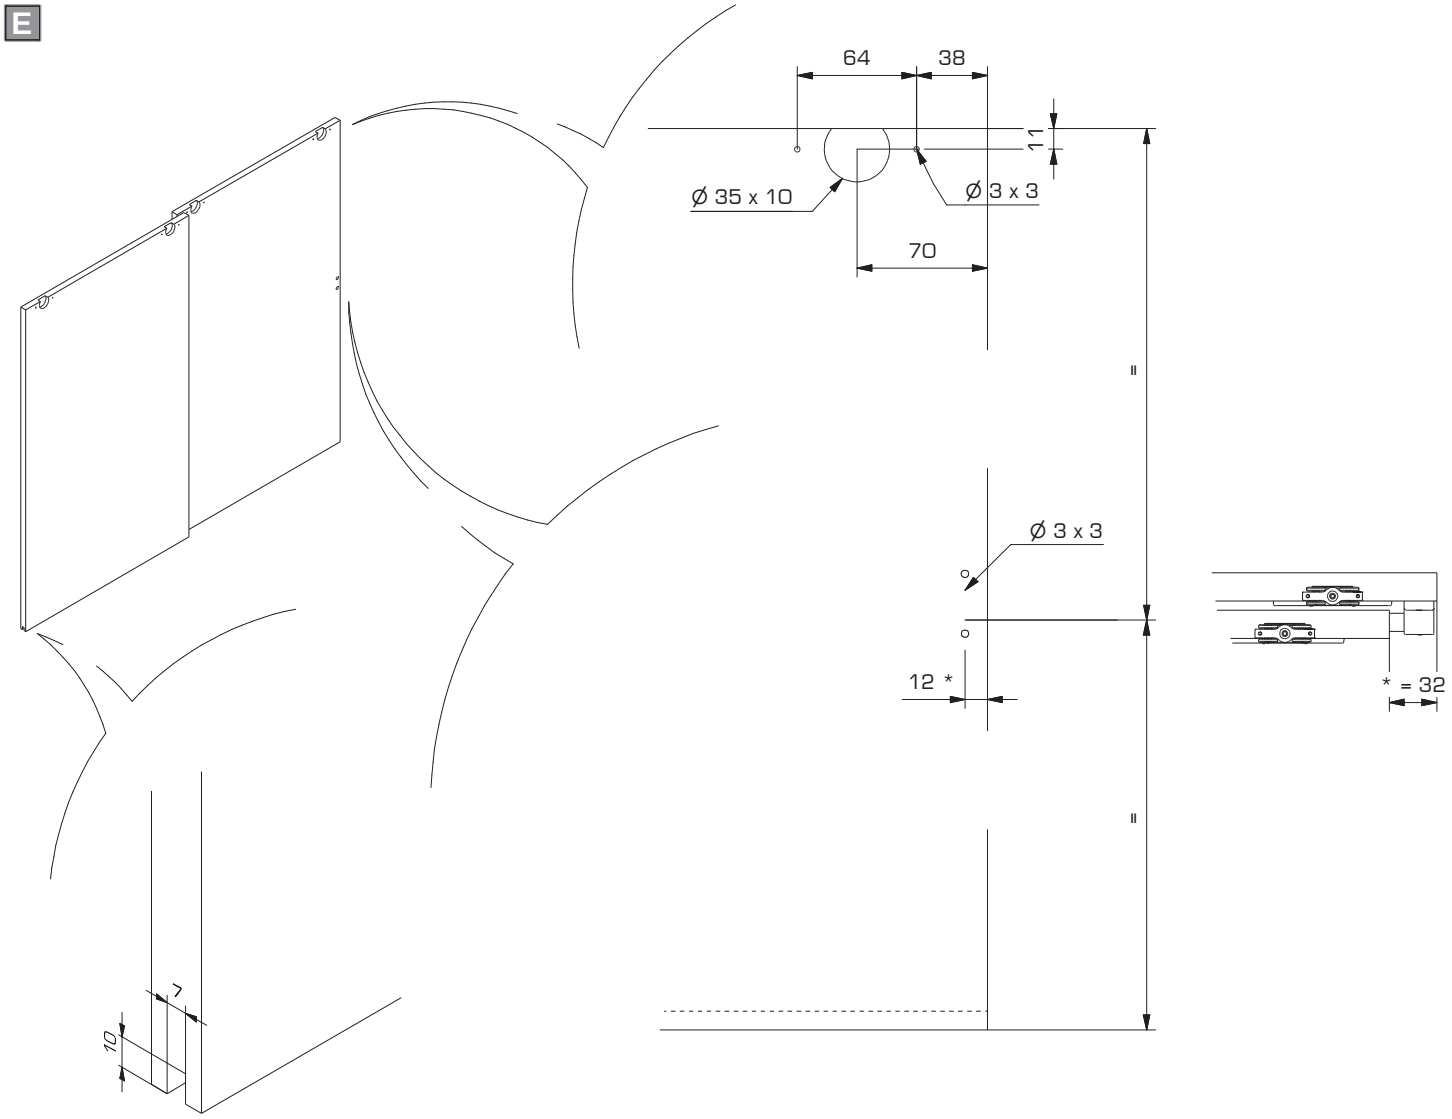

64
38
11
Ø 35 x 10
Ø 3 x 3
70
Ø 3 x 3
12 *
* = 32
7
10

F

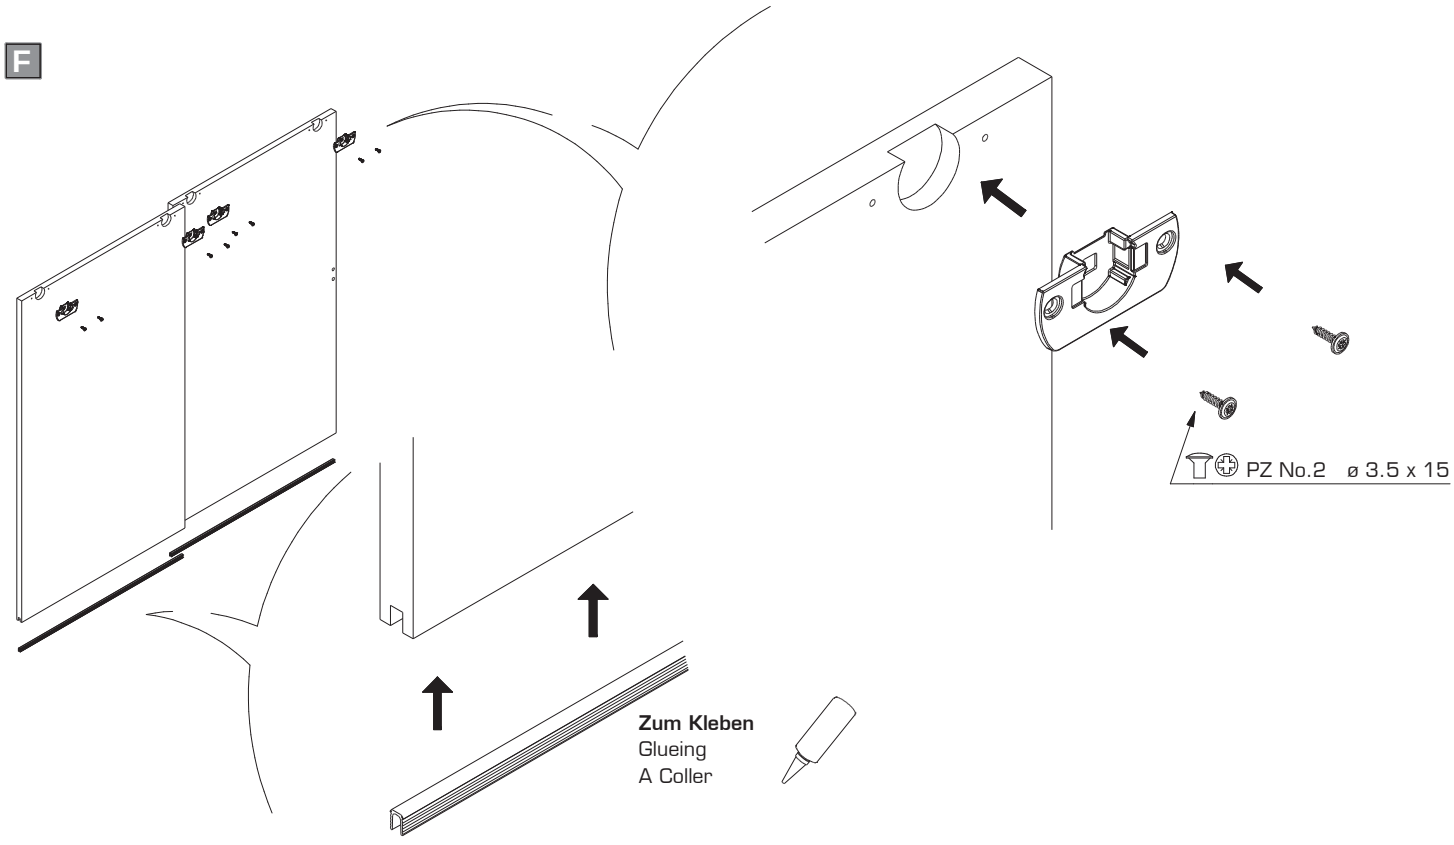

PZ No.2 ø 3.5 x 15
Zum Kleben
Glueing
A Coller


G

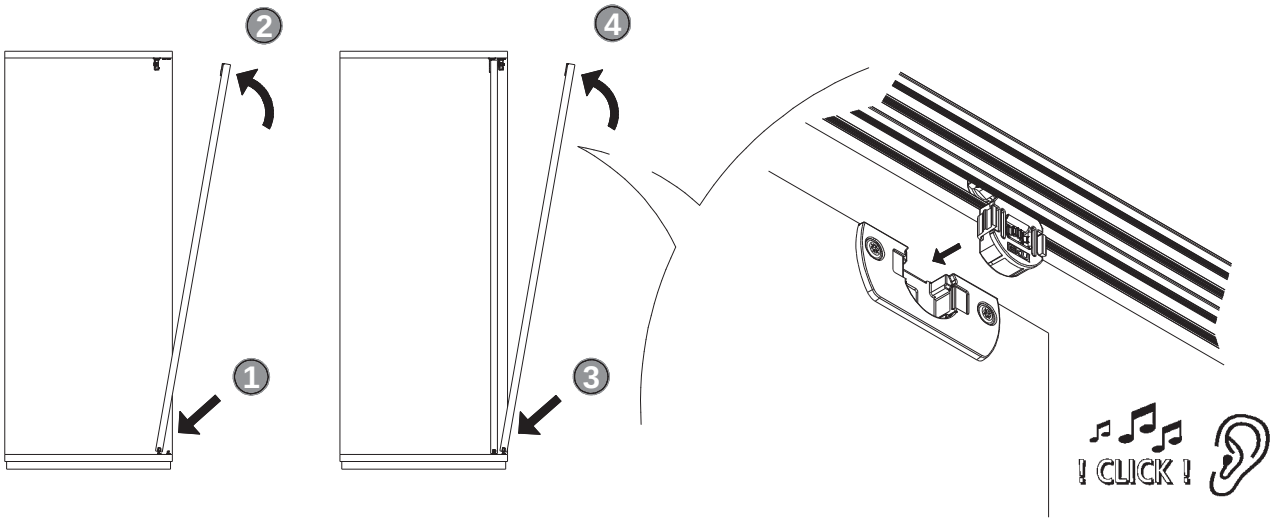

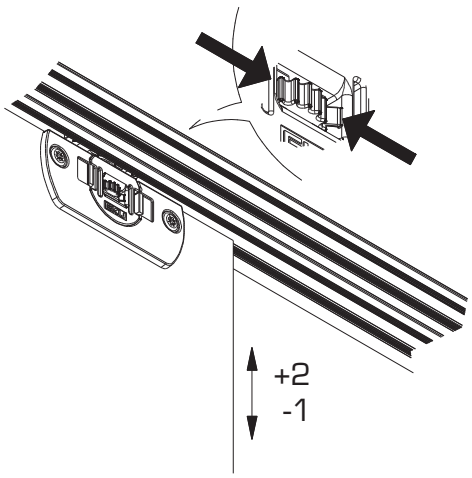


H

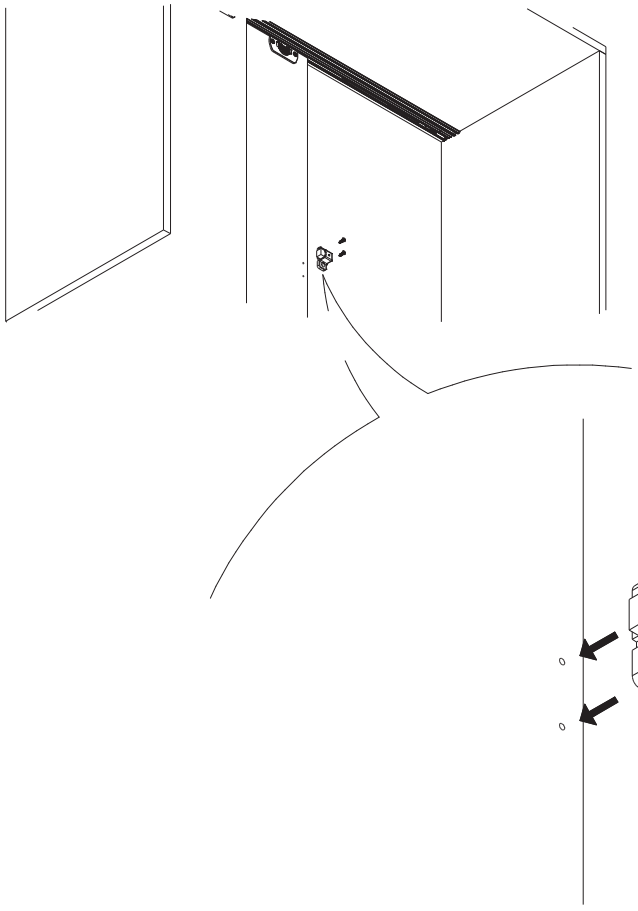

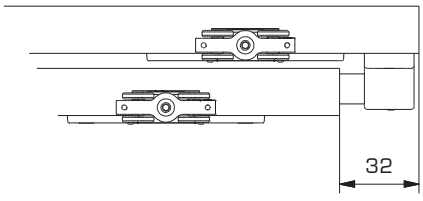


I Türdemontage
Door dismounting
Demontage de la porte

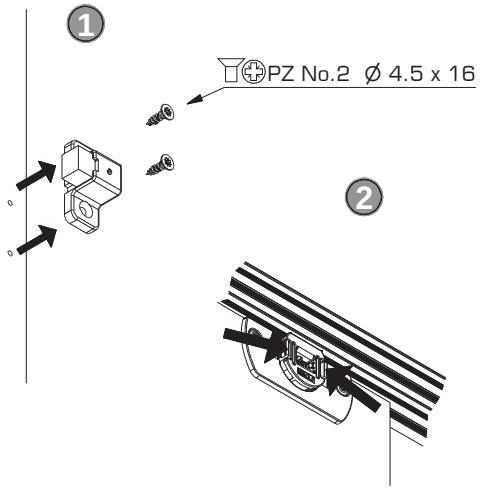


J Optional
Optional
Optionnel

Bei zurückversetzter Seitenwand Stopper unten setzen
Where doors overlap sidepanels, set stopper at the bottem
Placer la butée en bas si la paroi latérale est décalée par rapport à la porte

Art. No. 053.3104.171 VE=2





Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

