


Slido F-Flush 57 06A

400.05.000
400.05.001



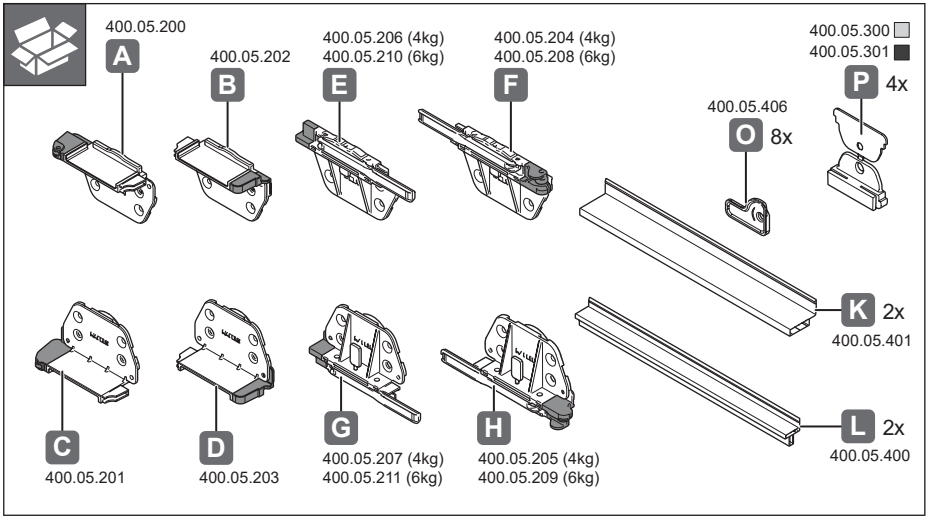


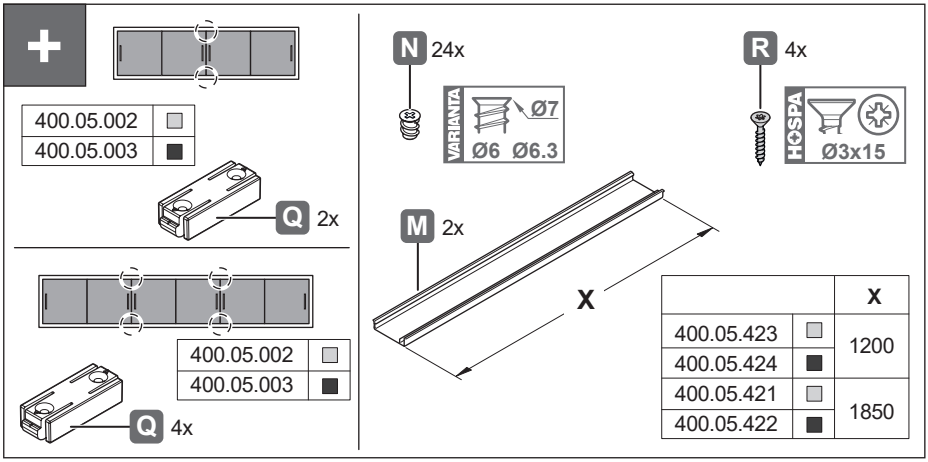


732.24.117


[WS245]


HDE 13.05.2025

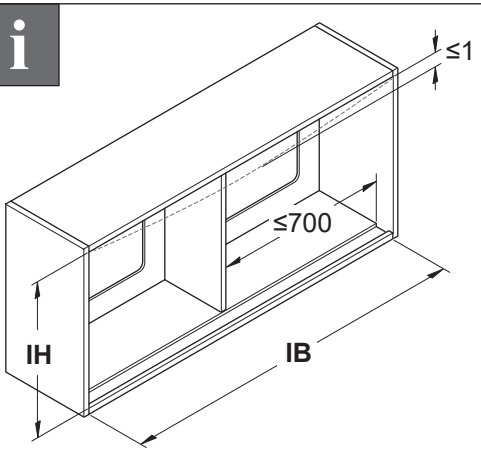





90 ≤ **C** ≤ 1100
IH = **C** + 8
300 ≤ **B** ≤ 880
IB = 2x**B** + 13
B ≥ 0,5**C**

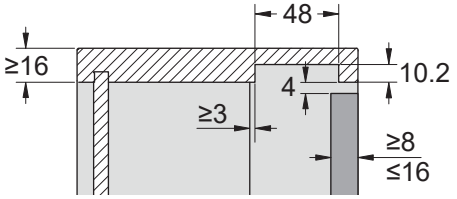

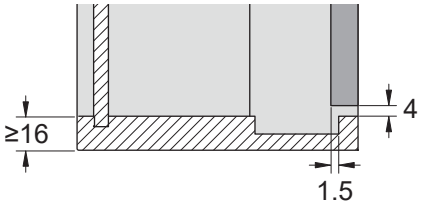


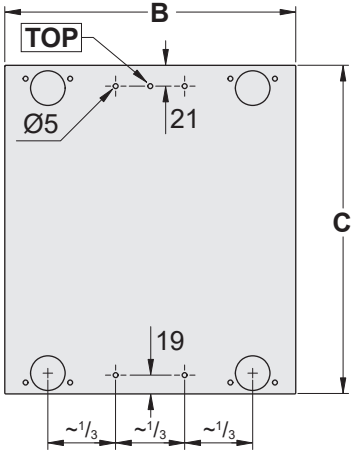

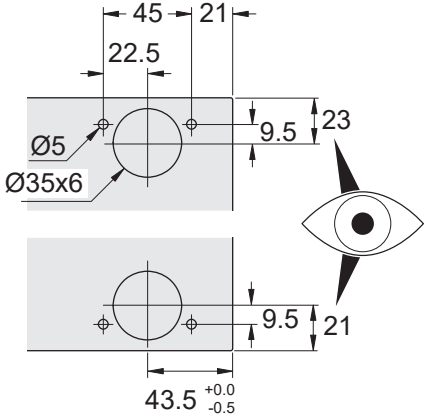


732.24.117
[WS245]
HDE 13.05.2025

„mm“

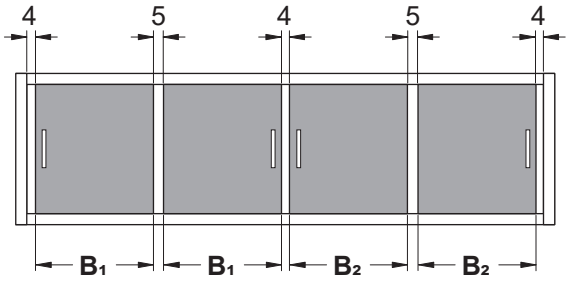


IB = 2x**B₁** + 2x**B₂** + 22

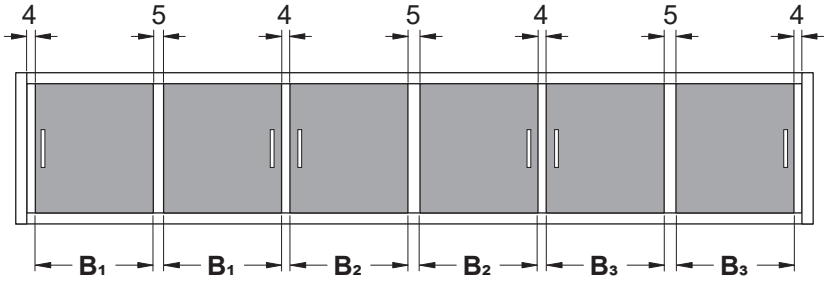


IB = 2x**B₁** + 2x**B₂** + 2x**B₃** + 31

1







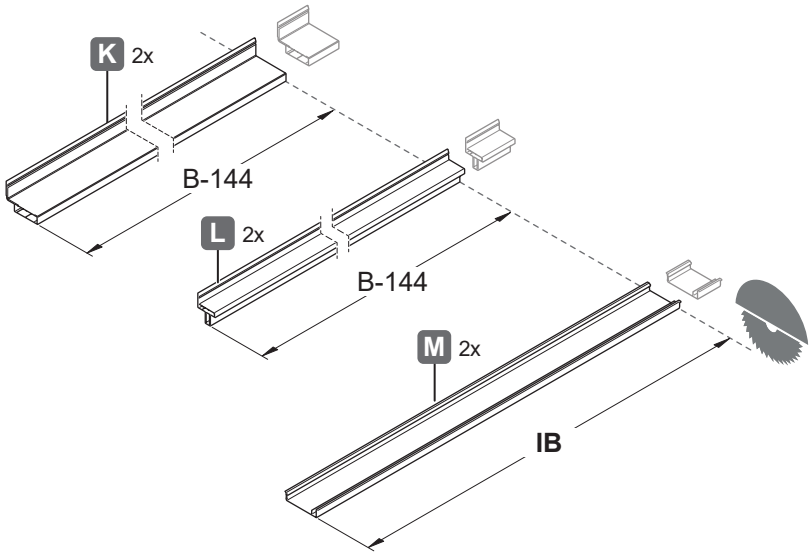



2




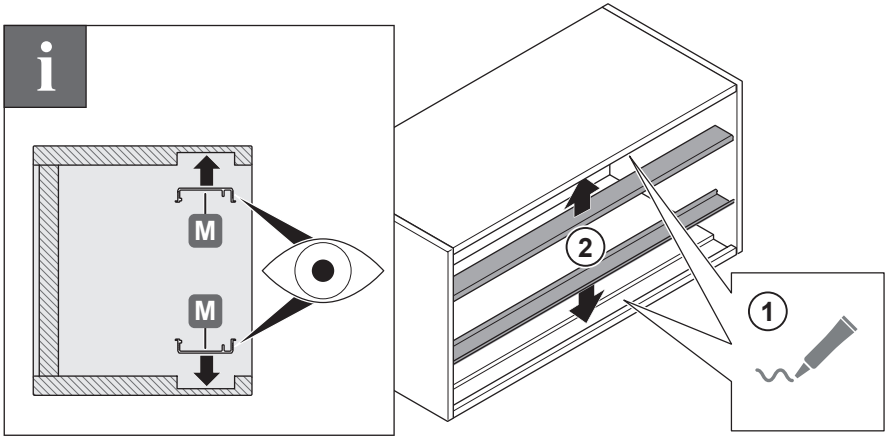

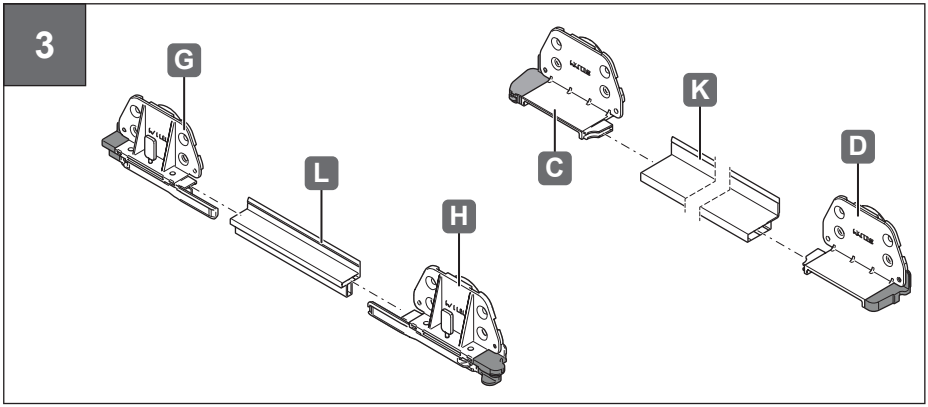

3
G
L
H
C
K
D

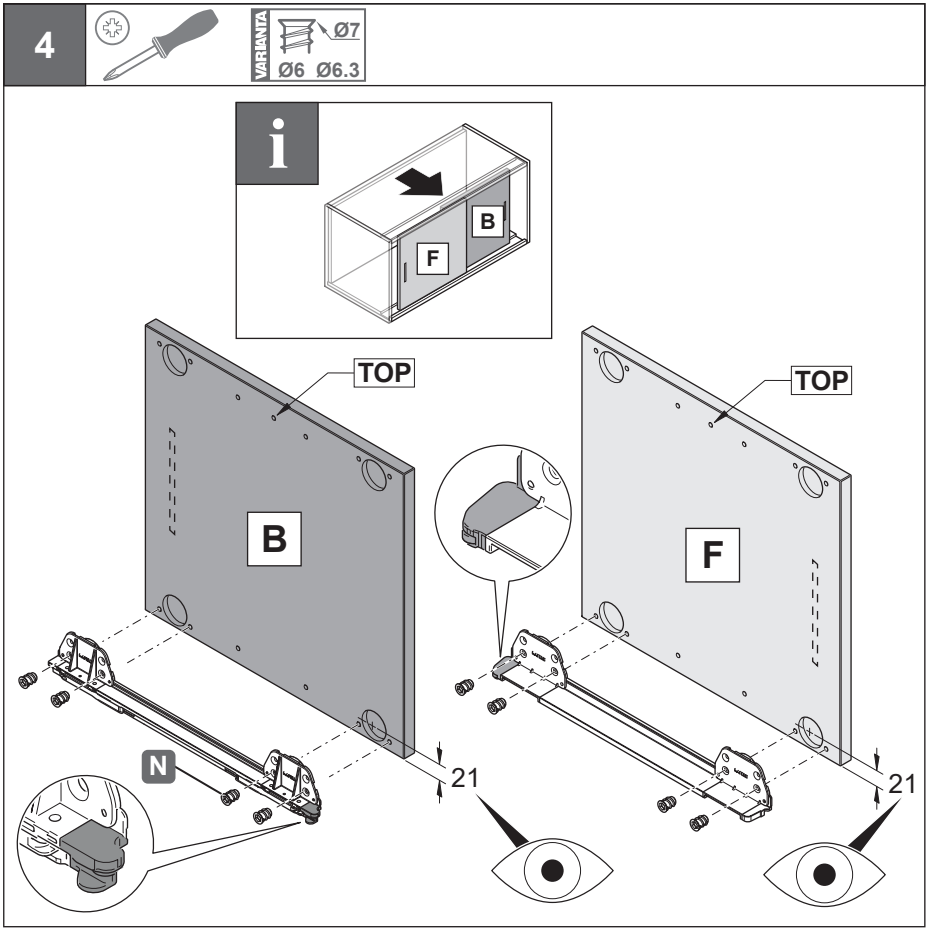
4
VARIANTA
Ø7
Ø6 Ø6.3
B
F
TOP
TOP
B
F
N
21
21

5

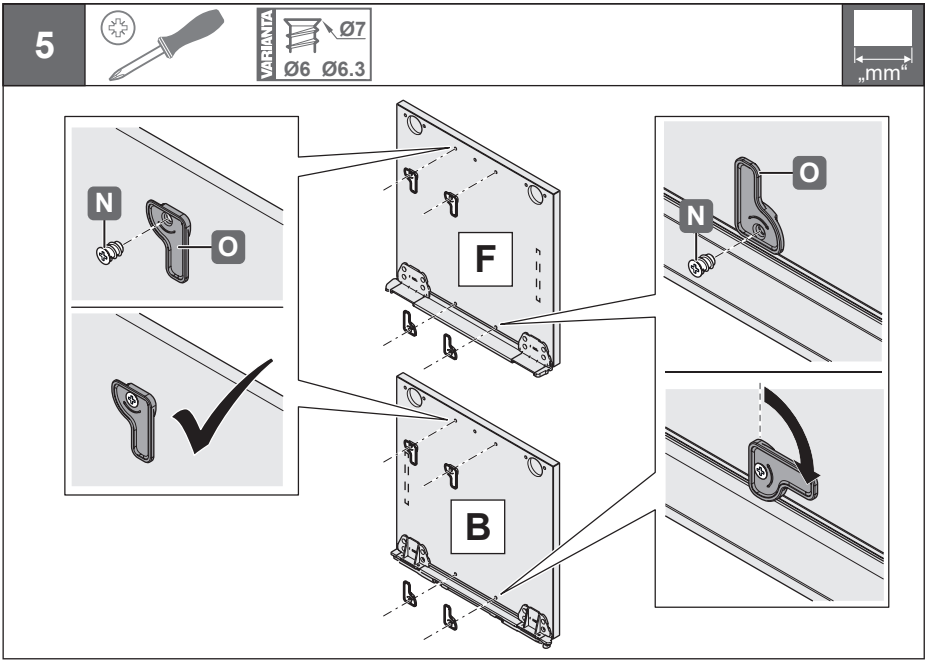

6

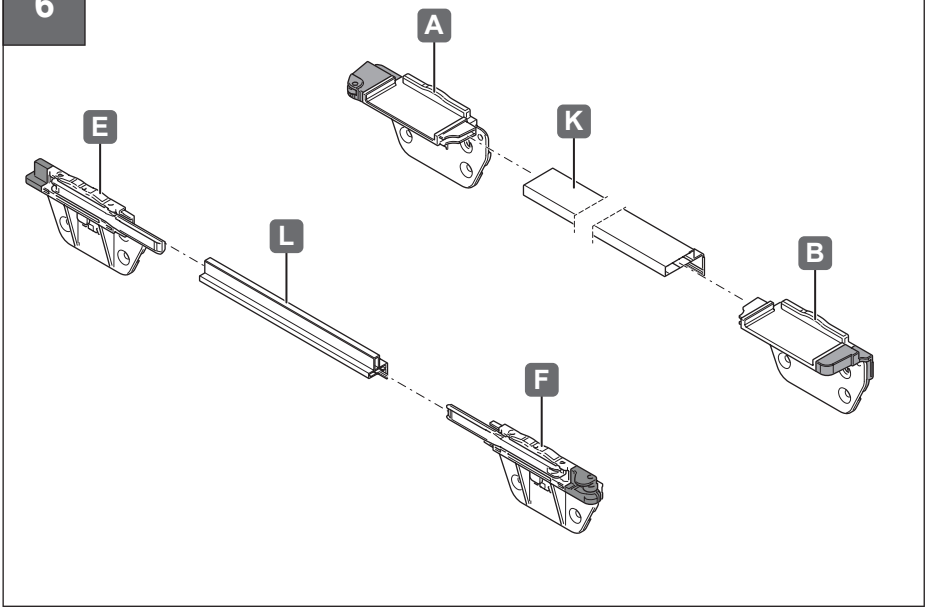

732.24.117


HDE 13.05.2025 [WS245]


7










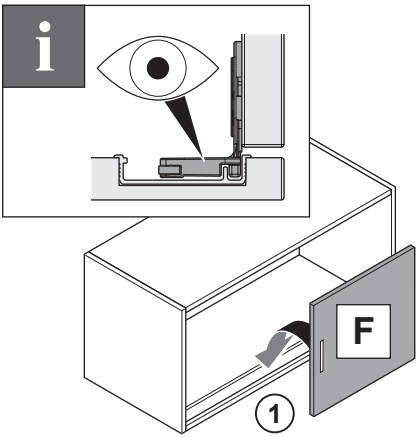




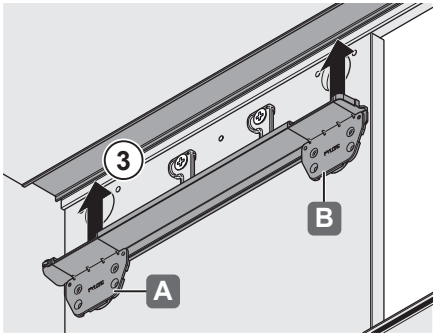

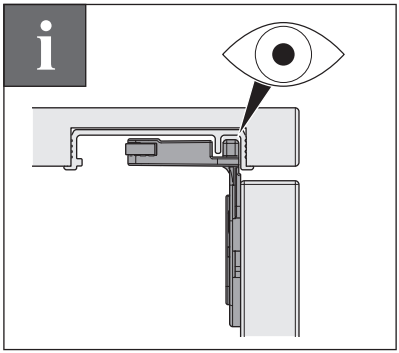

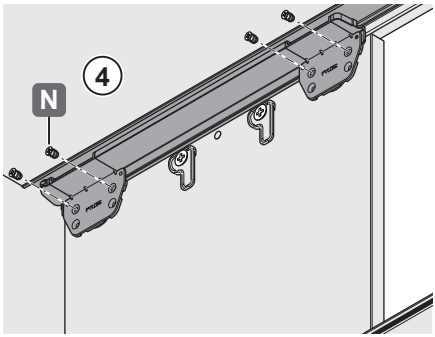





8










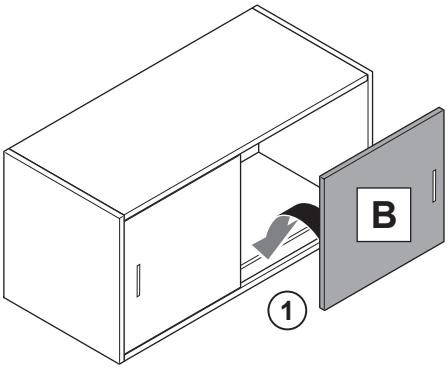


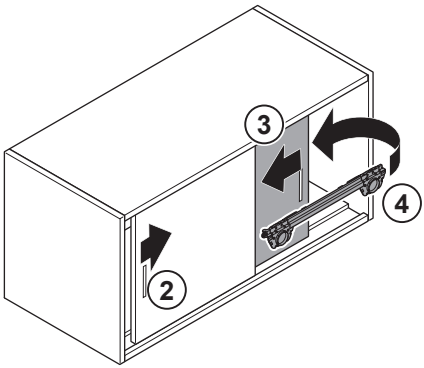

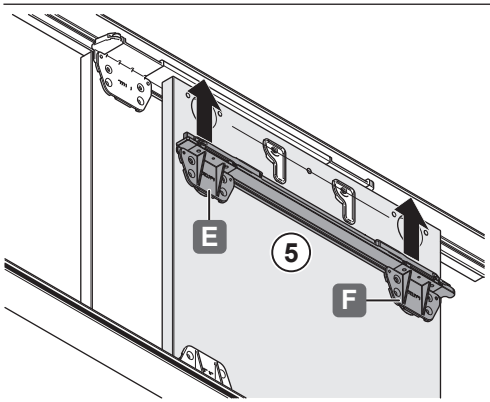

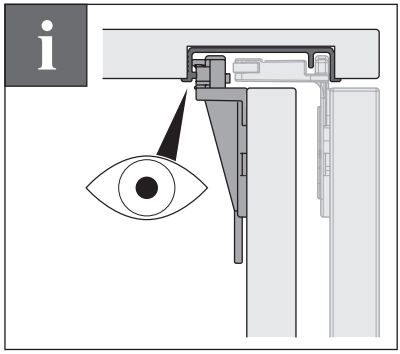


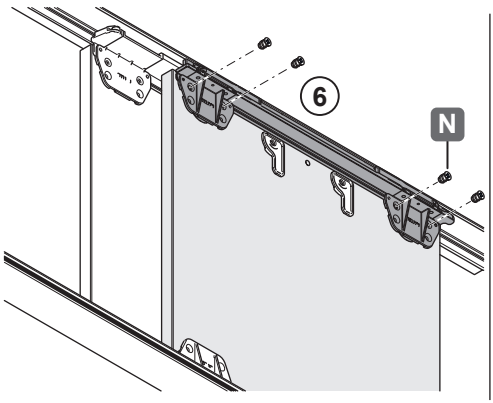




732.24.117
[WS245]
HDE 13.05.2025


9








i





can be removed for a tolerance adjustment

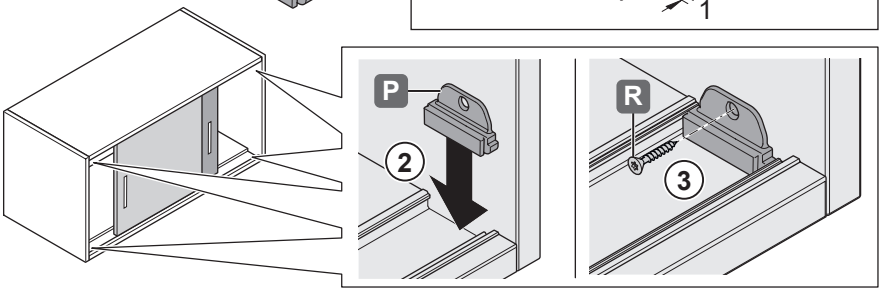


i





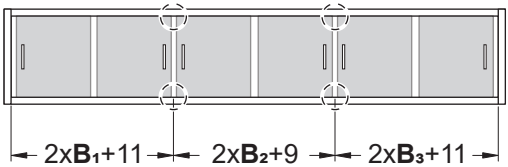

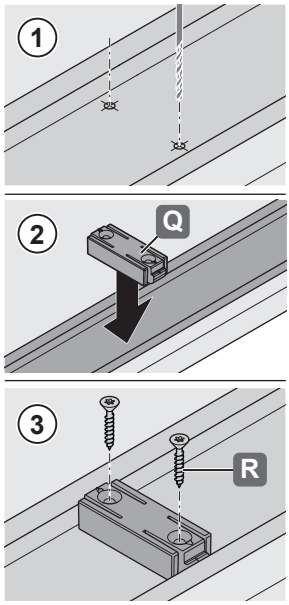


732.24.117


[WS245]

HDE 13.05.2025


10

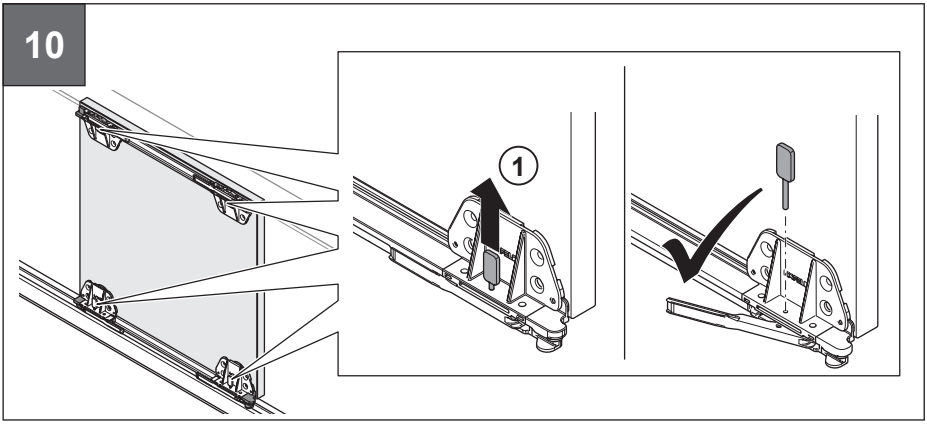


i

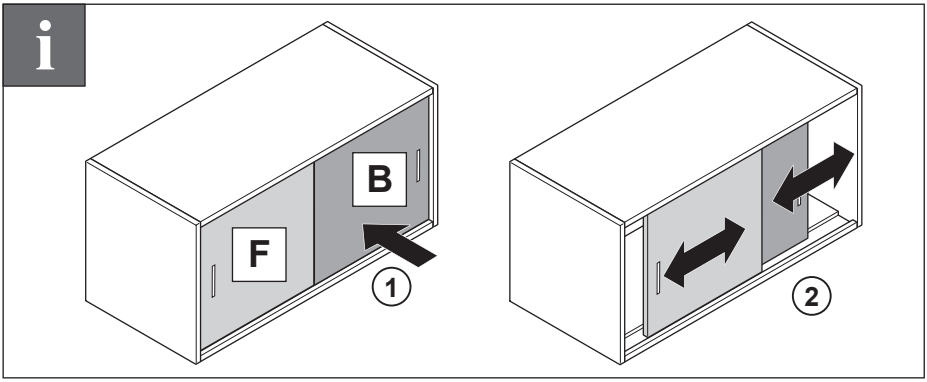

732.24.117
[WS245]
HDE 13.05.2025

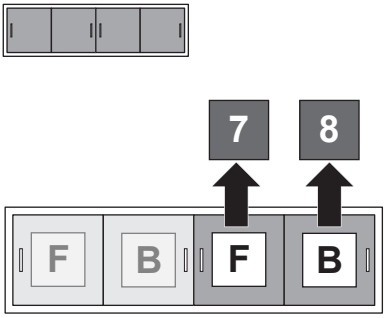
7
8
F
B
F
B

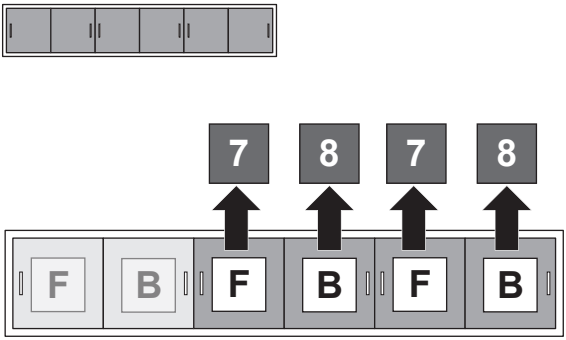
7
8
7
8
F
B
F
B
F
B

732.24.117
[WS245]
HDE 13.05.2025

Subject to alteration

© 2025 by Häfele SE & Co KG · www.hafele.com · info@haefele.de
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany