HÄFELE Lighting

LED 3110

833.75.786 **833.75.780**
833.72.786

	V	K	Standby-Power (mW)	Energy consumption sensor	mm/in	d (mm/in) ■	d (mm/in) □	d (mm/in) □	T_A
833.75.786	24 V	2700 K – 5000 K	60 mW	0.2 W	43x18x9 / 1.7x0.67x0.35	0 – 10 / 0 – 0.39	0 – 15 / 0 – 0.59	0 – 30 / 0 – 1.18	-20°C – +45°C -4°F – +113°F
833.72.786	12 V		30 mW	0.1 W					
833.75.780					2500x16x9 / 98.43x0.63x0.35				

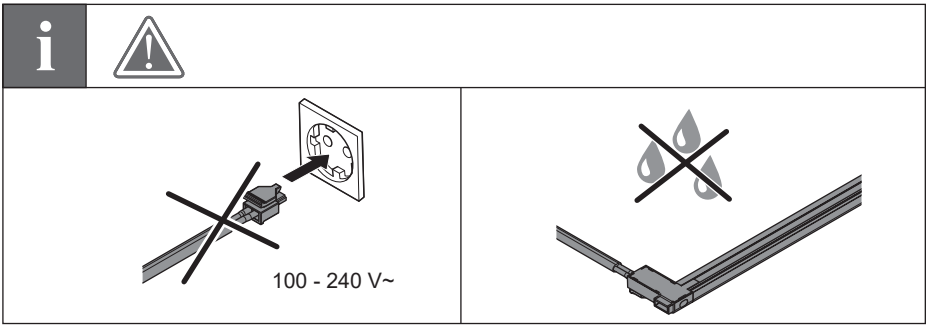

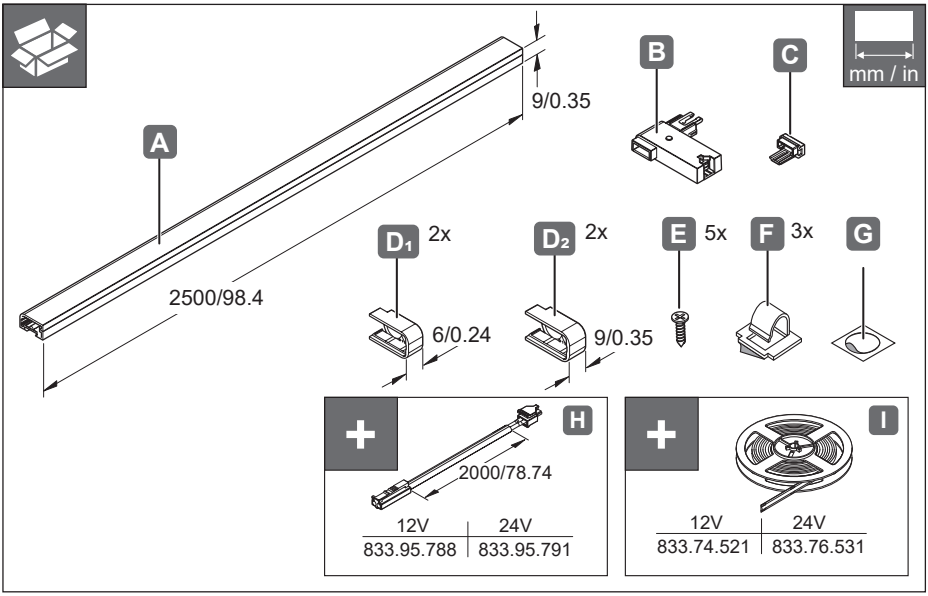

732.28.243 [WS247] HDE 18.02.2025

IP20

1

mm / in

I

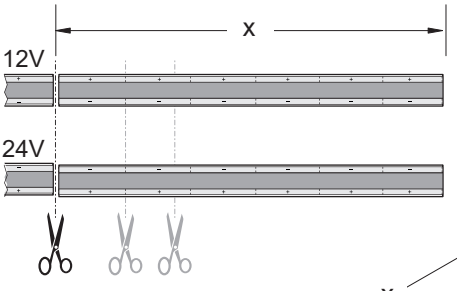

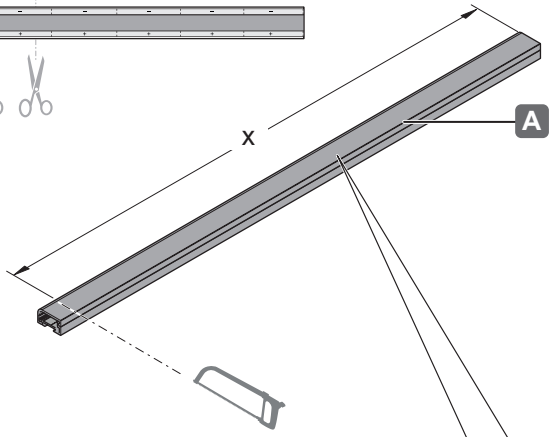

i

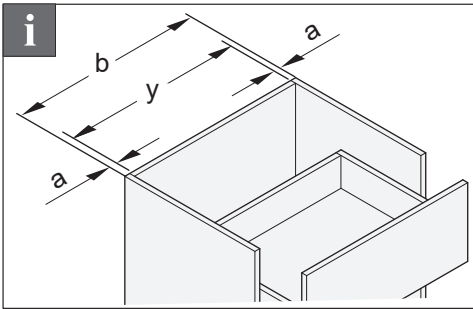

y = b – (2*a)
a = 16 / 0.63 x = y – 36 / 1.42
a = 19 / 0.75 x = y – 30 / 1.18

⚠ x = max. ≤1000 / 39.37

732.28.243
[WS247]
HDE 18.02.2025

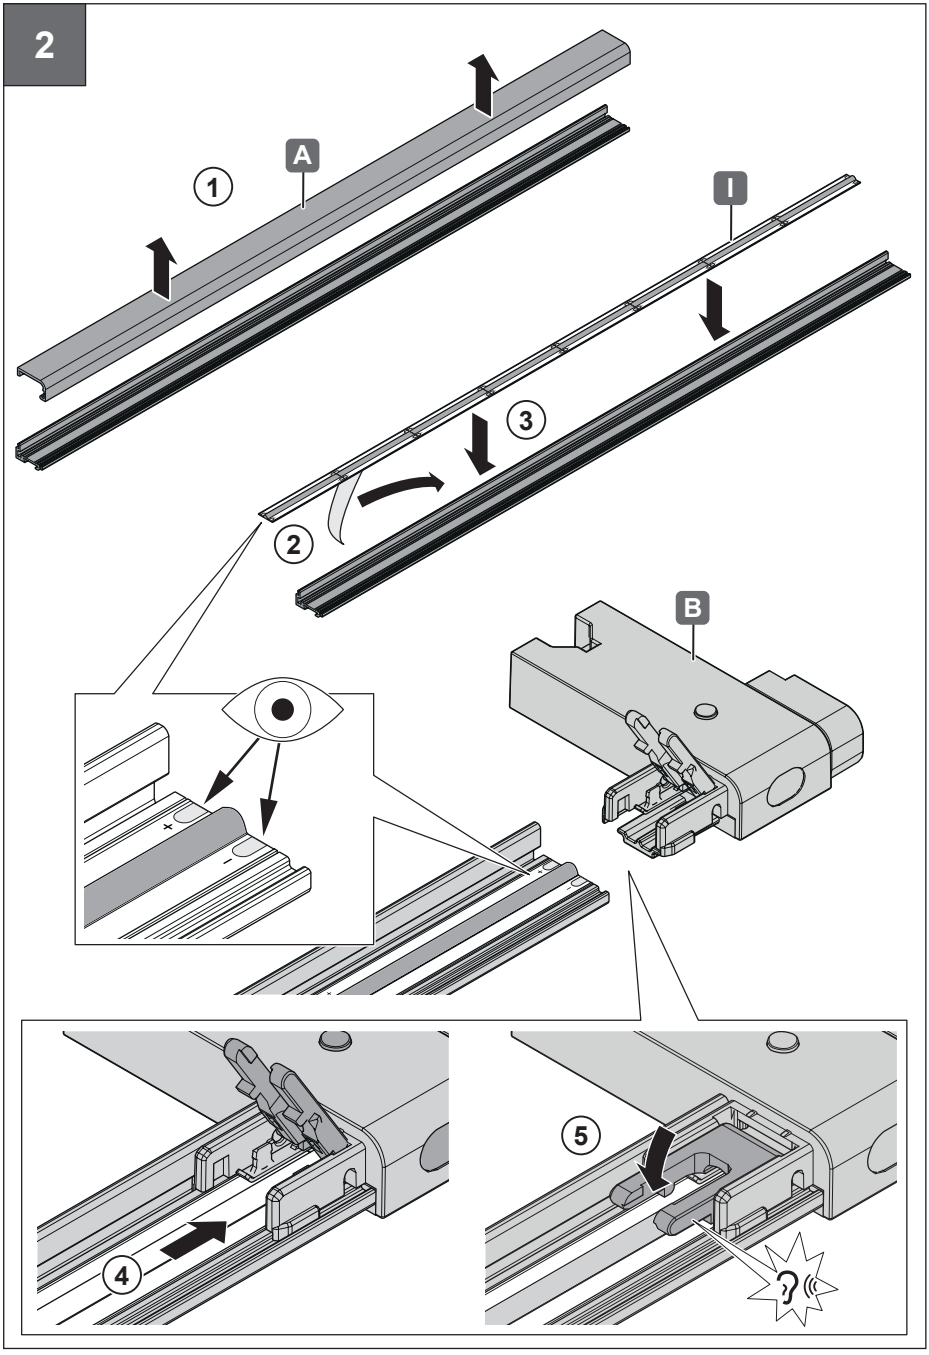
2
A
1
I
3
2
B
4
5

3

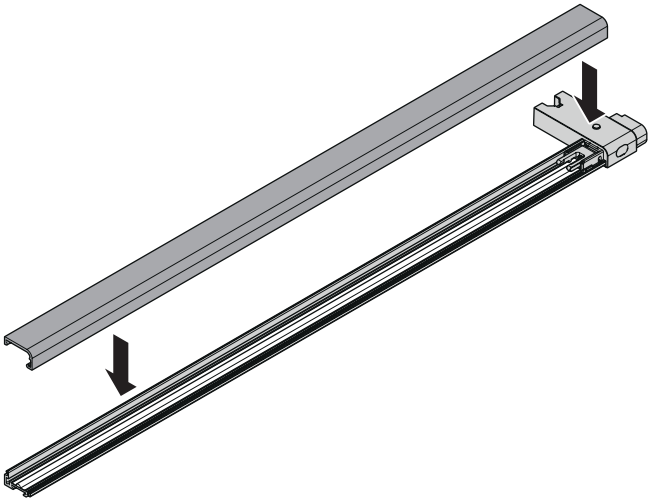

4

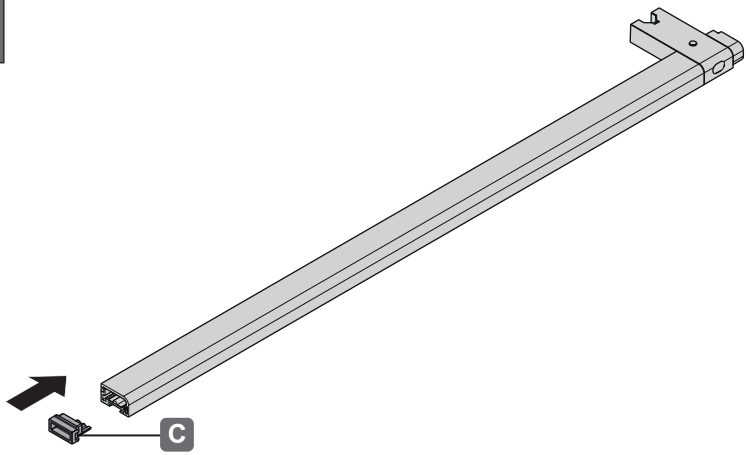

732.28.243

[WS247]

HDE 18.02.2025

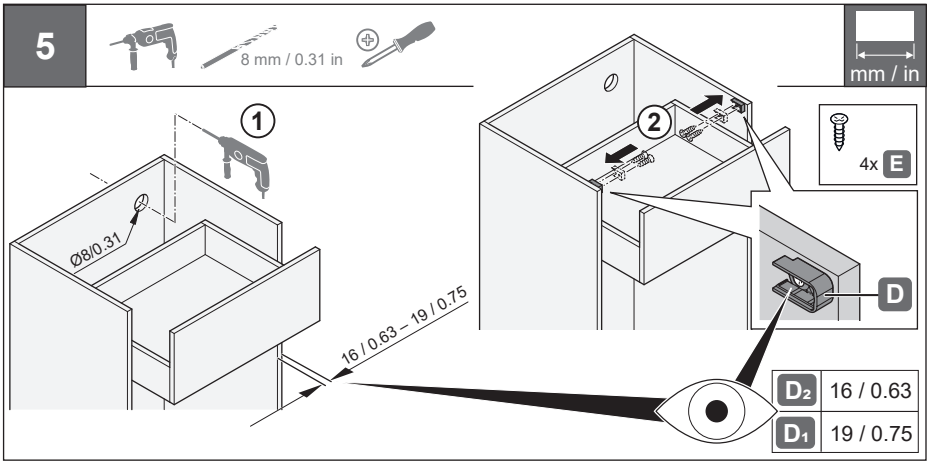
5
8 mm / 0.31 in
mm / in
1
2
Ø8/0.31
16 / 0.63 – 19 / 0.75
4x E
D
D2 16 / 0.63
D1 19 / 0.75

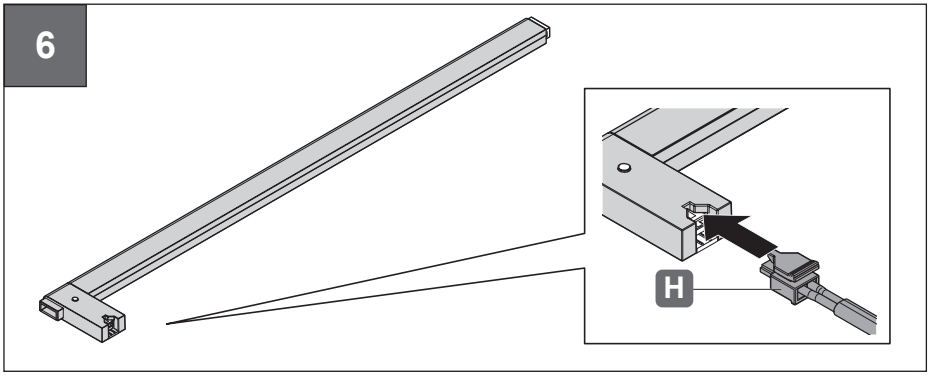
6
H

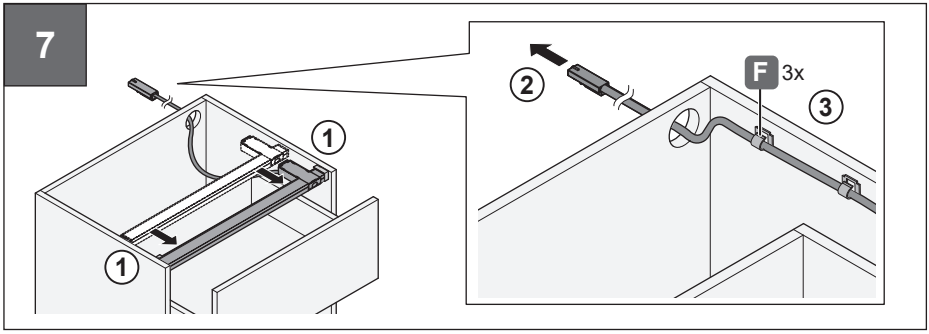
7
1
1
2
F 3x
3

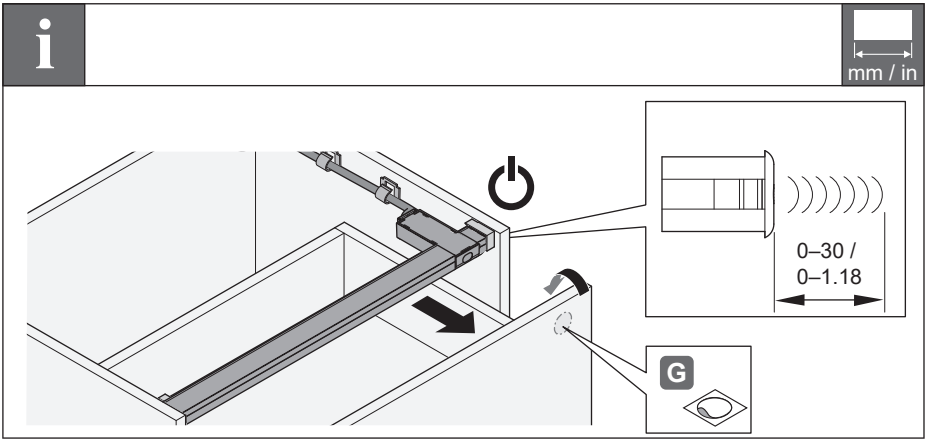

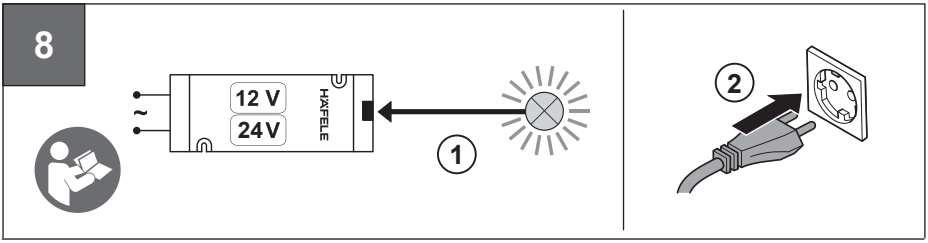

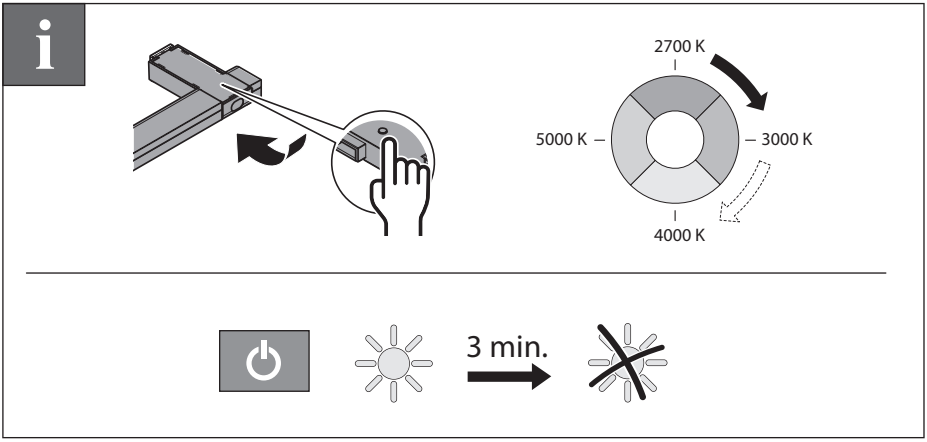

732.28.243

[WS247]

HDE 18.02.2025

732.28.243

HDE 18.02.2025

Subject to alteration

© 2025 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany · www.hafele.com