


CAPACITÉ RECOMMANDÉE CHARNIÈRE DISSIMULÉE **HIDDEN HINGES RECOMMENDED CAPACITY**

Les spécifications techniques suivantes récapitulent les propriétés de capacité, c'est-à-dire les poids de porte pour nos nouvelles charnières dissimulées. Si les charnières sont installées à distance inférieur à 1500 mm et que la porte a une largeur maximale de 1000 mm, la capacité de nos charnières est décrite dans le graphique suivant.

The following technical specifications summarize the capacity properties, that is to say the door weights for our new hidden hinges. If the hinges are installed at a distance inferior to 1500 mm and the door has a maximum width of 1000 mm, the capacity of our hinges is described in the following graphic.

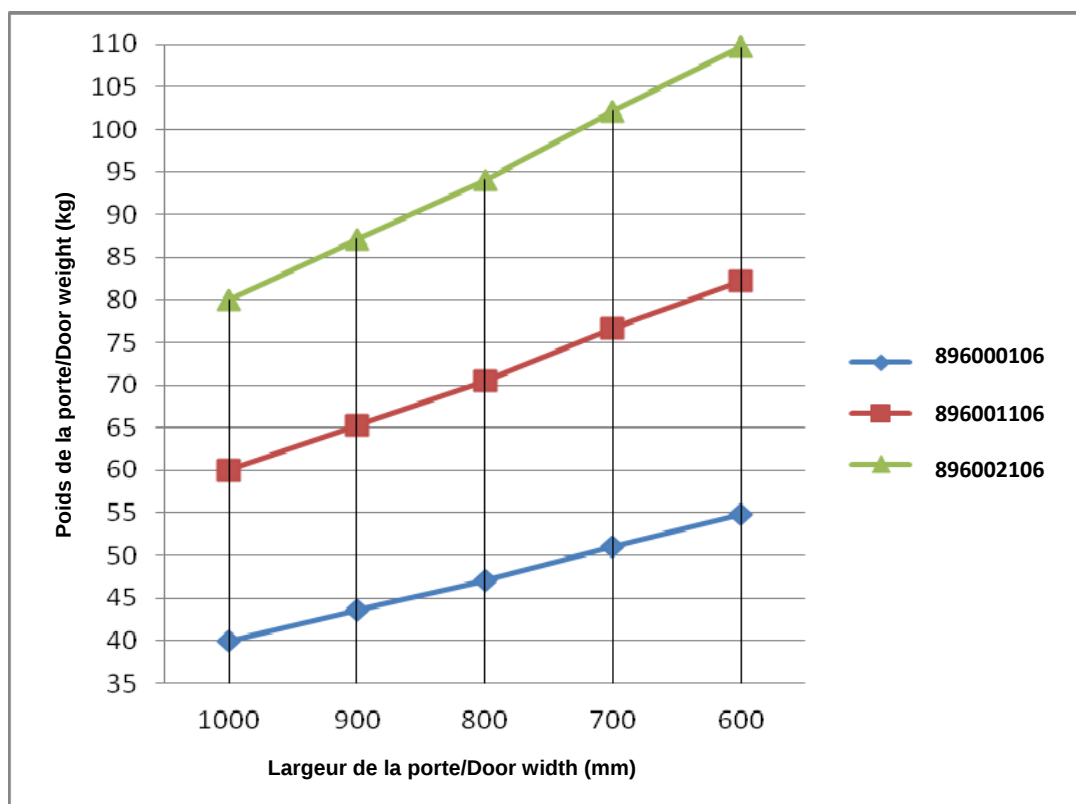

En dehors de ces tailles, pour chaque modèle, nous pouvons nous référer au tableau ci-dessous.

With the different dimensions and concerning each model you might refer to these charts.

CAPACITÉ RECOMMANDÉE CHARNIÈRE DISSIMULÉE **HIDDEN HINGES RECOMMENDED CAPACITY**

896000106

POIDS DE LA PORTE KG

Essai de capacité pour 40 kg.

DOOR WEIGHT KG

Testing capacity kg. 40

Dimension [mm]		LARGEUR DE LA PORTE / DOOR WIDTH					
		600	700	800	900	1000	1100
HAUTEUR DE LA PORTE / DOOR HEIGHT	800	40	35	30			
	1000	44	40	35	32	30	
	1200	47	44	40	35	32	28
	1400	51	47	44	40	35	30
	1600	55	51	47	44	40	35
	1800	55	51	47	44	40	35
	2000	55	51	47	44	40	35
	2100	55	51	47	44	40	35
	2200	55	51	47	44	40	35

Capacité garanti pour 2 charnières. / *Guaranteed capacity with two hinges.*

Pour des hauteurs supérieur à 1600 mm, il est recommandé d'installer 3 charnières. / *If the door height is superior to 1600 mm, we recommend to install three hinges.*

896001106

POIDS DE LA PORTE KG

Essai de capacité pour 60 kg.

DOOR WEIGHT KG

Testing capacity kg. 60

Dimension [mm]		LARGEUR DE LA PORTE / DOOR WIDTH						
		600	700	800	900	1000	1100	1200
HAUTEUR DE LA PORTE / DOOR HEIGHT	800	60	52	45				
	1000	62	60	60	52	45		
	1200	65	65	60	55	50	45	40
	1400	75	71	65	60	55	55	50
	1600	80	77	70	62	60	55	50
	1800	82	77	71	65	60	55	50
	2000	82	77	71	65	60	55	50
	2100	82	77	71	65	60	55	50
	2200	82	77	71	65	60	55	50

Capacité garanti pour 2 charnières. / *Guaranteed capacity with two hinges.*

Pour des hauteurs supérieur à 1600 mm, il est recommandé d'installer 3 charnières. / *If the door height is superior to 1600 mm, we recommend to install three hinges.*



CAPACITÉ RECOMMANDÉE CHARNIÈRE DISSIMULÉE **HIDDEN HINGES RECOMMENDED CAPACITY**

896002106

POIDS DE LA PORTE KG

Essai de capacité pour 80 kg.

DOOR WEIGHT KG

Testing capacity kg. 80

Dimension [mm]		LARGEUR DE LA PORTE / DOOR WIDTH						
		600	700	800	900	1000	1100	1200
HAUTEUR DE LA PORTE / DOOR HEIGHT	800	80	70	60				
	1000	87	80	70	65	60		
	1200	94	87	80	70	65	60	54
	1400	102	94	87	80	70	65	58
	1600	110	102	94	87	80	70	60
	1800	110	102	94	87	80	72	63
	2000	110	102	94	87	80	72	66
	2100	110	102	94	87	80	72	66
	2200	110	102	94	87	80	72	66

Capacité garanti pour 2 charnières. / *Guaranteed capacity with two hinges.*

Pour des hauteurs supérieur à 1600 mm, il est recommandé d'installer 3 charnières. / *If the door height is superior to 1600 mm, we recommend to install three hinges.*