



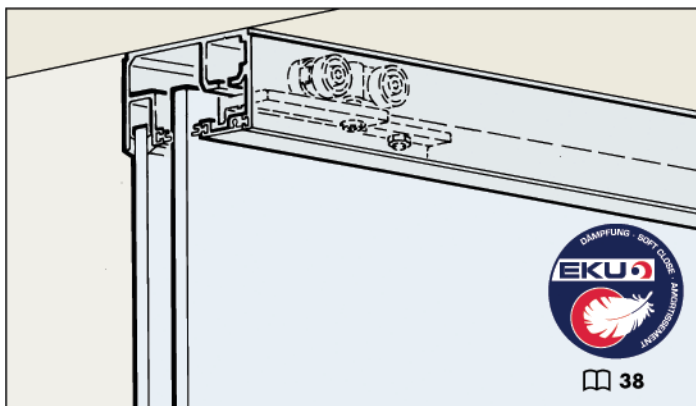



**System: Laufschiene mit Festglashalterung, Einbauhöhe 58 mm, einsetzbar bei aufgesetzter oder deckenbündiger Anwendung, für 1 Glastüre bis 100 kg.**

System: Running track with fixed glass support profile, installation height 58 mm, surface mounted or flush with the ceiling, for 1 glass door up to 100 kg.


Système: Rail de roulement avec porte-vitre fixe, hauteur d'installation 58 mm, montage en applique ou affleurant avec le plafond, pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg.

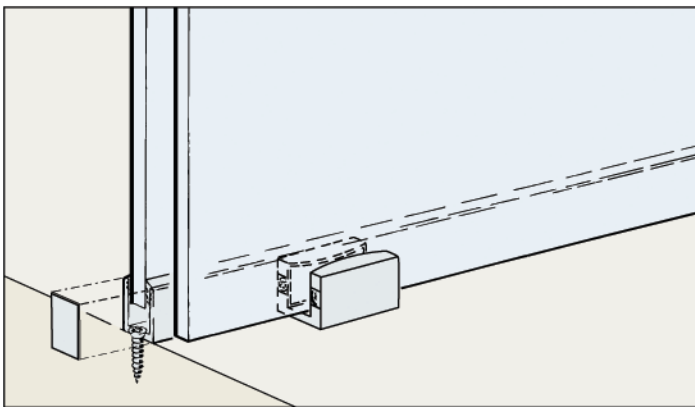

### Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

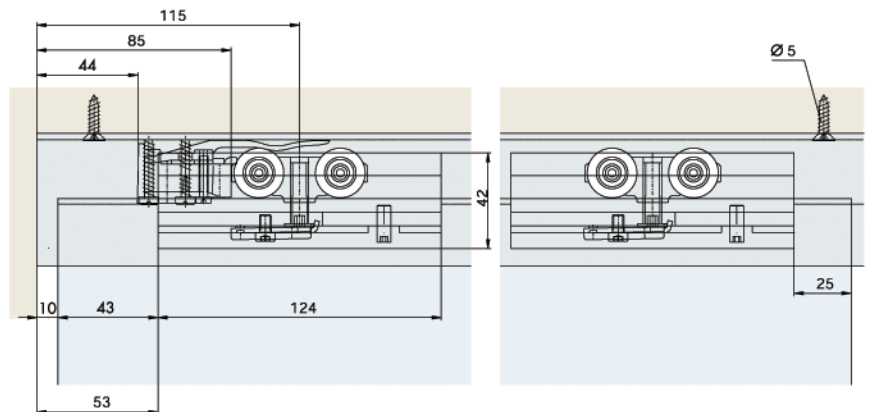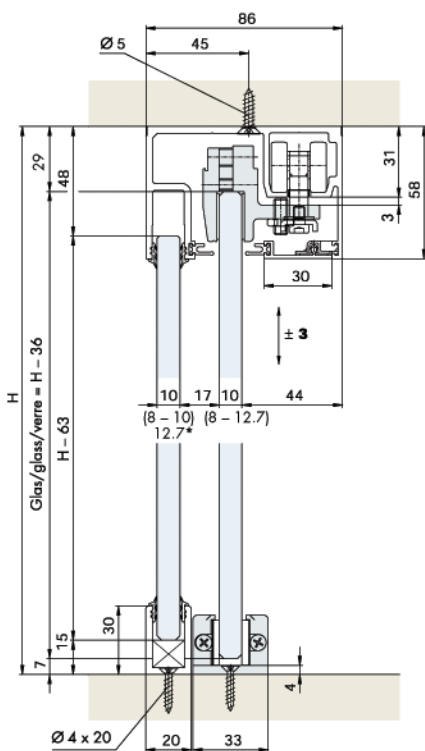


\* 12.7 mm Glas, Nassversiegelung mit Silikon  
12.7 mm glass, wet caulking with silicone  
12.7 mm verre scellage au mouillé avec silicone  
Art. No. 098.0027.000 36

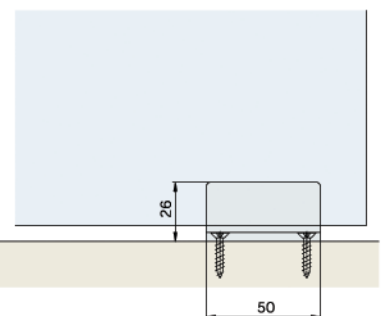

## Einbaubeispiel deckenbündig


Mounting example flush with the ceiling

Exemple de montage affleurant avec le plafond

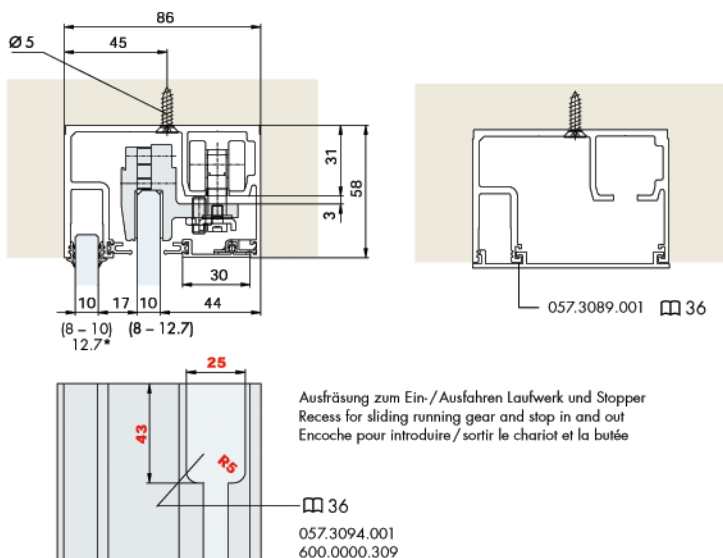

Ausfräsung zum Ein-/Ausfahren Laufwerk und Stopper  
Recess for sliding running gear and stop in and out  
Encoche pour introduire/sortir le chariot et la butée

36  
057.3094.001  
600.0000.309

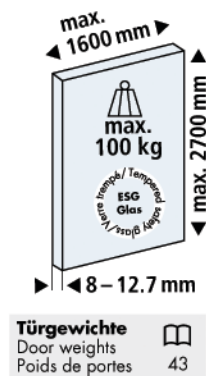

## Garnituren / Sets / Garnitures

| No. 057.3091.071  |     |
|-------------------|-----|
| 1 Türe Door Porte |     |
| 2x                | 2x  |
| 1x                | 1x  |
| 1x                | 12x |
| 1x                | 1x  |

## Zubehör / Accessories / Accessoires

### Laufschiene Festglas, Alu eloxiert, gelocht


Running track fixed glass, aluminium anodized, pre-drilled

Rail de roulement vitre fixe, en alu anodisé, perforé

Gr./Size

Art. No.

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 057.3084.250 |
| 3500 mm | 057.3084.350 |
| 6000 mm | 057.3084.600 |



### Blendenprofil, Alu eloxiert

Panel profile, aluminium anodized

Profil de cache, en alu anodisé

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 057.3085.250 |
| 3500 mm | 057.3085.350 |
| 6000 mm | 057.3085.600 |



### Stirnprofil, Alu eloxiert, zu 057.3084

Front edge profile, aluminium anodized, for 057.3084

Profil à l'avant, en alu anodisé, pour 057.3084

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 042.3005.250 |
| 3000 mm | 042.3005.300 |
| 6000 mm | 042.3005.600 |




### U-Führungsschiene, Alu eloxiert, gelocht

U-shaped guide track, aluminium anodized, pre-drilled

Rail de guidage en U, en alu anodisé, perforé

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 057.3056.250 |
| 3500 mm | 057.3056.350 |
| 6000 mm | 057.3056.600 |



### Befestigungs-Set zu 057.3056

Fixing set for 057.3056

Jeu de fixation pour 057.3056

1x 057.3076.071



### Dichtungsprofil, Kunststoff schwarz, in Rollen

Sealing profile, plastic black, in coils

Profil d'étanchéité, plastique noir, en rouleaux

20 m 057.3072.001




### Sichtschutzdichtung, Kunststoff schwarz, in Rollen

Screening seal, plastic black, in coils

Joint pare-vue, plastique noir, en rouleaux

20 m 057.3078.002



Schienenbearbeitung = rote Zahlen / Dimensions and drillings for profile = red numbers / Traitement de profil = chiffres rouges

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 36

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques: 43