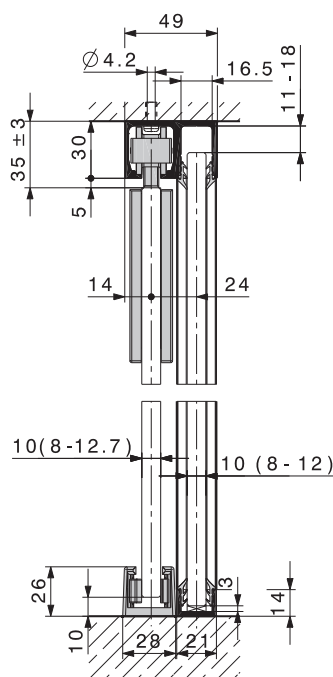
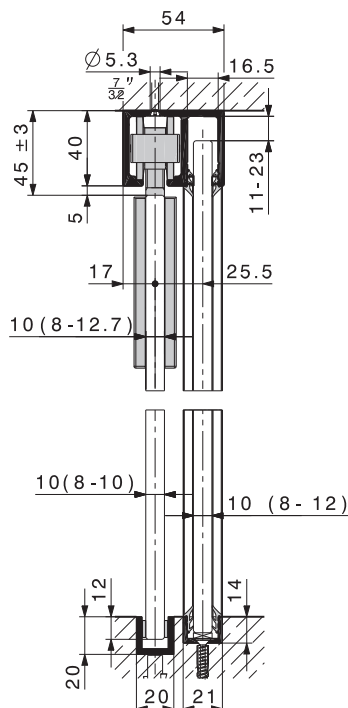
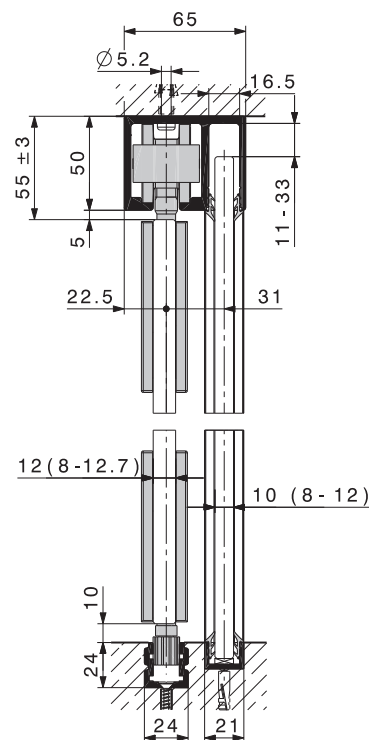


Jeux de rails avec logement pour vitrage fixe



Les jeux de rails de roulement, avec logement pour vitrage fixe intégré, complètent la famille HAWA-Junior en amenant un système de séparation d'espaces extrêmement convivial et polyvalent.

L'élément en verre est simplement glissé dans le logement pour vitrage fixe du rail. Les découpes de verre et les éléments de ferrure visibles sont ainsi superflus. Un profil de logement pour le montage au sol ou au mur, à fleur ou encastré, assure la stabilité de l'ensemble. Le profil en caoutchouc Hawa ou un joint en silicone maintient le verre en position et empêche toute pénétration d'humidité entre le verre et le rail. Le jeu de rails de roulement contient en outre un profil de recouvrement en aluminium, qui, dans la zone de passage, est simplement enclipsé dans le logement pour vitrage fixe et bloque ce dernier - une solution esthétique et simple d'utilisation.

HAWA-Junior 40

HAWA-Junior 80

HAWA-Junior 120

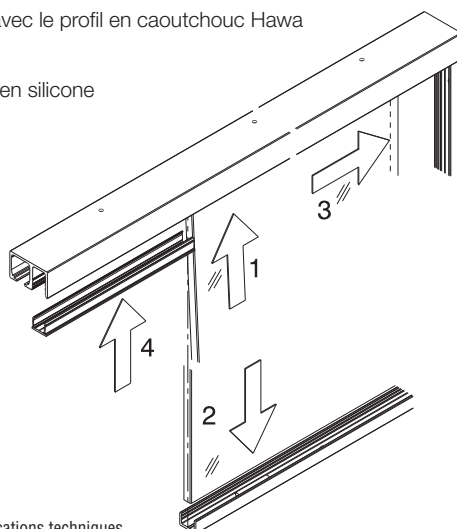
Encastrement aisé du vitrage fixe


1. Glisser l'élément en verre en haut, dans le logement pour vitrage fixe
2. Placer le verre en bas sur le tasseau d'espacement du profil au sol et/ou
3. le glisser sur le côté dans le profil mural
4. Enclipser, dans la zone de passage, le profil de recouvrement dans le profil
- 5a. Etanchéifier avec le profil en caoutchouc Hawa ou bien
- 5b. avec un joint en silicone



Vitrage posé à sec avec le profil en caoutchouc Hawa.

Attention :

Le profil en caoutchouc est posé des deux côtés, il faut donc doubler la quantité à commander.



Vitrage réalisé par le client avec du silicone.


Sous réserve de modifications techniques.

Top track sets with retainers for fixed glass


Our top track sets with integrated retainers for fixed glass add an extremely versatile and user-friendly partitioning system to the HAWA-Junior family.

The glass element is simply positioned in the track's fixed glass retainer. Glass cut-outs and visible hardware are now no longer necessary. A retainer profile for wall and floor fitting provides sufficient stability, whether flush or mounted. A Hawa rubber profile or a silicone groove hold the glass in position and prevent humidity seeping between glass and track. The top track set also has a cover profile made of aluminium which simply clips into the fixed glass retainer in the walk-through area - a solution which is both easy to use and pleasing to the eye.


HAWA-Junior 40

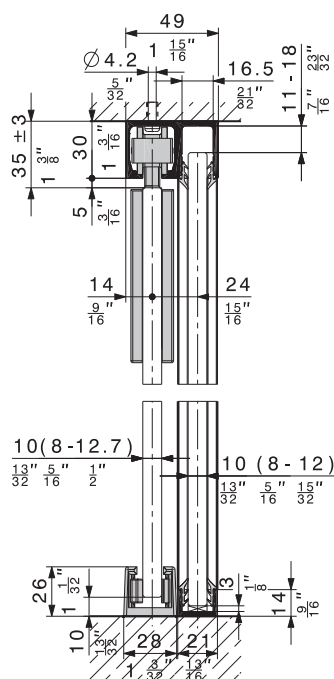

HAWA-Junior 80


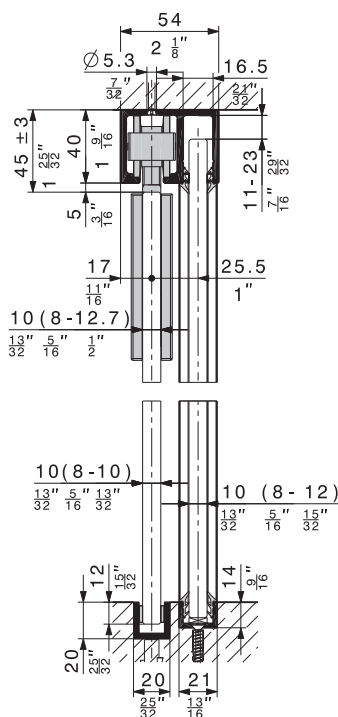


HAWA-Junior 120

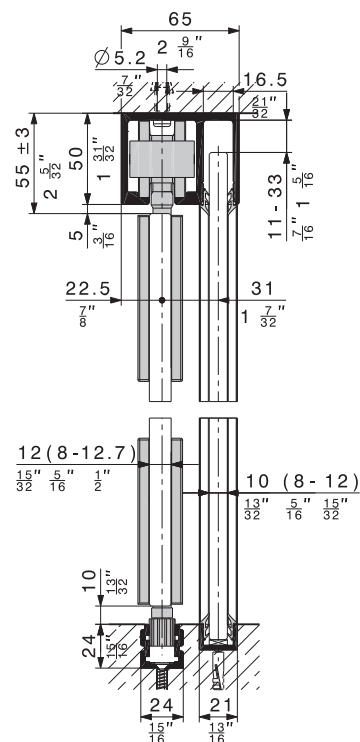


Easy fitting of fixed glass

1. Slide glass element into fixed glass retainer at the top
2. Position the glass on the spacing block in the floor profile and/or
3. slide sideways into the wall profile
4. Clip cover profile into the walk-through area profile and seal
- 5a. with a Hawa rubber profile
- or
- 5b. with a silicone groove

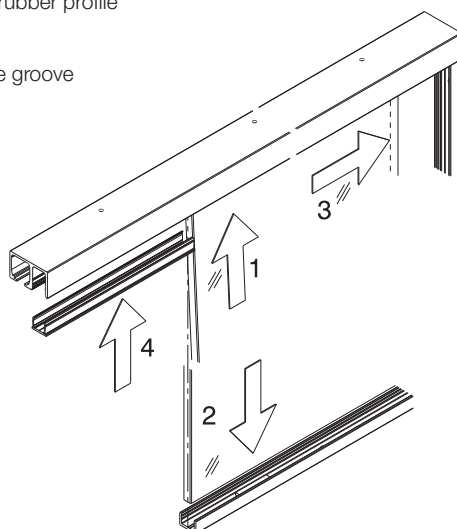

Dry glazing with the Hawa rubber profile.
Attention:
to be used on both sides, i.e. order double the amount.




Silicone glazing provided by the customer.


Juego para rieles de rodadura para la recepción del cristal fijo

Los accesorios de rieles de rodadura para la recepción integrada del cristal fijo sirven para completar la gama HAWA-Junior con un sistema de distribución de espacios extremadamente versátil y perfectamente adaptados a las necesidades del cliente. El panel de cristal se introduce simplemente en la recepción del cristal fijo, lo cual permite prescindir de los cortes en el cristal y de los herrajes a la vista. Un perfil de recepción para el montaje mural y/o piso se encarga de garantizar la estabilidad colocado en superficie o enrasado en el piso. El cristal queda fijado en su posición gracias al perfil de goma de Hawa o a una junta de silicona impidiendo a su vez que pueda penetrar la humedad entre el panel de cristal y el riel. El accesorio de riel de rodadura incluye además un perfil de junta de aluminio que se coloca fácilmente con un clip en la recepción del cristal fijo en la zona de paso proporcionando un acabado estéticamente adecuado y sencillo.


HAWA-Junior40

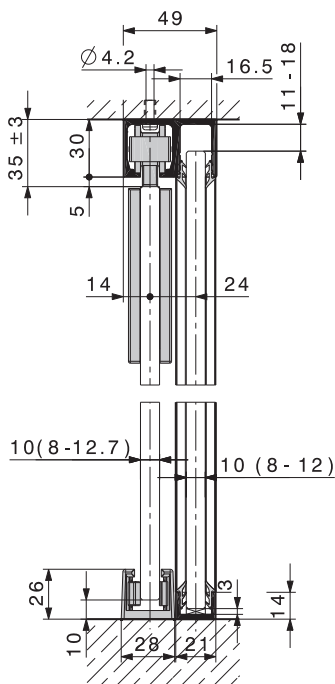

HAWA-Junior 80


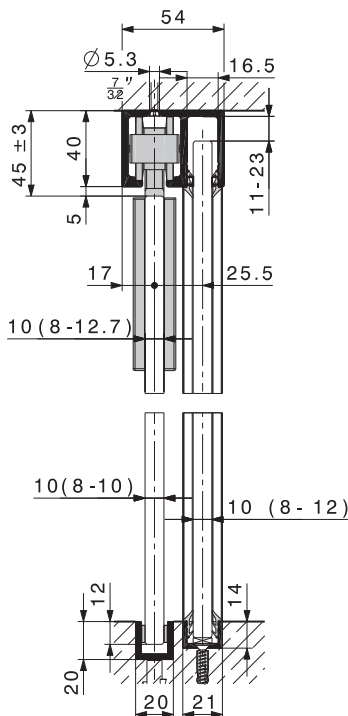


HAWA-Junior 120

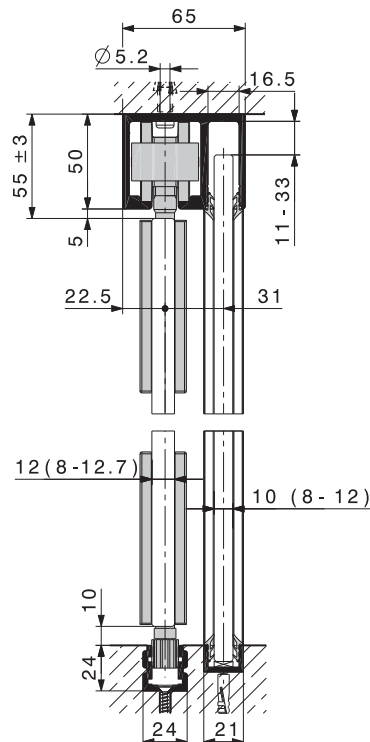


Montaje sencillo del cristal fijo

1. Introducir el panel de cristal en la recepción del cristal fijo
2. colocar el panel de cristal sobre el calzo en el perfil del piso y/o
3. introducirla en el perfil mural
4. introducir el perfil de junta en la recepción del cristal fijo en de la zona de paso
- 5a. con el perfil de goma de Hawa
- o
- 5b. sellar con una junta de silicona

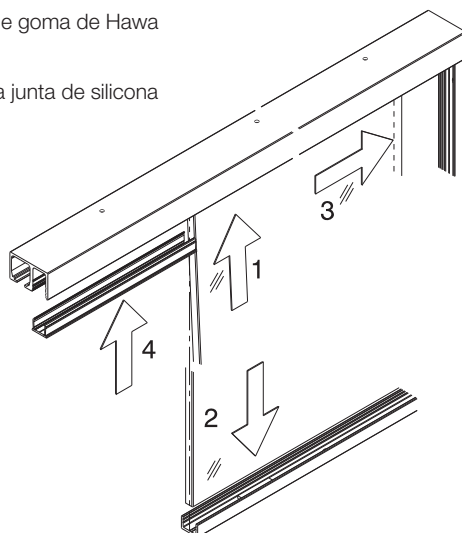

Encristalado en seco con el perfil de goma de Hawa Atención: se coloca a ambos lados, es decir se debe solicitar doble cantidad.



Sellado con silicona, suministrado por el cliente.