



C

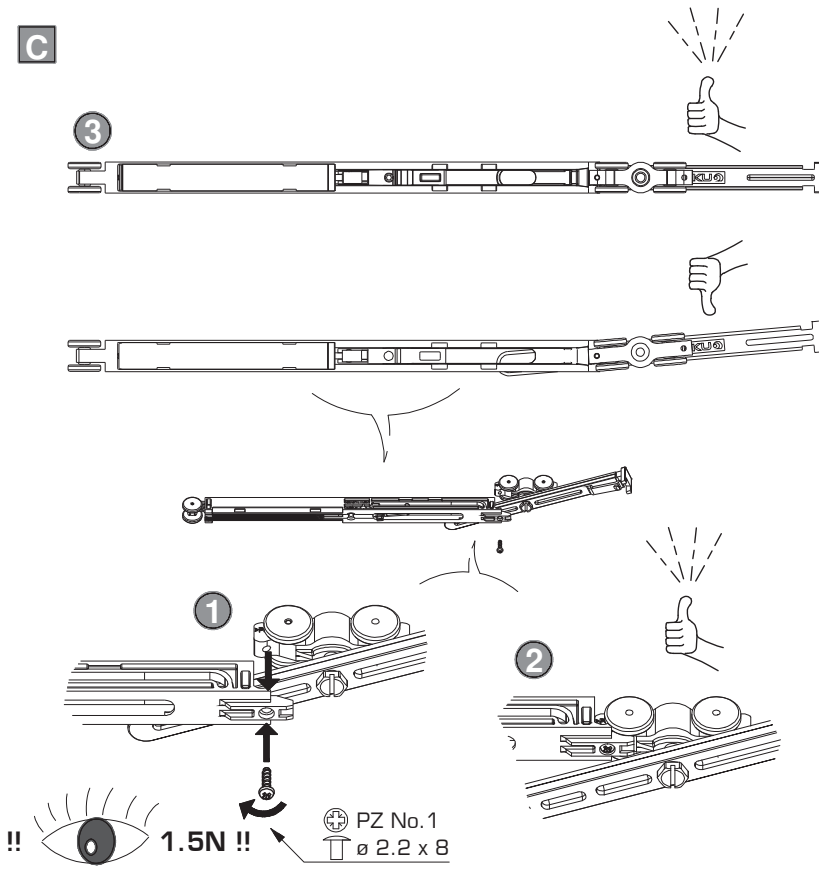

Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables

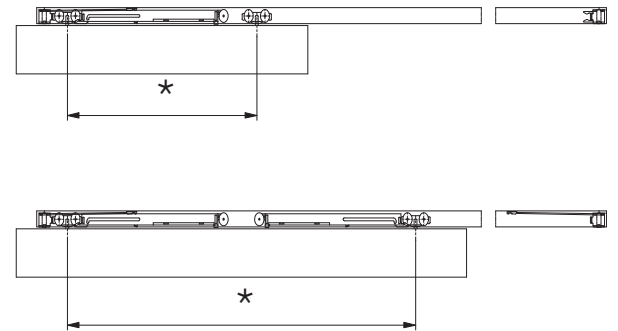

D


Dämpfen in Schliessrichtung

Soft closing function in closing direction

Amortissement dans le sens de fermeture

* = min 260 mm

1x Art.No. 053.3332.072 bestellen|order|commander

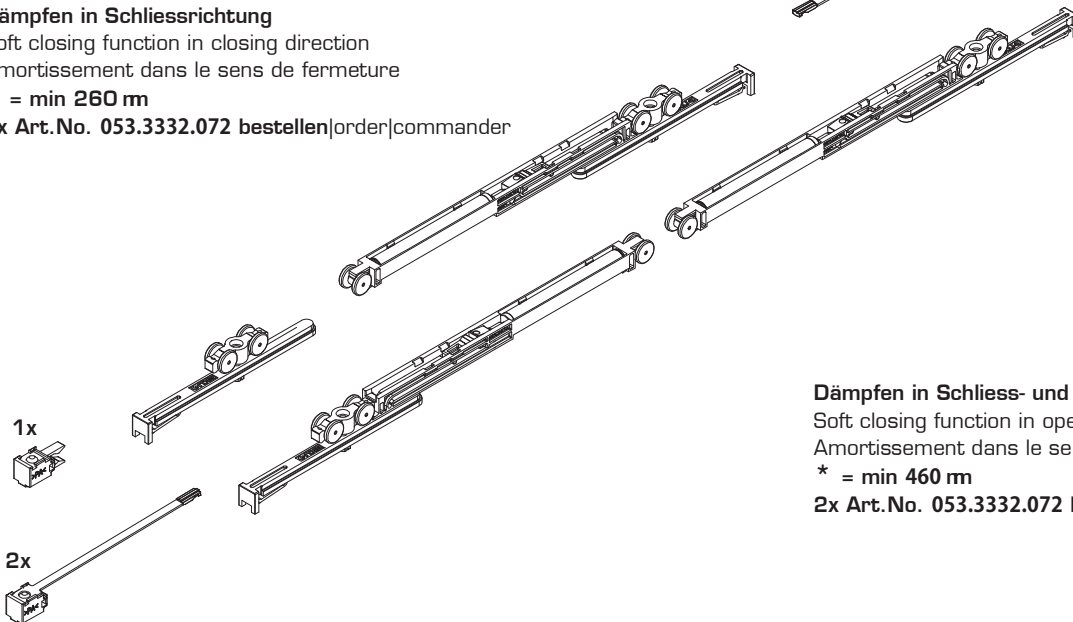

Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung

Soft closing function in opening and closing direction


Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture

* = min 460 mm

2x Art.No. 053.3332.072 bestellen|order|commander

E 1

X = A/B/C = 3 mm
X = D = 33 mm

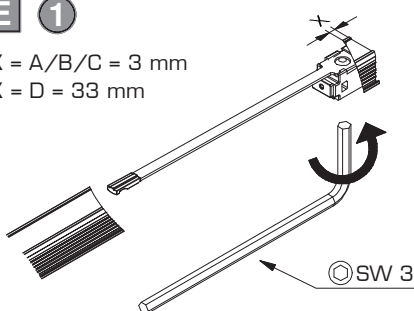

2

