



EKU DÄMPFUNG

Soft close | Amortissement

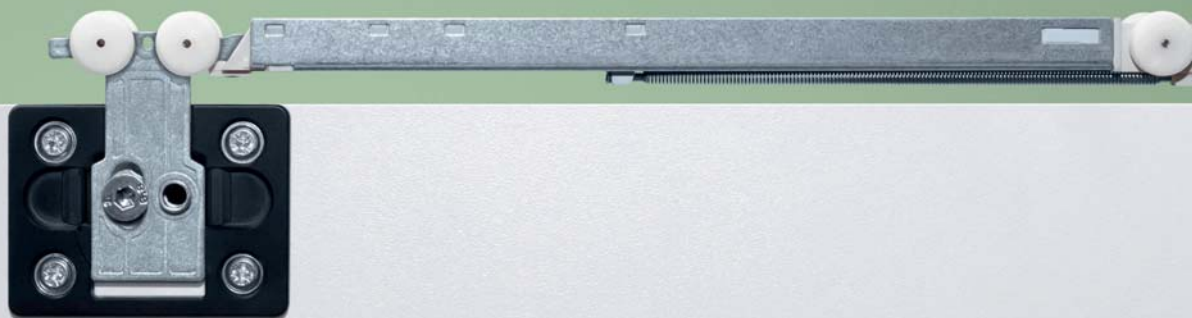

	053.3332.*					
	*071	*072				
	 -8	 8-16				
EKU-CLIPO 16 H IS	•	•				
EKU-CLIPO 16 H MS	•	•				
EKU-CLIPO 16 H FS	•	•				
EKU-CLIPO 16 H IS/FS	•	•				
EKU-CLIPO 16 H IS/MS	•	•				
EKU-CLIPO 16 HM IS	•	•				
EKU-CLIPO 16 GK IS	•	•				
EKU-CLIPO 16 GS IS	•	•				
EKU-CLIPO 16 GPK/GPPK IS	•	•				

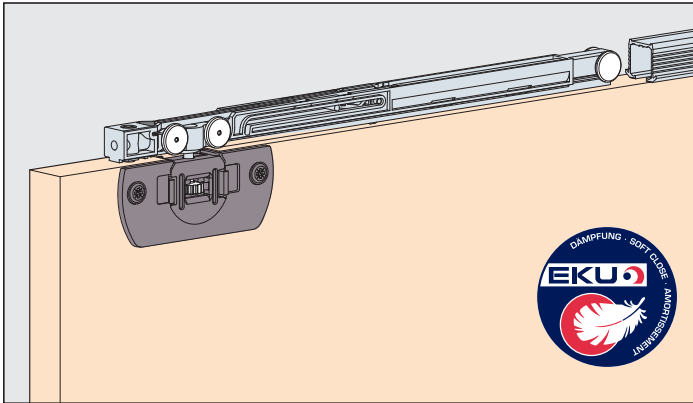

System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1-2-türigen Schränken.

Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1–2 doors.

Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: amortisseurs pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1–2 portes.

Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.



Recommendation: The access to the components of the soft closing mechanism should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: l'accès aux composants de l'amortissement doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

EKU-CLIPO 16

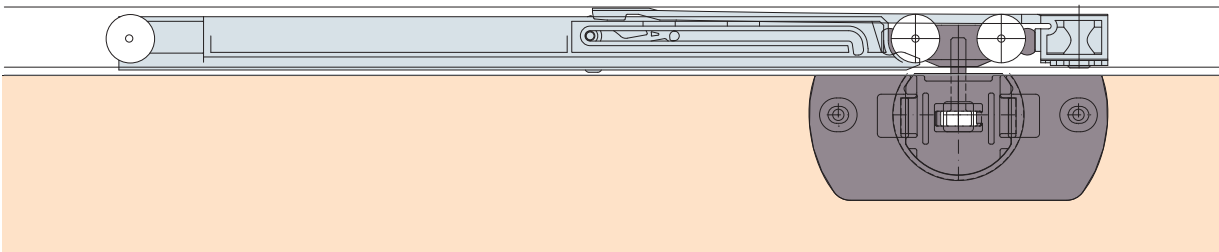

No. 053.3332.XXX	
	2 x
	2 x
	2 x

	*	Garnituren/Sets/Garnitures				
		1 Tür/Door/Porte		2 Türen/Doors/Portes		
		053.3332.*XXX		053.3332.*XXX		
		*071	*072	*071	*072	
		 -8 kg	 -16 kg	 -8 kg	 -16 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm			1x	1x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x

