







Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

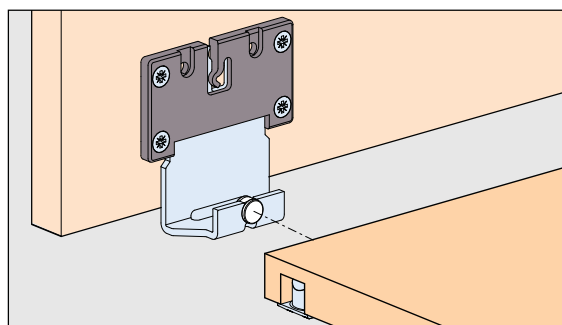

EKU CLIPO® 16 H (FS)
4-Punkt-Führung | 4 point guidance | Guidage à 4 points

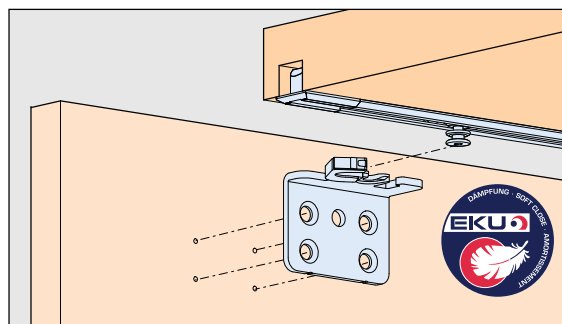

Garnituren / Sets / Garnitures

1 Türe Door Porte	No. 1890533299071
 2x	 2x
 2x	 2x
 2x	 2x
	

Zubehör / Accessories / Accessoires


A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben

Single top track aluminium, for glueing
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.


2500 mm	1893229250
3500 mm	1890533229350
6000 mm	053.3229.600



B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single top track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


2500 mm	1890533227250
3500 mm	1890533227350
6000 mm	053.3227.600



C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single top track aluminium, pre-drilled, screwed on
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser


2500 mm	1890533225250
3500 mm	053.3225.350
6000 mm	053.3225.600



Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Track-end piece, plastic grey, with swivel lug (not for hard wood/MDF)
Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


2 x	1893211081
100 x	053.3211.082





Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben

Track-end piece, plastic grey, screwed on
Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser


2 x	053.3210.081
100 x	053.3210.082

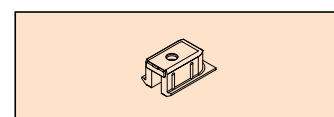


Befestigungsvarianten A - C und Korpusbearbeitung:
 Mounting options A - C and preparation of the cabinet:
 Variantes de fixation A - C et usinage de corps:

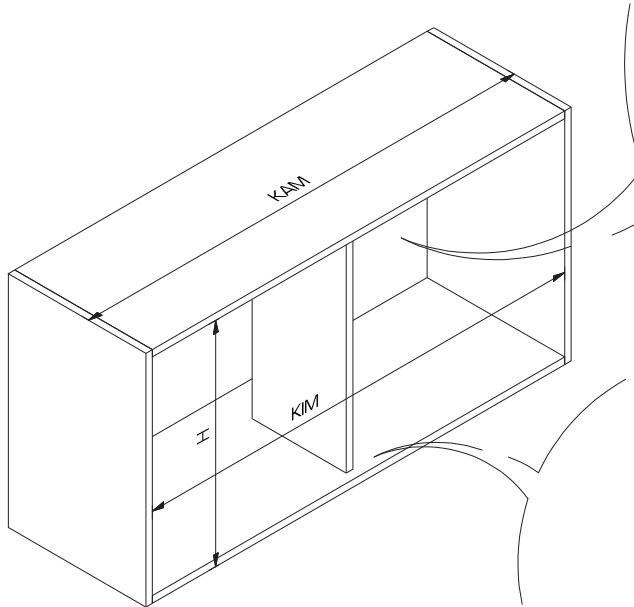


Mittelwand / middle panel / paroi au milieu




A




A 2x

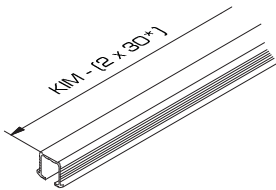

B 2x

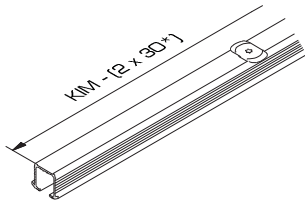

C 2x

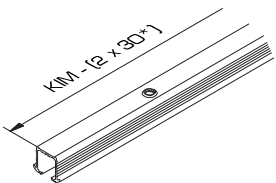


* = 30 mm =




B 1



! 3 → **B 2** !

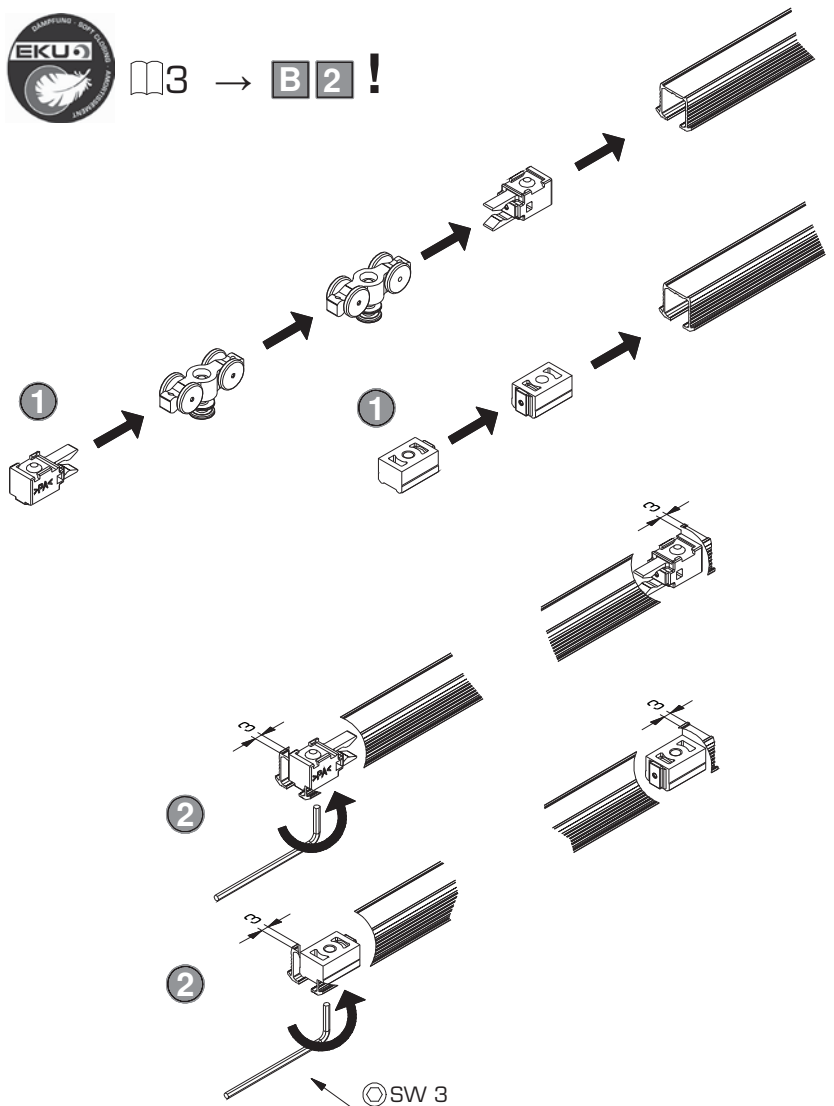

B 2




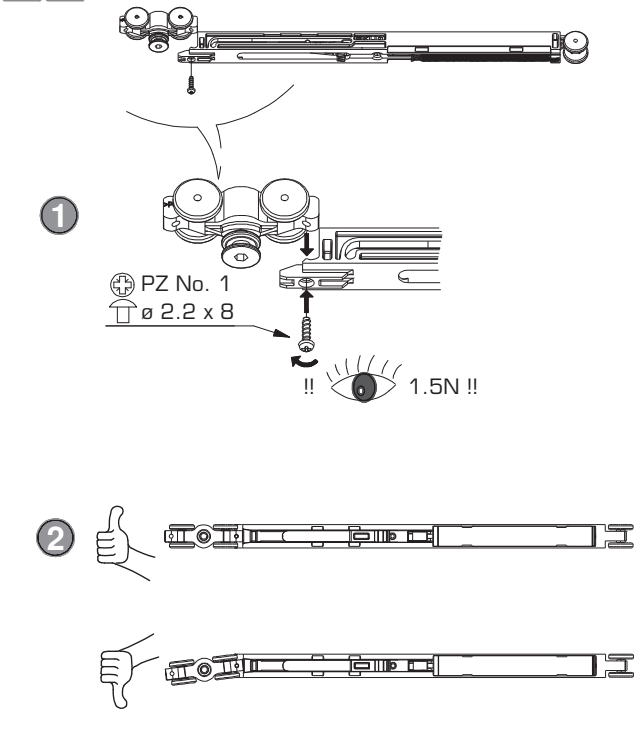


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures

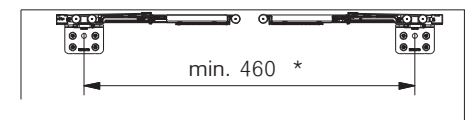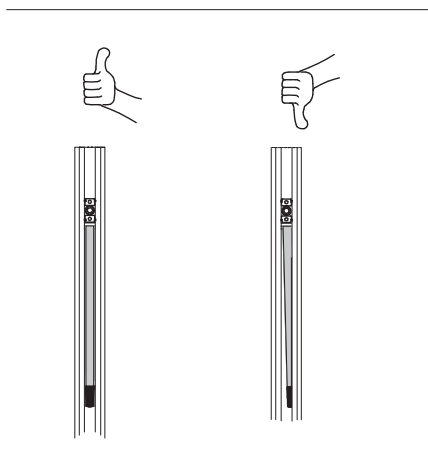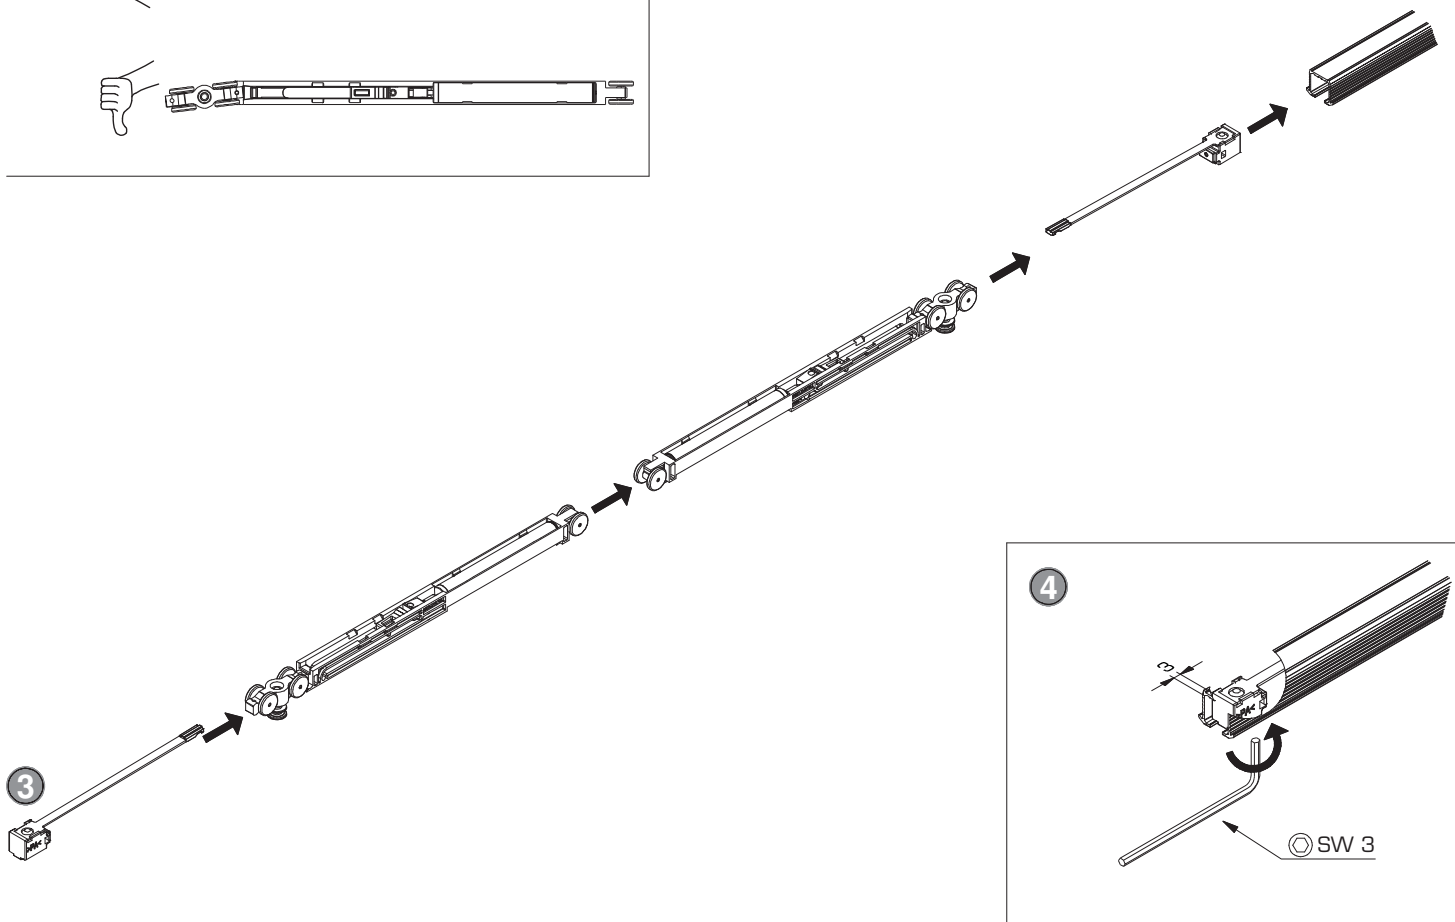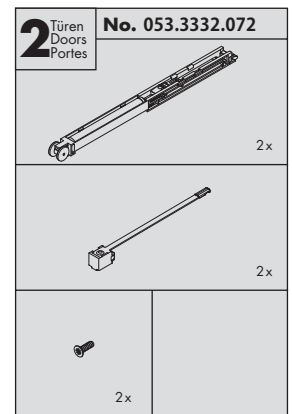

	*	Bestellen / order / commander - 16 kg
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260	1x 053.3332.072
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in closing and opening direction Amortissement dans le sens de fermeture e d'ouverture	min. 460	1x 053.3332.072

C

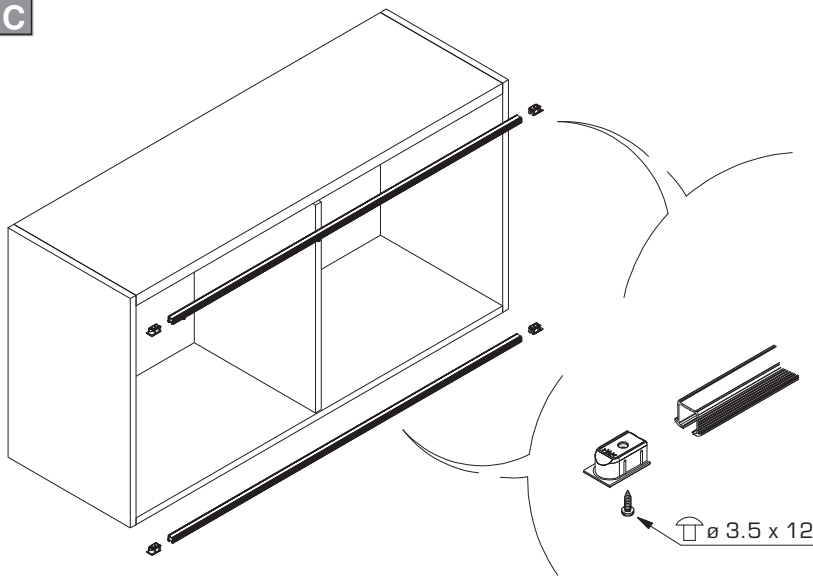

Für Einfachlaufschienen Typ A/B/C
For single top track A/B/C
Pour Rail de roulement simple A/B/C

Art.No. 053.3210.081/053.3210.082

Auch für Hartholz/MDF = min. 30 mm
Also for hard wood/MDF = min. 30 mm
Aussi pour bois dur/MDF = min. 30 mm

Art.No. 053.3211.081/053.3211.082

Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

TX 15

Ø 3.5 x 12

Befestigungsvarianten A - C und Korpusbearbeitung:

Mounting options A - C and preparation of the cabinet:

Variantes de fixation A - C et usinage de corps:

A Zum Kleben, z.B. 3M DP 610







To glueing
A coller

B Mit Drehriegel ⚙ TX 15 (nicht für Hartholz/MDF)

With swivel lug
(not for hard wood/MDF)
Avec verrou
(pas pour bois dur/MDF)

C Zum Schrauben

Screwed on
A visser

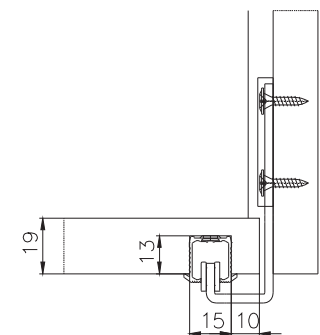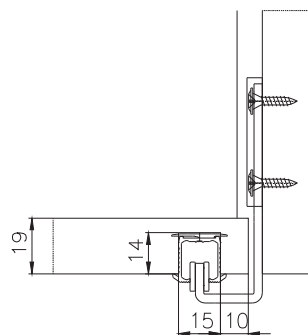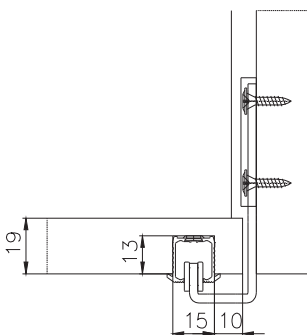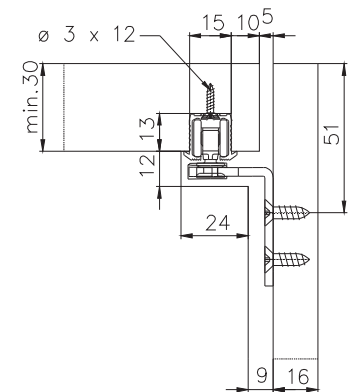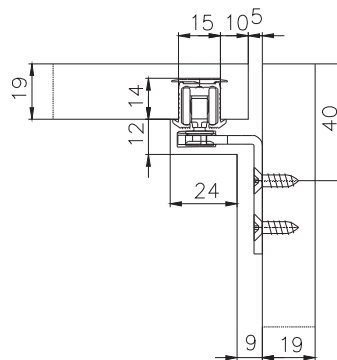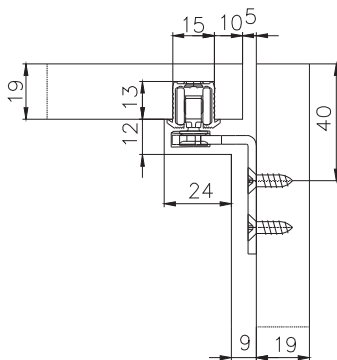





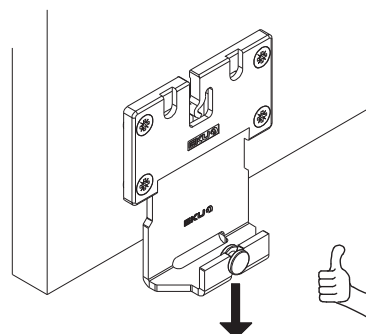


Diagram illustrating the removal of the front cover. The cover is shown being lifted and rotated. A vertical arrow indicates the cover can move up (+2) or down (-1). A circular arrow indicates the cover can be rotated 90 degrees. A screwdriver is shown turning the cover counter-clockwise.

1

A line drawing showing the front of a door being pushed into a frame. A large black arrow points downwards, indicating the direction of force. A circular icon with the number '1' is in the top left corner.

Schienenlänge/Track length/Longueur du rail
KIM – (2 x 30)

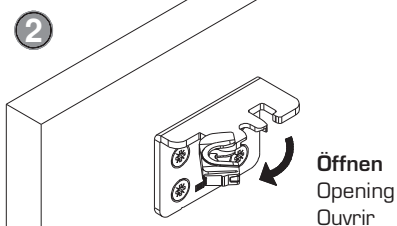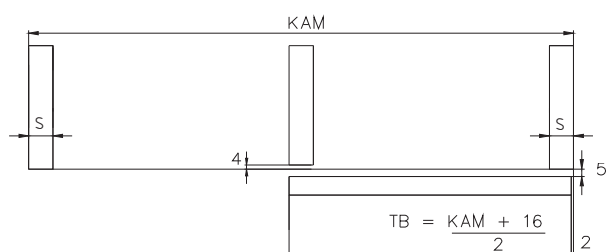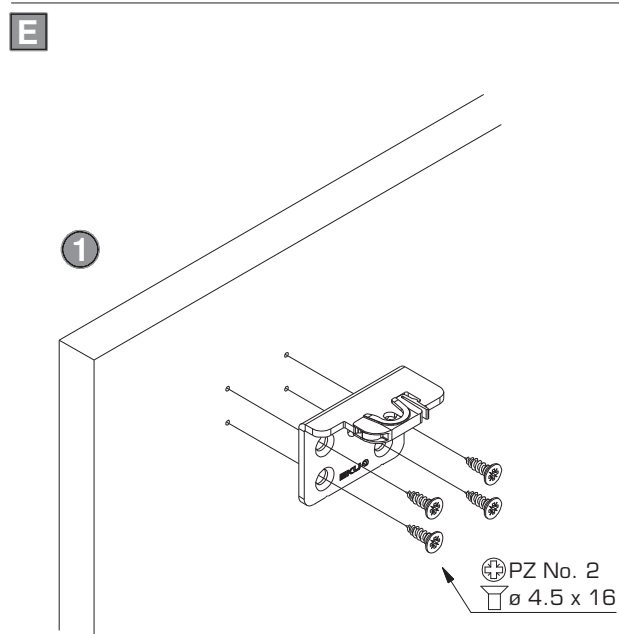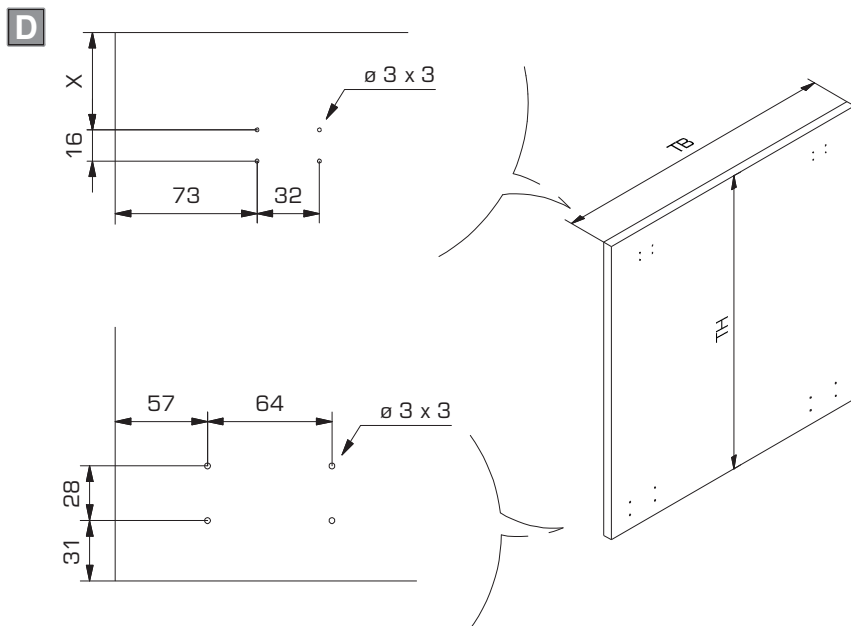