


Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage





EKU CLIPO® 16 GPPK (IS)

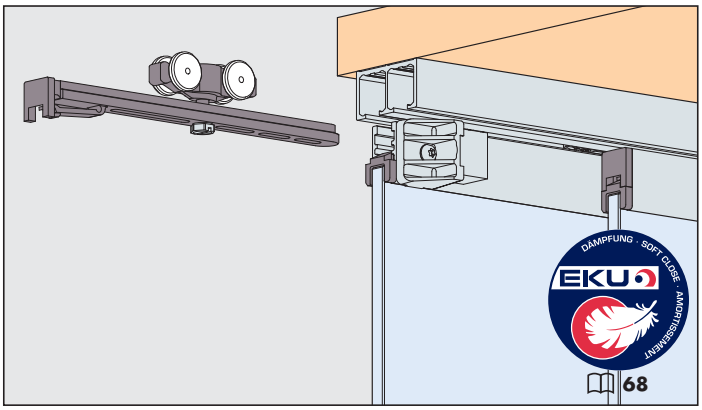

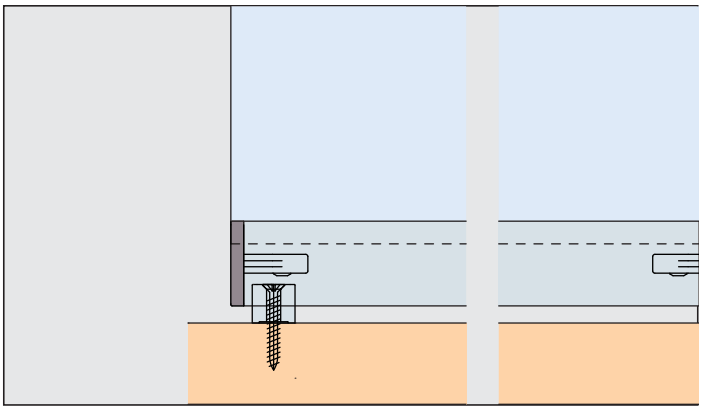


Garnituren / Sets / Garnitures

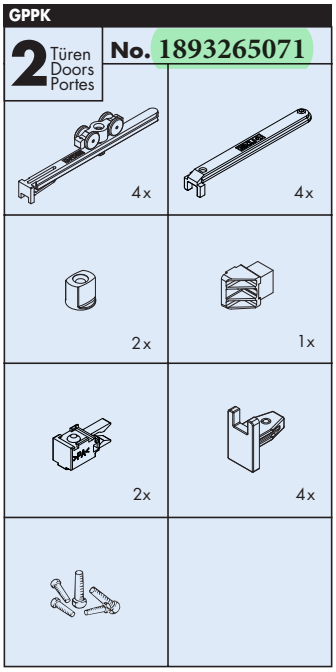



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
A **Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**	2500 mm	1893247250	
Dual top track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	1890533247350	
Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3247.600	
B **Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm	1893248250	
Dual top track aluminium, pre-drilled, screwed on	3500 mm	053.3248.350	
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3248.600	
Glasfixierungsprofil, Alu eloxiert, zum Kleben	2500 mm	1893250250	
Glass fixing profile, aluminum anodized, for glueing	3500 mm	053.3250.350	
Profilé de fixation du verre, en alu anodisé, à coller	6000 mm	053.3250.600	
Klebstoff ELCH PRO 3B Silikon, 310 ml		098.0027.000	
Glue ELCH PRO 3B silicone, 310 ml			
Colle ELCH PRO 3B silicone, 310 ml			

EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group

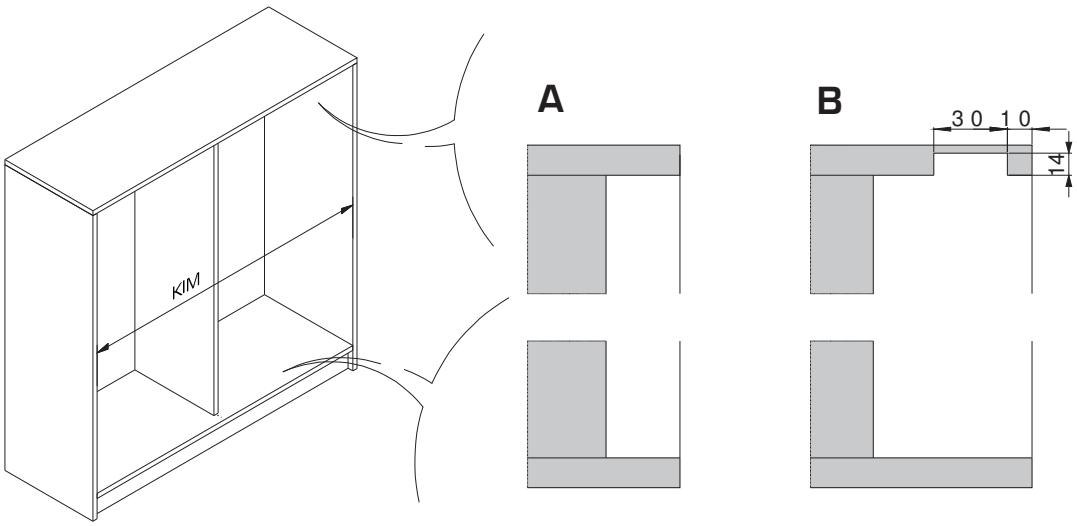


A



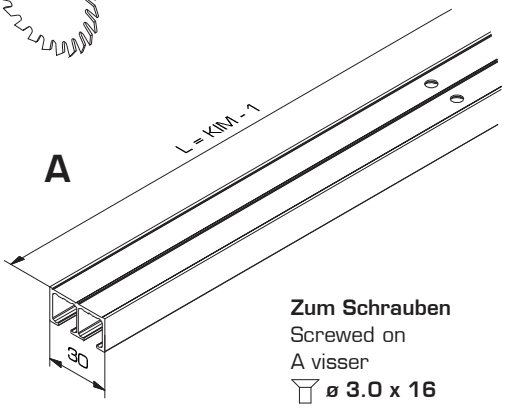

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.0 x 16

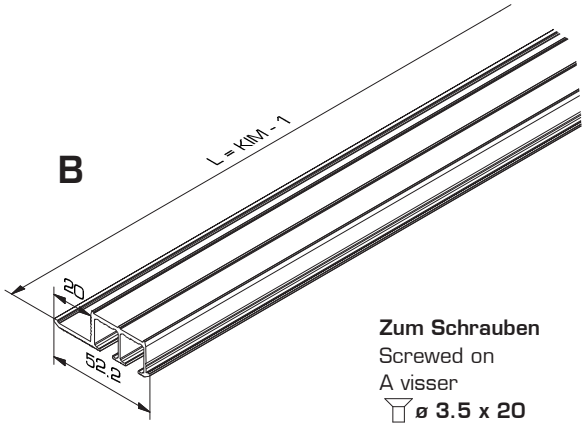


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø 3.5 x 20

B 1

!  3 → B 2 + C !

B 2

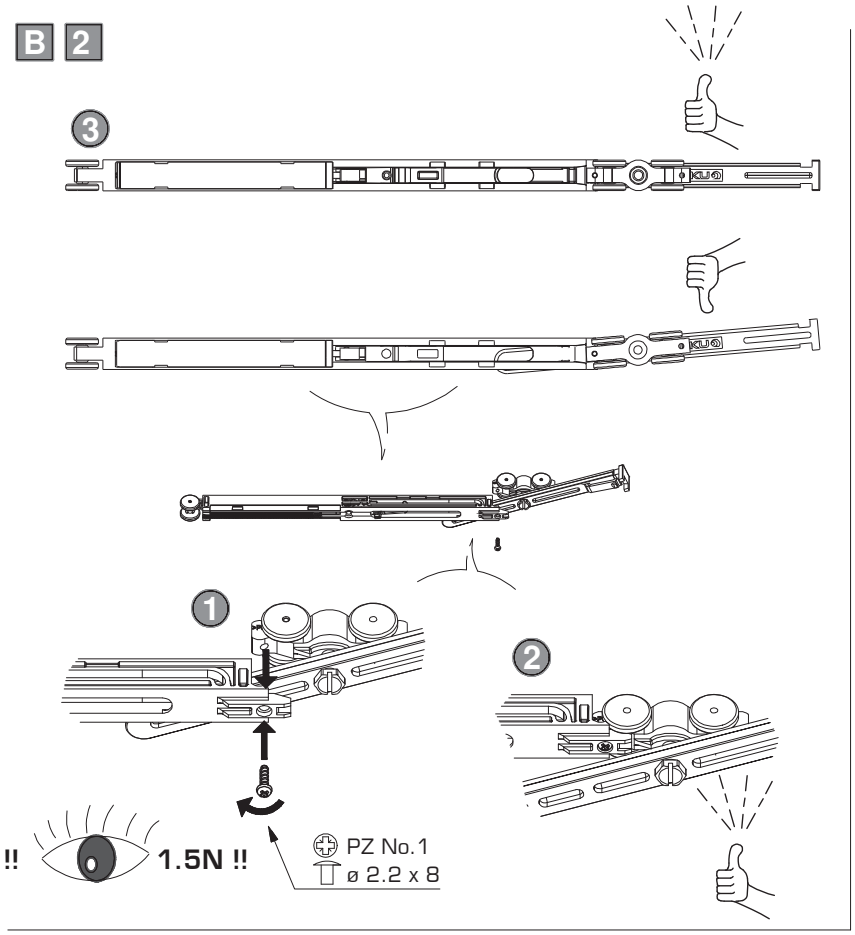


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechnend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables


C

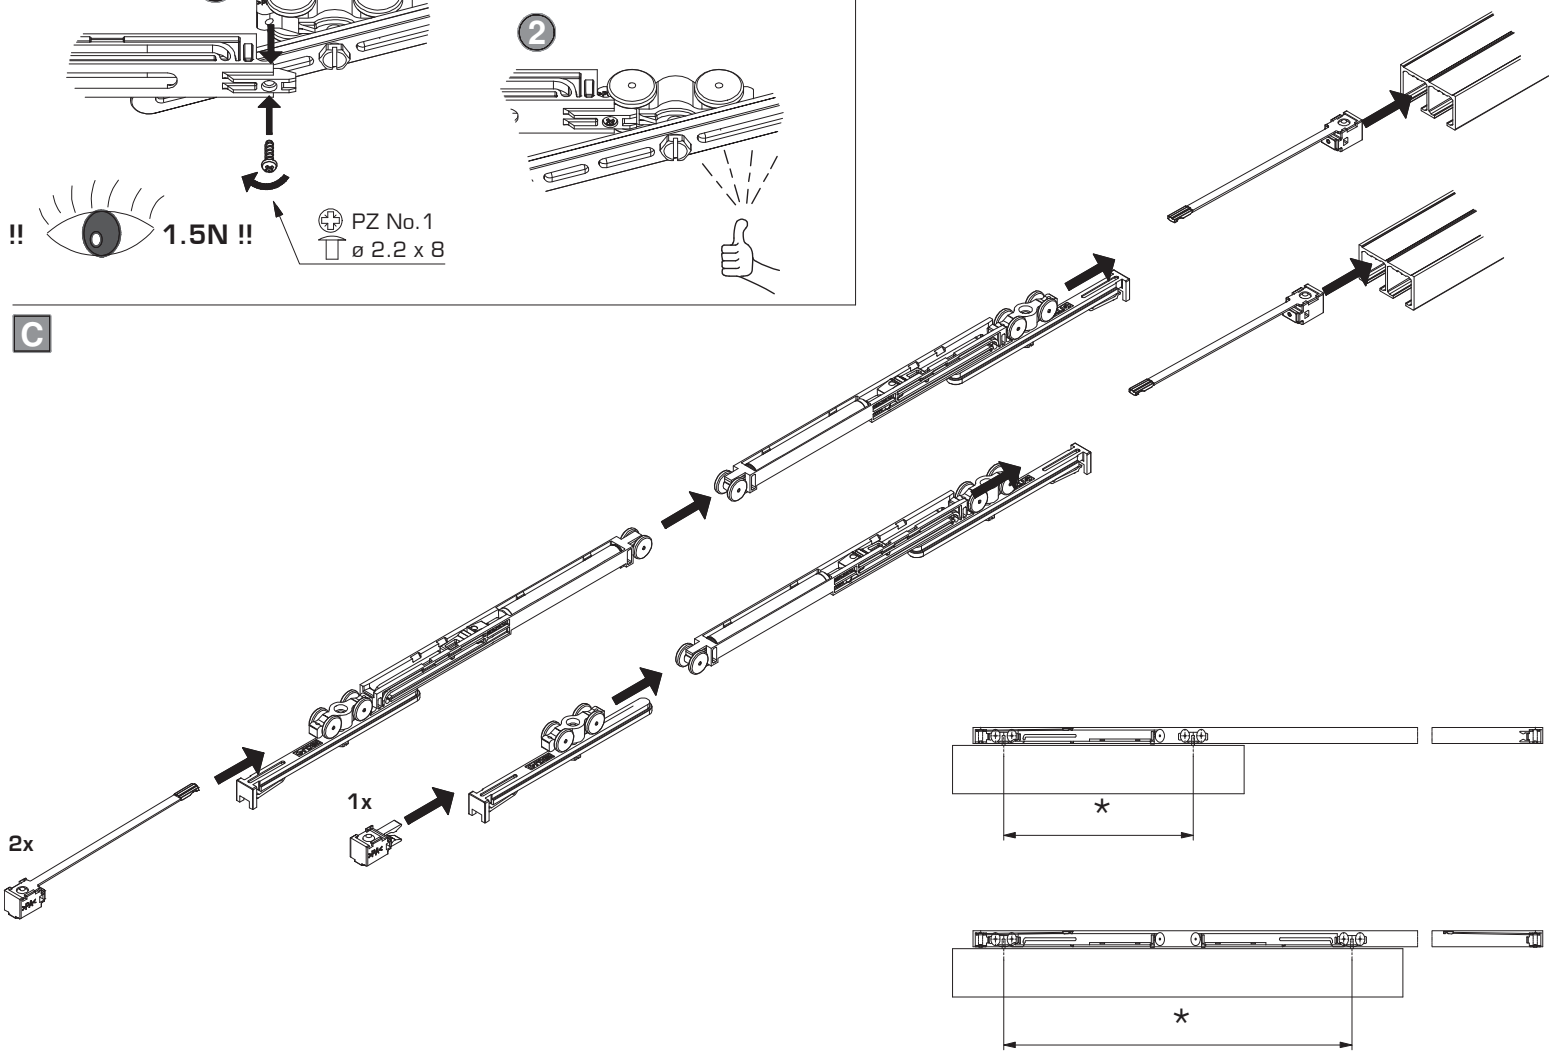

		*	bestellen / order / commander
1x	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm	1x **053.3332.072**
2x	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	2x **053.3332.072**


D

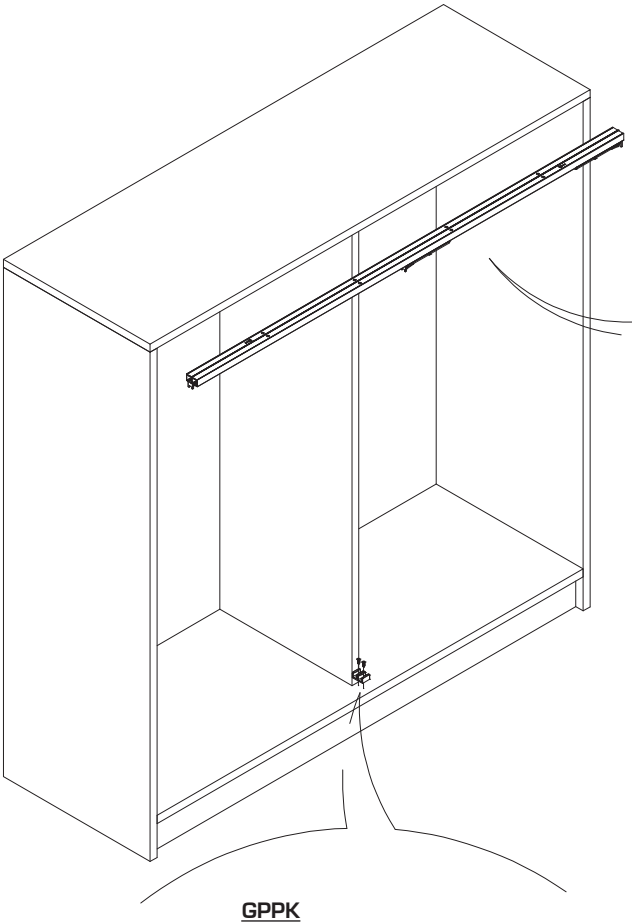

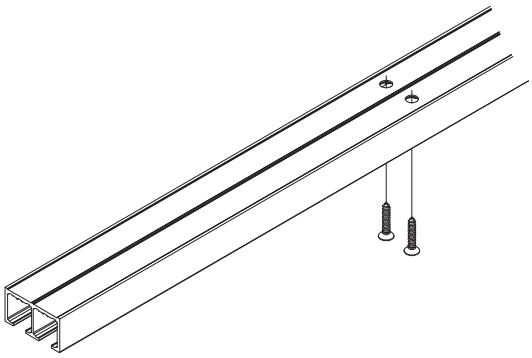


A

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø **3 x 16**




B

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
ø **3.5 x 20**




GPPK

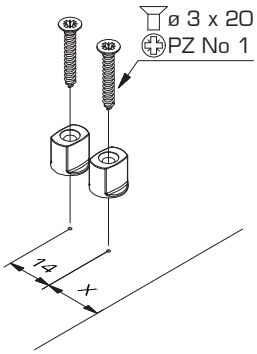


X = **mit**/with/avec **A** = 10

X = **mit**/with/avec **B** = 17.5


E 1

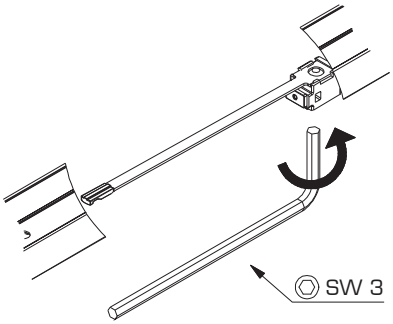

2

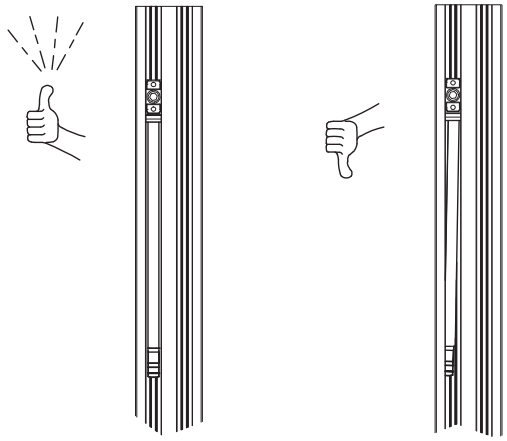

F

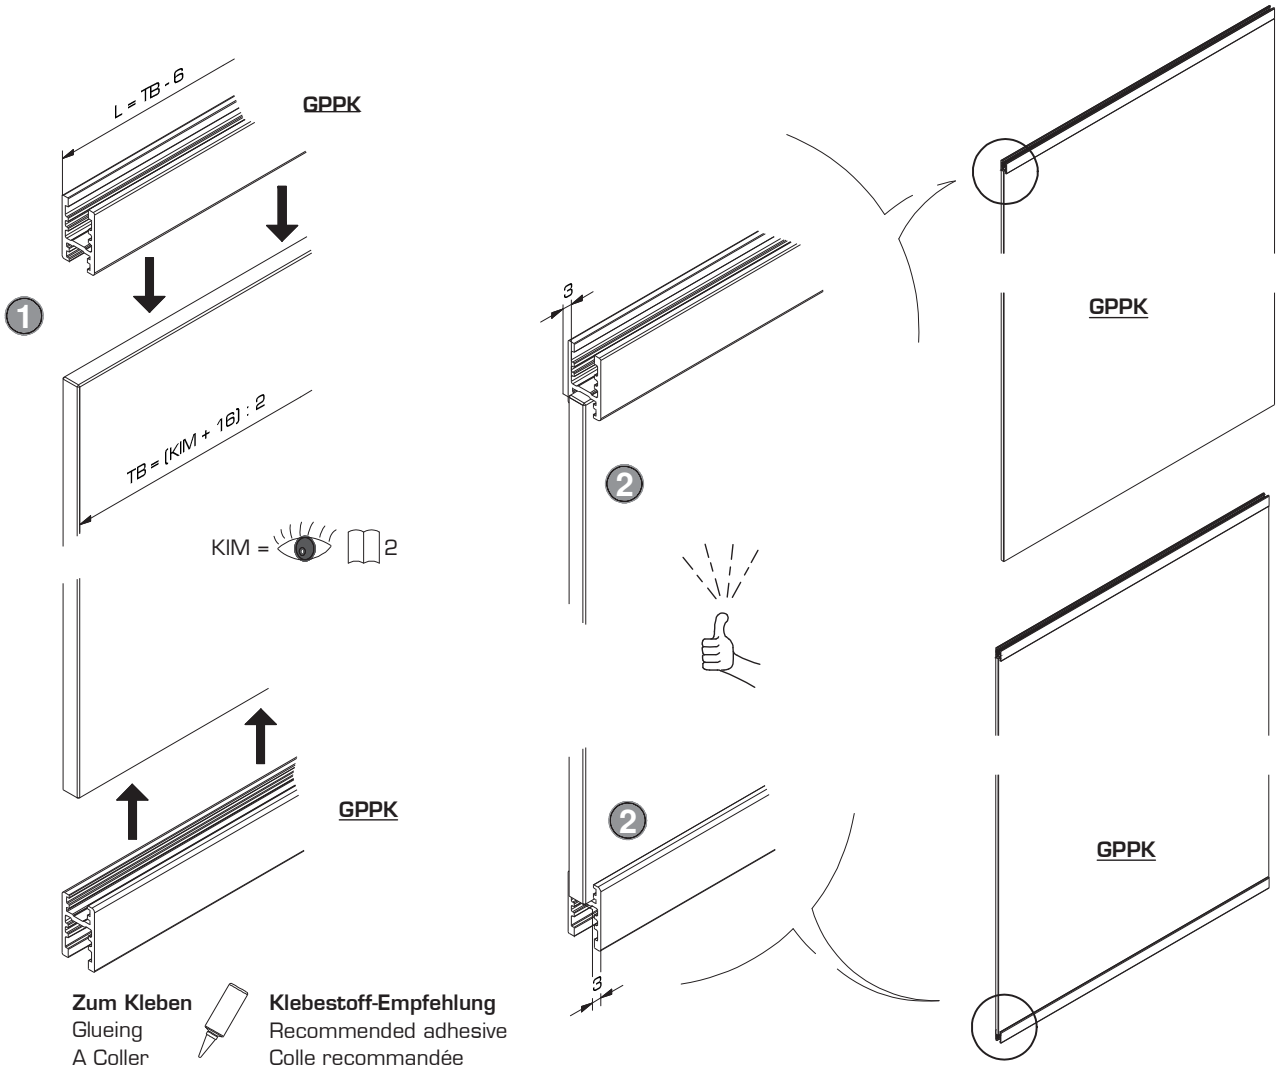


Zum Kleben
Glueing
A Coller


Klebestoff-Empfehlung
Recommended adhesive
Colle recommandée

-Elch Pro 3B, Art.No. 098.0027.000
-3M Scotch Weld DP 105
-Ergo 6520 MS-Hybrid-Polymer

G

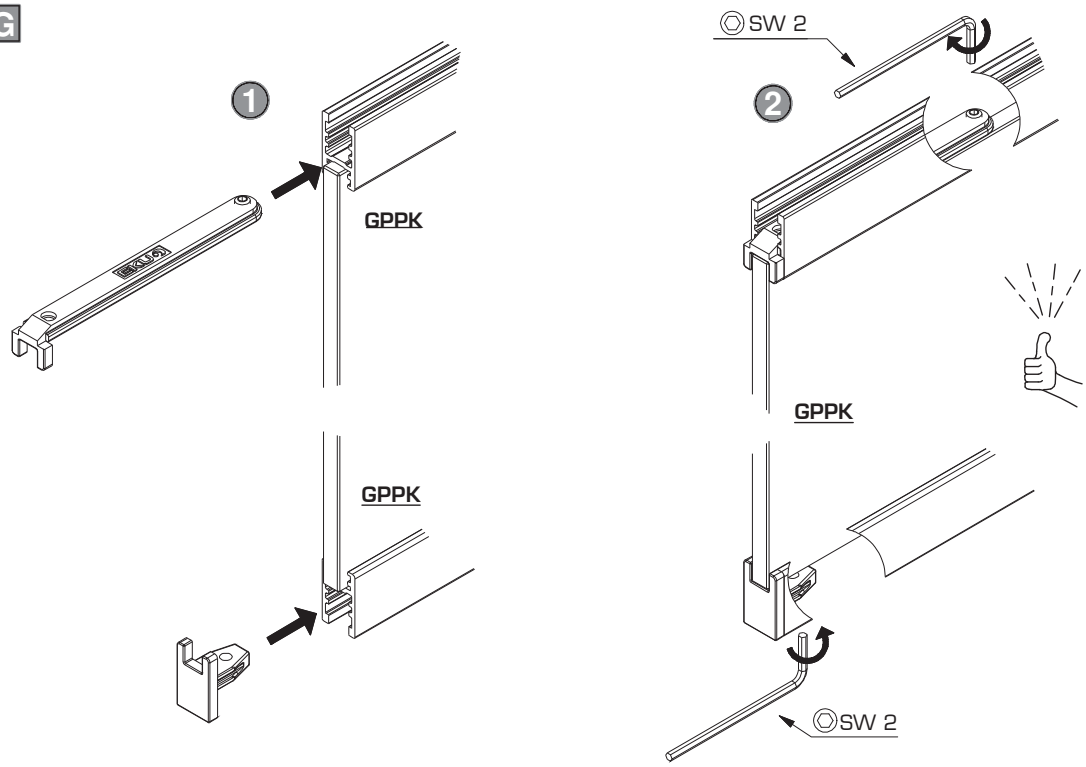


H

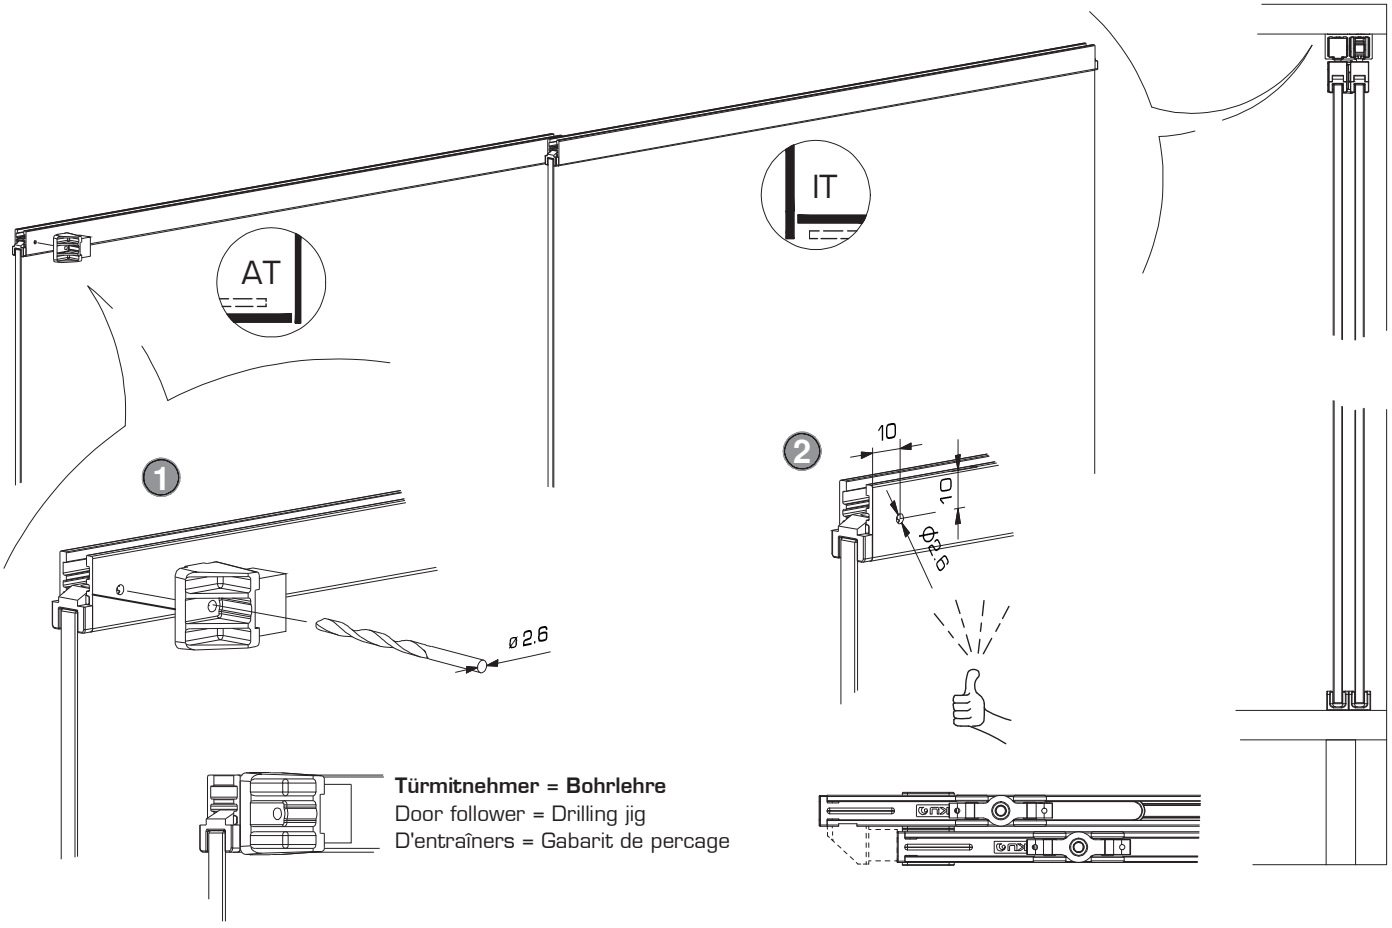


Türmitnehmer = Bohrlehre
Door follower = Drilling jig
D'entraîners = Gabarit de percage


I

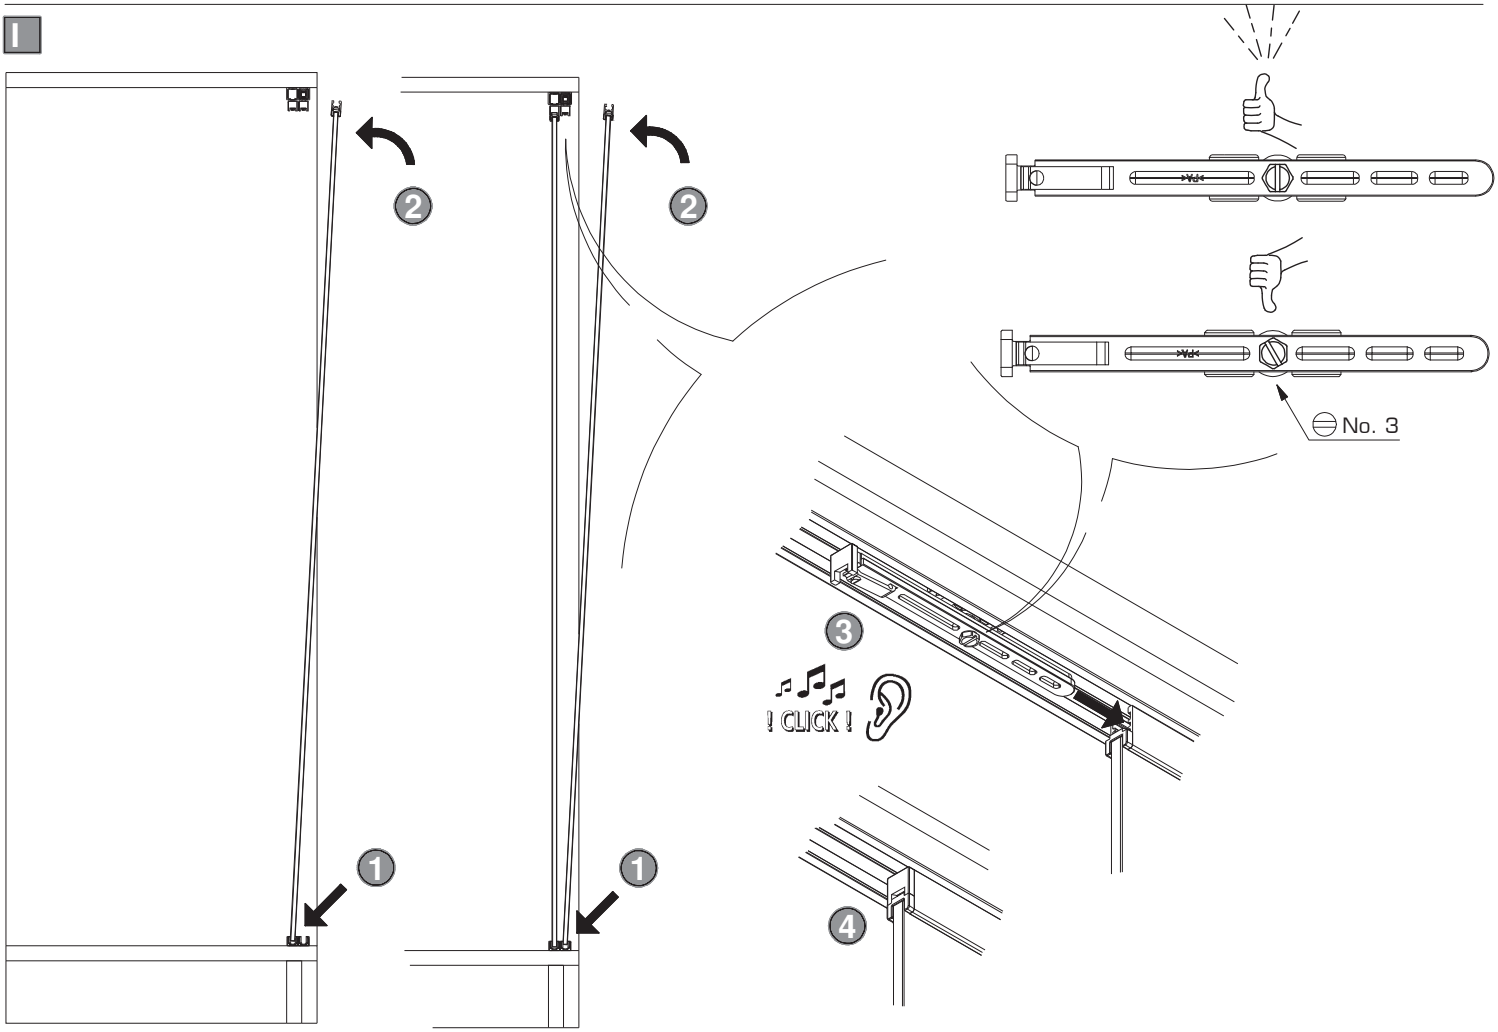

J

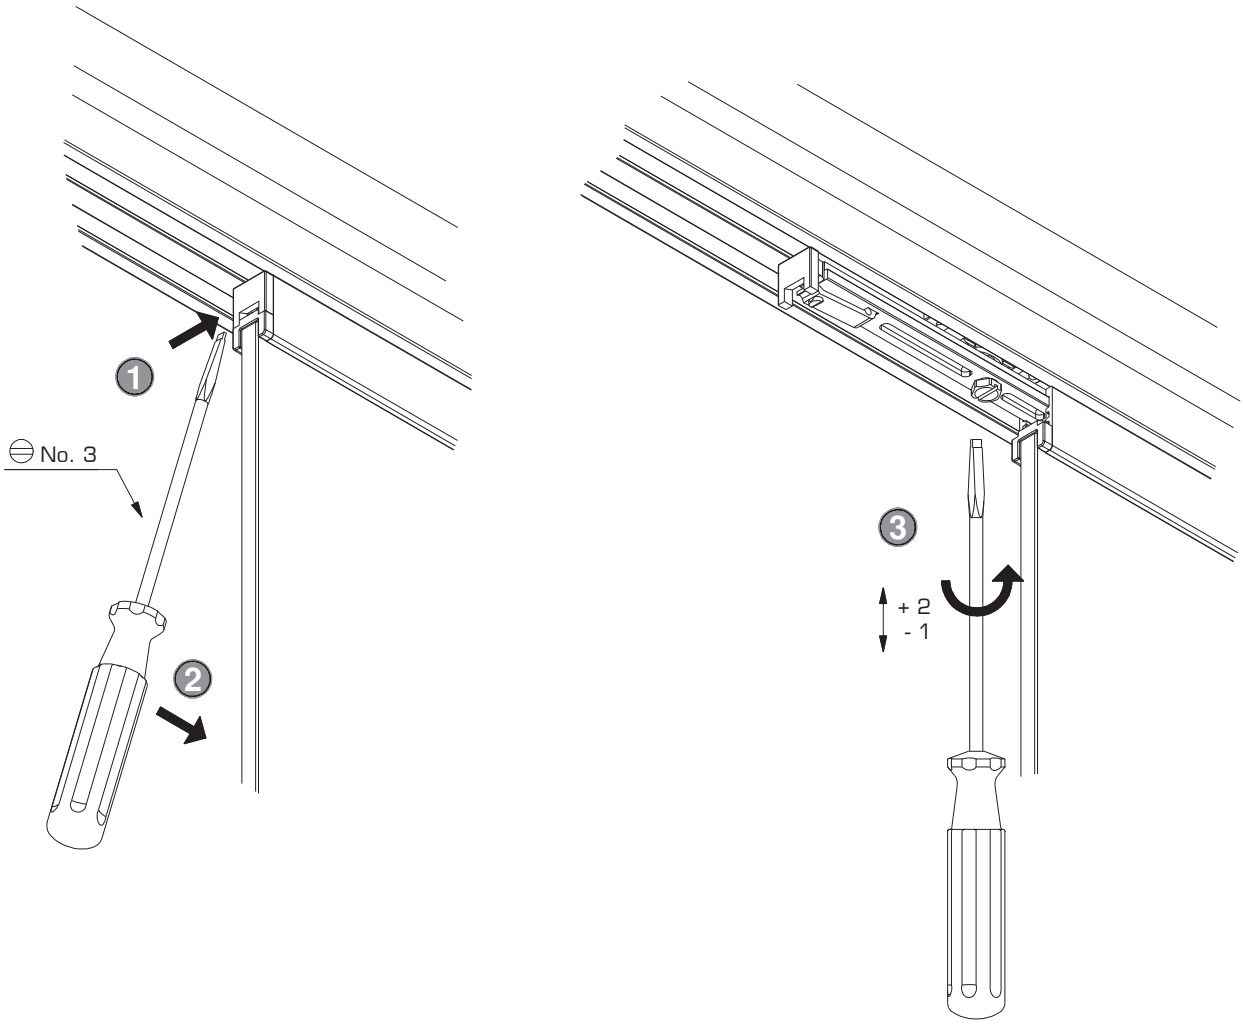



K

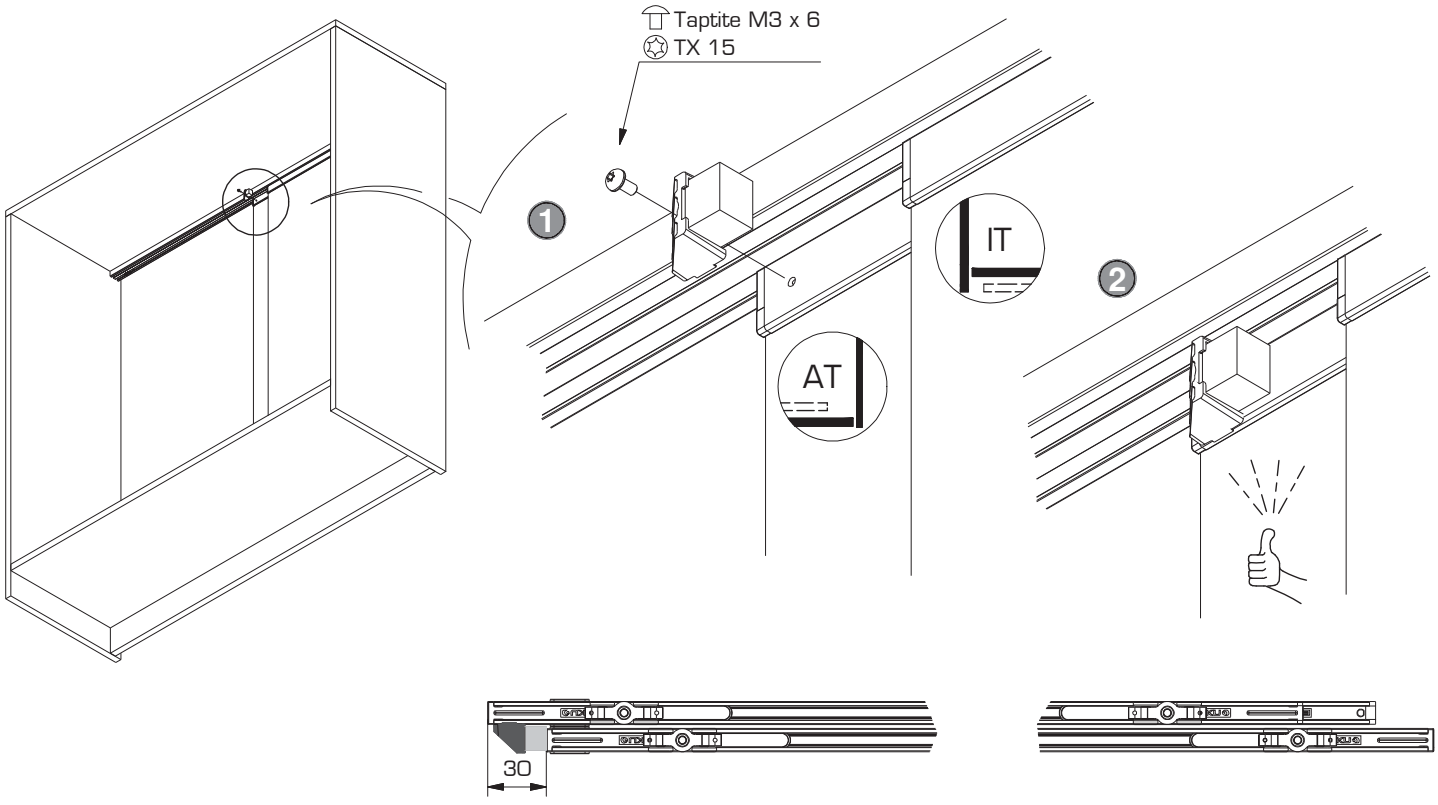

Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage

GPPK

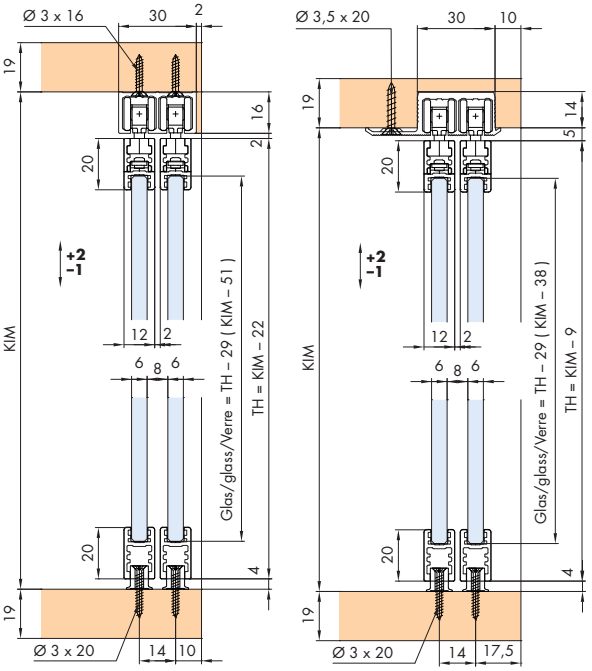

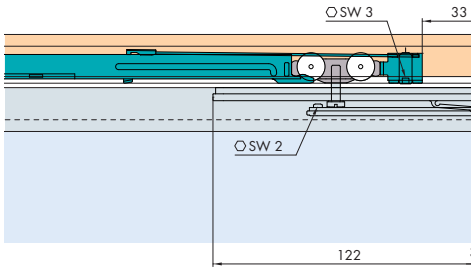

GPPK

