



BRIDGE**600**






BRIDGE 600 CON PROFILO MANIGLIA 010827

BRIDGE 600 WITH HANDLE PROFILE 010827

Finitura standard: anodizzato naturale arc10. È possibile realizzare finiture alternative su richiesta.

Standard finish: natural anodized arc10. On demand it is possible to realize alternative finishes.

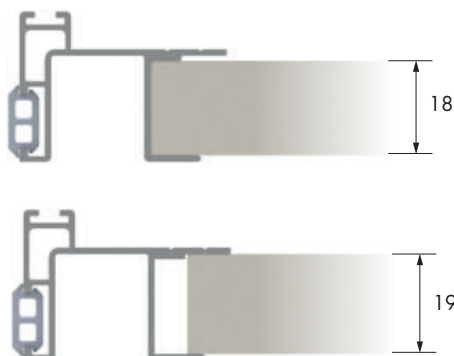

Lo spessore massimo dei pannelli legno utilizzabili con i profili maniglia in alluminio è di 18 mm e 19 mm.

The thickness of the wooden panels suitable for the aluminium handle profiles is 18 mm and 19 mm.




BRIDGE 600 SENZA PROFILO MANIGLIA IN ALLUMINIO

BRIDGE 600 WITHOUT ALUMINIUM HANDLE PROFILE

Spessore massimo dei pannelli: **22 mm** (sia con carrello incassato, che con carrello fissato esternamente).

Panels maximum thickness: **22 mm** (both built-in rollers and rollers fixed on the wooden door panel surface).

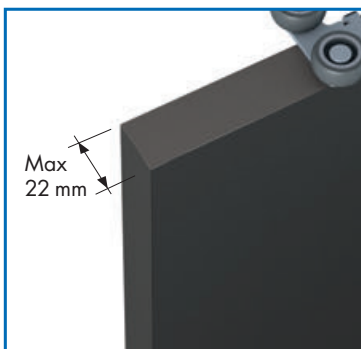


ASSEMBLAGGIO ANTA CON CARRELLI INFERIORI INCASSATI

DOOR ASSEMBLING WITH BUILT-IN LOWER ROLLERS

Per il fissaggio dei carrelli inferiori 000K163---15, eseguire nel pannello legno una fresata mm 57x46mm. Fissare le guide superiori 000K164---15 a una distanza minima dal bordo dell'anta di 170 mm.

For the assembling of the lower rollers 000K163---15 it is necessary to execute a milling cut out 57x46mm. Fix the upper guides 000K164---15 with a minimum distance from the door's edge of 170mm.

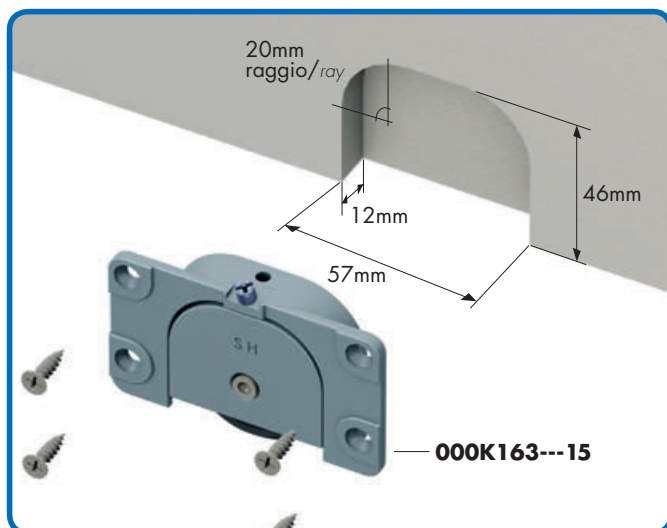


ASSEMBLAGGIO ANTA CON CARRELLI INFERIORI FISSATI ESTERNAMENTE

DOOR ASSEMBLING WITH LOWER ROLLERS FIXED ON THE PANEL

Per il fissaggio dei carrelli inferiori 000K163---15 utilizzare delle viti legno TPS 4x12mm. Rimuovere il grano di regolazione dalla propria sede e fissarlo nell'altro foro presente sulla parte superiore del carrello. Fissare le guide superiori 000K164---15 a una distanza minima dal bordo dell'anta di 170mm.

For the assembling of the lower rollers 000K163---15 use wooden screws TPS 4x12mm. Remove the adjustment grain from its seat and fix it in the other hole present on the roller's upper part. Fix the upper guides 000K164---15 with a minimum distance from the door's edge of 170mm.

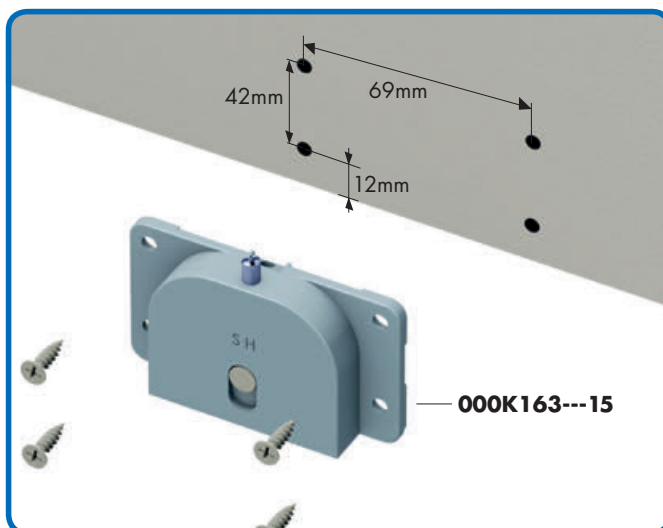

MONTAGGIO DEL PROFILO DIVISORIO 010847

DIVIDER PROFILE 010847 ASSEMBLING


È possibile assemblare il profilo divisorio 010847 in due modi differenti offrendo al cliente maggiore libertà in termini di design.
It is possible to fix the divider profile 010847 in two different ways, giving to the customer more possibilities in term of design.




PROFILO CON 11mm A VISTA.
PROFILE WITH 11mm AT SIGHT.



Vista dall'alto / *Top view*

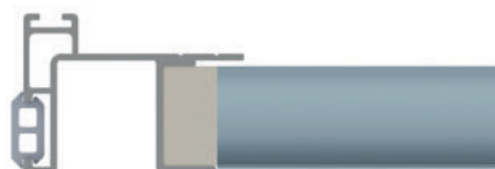

PROFILO CON 1mm A VISTA.
PROFILE WITH 1mm AT SIGHT.



Vista dall'alto / *Top view*




INSERIMENTO DEI FRENI AMMORTIZZATORI NEL BINARIO SUPERIORE

SOFT-CLOSING DAMPERS INSERTION IN THE UPPER RAIL



INSERIMENTO DEI FRENI TRADIZIONALI NEL BINARIO SUPERIORE

TRADITIONAL STOPPERS INSERTION IN THE UPPER RAIL

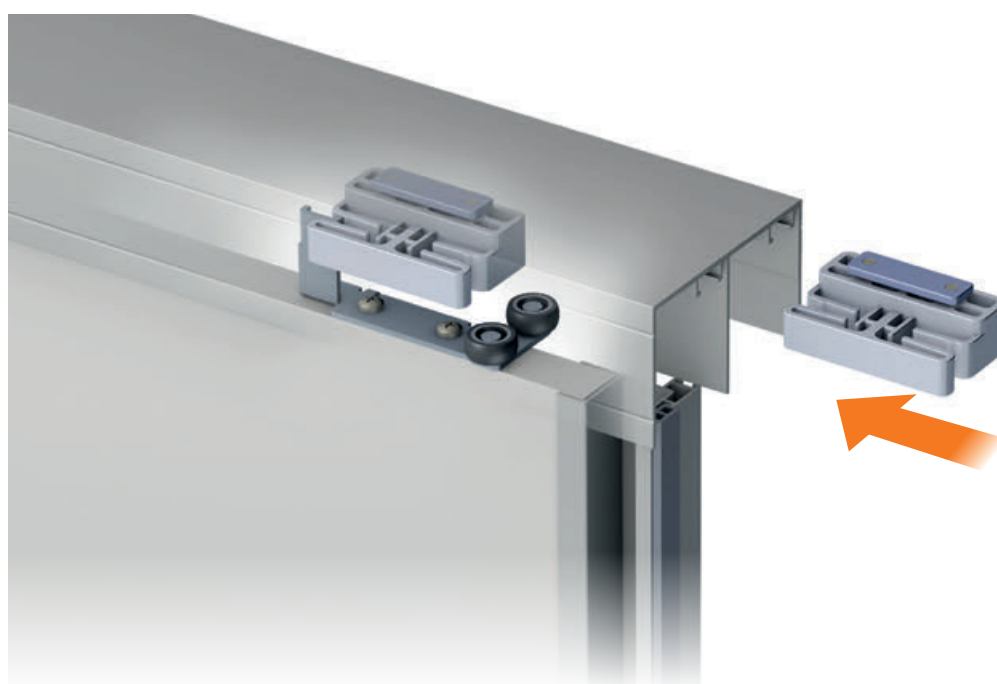




ANTA CON CARRELLI INCASSATI / SLIDING DOOR WITH BUILT-IN RAILS POSIZIONAMENTO AMMORTIZZATORI E FRENI TRADIZIONALI NEI BINARI SUPERIORE E INFERIORE


TRADITIONAL STOPPERS AND SOFT-CLOSING DAMPERS POSITIONING IN UPPER/LOWER RAILS

AMMORTIZZATORI


SOFT-CLOSING DAMPERS

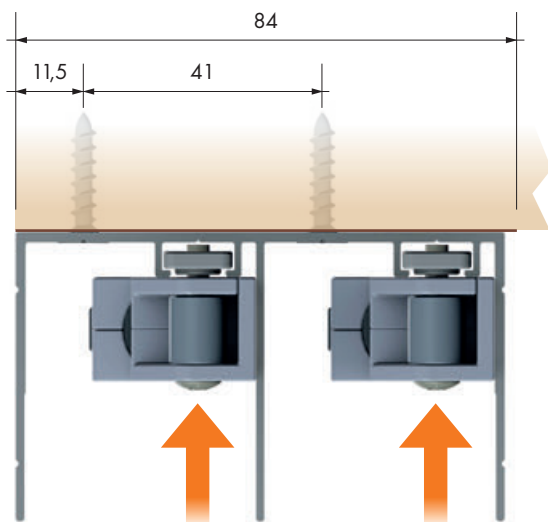


Controllare la corretta posizione degli ammortizzatori.
Verify the correct dampers position.

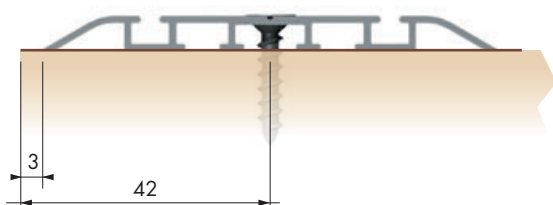

010659 Binario inferiore / *Lower rail*




010812 Binario inferiore singolo / *Single lower rail*




010879 Binario inferiore da incasso / *Built-in lower rail*

FRENI TRADIZIONALI


TRADITIONAL STOPPERS

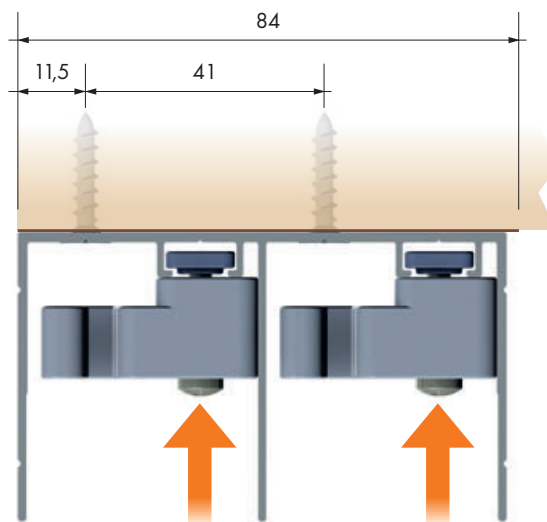


Controllare la corretta posizione dei freni tradizionali.
Verify the correct traditional stoppers position.

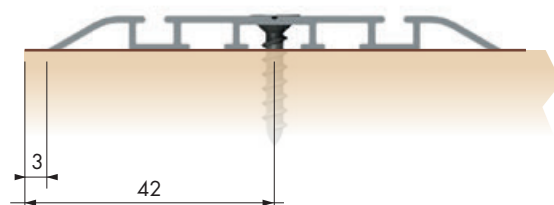

010659 Binario inferiore / *Lower rail*



010812 Binario inferiore singolo / *Single lower rail*



010879 Binario inferiore da incasso / *Built-in lower rail*




ANTA CON CARRELLI ESTERNI / SLIDING DOOR WITH RAILS FIXED ON THE PANEL POSIZIONAMENTO AMMORTIZZATORI E FRENI TRADIZIONALI NEI BINARI SUPERIORE E INFERIORE


TRADITIONAL STOPPERS AND SOFT-CLOSING DAMPERS POSITIONING IN UPPER/LOWER RAILS

AMMORTIZZATORI


SOFT-CLOSING DAMPERS

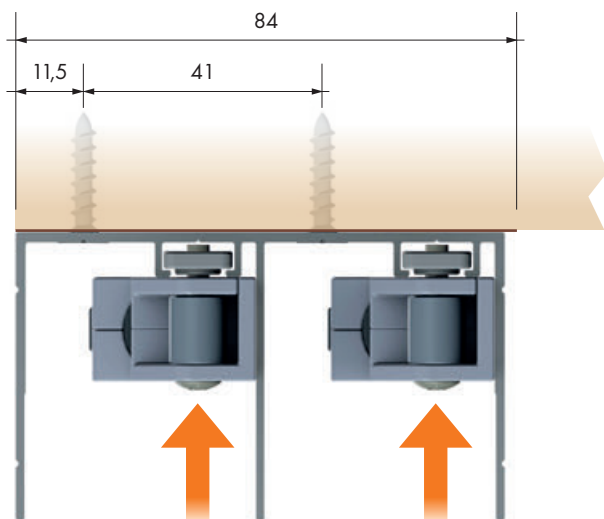


Controllare la corretta posizione degli ammortizzatori.
Verify the correct dampers position.

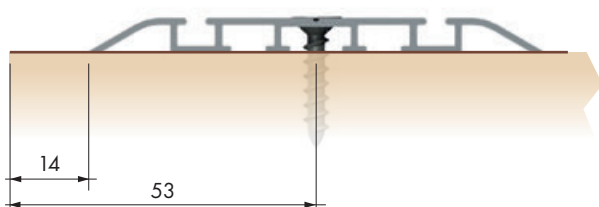

010659 Binario inferiore / Lower rail

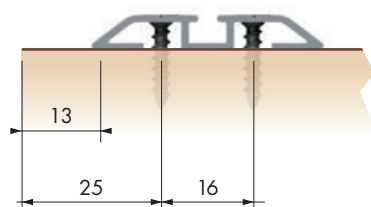


010812 Binario inferiore singolo / Single lower rail




010879 Binario inferiore da incasso / Built-in lower rail

FRENI TRADIZIONALI


TRADITIONAL STOPPERS

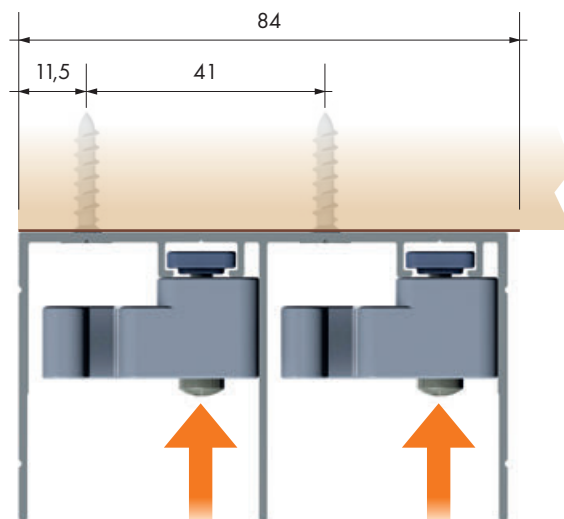


Controllare la corretta posizione dei freni tradizionali.
Verify the correct traditional stoppers position.

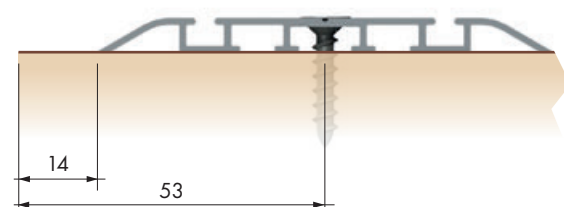

010659 Binario inferiore / Lower rail

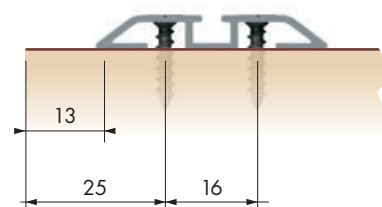





010812 Binario inferiore singolo / Single lower rail



010879 Binario inferiore da incasso / Built-in lower rail

FORMULE PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DELLE ANTE IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DEL VANO

CALCULATION FORMULAS TO GET THE DOOR SIZES ACCORDING TO THE VAIN MEASUREMENT

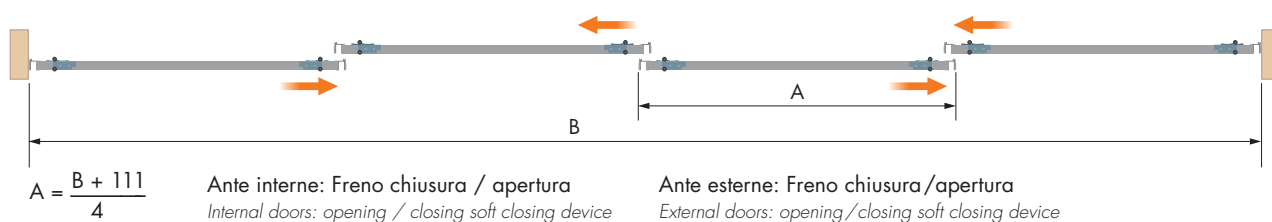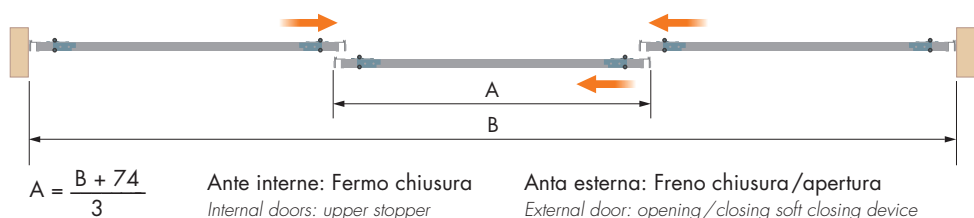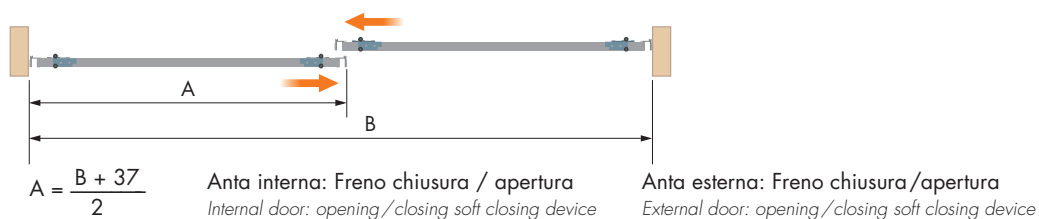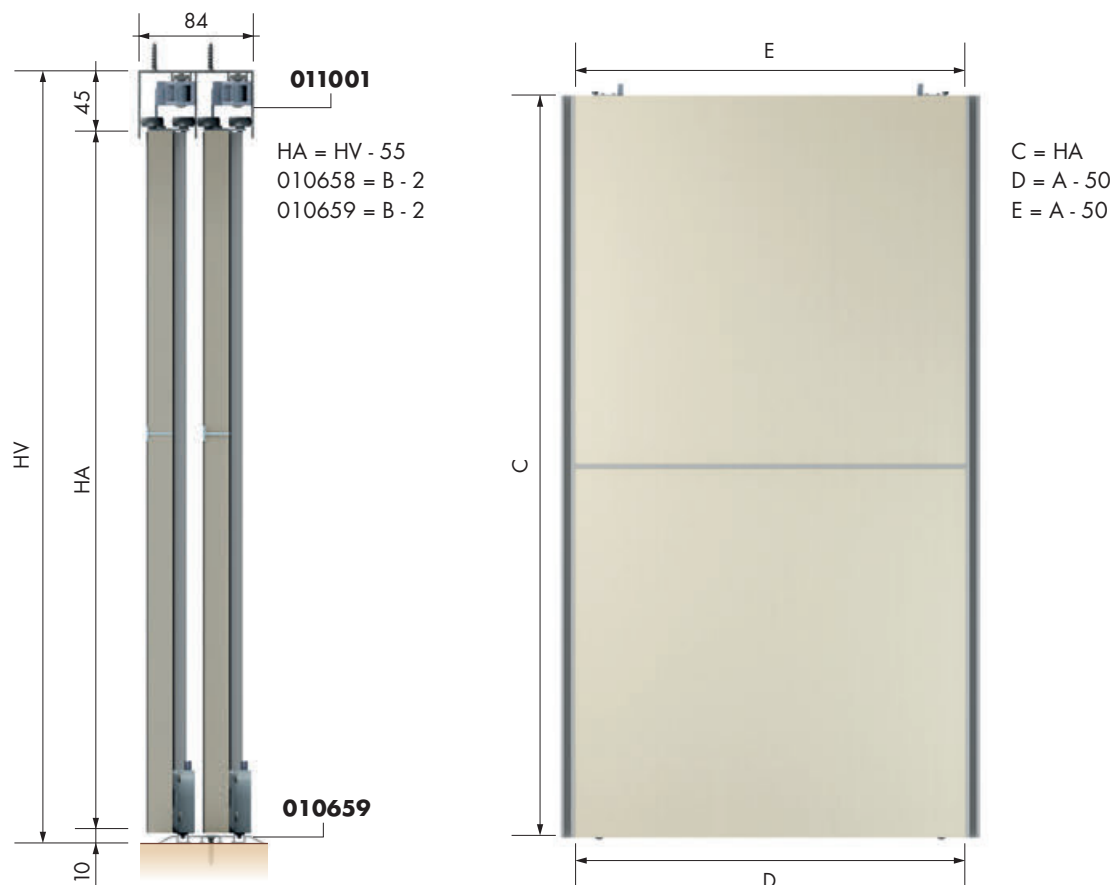


FORMULE PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DEI PANNELLI IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DELL'ANTA

CALCULATION FORMULAS TO GET THE PANELS SIZES ACCORDING TO THE DOOR MEASUREMENT


Determinazione della misura del pannello con spessore 18mm.

Formula to get panel size for 18 mm thickness.

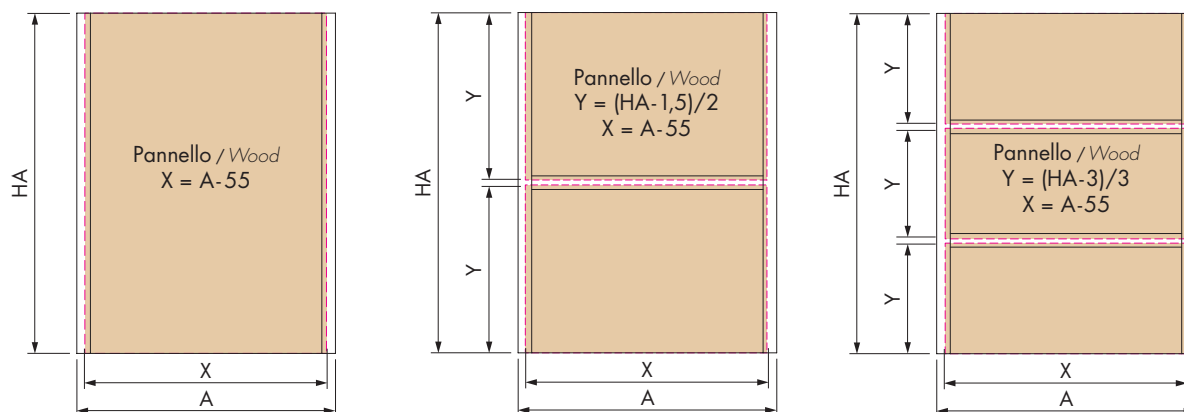

Determinazione della misura del pannello con spessore 19mm.

Formula to get panel size for 19 mm thickness.

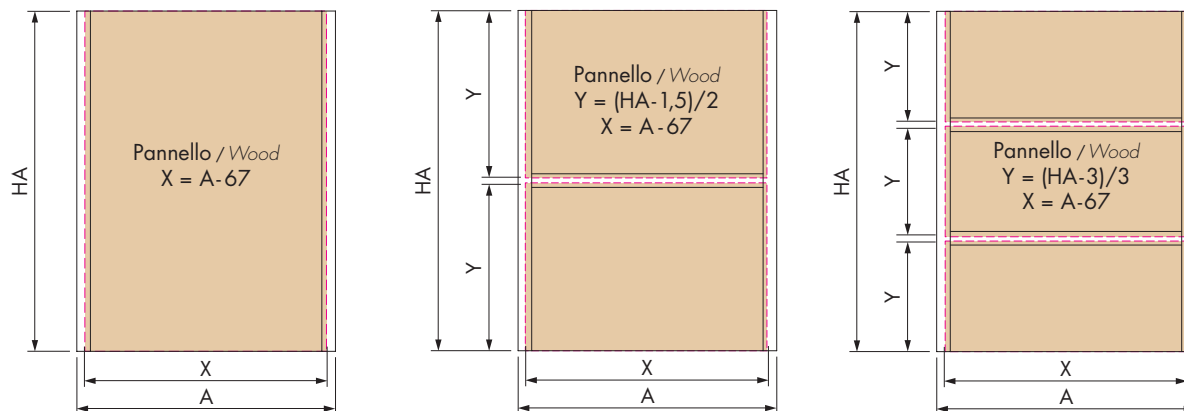


REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ANTA SCORREVOLE

SLIDING DOOR HEIGHT ADJUSTMENT



Il carrello inferiore consente una regolazione in altezza di 6 mm.
The lower roller allows an height adjustment of 6 mm.



Carrello incassato.
Built-in rollers.

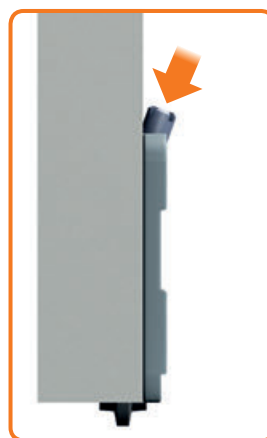


Carrello esterno.
Roller fixed on the panel.

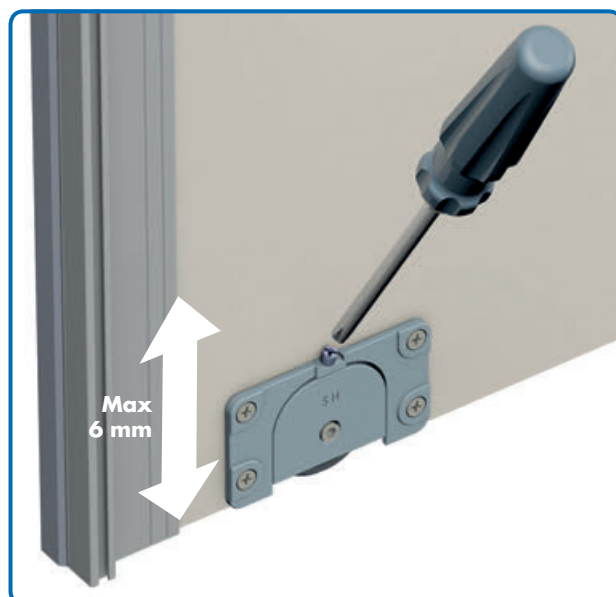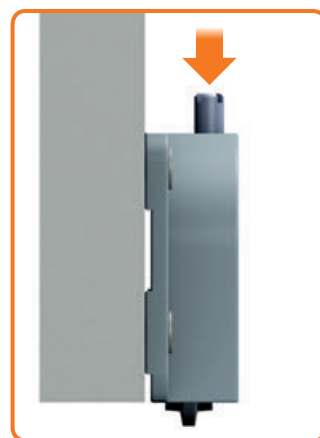

COMPONENTI E PROFILI COMPONENTS AND PROFILES


011001

Binario superiore
Upper rail



011007

Binario superiore singolo
Single upper rail



010659

Binario inferiore
Lower rail



010812

Binario inferiore singolo
Single lower rail




010879

Binario inferiore da incasso
Built-in lower rail



010827

Profilo maniglia verticale
Vertical handle profile



010828

Profilo contro-maniglia verticale
Vertical counter-handle profile



010847

Profilo divisorio
Divider profile



020086

Guarnizione di battuta grigia
Grey ledge gasket



020066.0069.42

Spazzolino
Brush



000K163

Kit carrelli inferiori
Lower rails kit



COMPONENTI E PROFILI COMPONENTS AND PROFILES

000K164---15

Kit guide superiori
Upper guides kit



000T221----42P

Freno tradizionale per Bridge 500-600
Traditional stopper for Bridge 500-600



000K342----0

Kit ammortizzatore, corsa 50mm e portata 60Kg
Damper kit, stroke 50mm and capacity 60Kg





SH System Holz

SYSTEM HOLZ SRL

Via Valsorda, n.6
22040 Cremnago di Inverigo, (CO) ITALY
Tel. +39 031 6949111 - Fax. +39 031 698073
infosh@gruppopozzi.it - www.gruppopozzi.it



Gruppo Pozzi