
| DW# | A1-1713d | | | | | SQ2 - PAN - 17QS | | | | | Revision Record | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Size | S | | L | |  | | | | | Date | Dim./ Spec. | Old | New |
| | | Inch | mm | Inch | mm | | | | | | | | | |
| 13579 | #8x5/8" | Full | Full | 0.58"~0.63" | 14.8~15.8 | | | | | | | | | |
| 13580 | #8x3/4" | Full | Full | 0.70"~0.75" | 17.8~19.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

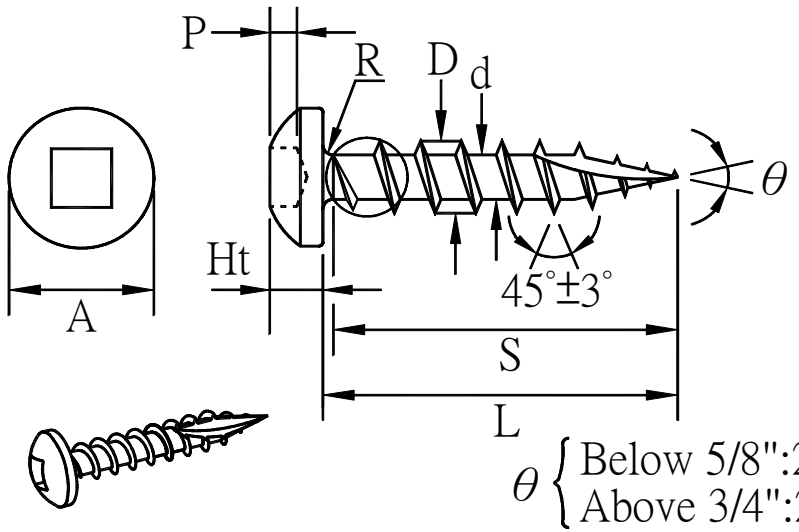

| Unit | Size/ Thrds | A | Ht | Gauge Square Recess | Gauge Square P | R | D | d | Wire | Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | #8-11 | 0.322"<br>0.306" | 0.133"<br>0.122" | #2 | 0.075"<br>0.065" | 0.024"<br>0.007" | 0.168"<br>0.160" | 0.103"<br>0.093" | 0.116" | 27<br>lbf.in |
| mm | | 8.17<br>7.78 | 3.37<br>3.10 | #2 | 1.90<br>1.66 | 0.60<br>0.20 | 4.26<br>4.07 | 2.61<br>2.38 | 2.95 | 32<br>kgf.cm |

Specifications

| | |
|---|---|
| Material: | SAE C1018 / C1022 |
| Recess: | #2 Square |
| Head: | Pan Head |
| Thread: | 45°Thread+TY-17 |
| Heat Treatment: | Surface Hardness: HV450~800 ; Core Hardness: HV320~450 |
| | Bending Angle: ＞15°Breaking |
| Surface | Zinc |

| | |
|---|---|
| Customer approve: w/date | |
| Approved by : w/date | |
| CAD by : w/date | |
| Issued date : | |