


ADJUSTABLE DOOR SPRING RESSORT DE PORTE AJUSTABLE

1. Install one screw hook in hinge jamb at desired height. Install second screw hook in door, 15" from hinge edge.
2. Thread spring into hook eyes.
3. Turn spring end in or out to adjust for proper tension.

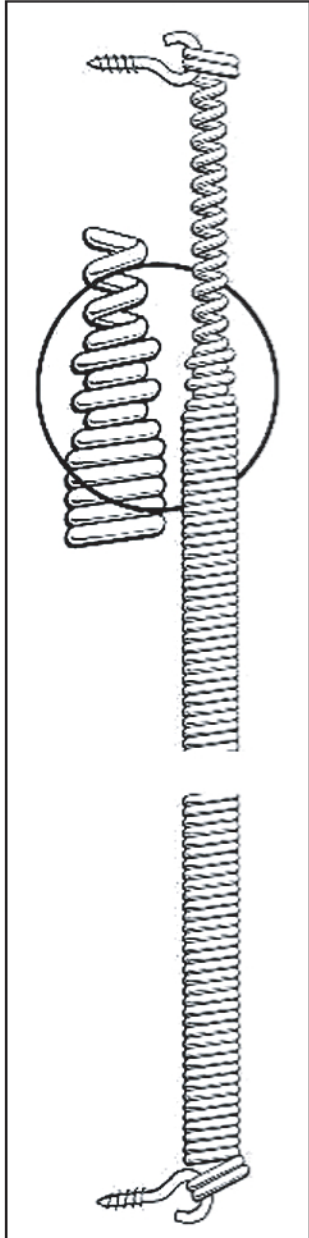

1. Vissez un crochet dans le cadre du côté des charnières à la hauteur désirée. Vissez un deuxième crochet dans la porte à 15" du bord des charnières.
2. Enfilez le ressort dans les crochets.
3. Vissez ou dévissez le bout du ressort pour l'ajuster à la tension appropriée.

SK6

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com