

SAFETY CABLES CÂBLES DE SÉCURITÉ


**Protect yourself and your vehicle.
Prevents garage door spring from falling if breakage occurs.**

**Protégez-vous et votre voiture.
Empêche le ressort de tomber en cas de bris.**

STANDARD INSTALLATION

1. Secure door in the up or open position using locking pliers, a C-clamp or with a ladder supporting the door. This will keep the spring in a relaxed state.
2. Wrap safety cable around the back hanger of the track. Pull anchor end of cable through the looped end of the cable as illustrated.
3. Thread the safety cable through the spring and attach anchor plate onto the front horizontal flange or front hanger (if applicable) away from the roller track. Secure as illustrated with nuts and bolts provided. Holes may have to be enlarged to accommodate nuts.
4. Remove pliers, C-clamp or ladder.

When safety cables are installed properly, the garage door springs should move freely from the compressed to the stretched position.

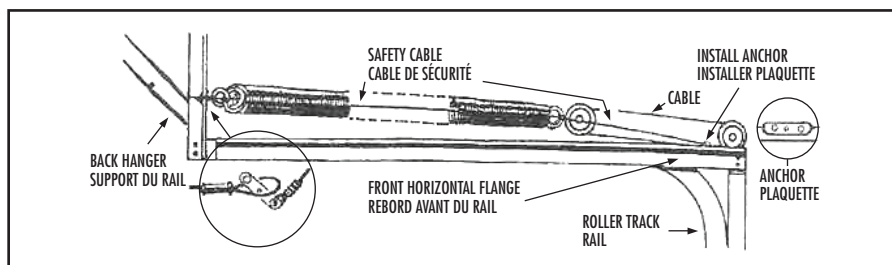

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Lever la porte de garage en position ouverte et soutenir à l'aide d'un étau en "C" ou un 2 x 4. Le ressort sera à la position détendue.
2. Enrouler le câble de sécurité autour du rebord avant du rail ou du support du rail (si applicable) en enfilant l'extrémité du câble munie de la plaquette dans l'autre extrémité bouclée.
3. Enfiler le câble de sécurité dans le ressort et fixer la plaquette à l'avant du support du rail éloignée des roulettes.
4. Enlever les pinces, l'étau ou le 2 x 4.

Si les câbles de sécurité sont bien installés, les ressorts de la porte de garage devraient fonctionner librement.

SK7136

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

MADE IN / FABRIQUÉ À
TAIWAN