

FUNCTION	CUT-OUTS				
	CUT-OUT 1		CUT-OUT 2		
	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"	DIM "D"	DIM "E"
16	2 1/8	∅1 3/8	1 13/16	1 5/16	2 1/8
28	-------	-------	2 3/8	1 3/8	1 1/2
63 OR 66	2 1/8	∅1 3/8	2 3/8	1 3/8	1 1/2

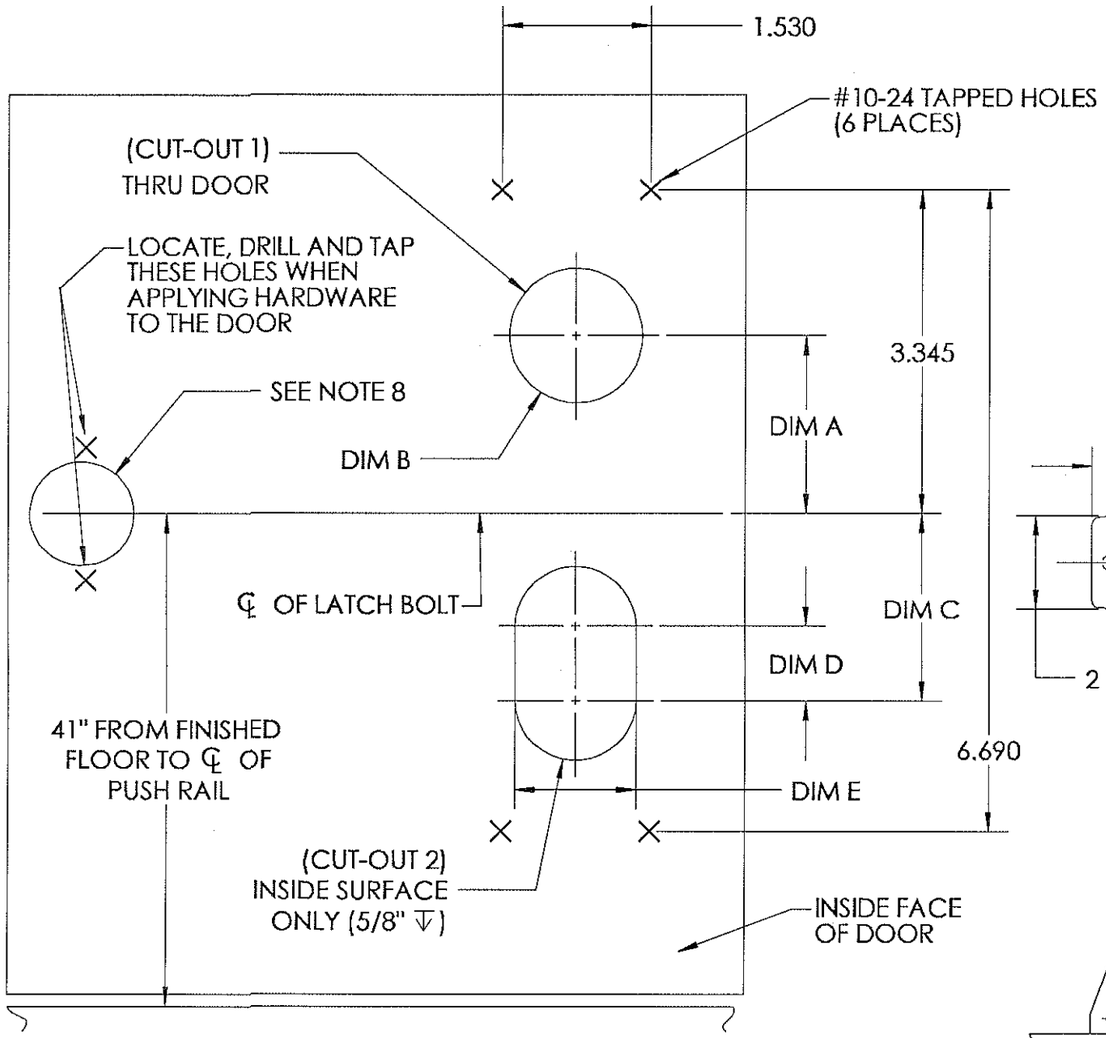

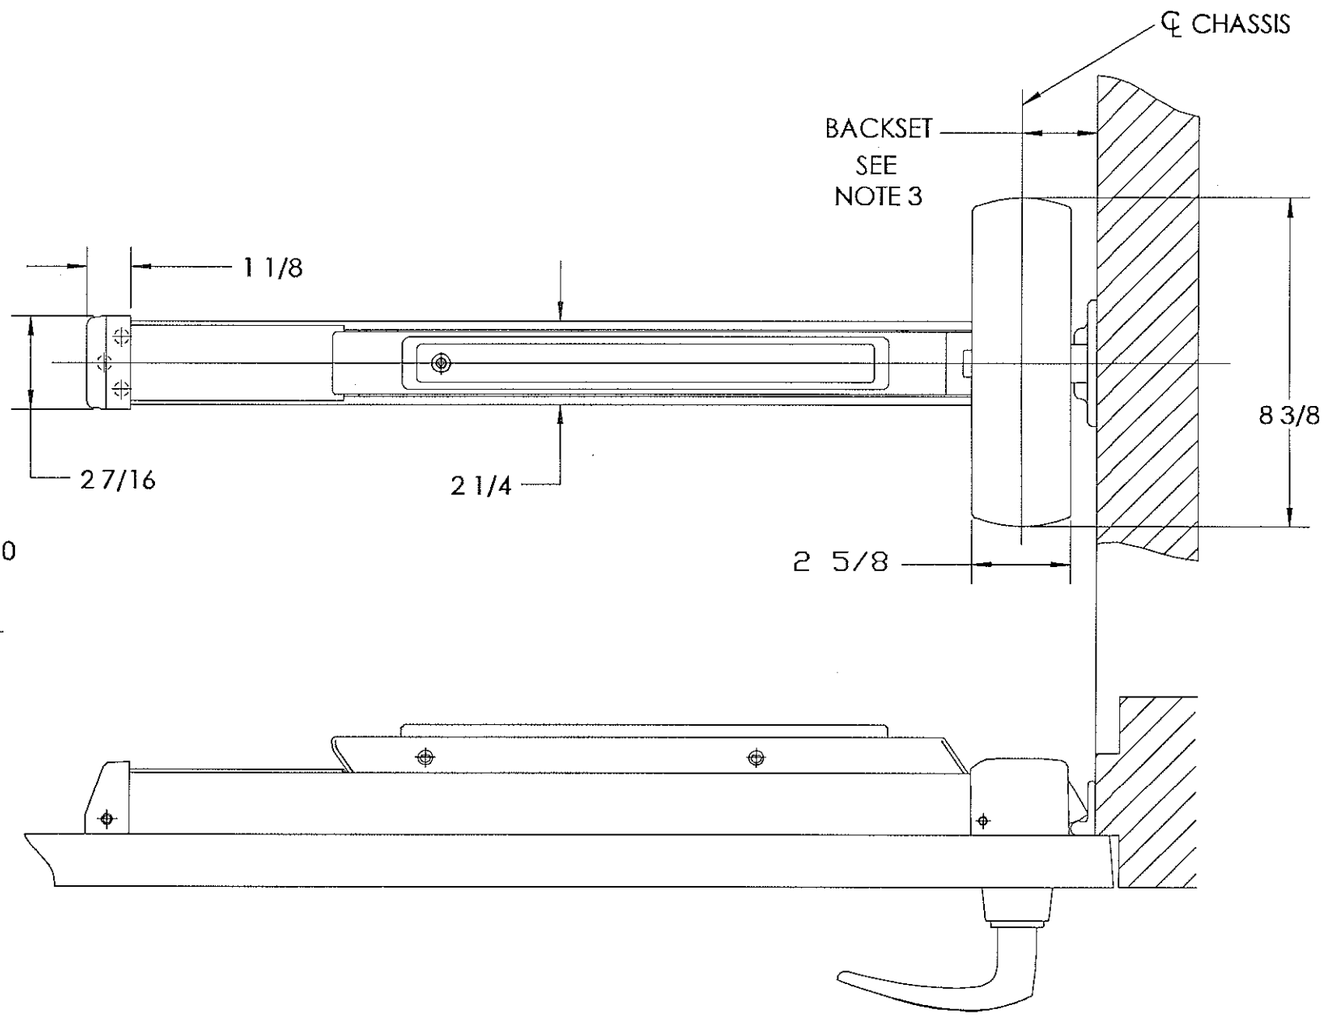

(8) SEE TEMPLATES No. 4569 FOR ELECTRICAL RACEWAY DETAILS WHEN NEEDED.

(7) FOR 04, 06, 10, 13, 15, 40, 43, 44, 46, 73, 74, 75 & 76 FUNCTIONS SEE TEMPLATE 4415; 77 & 78 FUNCTIONS SEE TEMPLATE 4476

(6) FOR GLASS BEADED DOORS, IF BEAD CANNOT BE REMOVED, USE GLASS BEAD SHIM KIT (AVAILABLE ON ORDER).

(5) SURFACE OF DOOR, WHERE EXIT DEVICE IS TO BE APPLIED, MUST BE FLUSH.

(4) SEE MASTER SHEET No. 4019 FOR AREAS REQUIRING REINFORCEMENTS.

(3) SEE STRIKE TEMPLATE FOR MOUNTING LOCATION OF STRIKE.

(2) WE RECOMMEND THAT ALL TAPPED HOLES BE DRILLED & TAPPED IN FIELD.

(1) TOLERANCE ON ALL DIMENSIONS ±1/64".

SARGENT® Manufacturing Company
100 Sargent Drive New Haven, CT 06511

DOOR MANUFACTURERS TEMPLATE:
8800 SERIES RIM EXIT DEVICE
16, 28,63 & 66 FUNCTIONS WITH ALL PREFIXES

RELEASE DATE
31 JAN 06

TEMPLATE NO.
4285 J