
STANLEY Security


Instructions/gabarit de perçage pour les modèles 45/47H

Traducciones al español y francés están disponibles en www.bestaccess.com
Des traductions en espagnol et en français sont disponibles sur www.bestaccess.com

Trous		A, D R, RHB, B5, DEL, DEU IN	A, D R, RHB, B5, DEL, DEU EX	AB, AT, B, BA, BW, HJ, T, TA, TD, TDEL, TDEU IN	AB, AT, B, BA, BW, HJ, T, TA, TD, TDEL, TDEU EX	AD IN	AD EX	C, CHB, G, IND, INL, S, W, B7, TWEL, TWEU, WEL, WEU IN	C, CHB, G, IND, INL, S, W, B7, TWEL, TWEU, WEL, WEU EX	H IN	H EX	L, LB, LT, LEL, LEU IN	L, LB, LT, LEL, LEU EX	N, NX, NXEL, NXEU IN	N, NX, NXEL, NXEU EX	RD, WD IN	RD, WD EX	YD IN	YD EX	1DT, 2DT IN	1DT, 2DT EX
A	*Garniture forgée M et N (2)	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte		Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte		Par La Porte		†Par La Porte	†Par La Porte
B	*J Garniture (1)	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte			Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte	Par La Porte					†Par La Porte	†Par La Porte
C	‡Cylindre (1)		•		•		•	•	•		•					•	•		•		
D	Cylindre à sécurité élevée (1)		•		•		•	•	•		•					•	•		•		
E	*Garniture pour barrette tournante H, R ey S (2)			•		•				•		•									
F	Clé d'urgence/accès à la barrette tournante (1)			•		•				•	•	•	•								
G	††Installation de la garniture (2)	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•					†•	•
H	††Levier (1)	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
J	*Indicateur visuel de garniture H et R (2)										•										
J&K	Indicateur visuel de la barrette tournante			•		•						•				•					


* † ‡ †† **Voir les remarques à la page 2.**

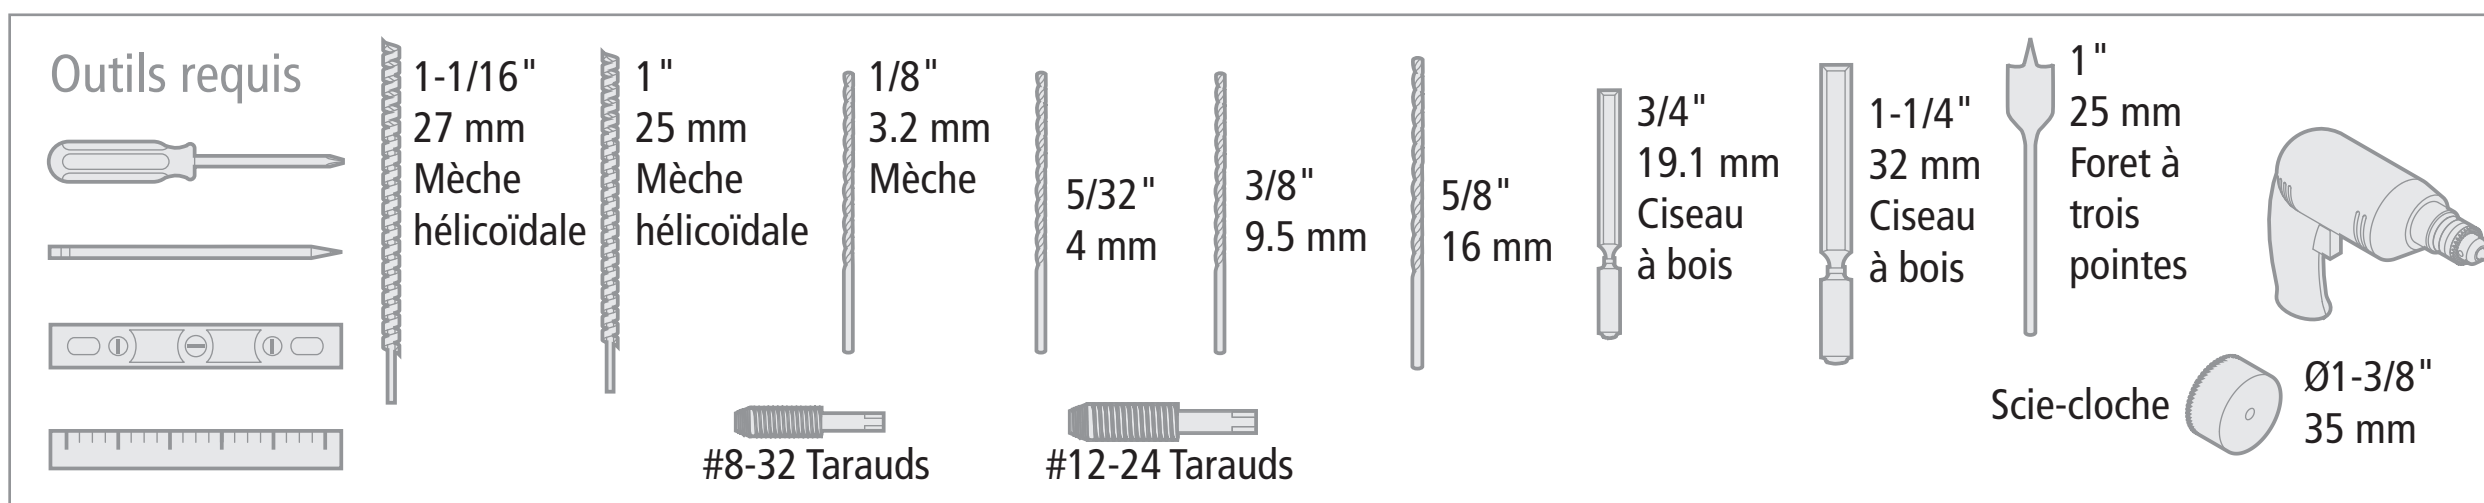

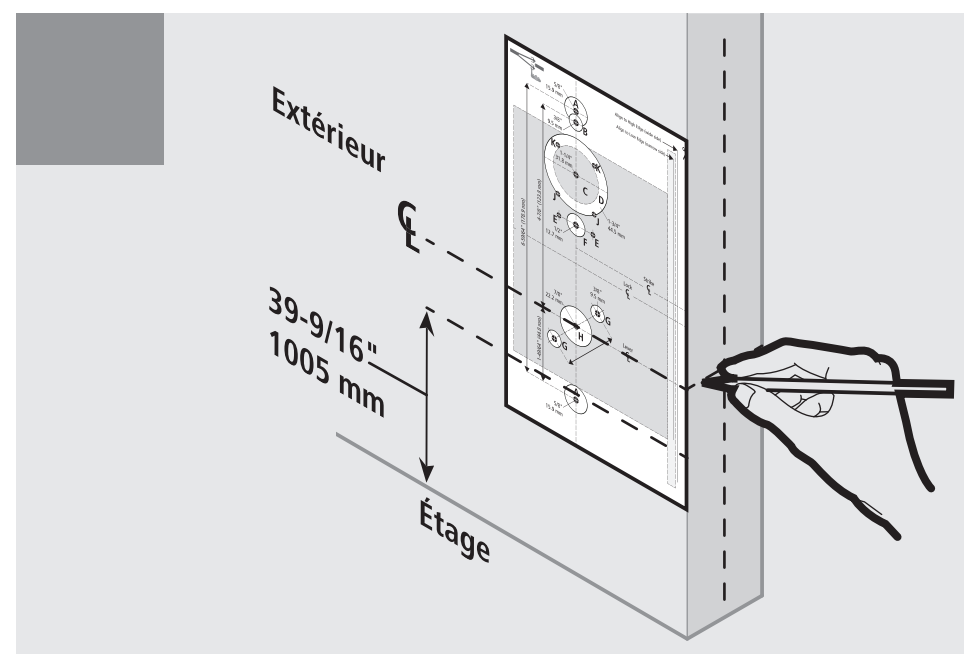


Placer le gabarit sur le bord extérieur de la porte et reporter une ligne horizontale pour le gabarit du chant de porte basé sur le trou H. Hauteur recommandée du bas de la porte au trou H est de 1005 mm (39 et 9/16 po). Reporter la ligne centrale de la serrure complète sur la façade de la porte et continuer sur le chant de porte..


Centrer les trous de perçage selon le gabarit.

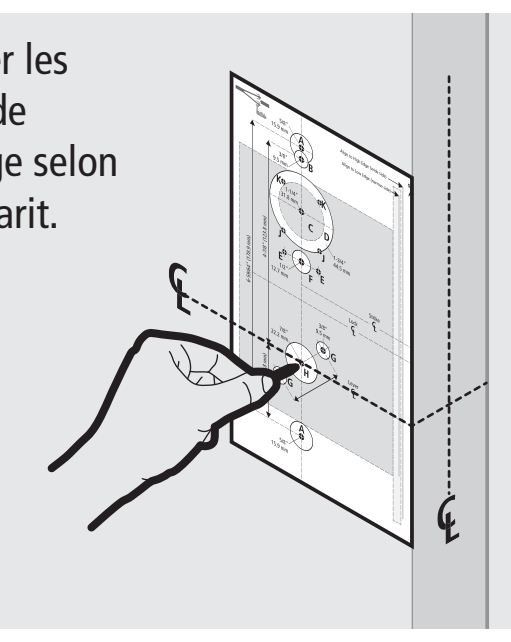



Aligner le gabarit avec la ligne centrale du levier et les centres des coins du boîtier L.

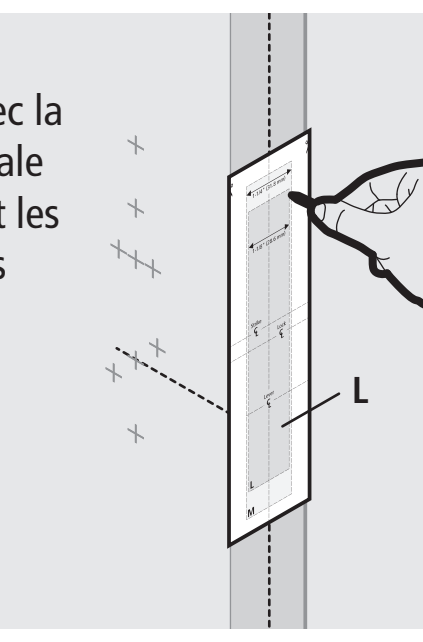


Relier les lignes des marques précédentes.

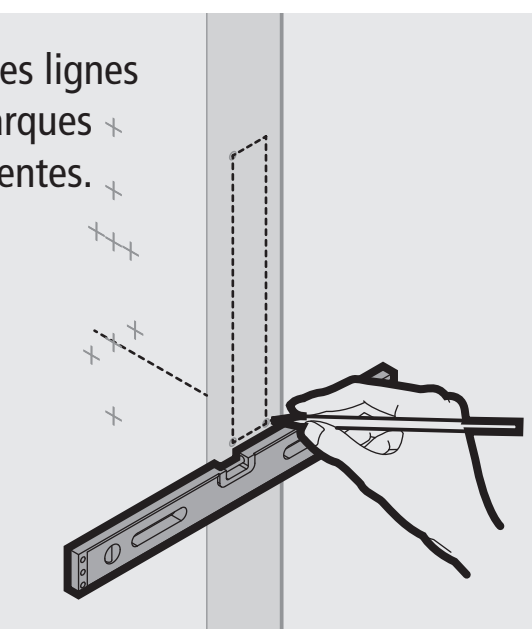


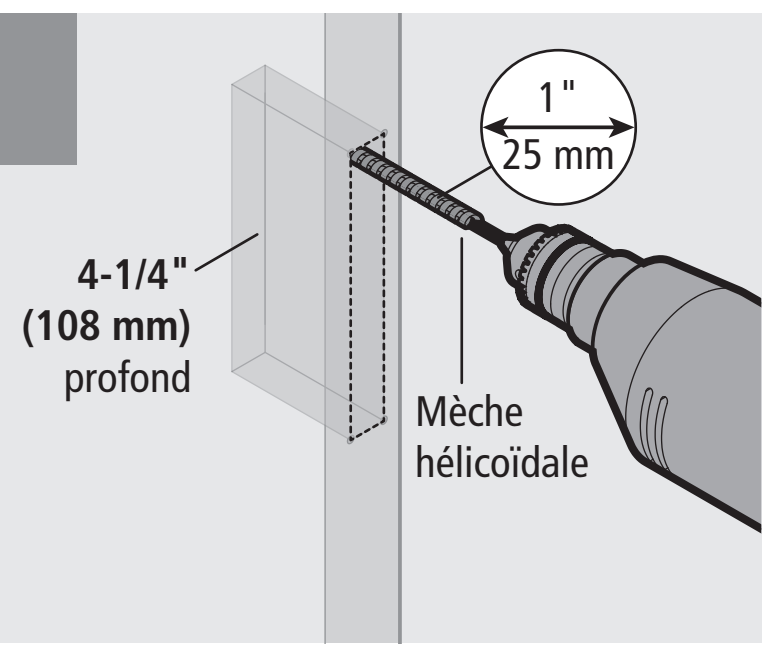

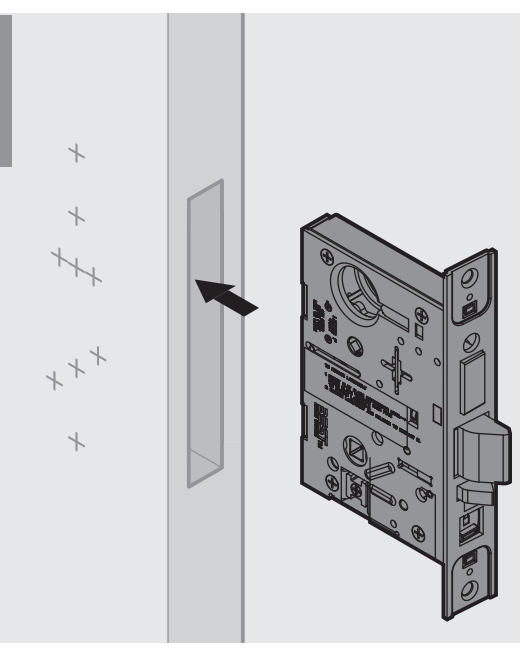



Tracer la face de la serrure complète.

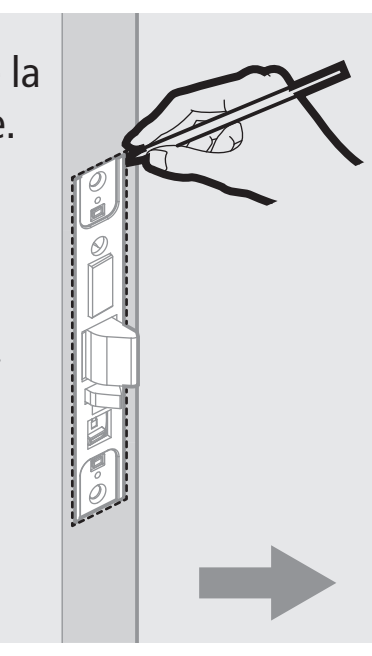

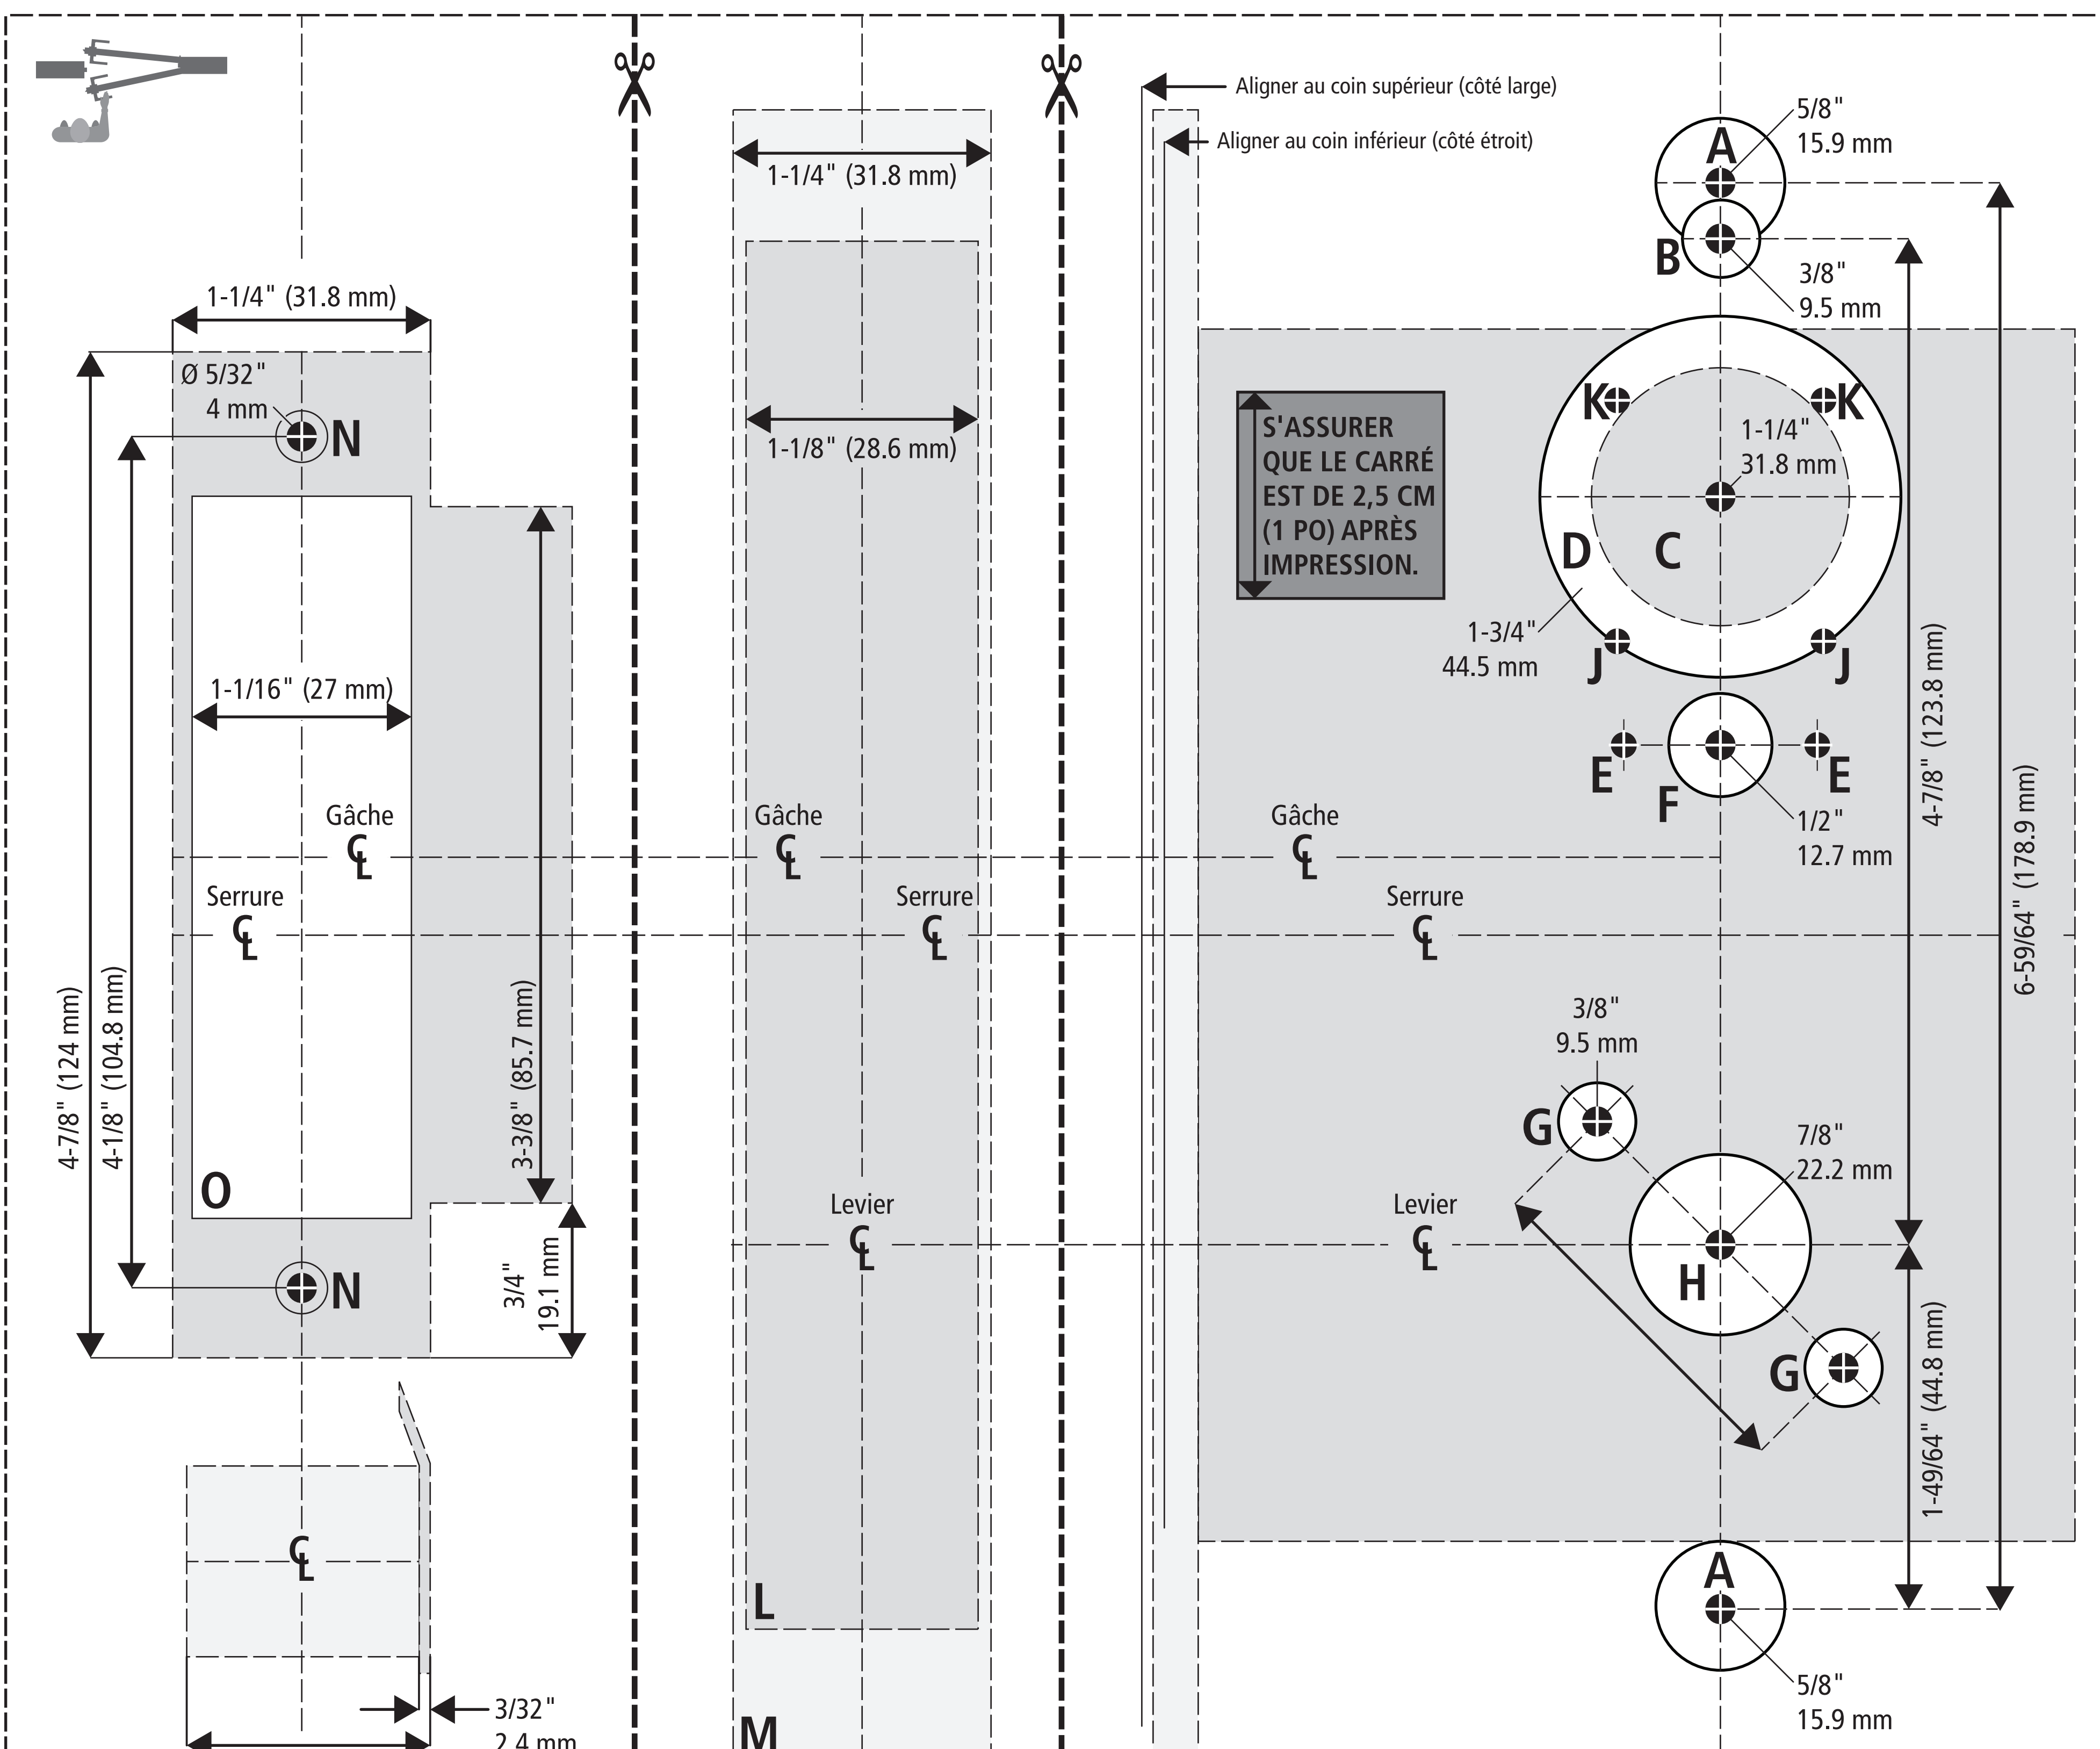



FR_81163-B Droits d'auteur 2014 Stanley Security, Inc.






Marquer les trous



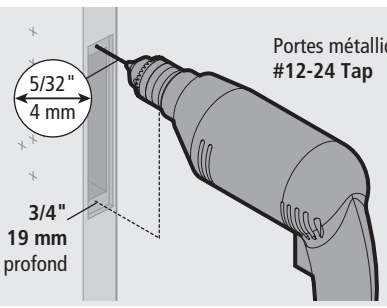


Portes métalliques:
#12-24 Tap


Percer les trous sélectionnés à partir du gabarit et selon votre application.

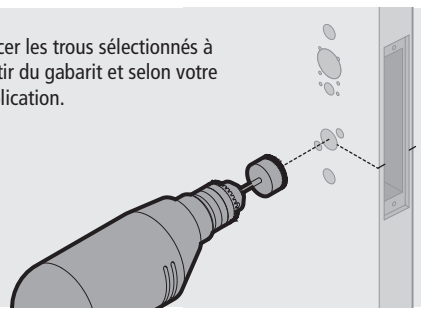


Reporter la ligne centrale de la serrure complète (située sur le gabarit) sur le cadre de porte.

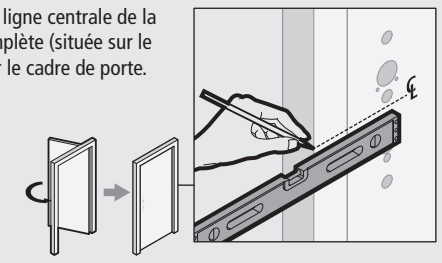


Situer le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte, la moitié de l'épaisseur de la porte.




Mettre le gabarit de la ligne centrale de la gâche sur la ligne centrale du levier de l'étape antérieure. Aligner les rebords de la serrure et du boîtier O.

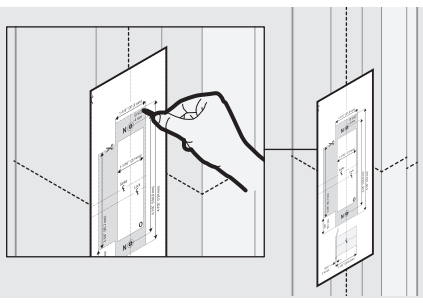


Relier les lignes des marques précédentes.



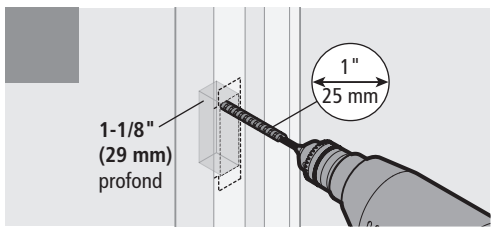


3/32" (2.4 mm) profond


5/32" (4 mm) profond avec dépoussiéreur



Marquer les trous



3/4" (19 mm) profond




Portes métalliques:
#12-24 Tap

* Pour les fonctions exigeant seulement des plaques de finition extérieures (comme le ZD et le ZR) et les fonctions exigeant seulement des plaques de finition intérieures (comme le XD et XR), préparer les trous de montage en applique de la plaque de finition du côté de la porte sur lequel celle-ci sera installée, selon le besoin.

† Pour 1DT, percer des trous de 11 mm (7/64 po) jusqu'à la moitié dans la porte aux points centraux indiqués.

‡ Pour se qualifier pour les caractéristiques de sécurité accrue de la norme UL 437, utiliser l'entrée de serrure M et le cylindre 1E7J4. Le cylindre 1E7k4 est offert pour être utilisé avec une plaque de finition M ou une plaque de finition sectionnelle, mais ne se qualifie pas pour les caractéristiques de sécurité accrue de la norme UL 437. Cette option n'est pas offerte pour les fonctions de verrouillage H et HJ.

†† Parce que ces trous passent par le trou du cylindre mortaise, il est recommandé que chaque trou soit percé séparément plutôt que complètement au travers de la porte.

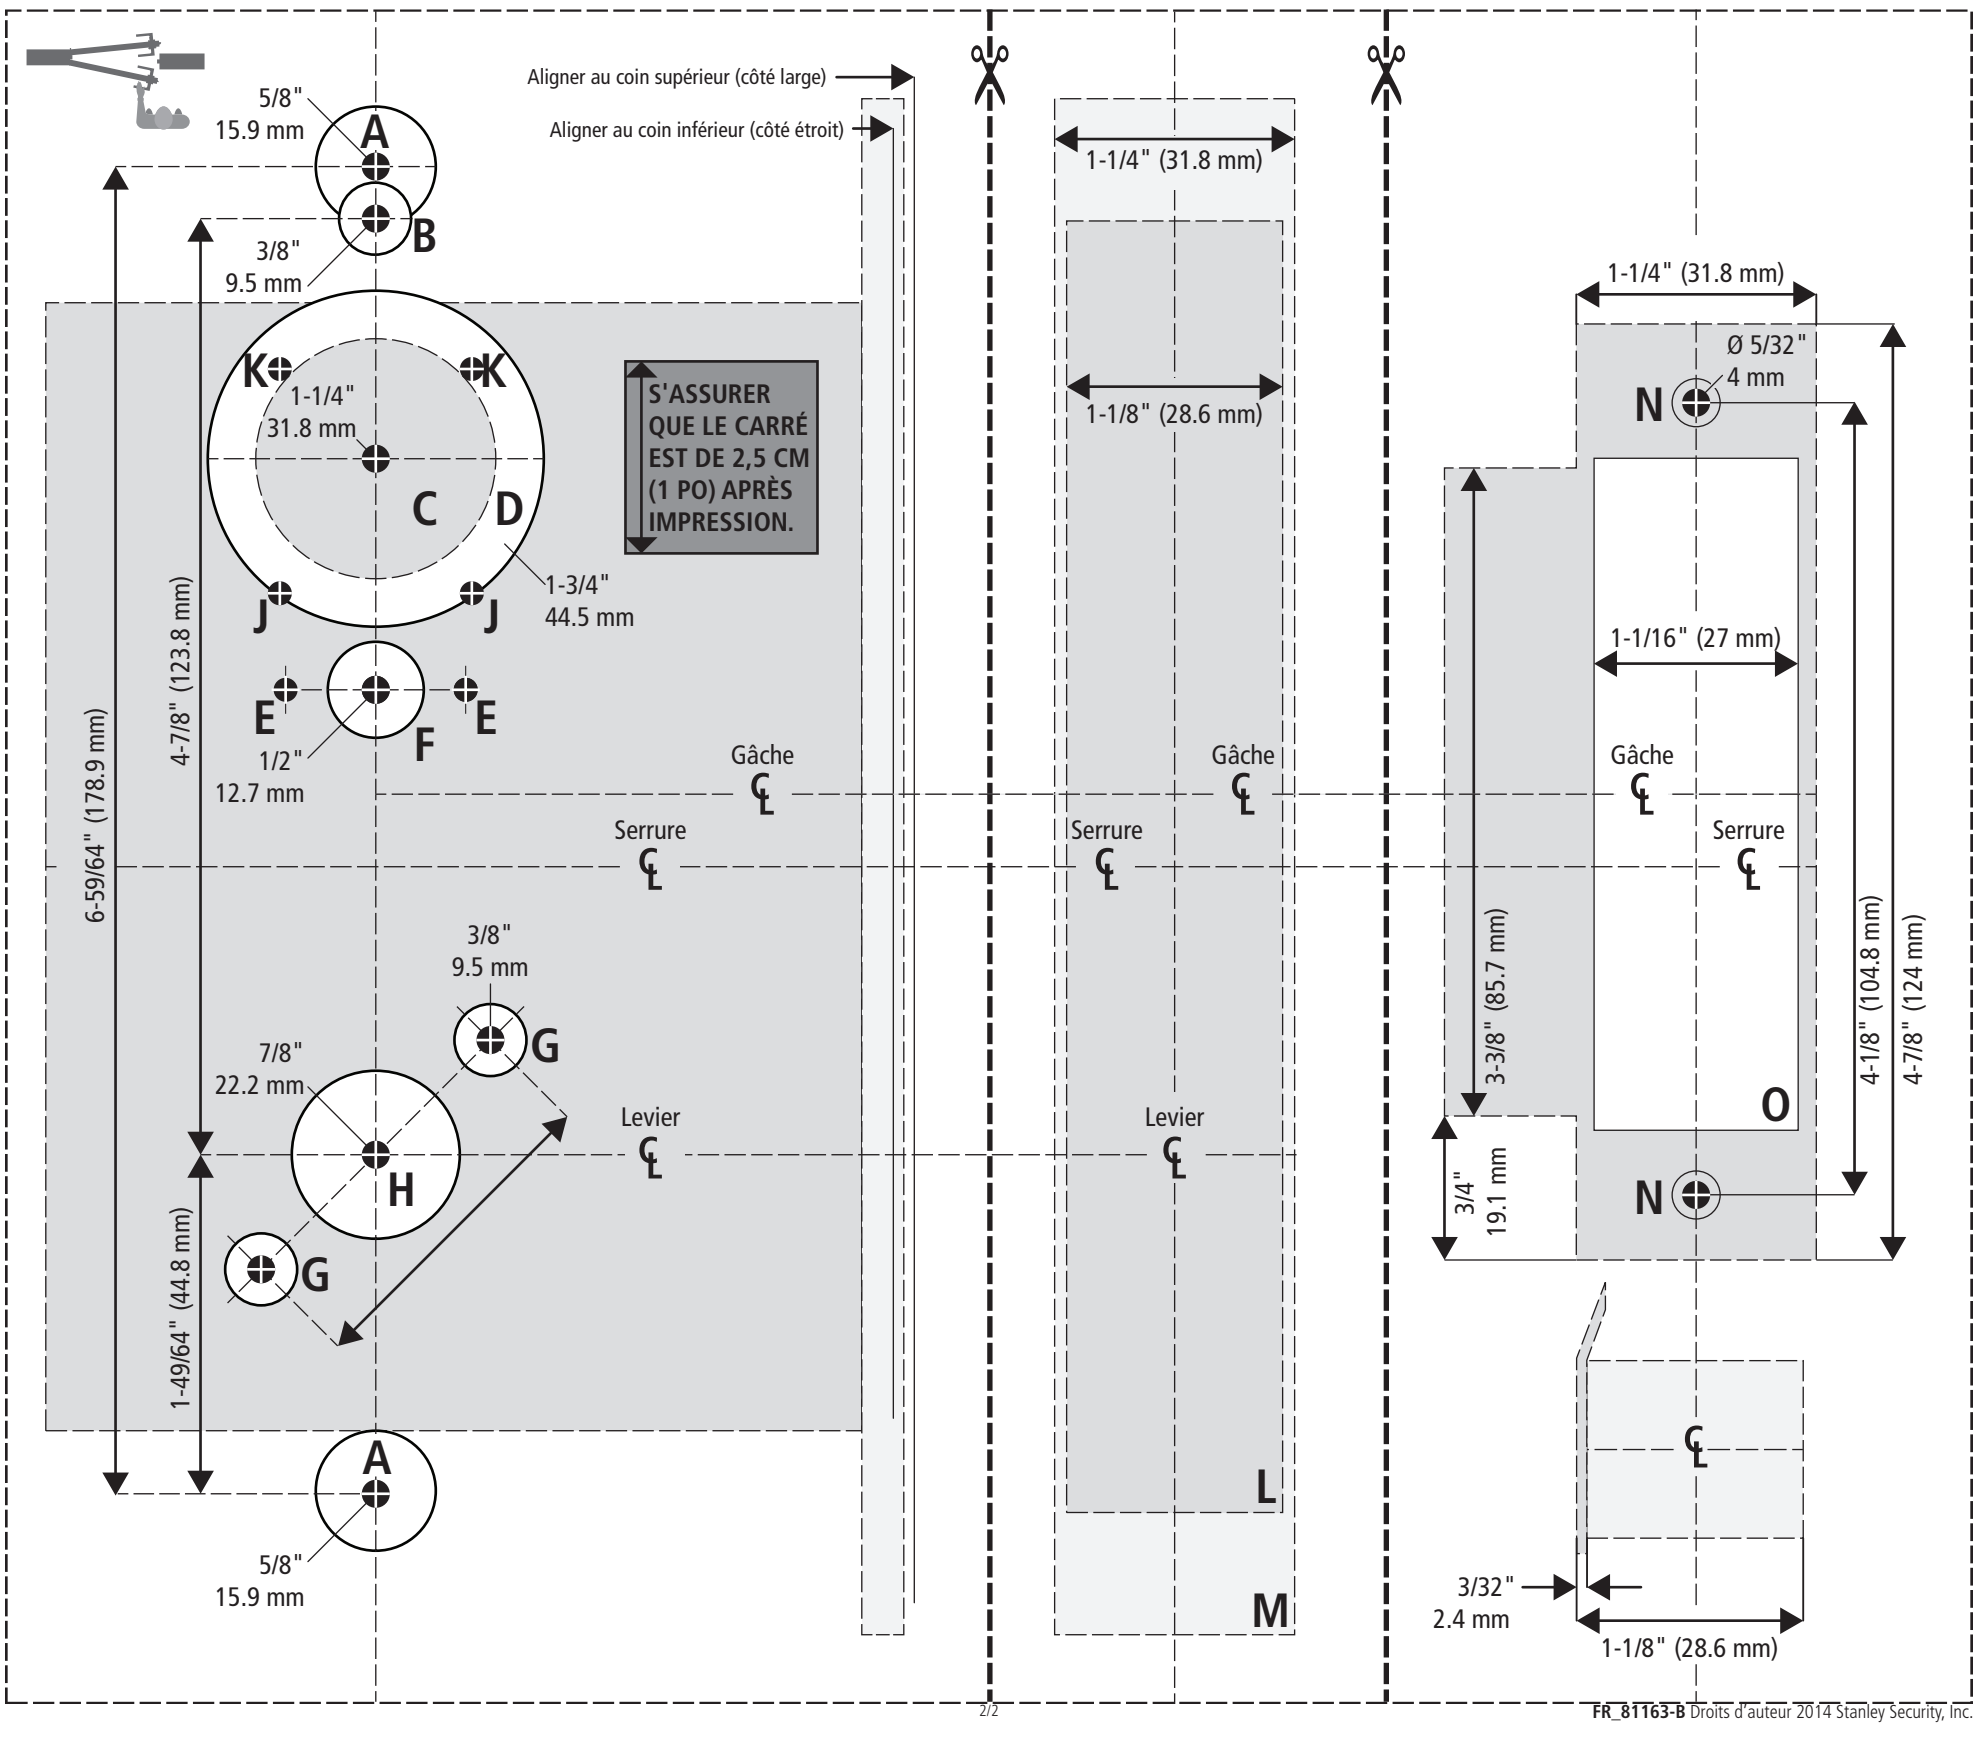

FR_81163-B Droits d'auteur 2014 Stanley Security, Inc.