

- **Spacing = 12-1/4” center-to-center**
- **Size = Countersink for #10 flat head screw (unless stated otherwise)**
- **Minimum of 3 holes per part**
- **“X” equals the backstop pin location (see Pierce/Coin Operation chart)**

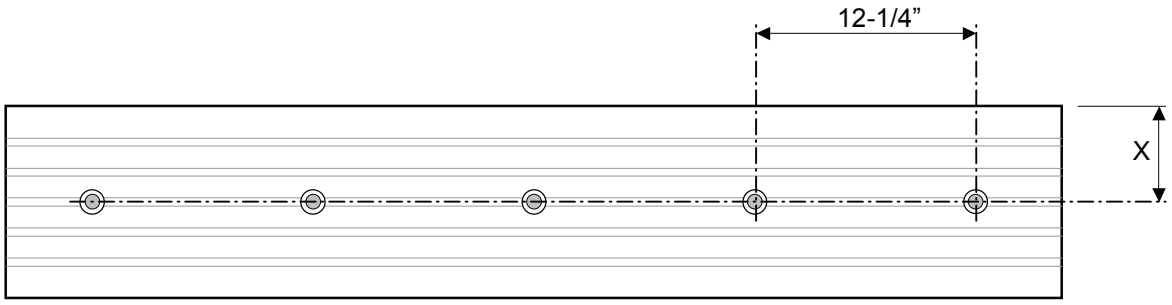


SINGLE ROW – STRAIGHT LINE
Most Saddles, Half-Saddles, Panic and Interlocking Models

400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 442, 443, 470, 477, 478, 492, 500, 501, 503, 504, 505, 515, 520, 532, 541, 552, 560, 565, 570, 572, 575, 580, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 610, 612

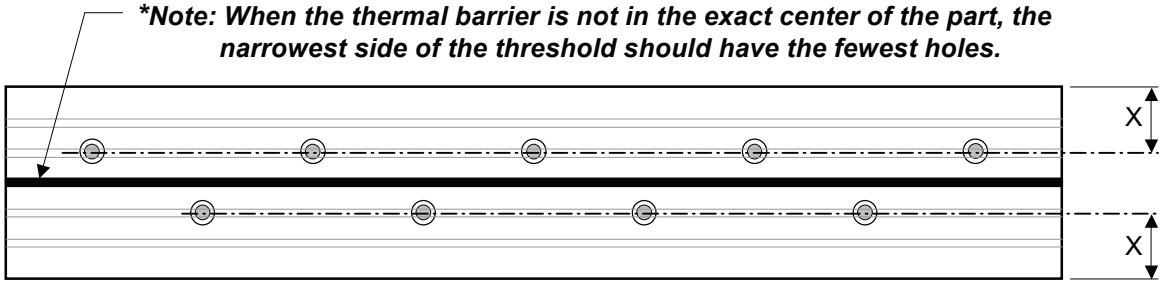

DOUBLE ROW – STAGGERED
Most Thermal Barrier Models

420, 421*, 422, 423*, 424, 451, 452, 516*, 517*, 518*

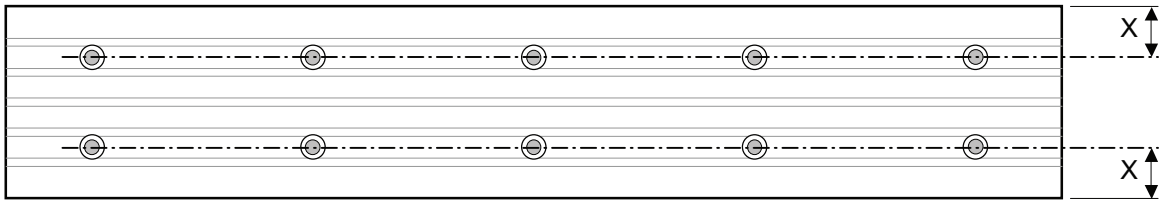

DOUBLE ROW – STRAIGHT LINE

448, 506