ATTACHES RELIABLE FASTENERS

FKCNZ

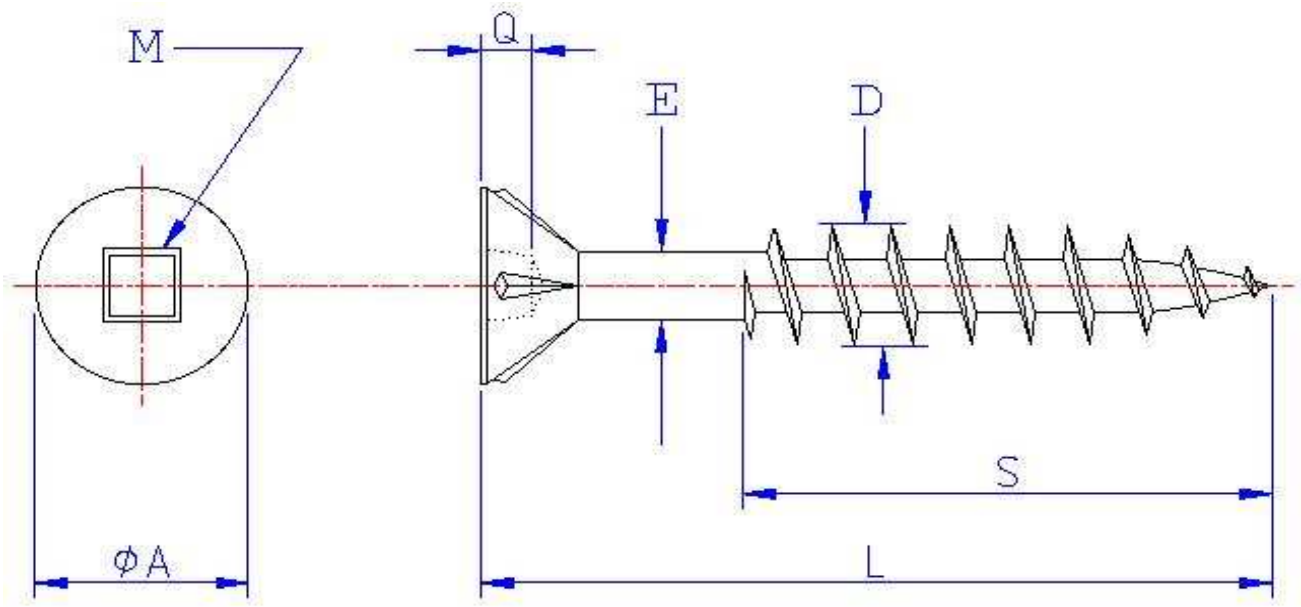

unit: INCH

L Lenght Tolerance			
	> 5/8" to ≤ 1-1/2"	+0	-0,05
	> 1-1/2" to ≤ 2-3/4"	+0	-0,06
	> 2-3/4"	+0	-0,09

S Thread		
	< 1"	Full Thread
	≥ 1"	2/3 Thread

SCREW	M Punch		Q Drive Depth	A Head Diam.	E Body Diam.	D Thread Diam.	THREAD Per Inch	TORK Inch / Pound
# 6	# 1	Min	0,050	0,244	0,103	0,142	12	24
		Max	0,065	0,279	0,108	0,153		
# 8	# 2	Min	0,060	0,292	0,121	0,168	10	39
		Max	0,075	0,332	0,126	0,179		
# 10	# 2	Min	0,060	0.340	0.142	0.194	9	56
		Max	0,075	0.385	0.147	0.205		

Flat countersunk head with 4 nibs, Square recessed, Coarse thread, Zinc

Date : 10 janvier 2014

Done by : P.B